
Occhio

Mito raggio lusso
Datenblatt

Ringförmige LED Bogenleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 60 cm. Leuchtenfuß versehen mit hochwertigem Marmor (wählbar), Leuchtenkörper mit Ascot Leder bezogen (erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen). Anschluß über Netzteil (Konverter) an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung, head für Wartungszwecke abnehmbar.

Leistung 60 W, Steuerung via »touchless control« (Gestensteuerung am head, deaktivierbar), via body sensor am Leuchtenkörper (deaktivierbar) oder mit Occhio air.



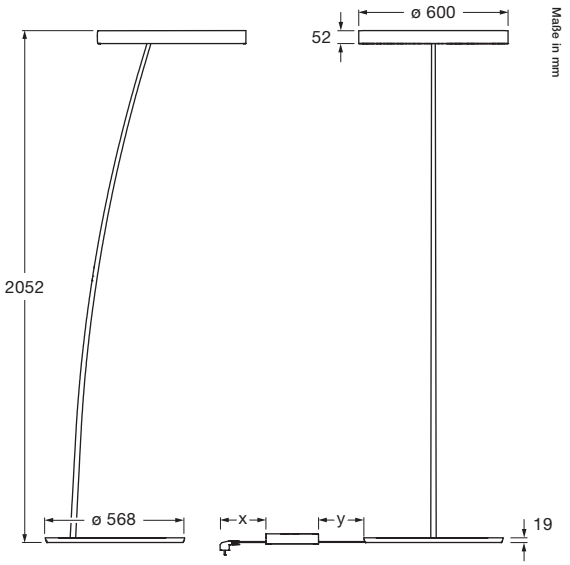


technische Daten Mito raggio lusso

Eigenschaften	Material	head Aluminium, PVD-beschichtet, eloxiert, optisches Silikon body / cover Karbon lackiert, Ascot Leder base Stahl lackiert, Marmor	
	Kabellänge	Netzteil (x): 1 m Leuchte (y): 2 m davon sind 1,5 m aufrollbar	
	empfohlene Raumhöhe	min. 2,4 m	
	Gewicht	28,0 kg	
Oberfläche	head	black phantom, phantom, rose gold	
	body / cover	nero, grigio, marrone	
	base	nero marquina, marrone emperador, verde guatemala	
	Kabel	schwarz matt	
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienz	G (59 lm / W)	
	Leistung	LED 60 W (inkl. Occhio Netzteil 66 W, standby < 0,5 W)	
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95	
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000 K (3-step)	2200–3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)
Elektrik	Dimmung	via »touchless control« am head (deaktivierbar), via body-sensor am Leuchtenkörper (deaktivierbar) oder mit Occhio air	
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz	
	Powerfaktor Netzteil (cos ϕ1)	0,9	
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben	

Occhio

Mito raggio lusso
Lichtwirkungen

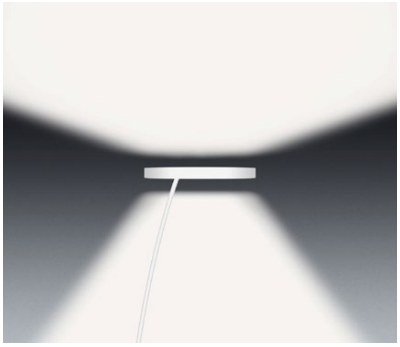




table (wide)
breit abstrahlendes Licht (oben und unten),
Lichtkegel ca. 80° (unten)

inserts:	wide / flood		
Lichtstrom :	high color	60 W	3330 lm

UGR (4H8H) < 19