Occhio


# Gioia equilibrio
# scheda tecnica

Lampada da tavolo a LED di forma anulare con emissione luminosa su due lati e un diametro della testa di 30 cm. L'effetto di illuminazione wide offre un fascio luminoso simmetrico in alto per un'illuminazione indiretta uniforme e un fascio luminoso asimmetrico in basso per un'illuminazione ottimale del tavolo. La funzione focus light consente di restringere ulteriormente il fascio luminoso inferiore per una luce ad alta intensità diretta su un'area ben circoscritta.

La testa è orientabile liberamente (360°) senza interruzioni e può essere rimossa per la manutenzione. Il corpo in due parti è regolabile liberamente in altezza e può essere ruotato di 360° senza interruzioni. Collegamento alla tensione di rete a max. 230 V CA / 60 Hz tramite alimentatore a spina (convertitore) da 30 W di potenza, controllo via »touchless control« all'altezza della testa o via Occhio air. La temperatura di colore può essere regolata in continuo da 2700 a 4000 Kelvin usando »touchless control« o Occhio air.



dimensioni in mm

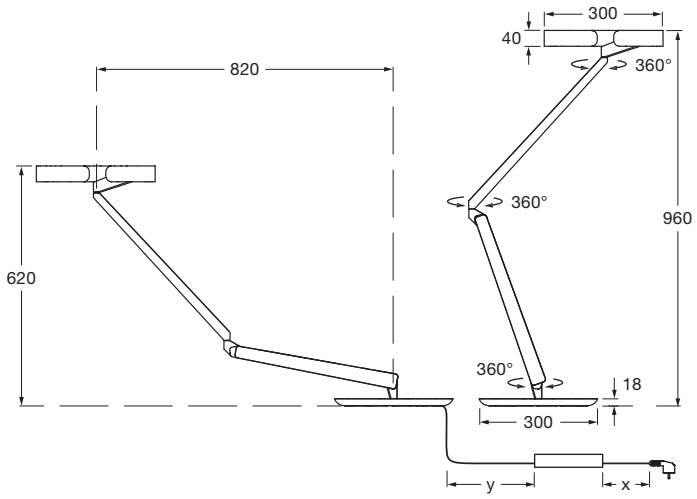



**dati tecnici Gioia equilibrio**


| | | |
|---|---|---|
| proprietà | materiale | testa / corpo: alluminio; base: acciaio; inserti: plastica ottica |
| | lunghezza cavo | alimentatore (x): 1 m lampada (y): 2 m dei quali 1,5 m retrattili |
| | peso | 10,5 kg |
| superficie | testa | verniciata: bianco opaco, nero opaco, argento opaco, oro opaco, colors by Occhio* rivestita in PVD: oro rosa, bronzo, dark chrome, phantom anodizzata: black phantom |
| | forcella / body / base | verniciata: bianco opaco, nero opaco, colors by Occhio* |
| | cavo | verniciata: bianco opaco, nero opaco |
| Occhio »color tune« LED | durata media | > 50.000 ore |
| | classe di efficienza energetica (efficienza luminosa) | G (60 lm / W) |
| | alimentazione | 30 W (LED 24 W; stand-by < 0,5 W) |
| | indice di resa cromatica | colore alto; CRI Ra 95 |
| | temperatura di colore (uniformità del colore) | 2700 – 4000 K (3-step) |
| elettricità | attenuazione | »touchless control« o Occhio air |
| | collegamento | 110–230 V CA / 50–60 Hz |
| | alimentatore con fattore di potenza (cos φ1) | 0,9 |
| | sfarfallio / dell'effetto stroboscopico | 1 (PstLM) / 0,9 (SVM) |
| | condizioni operative consentite | Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno |

*https://www.occhio.com/it/ispirazioni/campagna/colors-by-occhio

IP 20

# Gioia equilibrio
# effetto di illuminazione

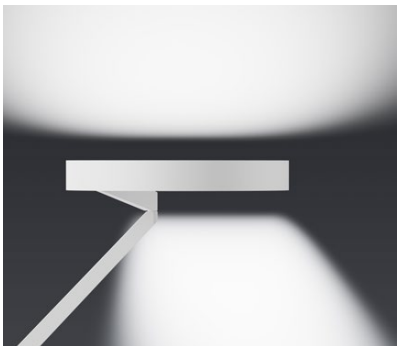






**wide**
fascio luminoso ampio (in alto e in basso), inclinazione del fascio ca. 80° diretta (in basso)

inserts: wide asymmetric / flood

flusso luminoso : high color 24 W 1830 lm

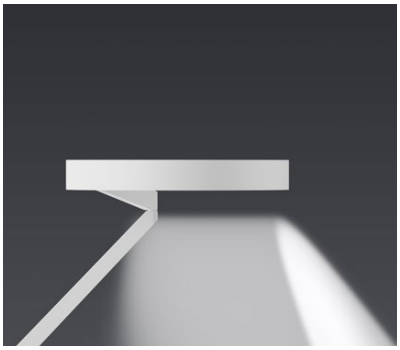




**focus light**
luce diretta concentrata verso il basso

flusso luminoso : high color 9 W 610 lm