
Luna piena flat pro
Datenblatt

LED Deckenleuchte mit kugelförmigen head und gerichtetem Lichtaustritt nach unten. Wahlweise mit einem Glaskugeldurchmesser von 125 / 160 / 200 mm. Die innovative LED-Fireball-Technologie erzeugt eine besondere Lichtwirkung – direkt abstrahlendes Licht nach unten sowie atmosphärisches Leuchten des Fireballs innerhalb der Glaskugel.

Version mit flacher base für Montage auf Hohlraumdecke oder Deckendose. Glasschirm sowie Fireball für Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Die Farbtemperatur ist beim Kauf wählbar (2700 K / 3000 K / 4000 K).



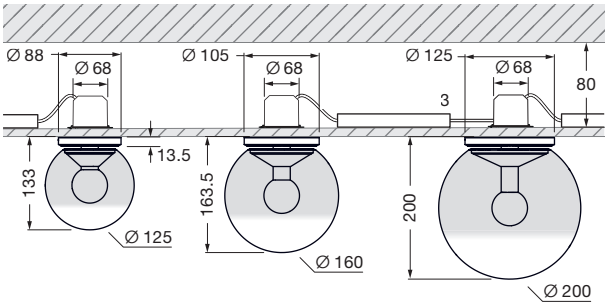

Maße in mm


technische Daten Luna piena flat pro

Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, Stahl, Kunststoff
	Gewicht	125 = 0,6 kg / 160 = 0,8 kg / 200 = 1,0 kg
Oberfläche	head / body / base	dark chrome, phantom
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50,000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (65 lm/W)
	Leistung	LED 9 W
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 / 3000 / 4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	mit geeignetem Vorschaltgerät
	Anschluss	1 × 500 mA konst. / 18–24 V DC
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

Occhio

Luna piena flat pro
Lichtwirkungen



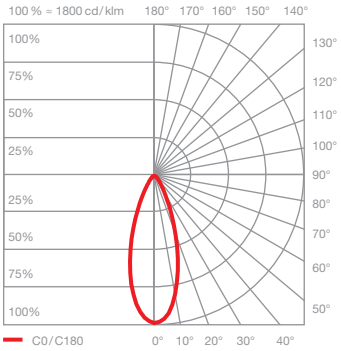

downlight
gerichtetes, blendfreies Downlight
(Occhio fireball Optik), Abstrahlwinkel ca. 50°

Lichtquelle:			Occhio fireball
Lichtstrom :	4000 K	9 W	630 lm
	3000 K	9 W	550 lm
	2700 K	9 W	520 lm