
Sento faro up
scheda tecnica

Lampada da soffitto a LED con base alta che include un alimentatore (convertitore) per il montaggio su un soffitto o su una parete, collegamento a 230 V. Il sistema modulare testa / corpo con LED consente di combinare liberamente finiture differenti per testa, corpo e base. Testa rimovibile per la configurazione e la manutenzione, LED sostituibile. Le teste sono disponibili con emissione luminosa su un unico lato o su due lati, potenza della sorgente di luce 18 W o 26 W. L'effetto di illuminazione può essere modificato tramite inserti opzionali; è possibile aggiungere filtri di colore dicroici. Regolazione mediante perno in carbonio disaccoppiato a caldo (il fissaggio della testa contro la rotazione è opzionale). Regolabile con un dimmer a taglio di fase discendente esterno o via »touchless control«, ovvero controllo gestuale sulla testa.



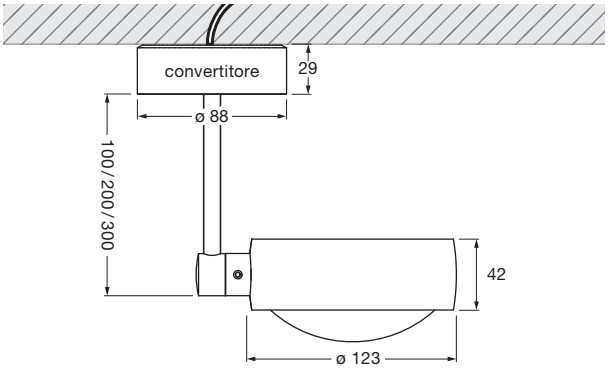

dimensioni in mm

dati tecnici Sento faro up

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica	
	lunghezza	100 / 200 / 300 mm	
	rotazione testa / mobilità corpo	360° / 360° (con stop)	
	peso	1,5 kg	
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
	corpo	bianco opaco, nero opaco, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco	
	base	cromato brillante, dark chrome, bianco lucido, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco	
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (testa lato unico 62 lm / W, testa due lati 69 lm / W)	
	alimentazione	LED 26 W (incl. alimentatore Occhio circa 30 W, modo stand-by < 0,5 W) / LED 18 W (incl. alimentatore Occhio circa 22 W, modo stand-by < 0,5 W)	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700, 3000 K (2-step)	3000, 3500, 4000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	»touchless control« e Occhio air (opzionale) o con un dimmer a taglio di fase discendente* (a seconda del driver)	
	alimentatore	integrato, per l'uso con 230 V CA	
	alimentatore con fattore di potenza (cos ϕ1)	0,9	
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	

*** Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en, dimmer a taglio di fase discendente e Occhio air non combinabili**

IP 20


Sento faro up
panoramica degli inserti


	Sento B	Sento C	Sento S30	Sento S40
testa monodirezionale				
lente per faretto				
vetro satinato (opzionale)				
vetro con bordo levigato (opzionale)				
lente di fresnel				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)				
vetro diffusore				
lente				
				

	Sento A	Sento D	Sento E
lente			
vetro diffusore			
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)			
vetro con bordo levigato (opzionale)			
vetro satinato (opzionale)			
testa biemissione			
vetro satinato (opzionale)			
vetro con bordo levigato (opzionale)			
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)			
vetro diffusore			
lente			

Sento faro up
effetti di illuminazione

testa lato unico

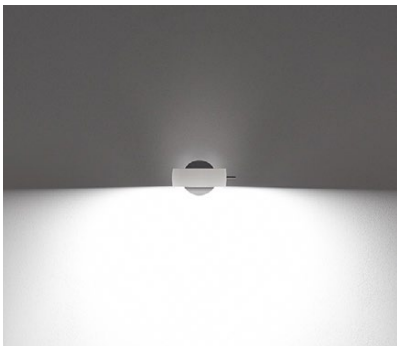




Sento B

luce diffusa

inserto: vetro diffusore

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1370 lm
	high flux	26 W	1870 lm
	perfect color	18 W	1000 lm
	high flux	18 W	1370 lm







Sento C

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto: lente

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1570 lm
	high flux	26 W	2150 lm
	perfect color	18 W	1140 lm
	high flux	18 W	1570 lm

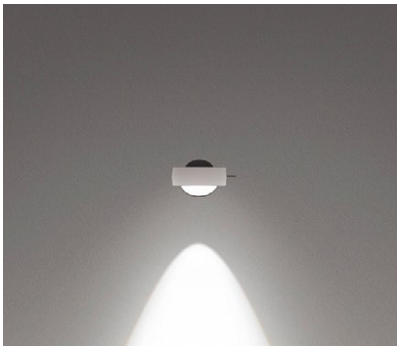





Sento S 40

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 40°

inserto: lente per faretto, lente vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1560 lm
	high flux	26 W	2130 lm
	perfect color	18 W	1130 lm
	high flux	18 W	1560 lm

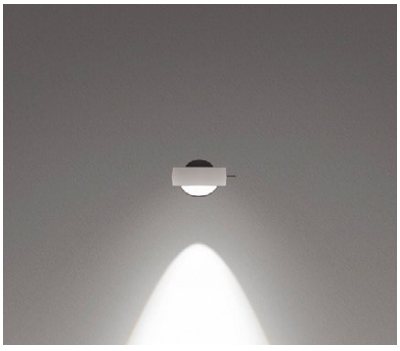



Sento S 30


luce diretta
inclinazione del fascio ca. 30°


inserto: lente per faretto, lente lente di fresnel

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1530 lm
	high flux	26 W	2080 lm
	perfect color	18 W	1110 lm
	high flux	18 W	1530 lm

Sento faro up
effetti di illuminazione

testa due lati

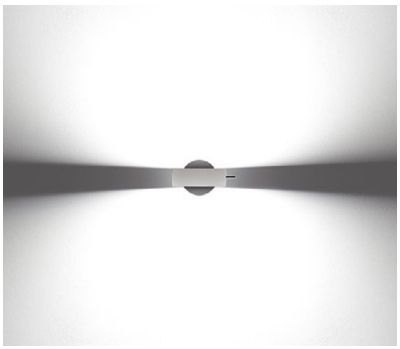





Sento A

luce diffusa in entrambe le direzioni

inserto:	vetro diffusore		
	vetro diffusore		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1500 lm
	high flux	26 W	2040 lm
	perfect color	18 W	1090 lm
	high flux	18 W	1500 lm

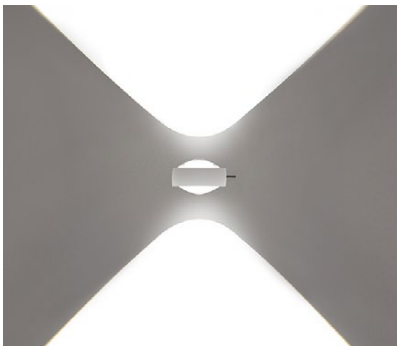




Sento D

luce diretta in entrambe le direzioni
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto:	lente		
	lente		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1750 lm
	high flux	26 W	2390 lm
	perfect color	18 W	1270 lm
	high flux	18 W	1750 lm





Sento E

luce diffusa verso l'alto
luce diretta verso il basso
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto:	vetro diffusore		
	lente		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1620 lm
	high flux	26 W	2200 lm
	perfect color	18 W	1170 lm
	high flux	18 W	1620 lm