Occhio

Luna pura
Datenblatt


Kabellose, portable LED-Leuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich sowie in geschützten Außenbereichen mit kugelförmigem head, diffus gerichtetem Lichtaustritt nach unten und einem Glaskugeldurchmesser von 125 mm. Die innovative LED-Fireball-Technologie erzeugt eine besondere Lichtwirkung – indirekt abstrahlendes Licht nach unten sowie atmosphärisches Leuchten des Fireballs innerhalb der Glaskugel.

Kabelloser Betrieb über integrierten, wiederaufladbaren Akku. Bis zu 8 Stunden Leuchtdauer bei voller Lichtintensität, normales Aufladen über das USB-C Ladekabel (inklusive), schnelles Aufladen über den charging puck mit Steckernetzteil (separat erhältlich). Ladezustand des integrierten Akkus über LED auf dem body sichtbar. Glasschirm, Fireball, LED und Akku zu Wartungszwecken austauschbar*. Schalt- und dimmbar sowie Farbtemperatur stufenlos steuerbar von 2200–3500 K über haptische Drucktasten am body oder via Occhio air. Synchronisation mehrerer Leuchten über Occhio air möglich.



Bedienung der Leuchte

Maße in mm

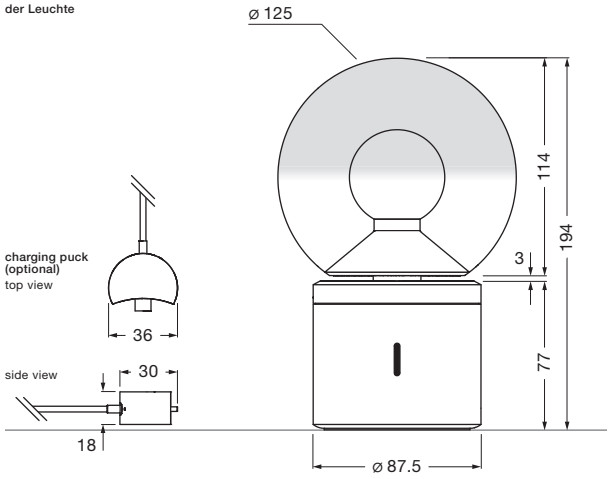

technische Daten Luna pura

Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, Kunststoff
	Gewicht	1,0 kg
	Lieferumfang	Ladekabel (USB-C: 1,8 m)
	Zubehör (optional)	charging puck (USB-C: 1,8 m), Netzteil
Oberfläche	Glaskugel	dark chrome, phantom, gold
	base	schwarz matt
	charging puck (optional)	dark chrome, phantom, gold
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50,000 Std.
	Lichtausbeute	23 lm / W
	Leistung	LED max. 7 W
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 92
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2200–3500 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Drucktasten, Occhio air (inkl. Synchronisation mehrerer Leuchten)
	integrierter Akku (Akkulaufzeit)	LiPo 7 Ah 10,9 V (bis zu 8 Std. bei max. Helligkeit)
	Ladegeschwindigkeit	2 Std. mit Occhio-Schnellladegerät, entsprechen ca. 6 Std. Betrieb bei max. Helligkeit
	Ladetechnologie	USB-C-PD 3.0 45 W / DC 5–20 V max. 3 A
	zulässige Betriebsbedingung	nur in Innenräumen oder im Freien an Orten verwenden bzw. aufladen, die vor Wasser und Witterungseinflüssen geschützt sind (keinesfalls direkter Sonneneinstrahlung oder heißen Oberflächen aussetzen); Umgebungstemperatur: 10–30 °C


***nur durch den technischen Service von Occhio austauschbar +49 89447786689, technischer-service@occhio.com**

IP 20

Occhio

Luna pura
Lichtwirkungen



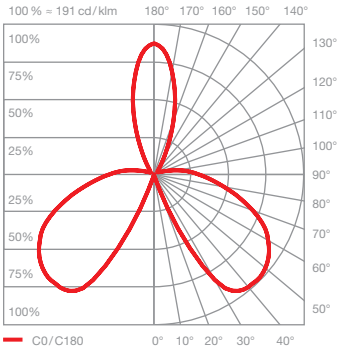

tablelight
indirektes, blendfreies tablelight
(Occhio fireball Optik)

Lichtquelle:			Occhio fireball
Lichtstrom :	high color	max. 7 W	160 lm