

Occhio

Mito alto side 70 flat pro
Datenblatt

Lineare LED Deckenleuchte mit seitlichem Lichtaustritt und einer Länge von 70,5 cm. Durch das sidelight (wallwash) lassen sich Wandflächen blendfrei und homogen ausleuchten.

Version für Hohldecke inkl. Vorschaltgerät, cover und inlay (Revisionsöffnung für Vorschaltgerät an geeigneter Stelle notwendig). Die Farbtemperatur ist beim Kauf wählbar (2700 K / 3000 K / 4000 K).

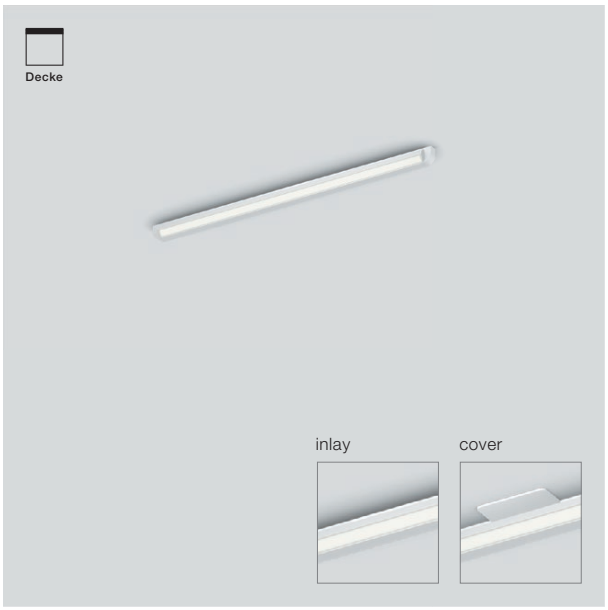

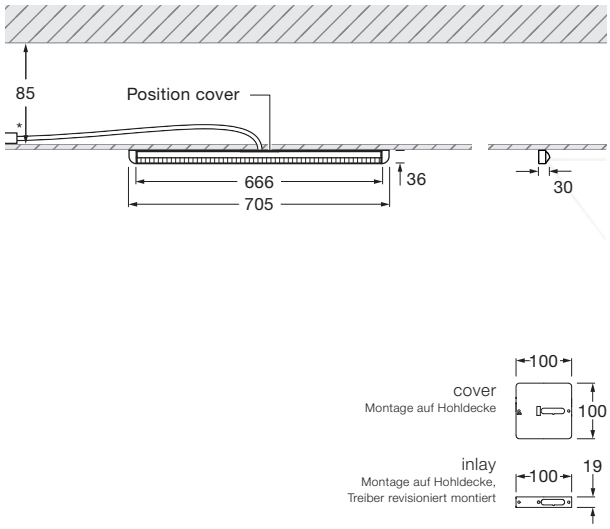

Maße in mm


technische Daten Mito alto side 70 flat pro


Eigenschaften	Material	head Aluminium, lackiert, PVD-beschichtet, optischer Kunststoff cover Kunststoff lackiert
	empfohlener Wandabstand für homogene Wandaufhellung	ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe
	Gewicht	1,2 kg
Oberfläche	head	bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt, dark chrome, phantom, black phantom
	cover	weiß matt, silber matt, schwarz matt
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (58 lm / W)
	Leistung	LED 30 W
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 K, 3000 K, 4000 K (3-step)
Elektrik	Dimmung	mit geeignetem Vorschaltgerät
	Anschluss	max. 1050 mA konst. / > 32 V DC
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben

IP 20

Occhio

Mito alto side 70 flat pro
Lichtwirkungen

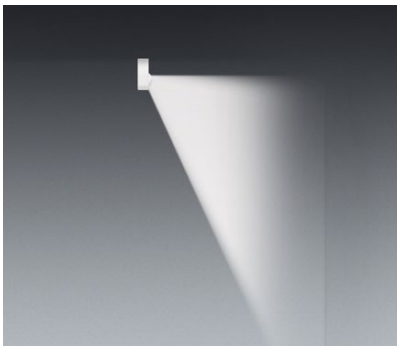



side
gebündeltes Licht, Lichtkegel ca. 50°

inserts:	wallwash		
Lichtstrom:	high color	30 W	1600 lm