
Occhio


Mito volo 100 fix pro
scheda tecnica

Lampada a sospensione a LED lineare con emissione luminosa su due lati e una lunghezza di 103 cm. È possibile scegliere tra due effetti di illuminazione: table (wide) — pensato per l'uso sopra i tavoli, con un fascio luminoso ampio distribuito sia verso l'alto che verso il basso, e room (narrow), più adatto alle lampade a sospensione, con una luce molto concentrata verso il basso e diffusa più ampiamente verso l'alto. La lunghezza massima di sospensione è 350 cm (regolabile durante il montaggio).

Le opzioni di montaggio possibili sono le seguenti:
– Versione per soffitti cavi con scomparto ad incasso per i cavi (disponibile con o senza pannello di accesso)
– Versione per il montaggio in superficie (scomparto per i cavi con reindirizzamento dei cavi; scomparto per i cavi con dispositivo di avvolgimento cavi)

La temperatura di colore può essere selezionata al momento dell'acquisto (2700 K / 3000 K / 4000 K).

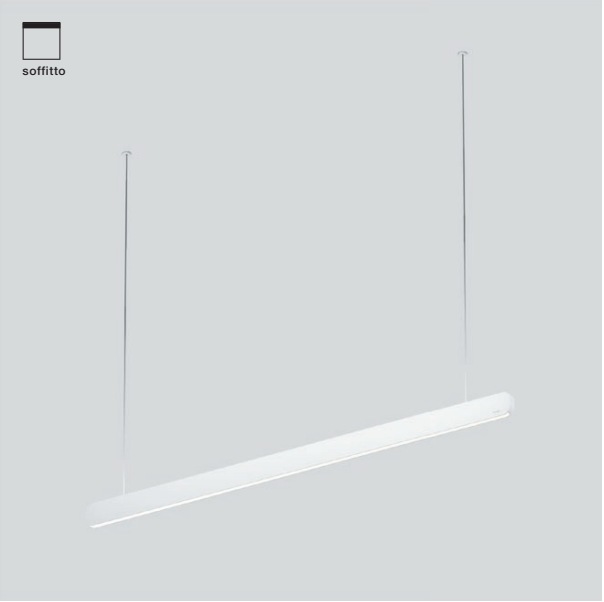

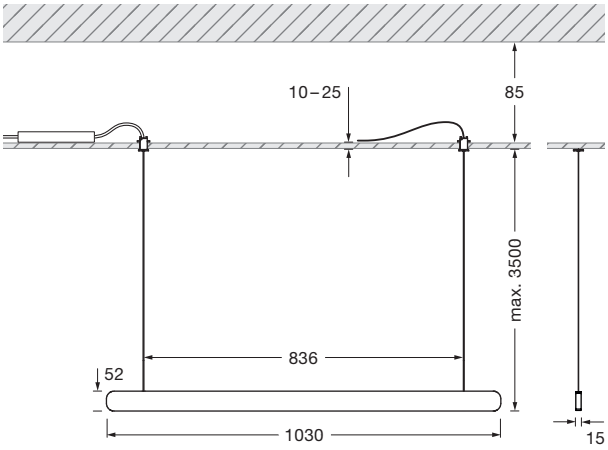

dimensioni in mm

dati tecnici Mito volo 100 fix pro


proprietà	materiale	testa alluminio verniciato, acciaio rivestito in PVD, plastica ottica copertura / reindirizzamento cavi / box per driver / avvolgimento cavi plastica verniciata
	adattabilità d'altezza	max. 3500 mm (regolabile durante il montaggio)
	peso	2,1 kg
superficie	testa	bronzo, oro opaco, oro rosa, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, dark chrome, phantom, black phantom
	copertura / reindirizzamento cavi / box per driver / avvolgimento cavi	bianco opaco, nero opaco
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (70 lm / W)
	alimentazione	LED 45 W
	indice di resa cromatica	colore alto; CRI Ra 95
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 K, 3000 K, 4000 K (3-step)
elettricità	attenuazione	con un alimentatore adatto
	collegamento	max. 1600 mA const. / > 32 V CC (lato alto e basso controllabili insieme) max. 2 × 800 mA const. / > 32 V CC (lato alto e basso controllabili separatamente)
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno

IP 20

Mito volo 100 fix pro
versioni di montaggio


Versione per soffitto cavo con copertura

Cavo di sospensione per soffitto cavo con copertura
alimentatore – montaggio nel controsoffitto al di sopra della lampada




Versione per soffitto cavo senza copertura

Cavo di sospensione per soffitto cavo senza copertura
alimentatore – montaggio tramite un'apertura d'ispezione separata




Versione per soffitto pieno

Cavo di sospensione per soffitto pieno
alimentatore – montaggio tramite deviazione cavi



Mito volo 100 fix pro
effetti di illuminazione

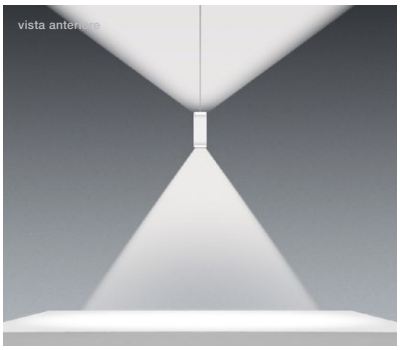






table (wide)
fascio luminoso ampio (verso l'alto e verso il basso), inclinazione del fascio 80° circa (verso il basso)


inserts: wide / flood


flusso luminoso: high color 45 W 2900 lm

UGR (4H8H) < 19 *

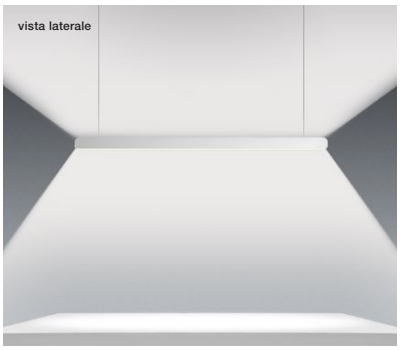



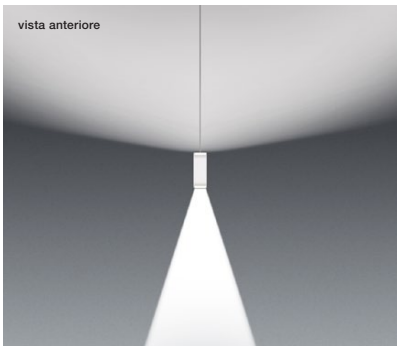





room (narrow)
luce concentrata verso il basso, inclinazione del fascio 25° circa, diffusa verso l'alto

inserts: narrow / diffuse

flusso luminoso: high color 45 W 2800 lm

UGR (4H8H) < 19 *

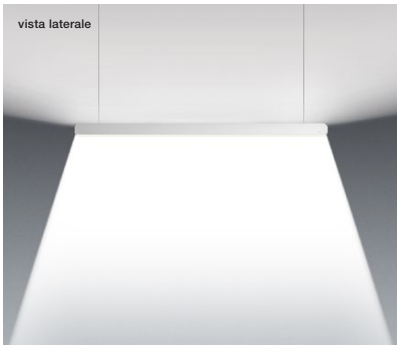



Per una valutazione affidabile dei valori di abbagliamento di una lampada consigliamo di eseguire un calcolo personalizzato, che può essere preparato dal nostro team di progettazione (lightingdesign@occhio.de).