
Occhio

Mito largo
Datenblatt

Ringförmige LED Bogenleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 60 cm, die Höhe des head ist bei der Montage einstellbar (1,3 m / 1,45 m / 1,6 m). Anschluß über Netzteil (Konverter) an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung, head für Wartungszwecke abnehmbar.

Leistung 60 W, Steuerung via »touchless control« (Gestensteuerung am head, deaktivierbar) oder mit Occhio air.



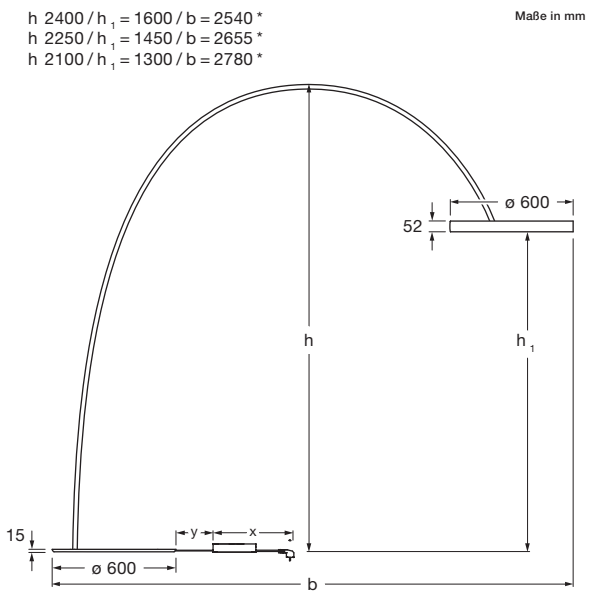


technische Daten Mito largo

Eigenschaften	Material	head Aluminium, lackiert, PVD-beschichtet, optisches Silikon body Karbon lackiert base Stahl lackiert	
	Kabellänge	Netzteil (x): 1 m Leuchte (y): 2 m davon sind 1,5 m aufrollbar	
	Gewicht	34,0 kg	
Oberfläche	head	bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt, dark chrome, phantom, black phantom	
	body / base / Kabel	weiß matt, schwarz matt	
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (59 lm / W)	
	Leistung	LED 60 W (inkl. Occhio Netzteil 66 W, standby < 0,5 W)	
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95	
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000 K (3-step)	2200–3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)
Elektrik	Dimmung	via »touchless control« am head (deaktivierbar) oder mit Occhio air	
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz	
	Powerfaktor Netzteil (cos ϕ1)	0,9	
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben	

*** Produktionstoleranz ± 50 mm**

Occhio

Mito largo
Lichtwirkungen

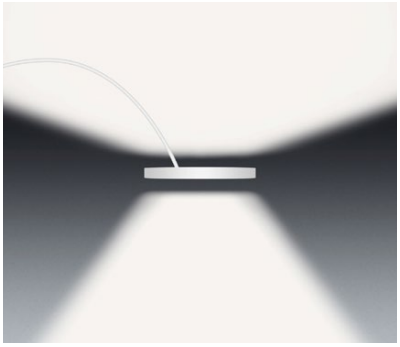




table (wide)
breit abstrahlendes Licht (oben und unten),
Lichtkegel ca. 80° (unten)

inserts:	wide / flood		
Lichtstrom :	high color	60 W	3330 lm

UGR (4H8H) < 19