
Occhio

Mito raggio
Datenblatt

Ringförmige LED Bogenleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt und einem Durchmesser von 60 cm. Anschluß über Netzteil (Konverter) an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung, head für Wartungszwecke abnehmbar.

Leistung 60 W, Steuerung via »touchless control« (Gestensteuerung am head, deaktivierbar), via body sensor am Leuchtenkörper (deaktivierbar) oder mit Occhio air.



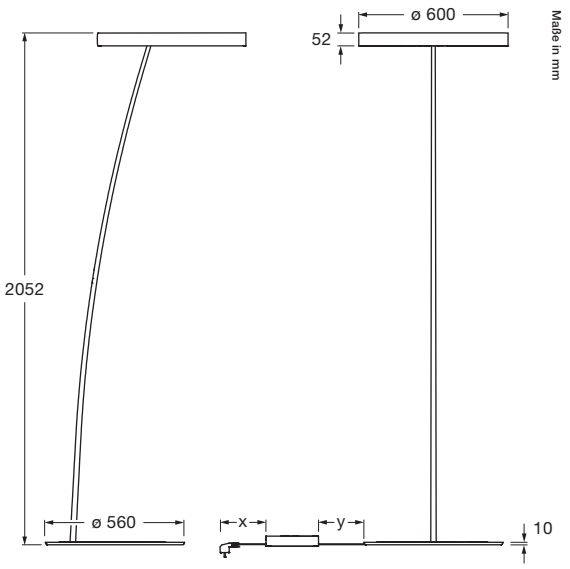


technische Daten Mito raggio

Eigenschaften	Material	head Aluminium, lackiert, PVD-beschichtet, optisches Silikon body Karbon lackiert base Stahl lackiert	
	Kabellänge	Netzteil (x): 1 m Leuchte (y): 2 m davon sind 1,5 m aufrollbar	
	empfohlene Raumhöhe	min. 2,4 m	
	Gewicht	24,0 kg	
Oberfläche	head	bronze, gold matt, rose gold, silber matt, weiß matt, schwarz matt, dark chrome, phantom, black phantom	
	body / base / Kabel	weiß matt, schwarz matt	
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (59 lm / W)	
	Leistung	LED 60 W (inkl. Occhio Netzteil 66 W, standby < 0,5 W)	
	Farbwiedergabeindex	high color; CRI Ra 95	
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000 K (3-step)	2200–3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)
Elektrik	Dimmung	via »touchless control« am head (deaktivierbar), via body-sensor am Leuchtenkörper (deaktivierbar) oder mit Occhio air	
	Anschluss	230 V AC / 50 Hz	
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9	
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben	

Occhio

Mito raggio
Lichtwirkungen

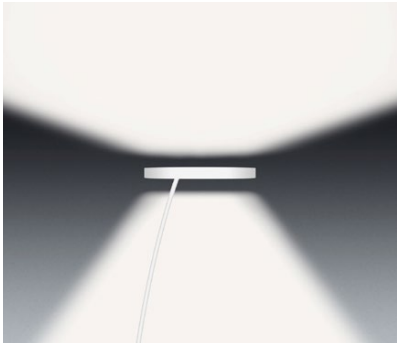




table (wide)
breit abstrahlendes Licht (oben und unten),
Lichtkegel ca. 80° (unten)

inserts:	wide / flood		
Lichtstrom :	high color	60 W	3330 lm

UGR (4H8H) < 19