
Occhio

Mito sfera corda 60
scheda tecnica


Lampada a LED di forma anulare con specchio da parete e cavo in tessuto preinstallato, con emissione luminosa su un solo lato e un diametro di 60 cm. L'effetto di illuminazione offre una luce non abbagliante per un'illuminazione impeccabile. Questa versione comprende un alimentatore integrato per il montaggio a parete e si collega alla tensione di rete a 230 V CA (incl. spina europea).

La lampada può essere controllata mediante »touchless control« (controllo gestuale sulla testa), o Occhio air, oppure può essere regolata con un dimmer a taglio di fase discendente*. La temperatura del colore può essere regolata in modo continuo tra 2700 e 4000 K (opzionale 2200 a 3500 K) o può essere preimpostata (2700 / 3000 / 3500 / 4000 K) mediante »touchless control« o Occhio air.





dimensioni in mm

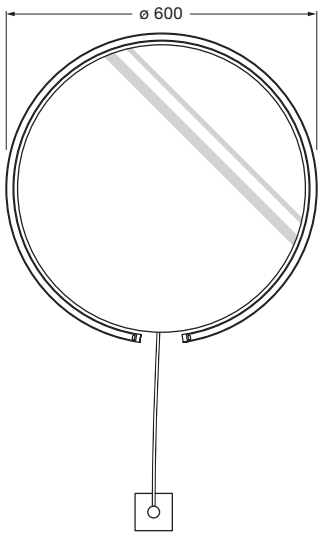

incl. alimentatore

dati tecnici Mito sfera corda 60


proprietà	materiale	alluminio verniciato o rivestito in PVD, silicone ottico, vetro a specchio	
	peso	8,0 kg	
superficie	testa	bronzo, oro opaco, rosa dorato, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, dark chrome, phantom, black phantom	
	specchio	vetro trasparente, vetro colorato	
	cavo in tessuto (3,5 m)	nero opaco, bianco opaco, oro opaco, argento opaco, grigio scuro	
	connettore	bronzo, oro opaco, rosa dorato, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, dark chrome, phantom, black phantom	
Occhio »color tune« LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (41 lm / W)	
	alimentazione	LED 40 W (incl. alimentatore Occhio circa 46 W, modo stand-by < 0,5 W)	
	indice di resa cromatica	colore alto; CRI Ra 95	
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700-4000 K (3-step)	2200–3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K)
elettricità	attenuazione	mediante dimmer a taglio di fase discendente, » touchless control « o Occhio air (opzionale)*	
	collegamento	230 V CA	
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9	
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	

*** Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en, dimmer a taglio di fase discendente e Occhio air non combinabili**

IP44

Mito sfera corda 60
effetti di illuminazione



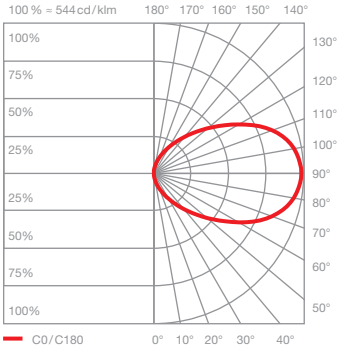

wide
luce a irraggiamento ampio, inclinazione del fascio ca. 90°


inserts:	wide		
luminous flux:	high color	40 W	1600 lm

***L'indicazione standardizzata dei valori di abbagliamento (valore UGR – 4H8H) non è abbastanza significativa per le lampade anulari. Nella maggior parte delle applicazioni reali, il risultato di un calcolo individuale è un valore UGR <19. Perciò consigliamo di effettuare un calcolo, che può essere preparato dal nostro team di design dell'illuminazione (lightingdesign@occhio.de).**

opzioni di controllo

Controllo

Mito set box



sospeso / aura / sfera / sfera su / volo



soffitto / alto flat / aura alta



alto & alto side

sospeso / aura / sfera / volo:
COLOR (Sensor off)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente

PRESET (sospeso / aura / volo)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
intensità luminosa regolabile su / giù (5 livelli)

PRESET (sfera)
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
intensità della luce regolabile (5 livelli)

SENSOR
»touchless control« (controllo gestuale)
switching, dimming, up / down fading*
»color tune« (temperatura del colore a regolazione continua) regolazione esterna impossibile


soffitto / alto / alto side / aura alta:
COLOR
temperatura del colore regolabile (4 livelli)
possibilità di regolazione con un dimmer a taglio di fase discendente

*** non a sfera**

Mito »air« box



sospeso / aura / sfera / volo



alto & alto side



terra / raggio / largo / soffitto / alto flat / aura alta

Occhio air (controllo Bluetooth mediante l'app Occhio air) o controller air (opzionale) per il controllo di singole lampade, gruppi o installazioni

sospeso / aura / sfera / volo:
SENSOR
»air« + »touchless control« (controllo Bluetooth e gestuale)
controllo mediante »touchless control« e l'app Occhio air o il controller »air«

SENSOR OFF
»air«
controllo mediante l'app Occhio air o il controller
»air« switching, dimming, up / down fading »color tune« (temperatura del colore a regolazione continua)

terra / largo / raggio:
»air«, »touchless control« (largo / raggio / terra) e »body sensor« (raggio / terra) (controllo Bluetooth e gestuale) controllo mediante »touchless control«, »body sensor« e l'app Occhio air o il controller »air«

»ambient light control« (terra)
adattamento alla luce ambientale

»presence sensor« (terra)
rilevamento della presenza e spegnimento automatico da parte del sensore di presenza

disattivabile e regolabile mediante il controllo e il sensore con l'app »air«

alto / alto side / aura alta:
»air« (controllo Bluetooth)
controllo mediante l'app Occhio air o il controller
»air«, switching, dimming, »color tune« (temperatura del colore a regolazione continua), up / down fading (aura alta)

con Mito »air« box non è possibile la regolazione esterna