
Occhio

Mito soffitto 40 flat pro
scheda tecnica

Lampada da soffitto a LED di forma anulare con emissione luminosa su un unico lato e un diametro di 40 cm. È possibile scegliere tra due effetti di illuminazione: narrow – luce concentrata e priva di abbagliamento per un'illuminazione perfetta in qualsiasi contesto – e wall to wall (wide), per l'installazione sulle pareti soprattutto negli ingressi e nei corridoi, per illuminare in maniera mirata le aree opposte senza abbagliare – con un ampio fascio luminoso.

Versione per soffitti cavi. La temperatura di colore può essere selezionata al momento dell'acquisto (2700 K / 3000 K / 4000 K).



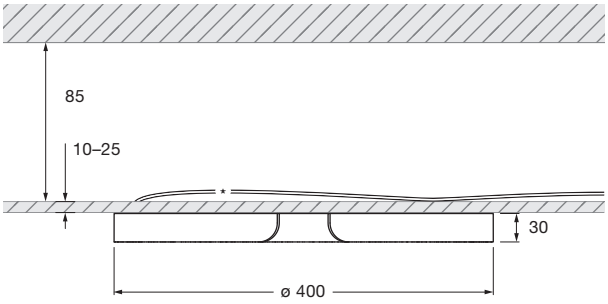

dimensioni in mm

*cavo lampada: 1 m

dati tecnici Mito soffitto 40 flat pro


proprietà	materiale	alluminio, verniciato, acciaio rivestito in PVD, plastica, silicone ottico
	peso	1,3 kg
superficie	testa	bronzo, oro opaco, oro rosa, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, dark chrome, phantom, black phantom
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (46 lm / W)
	alimentazione	LED 40 W
	indice di resa cromatica	colore alto; CRI Ra 95
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 K, 3000 K, 4000 K (3-step)
elettricità	attenuazione	con un alimentatore adatto
	collegamento	max. 1400 mA const. / > 32 V CC
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno

IP 20

Occhio

Mito soffitto 40 flat pro
effetti di illuminazione






ceiling (narrow)
luce concentrata, inclinazione del fascio 50° circa

inserts: narrow

flusso luminoso : high color 40 W 1440 lm

UGR (4H8H) > 19 *







ceiling (wide)
luce ad ampio raggio, inclinazione del fascio 80° circa

inserts : wide

flusso luminoso : high color 40 W 1700 lm

UGR (4H8H) > 19 *

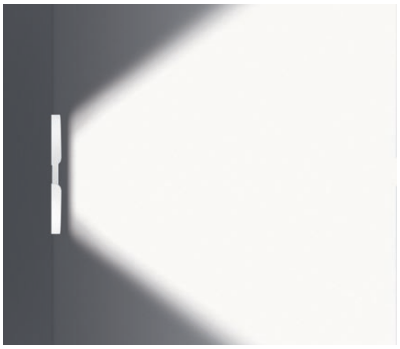



wall to wall (wide)
luce ad ampio raggio, inclinazione del fascio 80° circa

inserts : wide

flusso luminoso : high color 40 W 1700 lm

***L'indicazione standard dei valori di abbagliamento (valore UGR – 4H8H) non è molto significativa per le lampade anulari. Nella maggior parte delle applicazioni reali da un calcolo singolo risulta un valore UGR <19. Pertanto consigliamo di eseguire un calcolo che può essere preparato dal nostro team di progettazione dell'illuminazione (lightingdesign@occhio.de).**