
Occhio

# Mito sospeso move 40 pure
# scheda tecnica

Lampada a sospensione e da soffitto a LED di forma anulare con emissione luminosa su due lati e diametro di 40 cm. Ci sono due effetti di illuminazione a scelta: table (wide) per l'uso sopra i tavoli – con un ampio fascio luminoso verso il basso e verso l'alto – e room (narrow) per l'illuminazione con lampade a sospensione libera – con un fascio luminoso concentrato rivolto verso il basso e luce diffusa rivolta verso l'alto. La lunghezza di sospensione può essere regolata elettronicamente in continuo da 50 a 200 cm. La versione con elemento di intonacatura può essere montata allineandola al soffitto in un soffitto cavo e con alimentatore integrato; collegamento alla tensione di rete a 230 V CA.
Controllabile mediante »touchless control« (controllo gestuale sulla testa) o Occhio air. La temperatura di colore può essere regolata in continuo da 2700 a 4000 Kelvin (opzionale 2200 a 3500 K) usando »touchless control« o Occhio air.

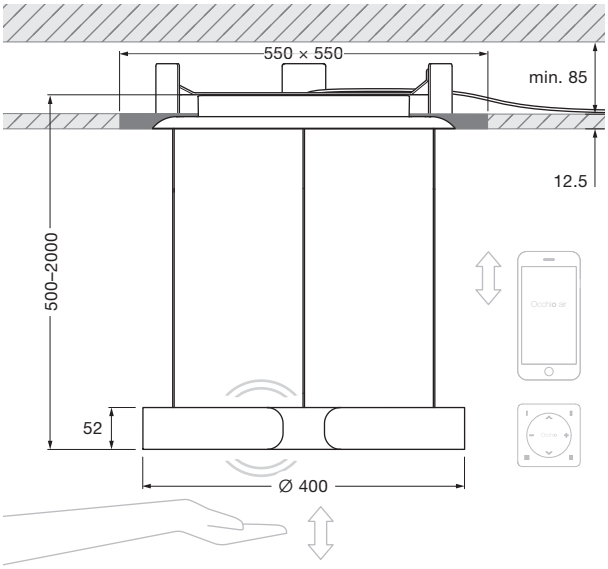


incl. alimentatore

dimensioni in mm

**dati tecnici Mito sospeso move 40 pure**


| | | | |
|---|---|---|---|
| proprietà | materiale | alluminio, verniciato, acciaio rivestito in PVD, plastica, silicone ottico, fibra di vetro | |
| | regolazione altezza (solo elettronica) | 500 - 2000 mm (variabile, non progettata per il funzionamento continuo, manutenzione ogni 5000 cicli *) | |
| | peso (lampada + piastra di montaggio) | 4,7 kg + 5,25 kg | |
| finitura | testa | bronzo, oro opaco, oro rosa, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom | |
| | rosone | bianco opaco, nero opaco | |
| Occhio »color tune« LED | durata media | > 50.000 ore | |
| | classe di efficienza energetica (efficacia luminosa) | G (59 lm / W) | |
| | alimentazione | LED 40 W (con alimentatore 46 W, stand-by < 0,5 W) | |
| | indice di resa cromatica | high color; CRI Ra 95 | |
| | temperatura del colore (coerenza dei colori) | 2700 – 4000 K (3-step) | 2200–3500 K (2-step 2200 K, 3-step 3500 K) |
| elettricità | dimmerazione | tramite »touchless control« o Occhio air | |
| | collegamento | 230 V CA | |
| | fattore di potenza alimentazione (cos φ1) | 0,9 | |
| | sfarfallio / effetto stroboscopico | 1 (PstLM) / 0,9 (SVM) | |
| | condizioni operative consentite | Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno | |

*la lampada si sposta in posizione di manutenzione: contattare il servizio tecnico +49 89447786689, technischer-service@occhio.com

IP 20

Occhio

# Mito sospeso move 40 pure
# effetti di illuminazione

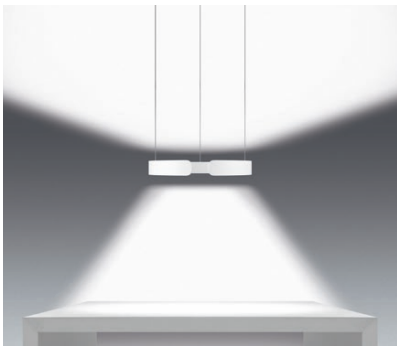






**table (wide)**
fascio luminoso ampio (verso l'alto e verso il basso), inclinazione del fascio 80° circa (verso il basso)

inserts: wide / flood

flusso luminoso : high color 40 W 2220 lm

UGR (4H8H) < 19






**room (narrow)**
luce concentrata verso il basso, inclinazione del fascio 50° circa, diffusa verso l'alto

inserts: narrow / diffuse

flusso luminoso : high color 40 W 2140 lm

UGR (4H8H) < 19*

***L'indicazione standard dei valori di abbagliamento (valore UGR – 4H8H) non è molto significativa per le lampade anulari. Nella maggior parte delle applicazioni reali da un calcolo singolo risulta un valore UGR <19. Pertanto consigliamo di eseguire un calcolo che può essere preparato dal nostro team di progettazione dell'illuminazione (lightingdesign@occhio.de).**