Occhio

Occhio PRO gateway
Datenblatt


Das Occhio PRO gateway ermöglicht neben einer zertifizierten KNX Integration auch Remote-Zugriff, Diagnose, automatisierte Abläufe und eine systemweite Szenensteuerung – ganz ohne Smartphone in der Nähe.

Zusätzlich bietet das Gateway eine vollständig zertifizierte KNX-Integration: Alle Occhio-Leuchten, Gruppen, Räume und Lichtszenen lassen sich mit ihren individuellen Funktionen (on / off, dimmen, color tune, up / down fading, magic move, focus light) nahtlos und bidirektional in KNX-Systeme einbinden. Die Einbindung in KNX-Systeme erfordert ein Evolution-Netzwerk.

Damit wird das Occhio PRO gateway zur zentralen Brücke zwischen Occhio-Lichtwelten und professioneller Hausautomation.



Maße in mm

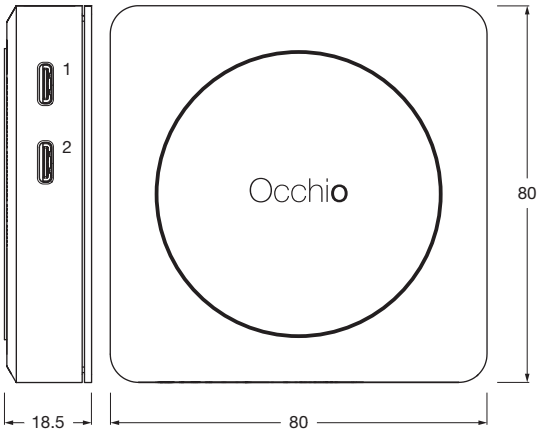

1 Energieversorgung
2 USB-C für Ethernet-Anschluss

technische Daten Occhio PRO gateway

Eigenschaften	Material	Zink, Kunststoff, Stahl
	Lieferumfang	Netzteil, Ladekabel (USB-C: 1,8 m)
	Zubehör (optional)	KNX Kit (Occhio KNX module, USB to Ethernet Adapter), Wandmontage Kit (L 80 mm × B 80 mm × H 6 mm)
	Gewicht	0,3 kg
Oberfläche	Gehäuse	schwarz
	Deckel	schwarz
Occhio air	Netzwerkkompatibilität	Evolution (Classic ist nicht kompatibel)
Elektrik	Übertragungstechnologie	Bluetooth Low Energy, Wi-Fi (2,4 GHz und 5,0 GHz), USB-C
	Energieversorgung	USB-C 2,5 W / DC 5 V min. 1,5 A
	max. Leistungsaufnahme	3,8 W (Startvorgang) / 4 W (Startvorgang mit Ethernet-Anschluss)
	Betriebsleistung	0,9 W (Dauerbetrieb) / 1,3 W (Dauerbetrieb mit Ethernet-Anschluss)
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10 – 30°C, nur im Innenbereich betreiben

IP 20