
Occhio

Più alto 3d doppio VOLT
Datenblatt

LED Deckenstrahler mit zwei Köpfen und einseitigem Lichtaustritt. Wahlweise mit Linsenoptik (Più) oder flachem cone Glas mit innenliegender Linse (Più R). Version für Aufputzmontage, Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung, dimmbar via Phasenabschnittdimmer*. Die Leuchtenköpfe sind frei beweglich durch die Occhio 3d-Kinematik mit zwei im Winkel von 45° zueinander stehenden Drehachsen.

Lichtwirkung durch optionale inserts jederzeit über einen einfachen Mechanismus veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar, VOLT light engine wechselbar.



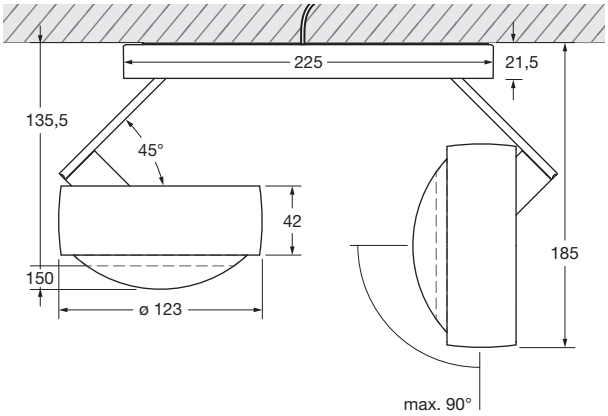

Breite Baldachin: 45 mm
Più doppio mit Linse
Più R doppio mit cone Glas

Maße in mm







technische Daten Più alto 3d doppio VOLT









Eigenschaften	Material	Aluminium, Messing, Stahl verchromt oder lackiert, optischer Kunststoff, Glas
	Drehbereich body	360° (mit Anschlag)
	Beweglichkeit head	360° (mit Anschlag)
	Gewicht	2,6 kg
Oberfläche	head	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	body	chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß matt, schwarz matt
	base	weiß matt, schwarz matt
	Linse	weiß matt, schwarz matt (Linsenrand)
	cone Glas	rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß matt, schwarz matt
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (58 lm / W)
	Leistung	LED 2 × 26 W (umschaltbar 2 × 26 W / 2 × 18 W / 2 × 13 W)
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 K, 3000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschnittdimmer*
	Anschluss	Betrieb an 230 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben

*** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim**


IP 20


Più alto 3d doppio VOLT
Übersicht Optiken

Più	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
						
kleine Linse flach						
kleine Linse medium						
satiniertes Glas						
soft edge Glas						
Fresnel Linse						
Farbfilter (optional)						
Linse						

Più R	B	C 100	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
								
kleine Linse flach								
kleine Linse medium								
kleine Linse hoch								
satiniertes Glas								
soft edge Glas								
Fresnel Linse								
Farbfilter (optional)								
cone Glas								
	diffus	100°, contour	80°, contour	100°, soft	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft

Più alto 3d doppio VOLT
Più Lichtwirkungen

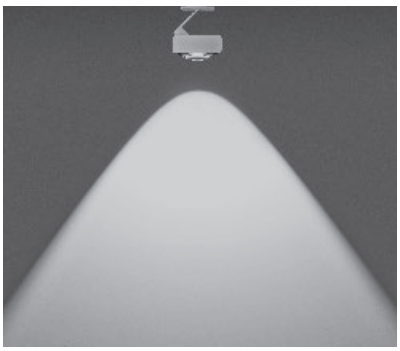

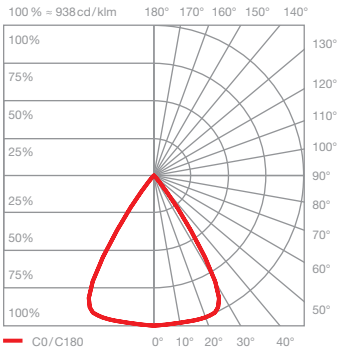


C 80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: Linse

Lichtstrom:		
	perfect color 2 x 26 W	1290 lm
	perfect color 2 x 18 W	970 lm
	perfect color 2 x 13 W	730 lm






S 100 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts: Linse
satiniertes Glas

Lichtstrom:		
	perfect color 2 x 26 W	1030 lm
	perfect color 2 x 18 W	780 lm
	perfect color 2 x 13 W	580 lm







S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: Linse
soft edge Glas

Lichtstrom:		
	perfect color 2 x 26 W	1140 lm
	perfect color 2 x 18 W	860 lm
	perfect color 2 x 13 W	640 lm

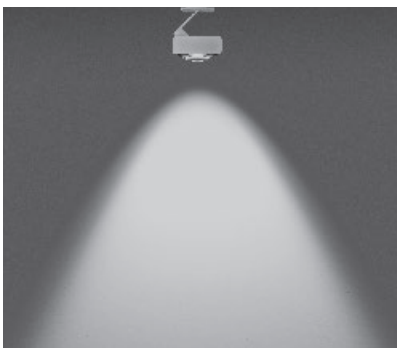

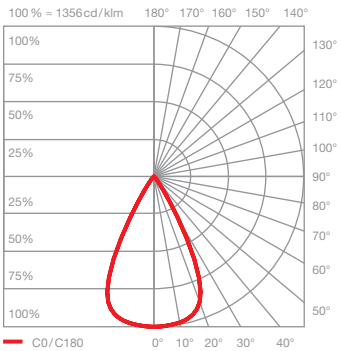



S 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)

inserts: Linse
kleine Linse flach
soft edge Glas

Lichtstrom:		
	perfect color 2 x 26 W	1240 lm
	perfect color 2 x 18 W	930 lm
	perfect color 2 x 13 W	700 lm

Più alto 3d doppio VOLT
Più Lichtwirkungen

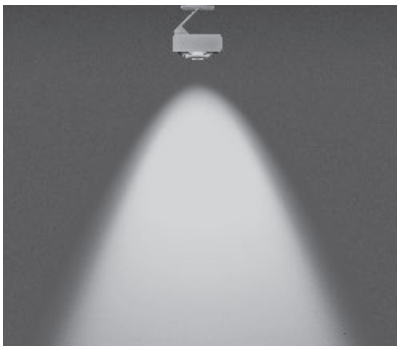




S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts:	Linse kleine Linse medium soft edge Glas	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1280 lm 960 lm 720 lm




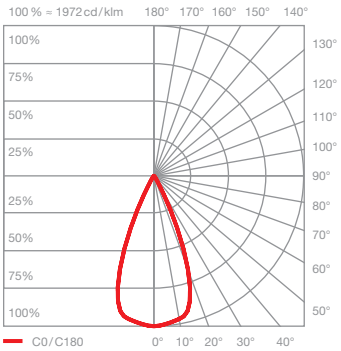


S 30 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 30°)

inserts:	Linse kleine Linse medium Fresnel Linse	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1270 lm 950 lm 710 lm

Più alto 3d doppio VOLT
Più R Lichtwirkungen

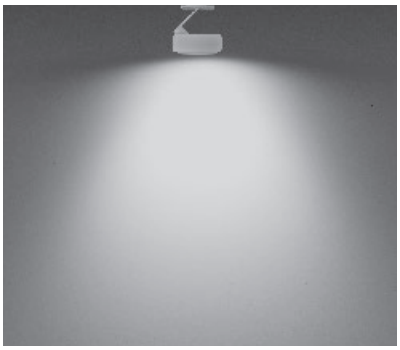




B diffus
diffuses Licht


inserts:	cone Glas kleine Linse flach satiniertes Glas	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1200 lm 900 lm 680 lm






C 100 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts:	cone Glas kleine Linse flach	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1340 lm 1000 lm 750 lm

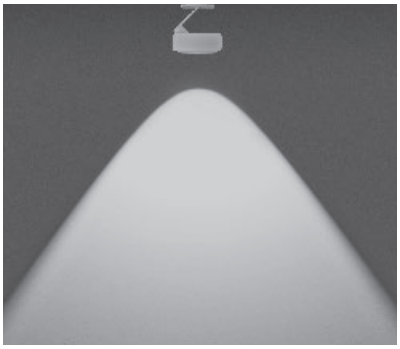




C 80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts:	cone Glas kleine Linse medium	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1400 lm 1050 lm 790 lm






S100 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts:	cone Glas kleine Linse flach soft edge Glas	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1210 lm 910 lm 680 lm

Più alto 3d doppio VOLT
Più R Lichtwirkungen






S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)


inserts:	cone Glas kleine Linse medium soft edge Glas	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1250 lm 940 lm 710 lm




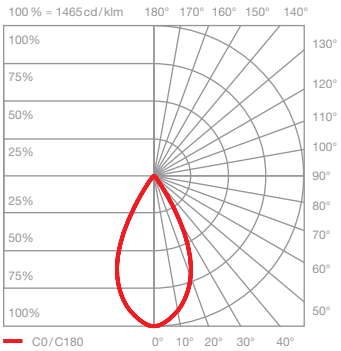

S 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)


inserts:	cone Glas kleine Linse hoch soft edge Glas	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1220 lm 920 lm 690 lm

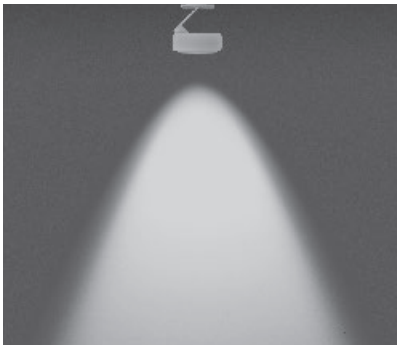




S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts:	cone Glas kleine Linse medium Fresnel Linse	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1220 lm 920 lm 690 lm

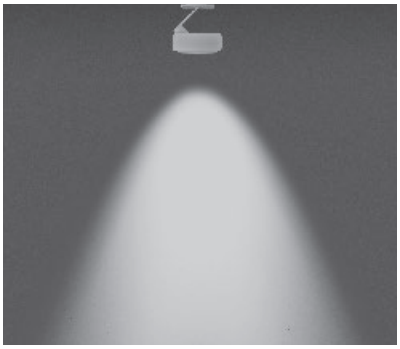



S 30 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 30°)

inserts:	cone Glas kleine Linse hoch Fresnel Linse	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1250 lm 940 lm 700 lm