
Occhio

Più alto doppio VOLT
Datenblatt

LED Deckenstrahler mit zwei Köpfen und einseitigem Lichtaustritt. Wahlweise mit Linsenoptik (Più) oder flachem cone Glas mit innenliegender Linse (Più R). Version für Aufputzmontage, Anschluss an 230 V AC / 50Hz Netzspannung, dimmbar via Phasenabschnittdimmer*. Die Leuchtenköpfe sind frei drehbar (mit Anschlag) und über ein integriertes Gelenk 52° schwenkbar, für den Einsatz als Downlight in vertikaler Position fixierbar.

Lichtwirkung durch optionale inserts jederzeit über einen einfachen Mechanismus veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar, VOLT light engine wechselbar.



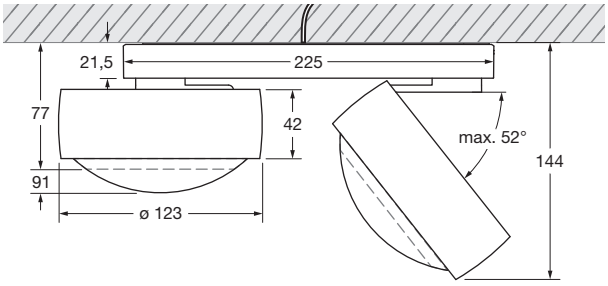

Breite Baldachin: 45 mm
Più doppio mit Linse
Più R doppio mit cone Glas







Maße in mm









technische Daten Più alto doppio VOLT

Eigenschaften	Material	Aluminium, Messing, Stahl verchromt oder lackiert, optischer Kunststoff, Glas
	Drehbereich body	360° (mit Anschlag)
	Beweglichkeit head	52° (mit Anschlag)
	Gewicht	2,4 kg
Oberfläche	head	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	base	weiß matt, schwarz matt
	Linse	weiß matt, schwarz matt (Linsenrand)
	cone Glas	rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß matt, schwarz matt
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (58 lm / W)
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	LED 2 × 26 W (umschaltbar 2 × 26 W / 2 × 18 W / 2 × 13 W)
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschnittdimmer*
	Anschluss	Betrieb an 230 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos ϕ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben


*** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim**


Più alto doppio VOLT
Übersicht Optiken

Più	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
						
kleine Linse flach						
kleine Linse medium						
satiniertes Glas						
soft edge Glas						
Fresnel Linse						
Farbfilter (optional)						
Linse						

Più R	B	C 100	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
								
kleine Linse flach								
kleine Linse medium								
kleine Linse hoch								
satiniertes Glas								
soft edge Glas								
Fresnel Linse								
Farbfilter (optional)								
cone Glas								
	diffus	100°, contour	80°, contour	100°, soft	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft

Più alto doppio VOLT
Più Lichtwirkungen

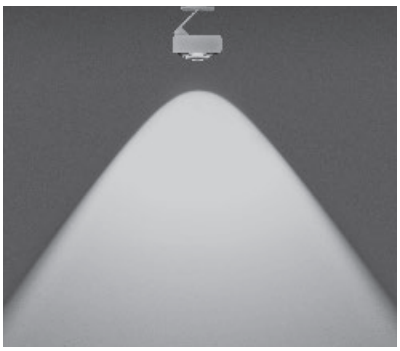

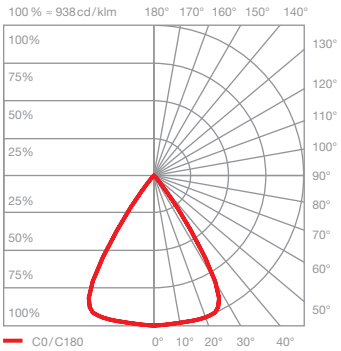


C 80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: Linse

Lichtstrom:		
	perfect color 2 x 26 W	1290 lm
	perfect color 2 x 18 W	970 lm
	perfect color 2 x 13 W	730 lm



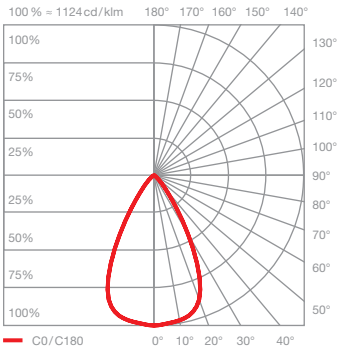


S 100 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts: Linse
satiniertes Glas

Lichtstrom:		
	perfect color 2 x 26 W	1030 lm
	perfect color 2 x 18 W	780 lm
	perfect color 2 x 13 W	580 lm



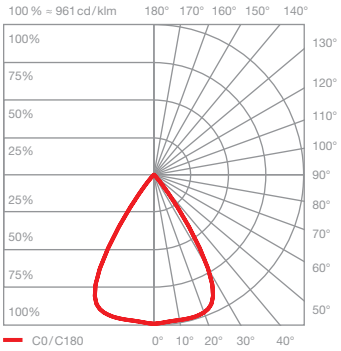


S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: Linse
soft edge Glas

Lichtstrom:		
	perfect color 2 x 26 W	1140 lm
	perfect color 2 x 18 W	860 lm
	perfect color 2 x 13 W	640 lm



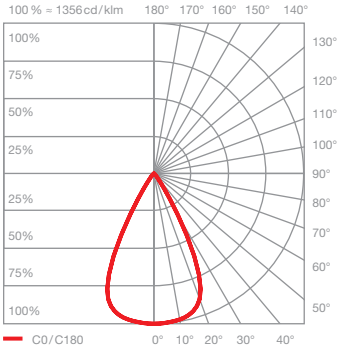



S 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)

inserts: Linse
kleine Linse flach
soft edge Glas

Lichtstrom:		
	perfect color 2 x 26 W	1240 lm
	perfect color 2 x 18 W	930 lm
	perfect color 2 x 13 W	700 lm

Più alto doppio VOLT
Più Lichtwirkungen

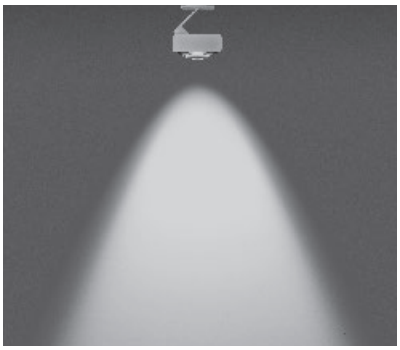




S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts:	Linse kleine Linse medium soft edge Glas	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1280 lm 960 lm 720 lm




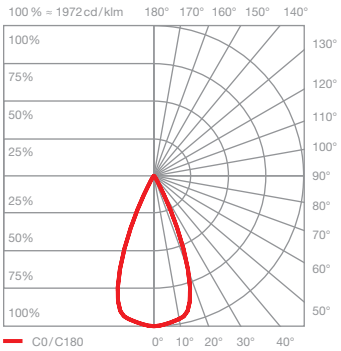


S 30 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 30°)

inserts:	Linse kleine Linse medium Fresnel Linse	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1270 lm 950 lm 710 lm

Più alto doppio VOLT
Più R Lichtwirkungen

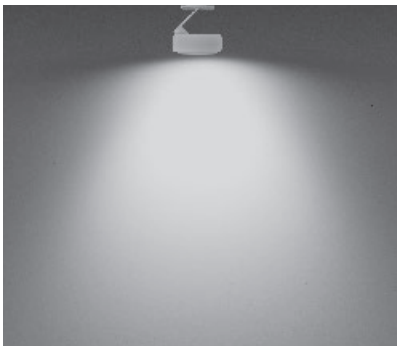




B diffus
diffuses Licht

inserts:	cone Glas	
	kleine Linse flach	
	satiniertes Glas	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W	1200 lm
	perfect color 2 x 18 W	900 lm
	perfect color 2 x 13 W	680 lm




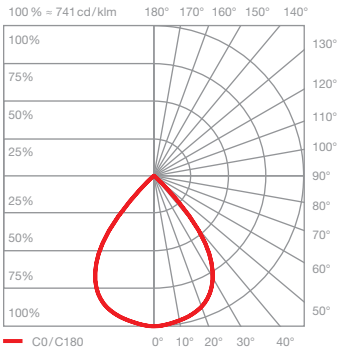

C 100 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts:	cone Glas	
	kleine Linse flach	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W	1340 lm
	perfect color 2 x 18 W	1000 lm
	perfect color 2 x 13 W	750 lm




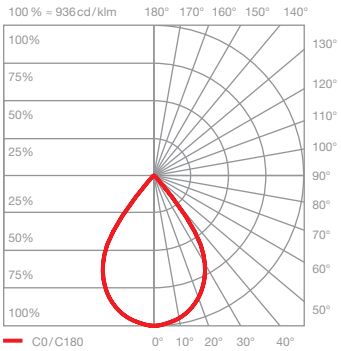

C 80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts:	cone Glas	
	kleine Linse medium	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W	1400 lm
	perfect color 2 x 18 W	1050 lm
	perfect color 2 x 13 W	790 lm



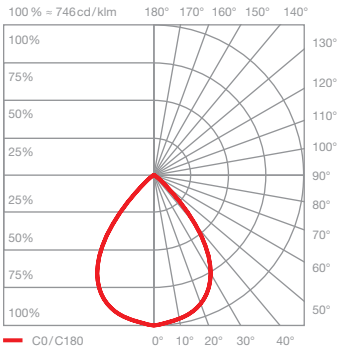


S 100 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts:	cone Glas	
	kleine Linse flach	
	soft edge Glas	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W	1210 lm
	perfect color 2 x 18 W	910 lm
	perfect color 2 x 13 W	680 lm

Più alto doppio VOLT
Più R Lichtwirkungen






S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)


inserts:	cone Glas kleine Linse medium soft edge Glas	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1250 lm 940 lm 710 lm




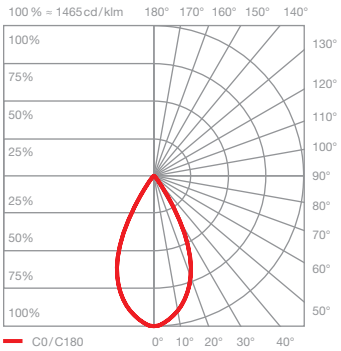

S 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)


inserts:	cone Glas kleine Linse hoch soft edge Glas	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1220 lm 920 lm 690 lm

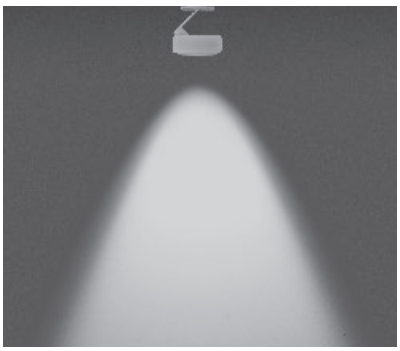


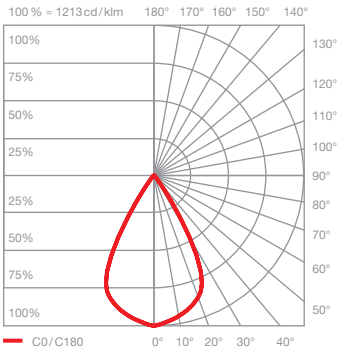

S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts:	cone Glas kleine Linse medium Fresnel Linse	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1220 lm 920 lm 690 lm

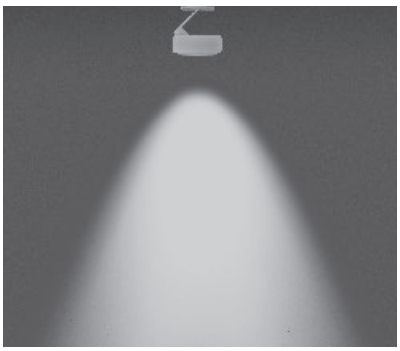

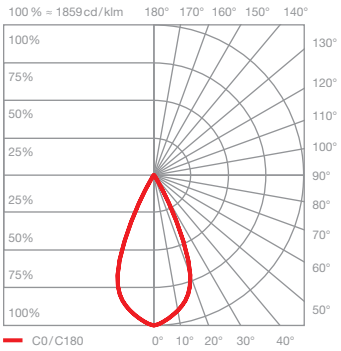

S 30 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 30°)

inserts:	cone Glas kleine Linse hoch Fresnel Linse	
Lichtstrom:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1250 lm 940 lm 700 lm