
Occhio

Più alto track VOLT
Datenblatt

LED Deckenstrahler mit einseitigem Lichtaustritt. track Variante für 3-Phasen Onetrack-Stromschienen von Stucchi (ausgenommen Stucchi Trimless (TR) Version, z.B. 9000-1/B-TR) und Eutrac. Wahlweise mit Linsenoptik (Più) oder flachem cone Glas mit innenliegender Linse (Più R).

Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung. Dimmbar via Phasenabschnittdimmer*. Ausrichtung dank spezieller Befestigungstechnik 360° drehbar und über integriertes Gelenk 52° schwenkbar. Lichtwirkung durch optionale inserts jederzeit über einen einfachen Mechanismus veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar, VOLT light engine wechselbar.



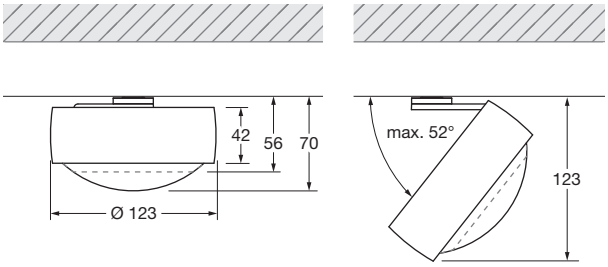

—— Più mit Linse
----- Più R mit cone Glas

Maße in mm


technische Daten Più alto track VOLT


Eigenschaften	Material	Aluminium, Messing, Stahl verchromt oder lackiert, optischer Kunststoff, Glas
	Drehbereich body	355° (mit Anschlag)
	Beweglichkeit head	52° (mit Anschlag)
	Gewicht	1,2 kg
	track Adapter kompatibel mit	Onetrack Stromschienen von Stucchi und Eutrac
Oberfläche	head	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	track Adapter	weiß, silber, schwarz
	Linse	weiß matt, schwarz matt (Linsenrand)
	cone Glas	rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (58 lm / W)
	Leistung	LED 26 W (umschaltbar 26 W / 18 W / 13 W)
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 K, 3000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschnittdimmer *
	Anschluss	Betrieb an 230 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos ϕ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

*** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim**


IP 20


Più alto track VOLT
Übersicht Optiken

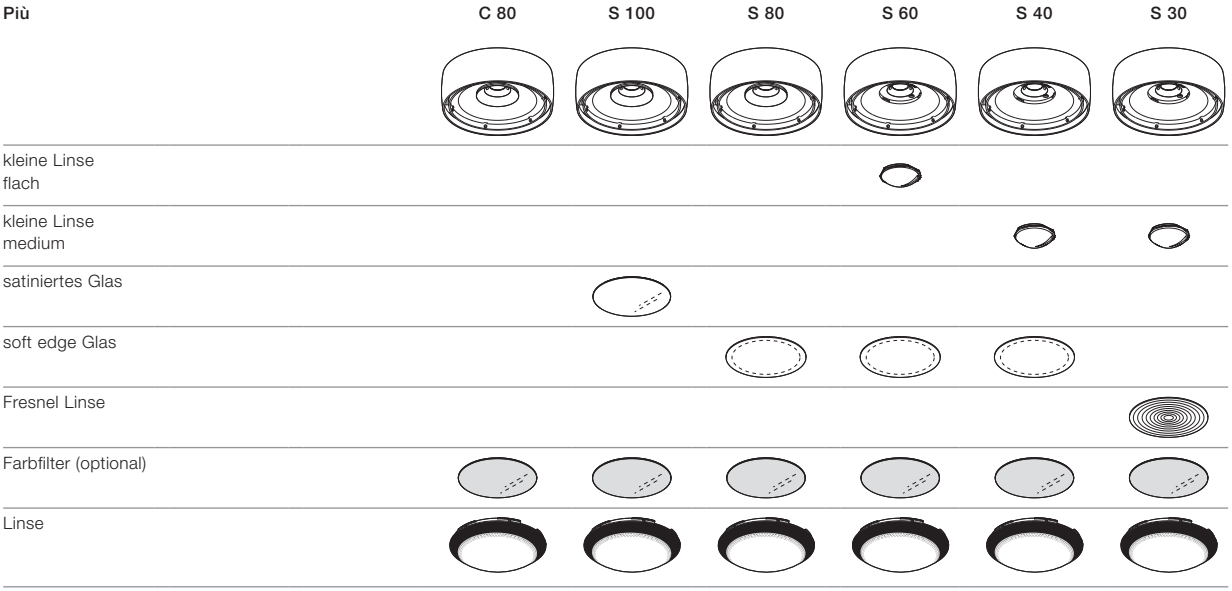

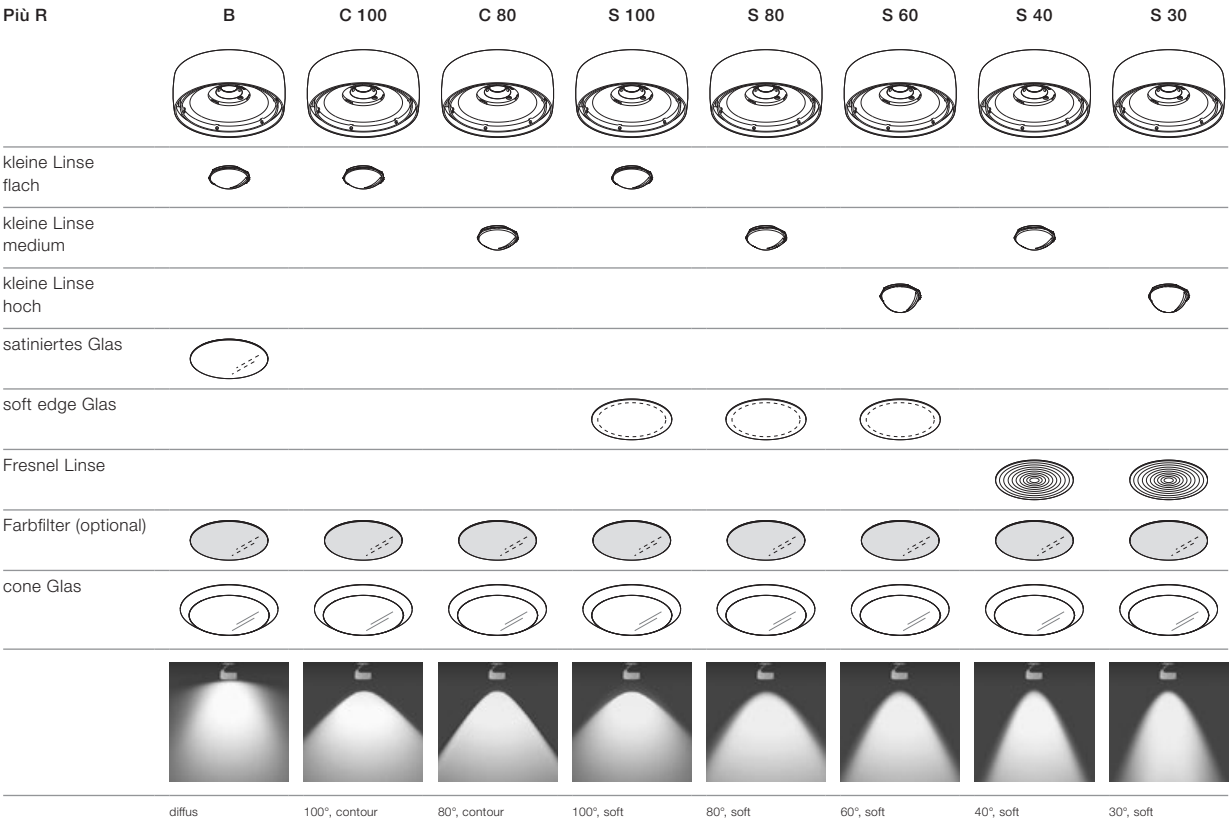

Più alto track VOLT
Più Lichtwirkungen

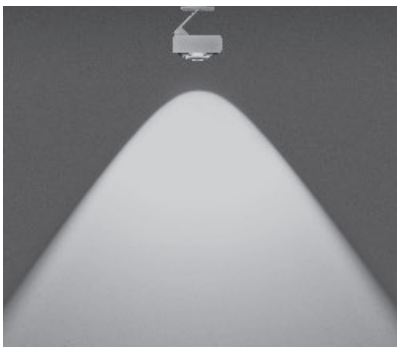

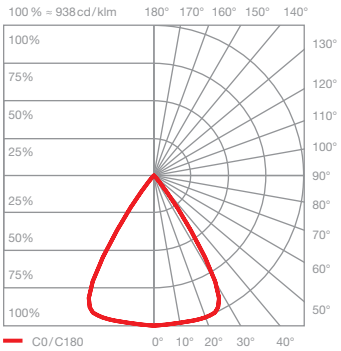


C 80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: Linse

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1290 lm
	perfect color	18 W	970 lm
	perfect color	13 W	730 lm



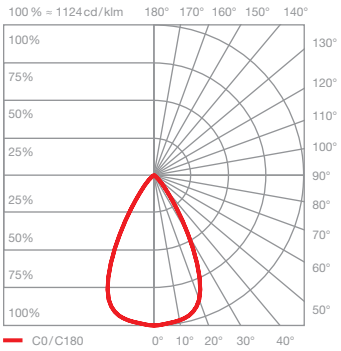


S 100 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts: Linse
satiniertes Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1030 lm
	perfect color	18 W	780 lm
	perfect color	13 W	580 lm



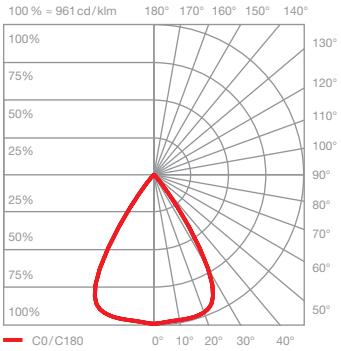


S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: Linse
soft edge Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1140 lm
	perfect color	18 W	860 lm
	perfect color	13 W	640 lm



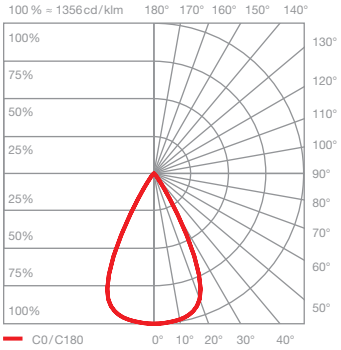



S 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)

inserts: Linse
kleine Linse flach
soft edge Glas

Lichtstrom:	perfect color	26 W	1240 lm
	perfect color	18 W	930 lm
	perfect color	13 W	700 lm

Più alto track VOLT
Più Lichtwirkungen

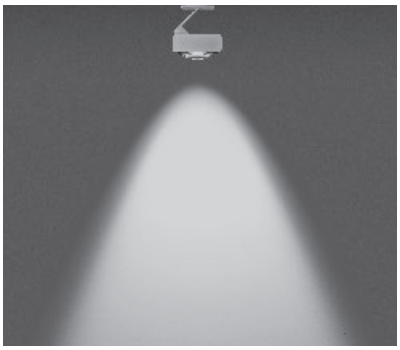




S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts:	Linse kleine Linse medium soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1280 lm
	perfect color	18 W	960 lm
	perfect color	13 W	720 lm







S 30 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 30°)

inserts:	Linse kleine Linse medium Fresnel Linse		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1270 lm
	perfect color	18 W	950 lm
	perfect color	13 W	710 lm

Più alto track VOLT
Più R Lichtwirkungen

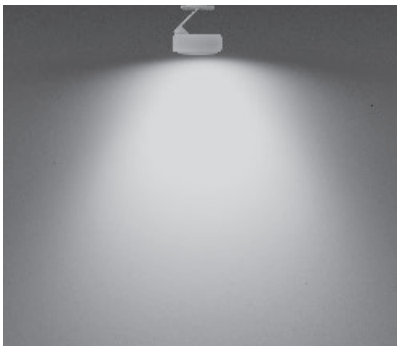




B diffus
diffuses Licht

inserts: cone Glas
kleine Linse flach
satiniertes Glas

Lichtstrom:			
	perfect color	26 W	1200 lm
	perfect color	18 W	900 lm
	perfect color	13 W	680 lm







C 100 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts: cone Glas
kleine Linse flach

Lichtstrom:			
	perfect color	26 W	1340 lm
	perfect color	18 W	1000 lm
	perfect color	13 W	750 lm

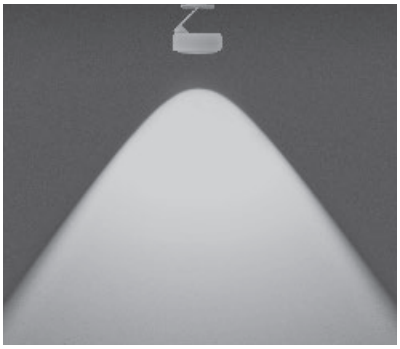




C 80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts: cone Glas
kleine Linse medium

Lichtstrom:			
	perfect color	26 W	1400 lm
	perfect color	18 W	1050 lm
	perfect color	13 W	790 lm






S 100 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts: cone Glas
kleine Linse flach
soft edge Glas

Lichtstrom:			
	perfect color	26 W	1210 lm
	perfect color	18 W	910 lm
	perfect color	13 W	680 lm

Più alto track VOLT
Più R Lichtwirkungen






S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)


inserts:	cone Glas kleine Linse medium soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color perfect color perfect color	26 W 18 W 13 W	1250 lm 940 lm 710 lm




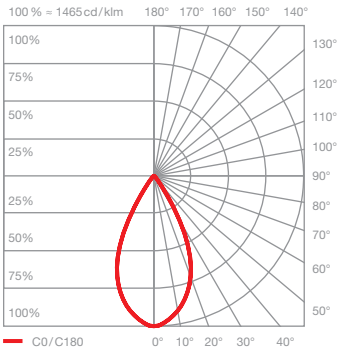

S 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)


inserts:	cone Glas kleine Linse hoch soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color perfect color perfect color	26 W 18 W 13 W	1220 lm 920 lm 690 lm

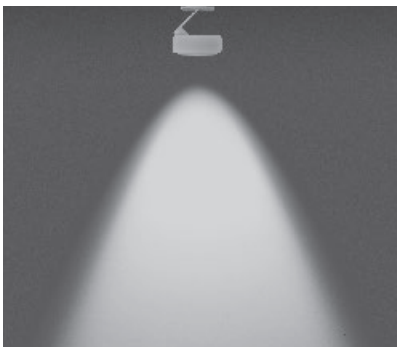


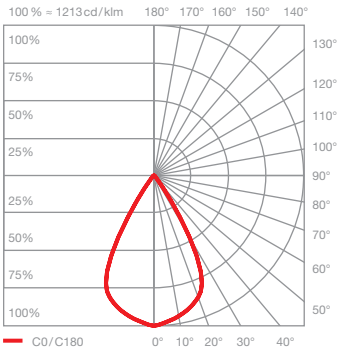

S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts:	cone Glas kleine Linse medium Fresnel Linse		
Lichtstrom:	perfect color perfect color perfect color	26 W 18 W 13 W	1220 lm 920 lm 690 lm

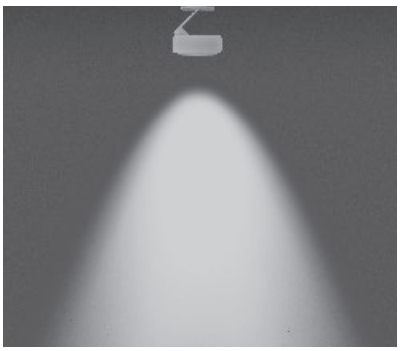

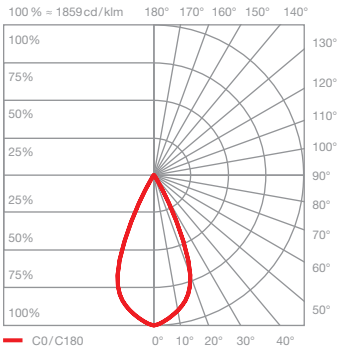

S 30 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 30°)

inserts:	cone Glas kleine Linse hoch Fresnel Linse		
Lichtstrom:	perfect color perfect color perfect color	26 W 18 W 13 W	1250 lm 940 lm 700 lm