Occhio


Più alto v pro
Datenblatt


LED Deckenstrahler mit einseitigem Lichtaustritt für den Einsatz als Downlight. Wahlweise mit Linsenoptik (Più) oder flachem cone Glas mit innenliegender Linse (Più R).

Version für Montage auf Hohlraum- oder Deckendose mit externem Vorschaltgerät, Anschluss an Stromquelle (Treiber). Dimmbar bauseits über dimmbares Vorschaltgerät.

Lichtwirkung durch optionale inserts jederzeit über einen einfachen Mechanismus veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar, Occhio light engine wechselbar.



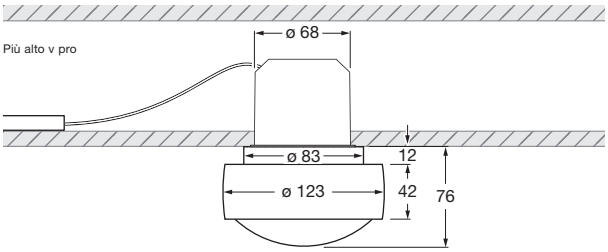






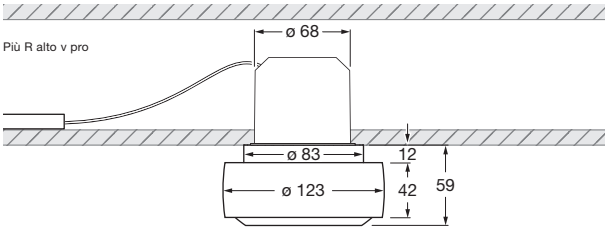










Maße in mm

technische Daten Più alto v pro

Eigenschaften	Material	Aluminium, Messing, Stahl verchromt oder lackiert, Kunststoff, optischer Kunststoff, Glas
	Gewicht	0,85 kg
Oberfläche	head	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	base	chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß matt, schwarz matt
	Linse	weiß matt, schwarz matt (Linsenrand)
	cone Glas	rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
Occhio light module	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (69 lm / W)
	Leistung	LED 26 W
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K
Elektrik	Dimmung	mit geeignetem Vorschaltgerät
	Vorschaltgerät	extern, Betrieb über Konstantstromquelle max. 700 mA / > 36 V DC
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben


Più alto v pro
Übersicht Optiken

Più	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
						
kleine Linse flach						
kleine Linse medium						
satiniertes Glas						
soft edge Glas						
Fresnel Linse						
Farbfilter (optional)						
Linse						

Più R	B	C 100	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
								
kleine Linse flach								
kleine Linse medium								
kleine Linse hoch								
satiniertes Glas								
soft edge Glas								
Fresnel Linse								
Farbfilter (optional)								
cone Glas								
	diffus	100°, contour	80°, contour	100°, soft	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft

Più alto v pro
Più Lichtwirkungen






C 80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts:	Linse		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1640 lm
	high flux	26 W	2240 lm




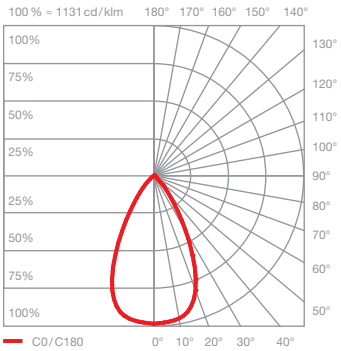

S 100 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts:	Linse satiniertes Glas		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1260 lm
	high flux	26 W	1720 lm




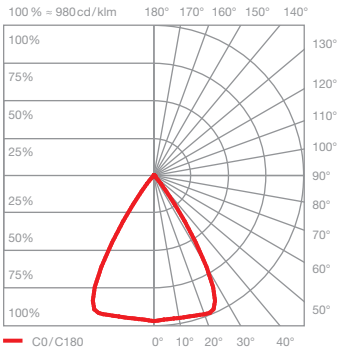

S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts:	Linse soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1420 lm
	high flux	26 W	1930 lm




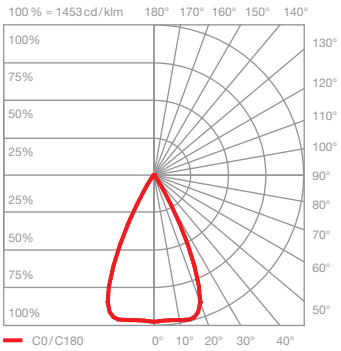


S 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)

inserts:	Linse kleine Linse flach soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1610 lm
	high flux	26 W	2200 lm

Più alto v pro
Più Lichtwirkungen

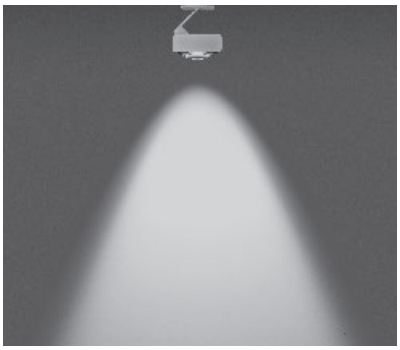




S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts:	Linse kleine Linse medium soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1680 lm
	high flux	26 W	2300 lm







S 30 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 30°)

inserts:	Linse kleine Linse medium Fresnel Linse		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1650 lm
	high flux	26 W	2250 lm

Più alto v pro
Più R Lichtwirkungen

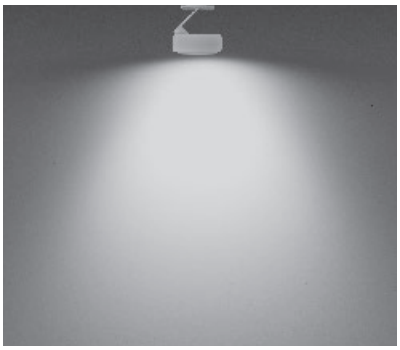




B diffus
diffuses Licht


inserts:	cone Glas kleine Linse flach satiniertes Glas		
Lichtstrom:	perfect color high flux	26 W 26 W	1370 lm 1870 lm






C 100 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts:	cone Glas kleine Linse flach		
Lichtstrom:	perfect color high flux	26 W 26 W	1680 lm 2290 lm

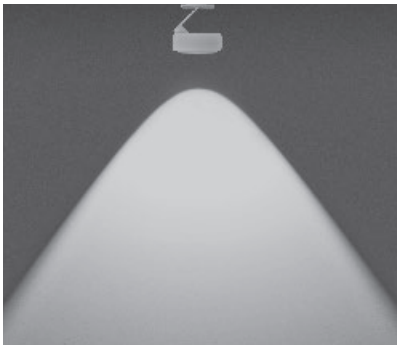




C 80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts:	cone Glas kleine Linse medium		
Lichtstrom:	perfect color high flux	26 W 26 W	1810 lm 2460 lm






S100 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 100°)

inserts:	cone Glas kleine Linse flach soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color high flux	26 W 26 W	1520 lm 2070 lm

Più alto v pro
Più R Lichtwirkungen






S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)


inserts:	cone Glas kleine Linse medium soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color high flux	26 W 26 W	1690 lm 2310 lm






S 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)


inserts:	cone Glas kleine Linse hoch soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color high flux	26 W 26 W	1610 lm 2200 lm

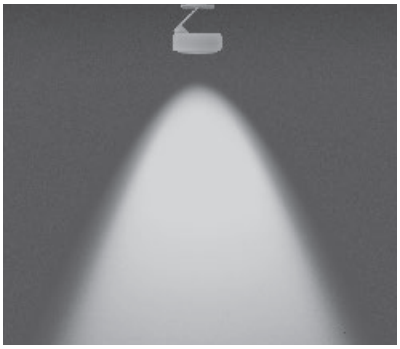




S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts:	cone Glas kleine Linse medium Fresnel Linse		
Lichtstrom:	perfect color high flux	26 W 26 W	1600 lm 2190 lm

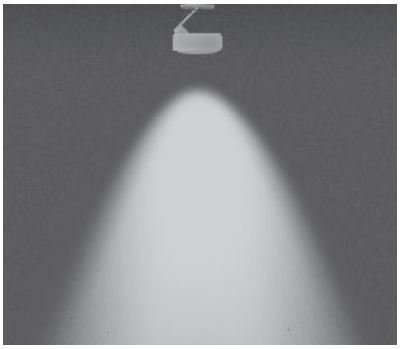



S 30 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 30°)

inserts:	cone Glas kleine Linse hoch Fresnel Linse		
Lichtstrom:	perfect color high flux	26 W 26 W	1560 lm 2130 lm