
Più alto 3d doppio VOLT
scheda tecnica

Faretto da soffitto a LED con due teste ed emissione luminosa su un unico lato. Disponibile a scelta con ottica a lente (Più) o vetro conico piatto con lente interna (Più R). Versione per il montaggio su superfici intonacate; collegamento alla tensione di rete a 230 V CA / 50 Hz; regolabile con un dimmer a taglio di fase discendente*. Le teste della lampada sono direzionabili liberamente grazie alla cinematica 3D Occhio con due perni posizionati a un angolo di 45° l'uno rispetto all'altro. Attraverso inserti opzionali, l'effetto di illuminazione può essere modificato in qualsiasi momento con un semplice meccanismo; è possibile inserire dei filtri di colore dicroici aggiuntivi; il light engine VOLT è sostituibile.



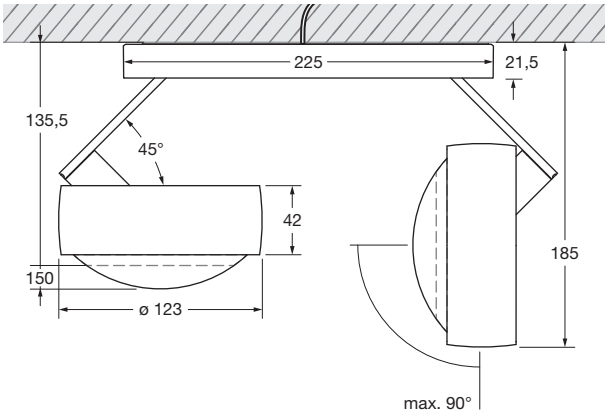

ampiezza box di giunzione: 45 mm
—— Più doppio con lente
----- Più R doppio con vetro conico

dimensioni in mm







dati tecnici Più alto 3d doppio VOLT









proprietà	materiale	alluminio, ottone, acciaio cromato o verniciato, plastica ottica, vetro
	gamma di rotazione corpo	360° (con stop)
	gamma di rotazione testa	360° (con stop)
	peso	2,6 kg
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	corpo	cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco
	base	bianco opaco, nero opaco
	lente	bianco opaco, nero opaco, (bordo lente)
	vetro conico	oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco
VOLT light engine	durata media	> 40.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (58 lm / W)
	alimentazione	LED 2× 26 W (commutabile 2× 26 W / 2× 18 W / 2× 13 W)
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 K, 3000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	tramite dimmer a taglio di fase discendente*
	collegamento	funzionamento a 230 V CA / 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos ϕ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno

*** Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en**


IP 20


Più alto 3d doppio VOLT
panoramica delle ottiche

Più	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
						
lente piccola low						
lente piccola medium						
vetro satinato						
vetro con bordo levigato						
lente di fresnel						
filtro di colore (opzionale)						
lente						

Più R	B	C 100	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
								
lente piccola low								
lente piccola medium								
lente piccola high								
vetro satinato								
vetro con bordo levigato								
lente di fresnel								
filtro di colore (opzionale)								
vetro conico								
	diffuso	100°, definito	80°, definito	100°, delicato	80°, delicato	60°, delicato	40°, delicato	30°, delicato

Più alto 3d doppio VOLT
Più effetti di illuminazione

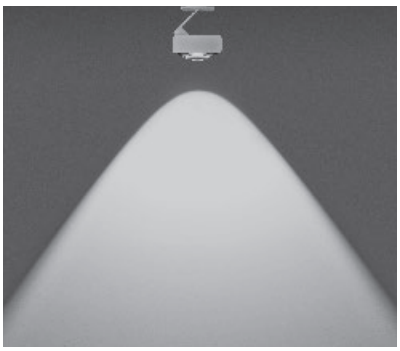

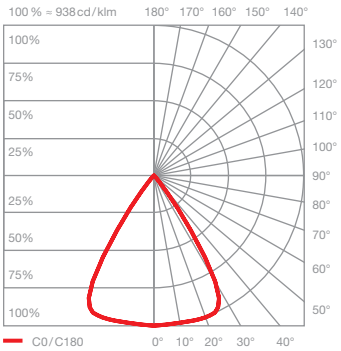


C 80 contour
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: lente

flusso luminoso:
perfect color 2 x 26 W 1290 lm
perfect color 2 x 18 W 970 lm
perfect color 2 x 13 W 730 lm



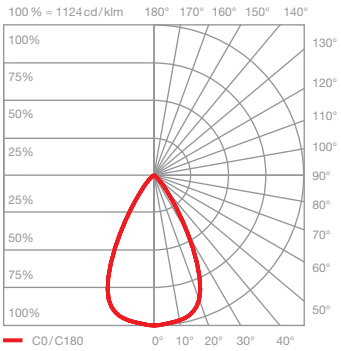


S 100 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: lente
vetro satinato

flusso luminoso:
perfect color 2 x 26 W 1030 lm
perfect color 2 x 18 W 780 lm
perfect color 2 x 13 W 580 lm



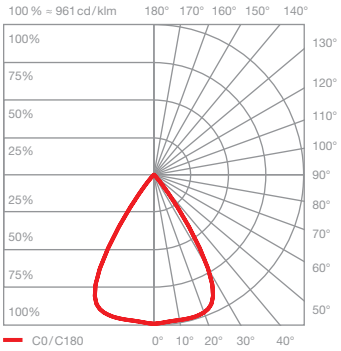


S 80 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: lente
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:
perfect color 2 x 26 W 1140 lm
perfect color 2 x 18 W 860 lm
perfect color 2 x 13 W 640 lm



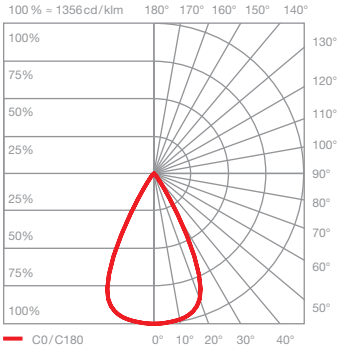



S 60 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: lente
lente piccola low
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:
perfect color 2 x 26 W 1240 lm
perfect color 2 x 18 W 930 lm
perfect color 2 x 13 W 700 lm

Più alto 3d doppio VOLT
Più effetti di illuminazione

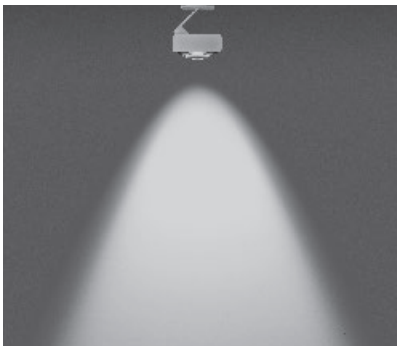




S 40 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti:	lente	
	lente piccola medium	
	vetro con bordo levigato	
flusso luminoso:	perfect color 2 x 26 W	1280 lm
	perfect color 2 x 18 W	960 lm
	perfect color 2 x 13 W	720 lm




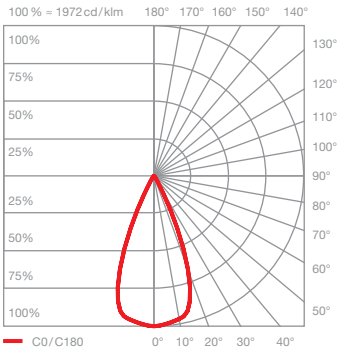


S 30 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti:	lente	
	lente piccola medium	
	lente di fresnel	
flusso luminoso:	perfect color 2 x 26 W	1270 lm
	perfect color 2 x 18 W	950 lm
	perfect color 2 x 13 W	710 lm

Più alto 3d doppio VOLT
Più R effetti di illuminazione

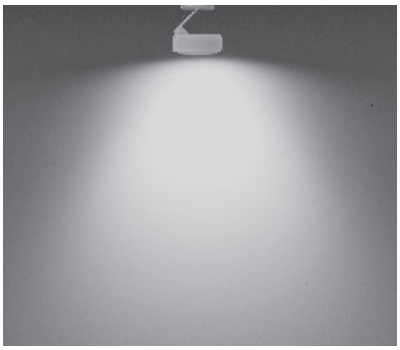




B diffus
luce diffusa

inserti:	vetro conico lente piccola low vetro satinato	
flusso luminoso:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1200 lm 900 lm 680 lm




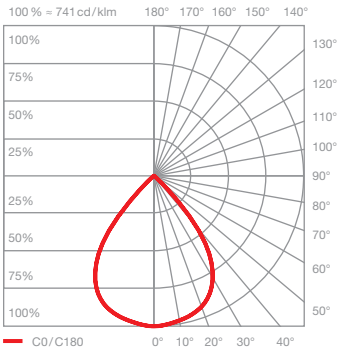

C 100 contour
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 100°)

inserti:	vetro conico lente piccola low	
flusso luminoso:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1340 lm 1000 lm 750 lm




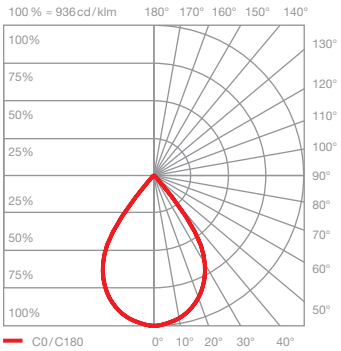

C 80 contour
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti:	vetro conico lente piccola medium	
flusso luminoso:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1400 lm 1050 lm 790 lm



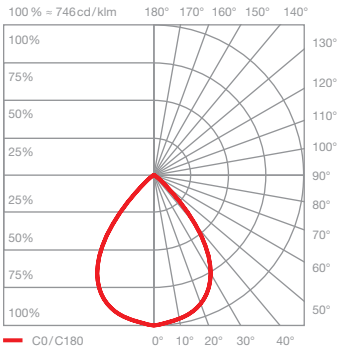


S100 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti:	vetro conico lente piccola low vetro con bordo levigato	
flusso luminoso:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1210 lm 910 lm 680 lm

Più alto 3d doppio VOLT
Più R effetti di illuminazione






S 80 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)


inserti:	vetro conico lente piccola medium vetro con bordo levigato	
flusso luminoso:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1250 lm 940 lm 710 lm




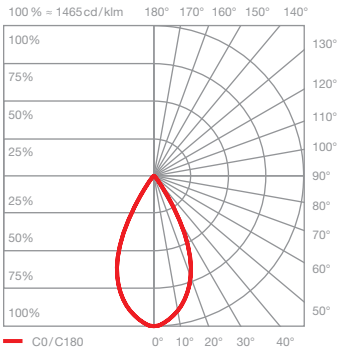

S 60 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)


inserti:	vetro conico lente piccola high vetro con bordo levigato	
flusso luminoso:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1220 lm 920 lm 690 lm

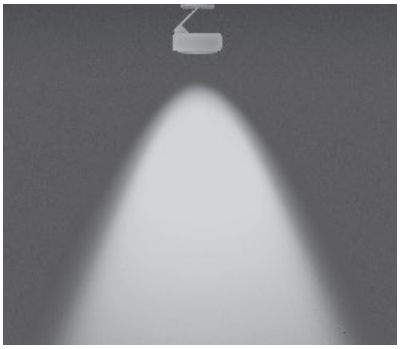




S 40 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti:	vetro conico lente piccola medium lente di fresnel	
flusso luminoso:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1220 lm 920 lm 690 lm

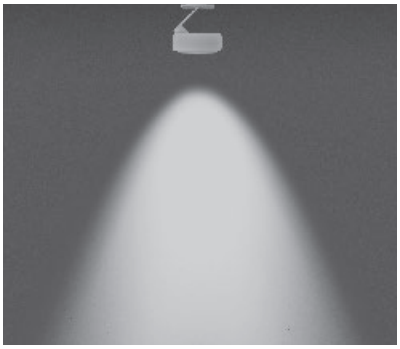



S 30 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti:	vetro conico lente piccola high lente di fresnel	
flusso luminoso:	perfect color 2 x 26 W perfect color 2 x 18 W perfect color 2 x 13 W	1250 lm 940 lm 700 lm