
Più alto 3d pro
scheda tecnica

Faretto da soffitto e da parete a LED con emissione luminosa su un unico lato. Disponibile a scelta con lente ottica (Più) o vetro conico piatto con lente interna (Più R).

Versione con base piatta per il montaggio su un soffitto cavo o scatola per il montaggio a filo con alimentatore remoto, collegamento a una sorgente di alimentazione esterna (driver). Regolabile tramite alimentatore fornito dal cliente. Direzionabile liberamente grazie alla cinematica 3D Occhio con due perni posizionati a un angolo di 45° l'uno rispetto all'altro. L'effetto di illuminazione può essere modificato in qualsiasi momento inserendo degli inserti opzionali tramite un semplice meccanismo; possibilità di aggiungere un filtro di colore dicroico; Occhio light module con LED sostituibile.



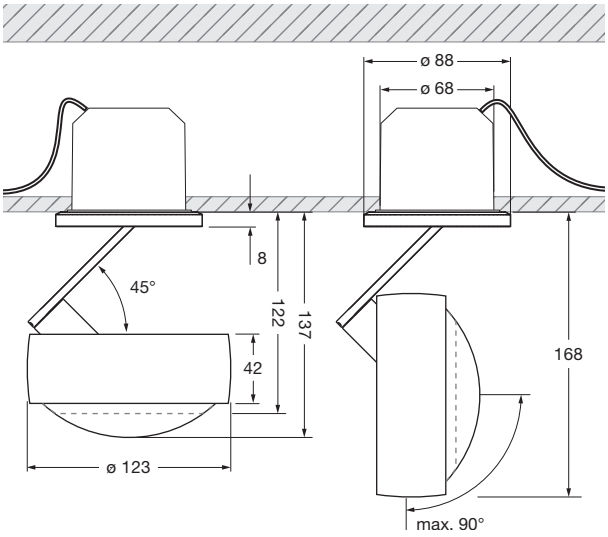

—— Più con lente
----- Più R con vetro conico







dimensioni in mm









dati tecnici Più alto 3d pro

proprietà	materiale	alluminio, ottone, acciaio cromato o verniciato, plastica ottica, vetro	
	gamma di rotazione corpo	360° (con stop)	
	gamma di rotazione testa	360° (con stop)	
	peso	1 kg	
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
	corpo	cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco	
	base	cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco	
	lente	bianco opaco, nero opaco, (bordo lente)	
	vetro conico	oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
Occhio light module	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (69 lm / W)	
	alimentazione	LED 26 W	
	indice di rendering del colore	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore	2700 K, 3000 K	3000 K, 3500 K, 4000 K
elettricità	attenuazione	tramite dimmer a taglio di fase discendente, pulsante o DALI (a seconda dell'alimentatore)	
	alimentatore	remoto, alimentato da una sorgente di tensione costante , max. 700 mA / > 36 V CC	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	

IP 20


Più alto 3d pro
panoramica delle ottiche

Più	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
						
lente piccola low						
lente piccola medium						
vetro satinato						
vetro con bordo levigato						
lente di fresnel						
filtro di colore (opzionale)						
lente						

Più R	B	C 100	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
								
lente piccola low								
lente piccola medium								
lente piccola high								
vetro satinato								
vetro con bordo levigato								
lente di fresnel								
filtro di colore (opzionale)								
vetro conico								
	diffuso	100°, definito	80°, definito	100°, delicato	80°, delicato	60°, delicato	40°, delicato	30°, delicato

Più alto 3d pro
Più effetti di illuminazione






C 80 contour
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: lente

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1640 lm
	high flux	26 W	2240 lm






S 100 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: lente
vetro satinato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1260 lm
	high flux	26 W	1720 lm






S 80 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: lente
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1420 lm
	high flux	26 W	1930 lm







S 60 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: lente
lente piccola low
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1610 lm
	high flux	26 W	2200 lm

Più alto 3d pro
Più effetti di illuminazione

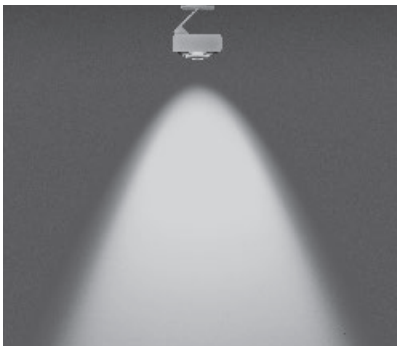




S 40 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti:	lente lente piccola medium vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1680 lm
	high flux	26 W	2300 lm







S 30 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti:	lente lente piccola medium lente di fresnel		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1650 lm
	high flux	26 W	2250 lm

Più alto 3d pro
Più R effetti di illuminazione

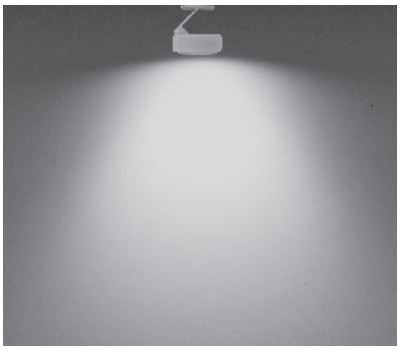




B diffus
luce diffusa


inserti:	vetro conico lente piccola low vetro satinato		
flusso luminoso:	perfect color high flux	26 W 26 W	1370 lm 1870 lm






C 100 contour
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 100°)

inserti:	vetro conico lente piccola low		
flusso luminoso:	perfect color high flux	26 W 26 W	1680 lm 2290 lm

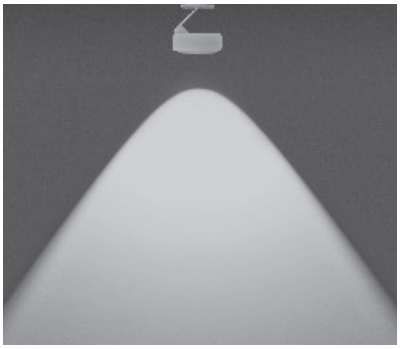




C 80 contour
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti:	vetro conico lente piccola medium		
flusso luminoso:	perfect color high flux	26 W 26 W	1810 lm 2460 lm






S 100 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti:	vetro conico lente piccola low vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color high flux	26 W 26 W	1520 lm 2070 lm

Più alto 3d pro
Più R effetti di illuminazione






S 80 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti:
vetro conico
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:			
	perfect color	26 W	1690 lm
	high flux	26 W	2310 lm




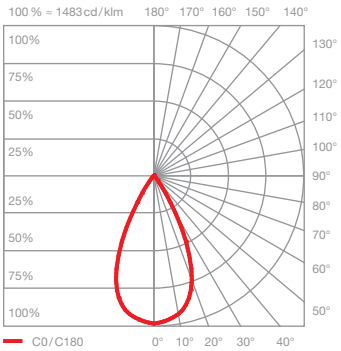


S 60 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti:
vetro conico
lente piccola high
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:			
	perfect color	26 W	1610 lm
	high flux	26 W	2200 lm

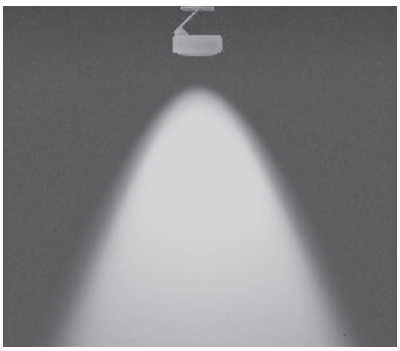


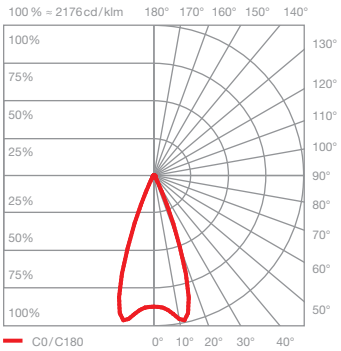


S 40 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti:
vetro conico
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso:			
	perfect color	26 W	1600 lm
	high flux	26 W	2190 lm

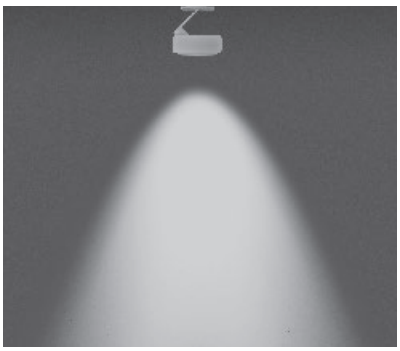

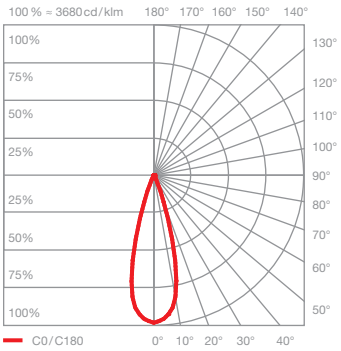

S 30 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti:
vetro conico
lente piccola high
lente di fresnel

flusso luminoso:			
	perfect color	26 W	1560 lm
	high flux	26 W	2130 lm