

Più piano in edge VOLT
scheda tecnica

Faretto a LED da incasso con bordo sottile per soffitti cavi o per il montaggio a soffitto con box. Il faretto è montato con un semplice meccanismo a molla di trazione e non richiede l'uso di viti per il fissaggio. Può essere installato a filo con il soffitto (Più piano edge) o a incasso (Più piano in edge). Disponibile a scelta nelle versioni con lente (Più) o vetro conico piatto con lente interna (Più R). Versione per il collegamento all'alimentazione a 230 V CA / 50 Hz, può essere regolata tramite un dimmer a taglio di fase discendente.* La testa è orientabile liberamente in tutte le direzioni grazie allo straordinario principio con giunto sferico (Più piano 30°, Più piano in 20°). Gli inserti opzionali consentono di cambiare l'effetto di illuminazione in qualsiasi momento tramite un semplice meccanismo; si possono usare anche dei filtri colorati dicroici e il light engine VOLT è sostituibile.

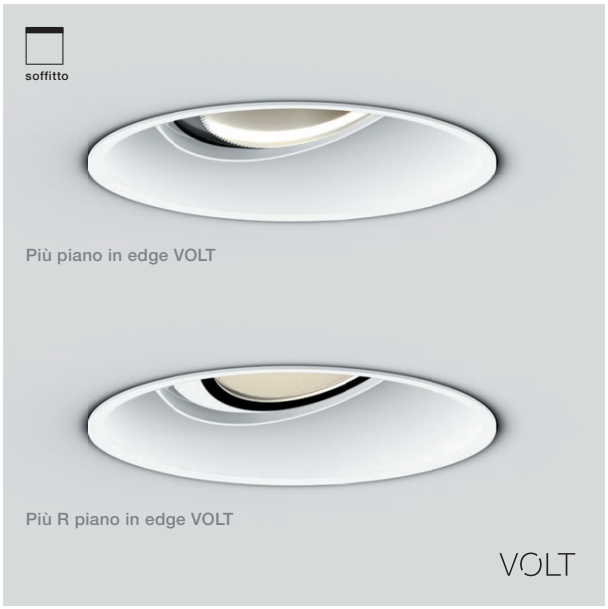

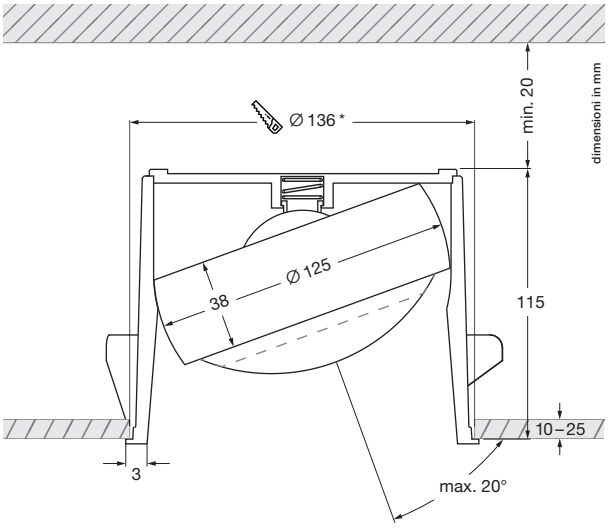

* dimensioni ritaglio
Profondità di installazione: 135 mm
----- Più R con vetro conico
—— Più con lente
** distanza minima termica, l'altezza di installazione dipende dall'alimentatore

dati tecnici Più piano in edge VOLT

proprietà	materiale	alluminio, ottone, acciaio cromato o verniciato, plastica ottica, vetro
	gamma di rotazione testa	360°
	mobilità testa	20° (con arresto)
	peso	1,4 kg
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	tubo	bianco opaco, nero opaco
	lente	bianco opaco, nero opaco, (bordo lente)
	vetro conico	oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
VOLT light engine	durata media	> 40.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (58 lm / W)
	alimentazione	LED 26 W (commutabile 26 W / 18 W / 13 W)
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 K, 3000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	tramite dimmer a taglio di fase discendente*
	collegamento	funzionamento a 230 V CA / 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos ϕ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno

*** Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en**

IP 20


Più piano in edge VOLT

angolo di rotazione 20°
ruotabilità a 360°


Più piano in edge VOLT
alt. testa 38 mm, ø 125 mm



edge tubo di montaggio



soffitto cavo



soffitto in calcestruzzo
(Kaiser HaloX 250 con pannello in fibra minerale) driver
max. 210 mm lung. × 30 mm amp.




bordo soffitto

* dimensioni ritaglio


Più piano in edge VOLT

collegamento passante


Più piano in edge VOLT

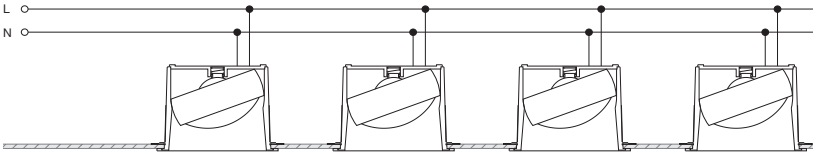







Più piano in edge VOLT + Occhio air module
max. 5 lampade








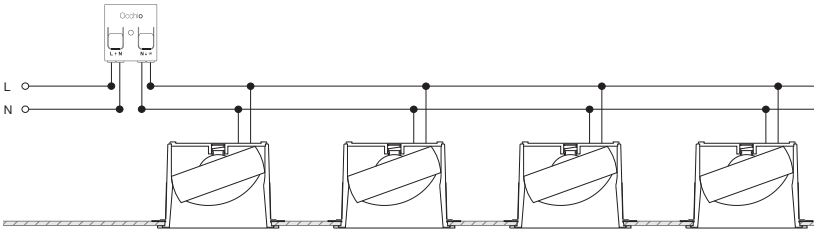


Più piano in edge VOLT + dimmer a taglio di fase discendente
il numero max. dipende dalla potenza max. del dimmer a taglio di fase discendente

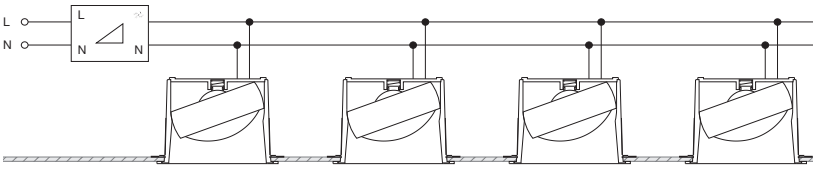



Più piano in edge VOLT
panoramica delle ottiche

Più	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
						
lente piccola low						
lente piccola medium						
vetro satinato						
vetro con bordo levigato						
lente di fresnel						
filtro di colore (opzionale)						
lente						

Più R	B	C 100	C 80	S 100	S 80	S 60	S 40	S 30
								
lente piccola low								
lente piccola medium								
lente piccola high								
vetro satinato								
vetro con bordo levigato								
lente di fresnel								
filtro di colore (opzionale)								
vetro conico								
	diffuso	100°, definito	80°, definito	100°, delicato	80°, delicato	60°, delicato	40°, delicato	30°, delicato

Più piano in edge VOLT
Più effetti di illuminazione

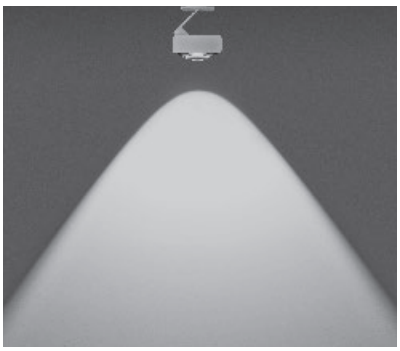

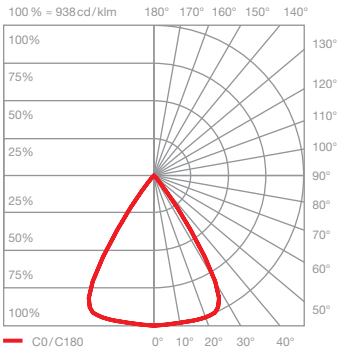


C 80 contour
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti: lente

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1290 lm
	perfect color	18 W	970 lm
	perfect color	13 W	730 lm



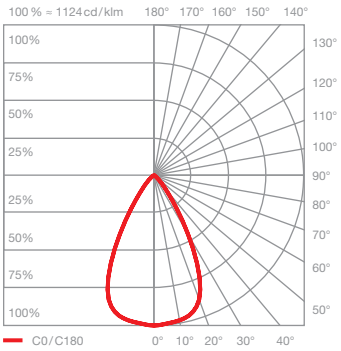


S 100 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti: lente
vetro satinato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1030 lm
	perfect color	18 W	780 lm
	perfect color	13 W	580 lm



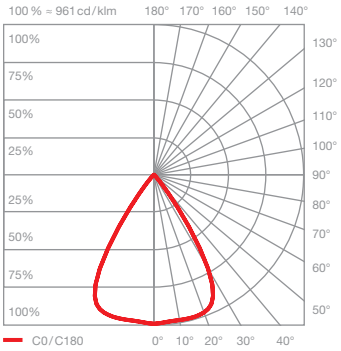


S 80 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserti: lente
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1140 lm
	perfect color	18 W	860 lm
	perfect color	13 W	640 lm



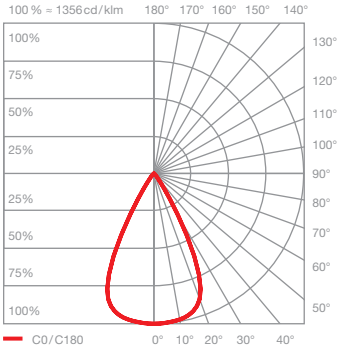



S 60 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserti: lente
lente piccola low
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1240 lm
	perfect color	18 W	930 lm
	perfect color	13 W	700 lm

Più piano in edge VOLT
Più effetti di illuminazione

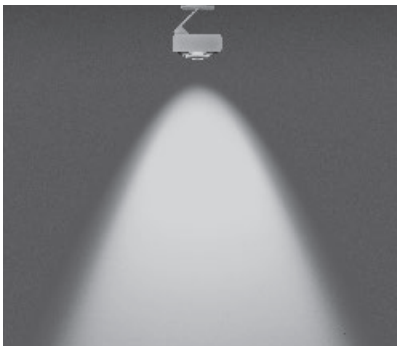




S 40 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti:	lente		
	lente piccola medium		
	vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1280 lm
	perfect color	18 W	960 lm
	perfect color	13 W	720 lm




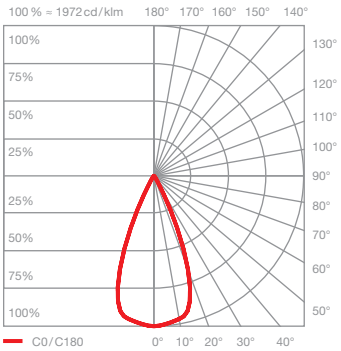


S 30 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti:	lente		
	lente piccola medium		
	lente di fresnel		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1270 lm
	perfect color	18 W	950 lm
	perfect color	13 W	710 lm

Più piano in edge VOLT
Più R effetti di illuminazione

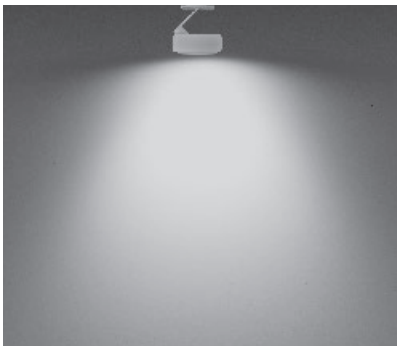




B diffus
luce diffusa


inserti:	vetro conico lente piccola low vetro satinato		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1200 lm
	perfect color	18 W	900 lm
	perfect color	13 W	680 lm




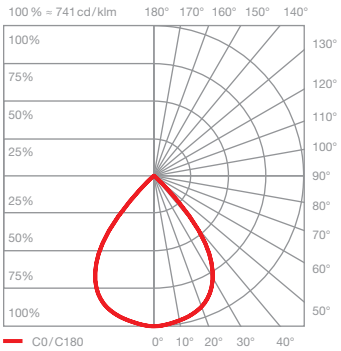

C 100 contour
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 100°)

inserti:	vetro conico lente piccola low		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1340 lm
	perfect color	18 W	1000 lm
	perfect color	13 W	750 lm

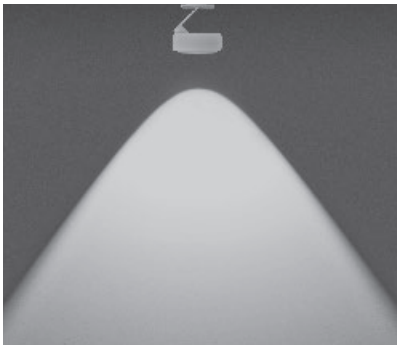




C 80 contour
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserti:	vetro conico lente piccola medium		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1400 lm
	perfect color	18 W	1050 lm
	perfect color	13 W	790 lm






S100 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserti:	vetro conico lente piccola low vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1210 lm
	perfect color	18 W	910 lm
	perfect color	13 W	680 lm

Più piano in edge VOLT
Più R effetti di illuminazione






S 80 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)


inserti:	vetro conico		
	lente piccola medium		
	vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1250 lm
	perfect color	18 W	940 lm
	perfect color	13 W	710 lm




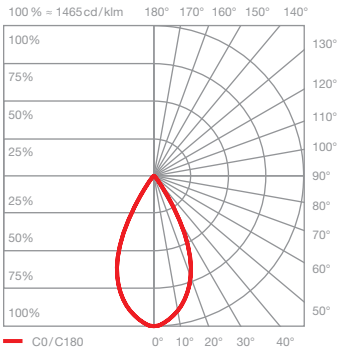

S 60 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)


inserti:	vetro conico		
	lente piccola high		
	vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1220 lm
	perfect color	18 W	920 lm
	perfect color	13 W	690 lm

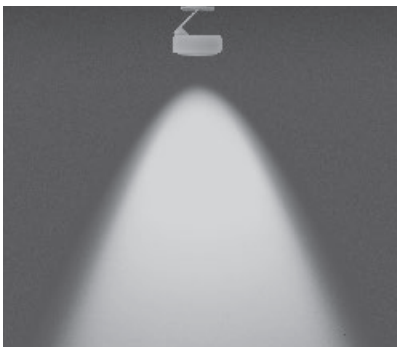


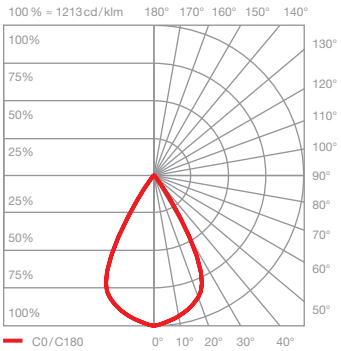

S 40 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserti:	vetro conico		
	lente piccola medium		
	lente di fresnel		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1220 lm
	perfect color	18 W	920 lm
	perfect color	13 W	690 lm

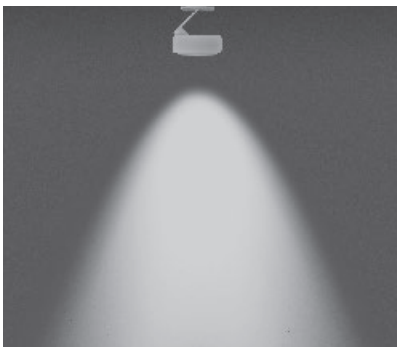

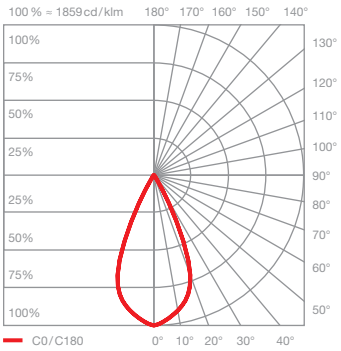

S 30 soft
luce diffusa con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserti:	vetro conico		
	lente piccola high		
	lente di fresnel		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1250 lm
	perfect color	18 W	940 lm
	perfect color	13 W	700 lm