
Occhio

Sento filo flat pro
Datenblatt

LED Wandleuchte/Deckenleuchte/Pendelleuchte mit flacher base für Montage auf Hohlraumdose, Anschluß an externe Konstantstromquelle (Treiber). Als Version mit stufenloser Höhenverstellung oder fest einstellbarer Höhe erhältlich. Modulares LED-Kopf-Körper-System ermöglicht freie Kombination verschiedener Oberflächen von head, body und base. Head für Konfiguration und Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Heads mit einseitigem oder beidseitigem Lichtaustritt erhältlich, Lichtleistung 26 W.

Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar. Verstellmöglichkeit über wärmeentkoppelten Karbongriff. Head optional gegen Verdrehen fixierbar. Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät).



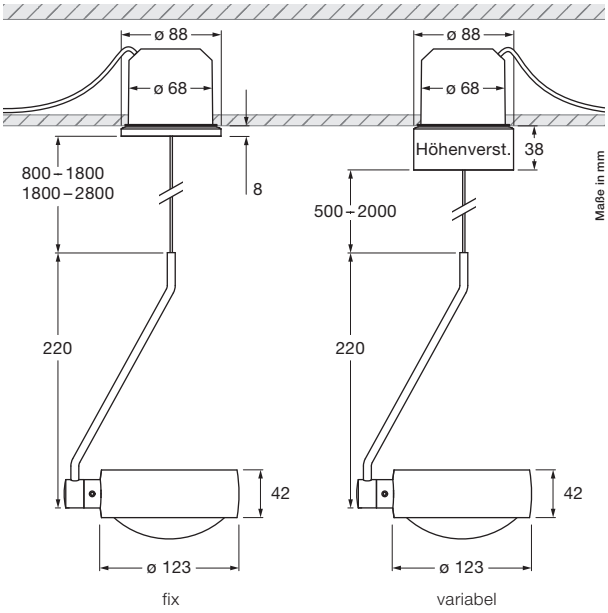

technische Daten Sento filo flat pro

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff	
	Länge	variabel: 500 – 2000 mm / fix: max. 800 – 1800 mm / 1800 – 2800 mm	
	Beweglichkeit	360°	
	Drehbereich	360°	
	Gewicht	variabel: 2,0 kg / fix: 1,4 kg	
Oberfläche	head	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt	
	body	weiß matt, schwarz matt, chrom glanz, dark chrome, chrom matt	
	base	chrom glanz, dark chrome, weiß glanz, chrom matt, weiß matt, schwarz matt	
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (head einseitig 66 lm / W, head beidseitig 73 lm / W)	
	Leistung einseitig / beidseitig	LED 26 W max. 700 mA (> 36 DC) / max. 2 x 350 mA (> 36 DC)	
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97	high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur	2700, 3000 K	3000, 3500, 4000 K
Elektrik	Dimmung	per Phasenabschnittdimmer, Taster, DALI oder 1–10 V (abh. vom Vorschaltgerät)	
	Vorschaltgerät	extern, Betrieb über Konstantstromquelle max. 700 mA / > 36 V DC	
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben	


Sento filo flat pro
Übersicht inserts


	Sento B	Sento C	Sento S30	Sento S40
head einseitig				
spot Linse				
satiniertes Glas (optional)				
soft edge Glas (optional)				
Fresnel Linse				
Farbfilter (optional, Lichtleistung max. 18 W)				
Diffusorglas				
Linse				
				

	Sento A	Sento D	Sento E
Linse			
Diffusorglas			
Farbfilter (optional, Lichtleistung max. 18 W)			
soft edge Glas (optional)			
satiniertes Glas (optional)			
head beidseitig			
satiniertes Glas (optional)			
soft edge Glas (optional)			
Farbfilter (optional, Lichtleistung max. 18 W)			
Diffusorglas			
Linse			

Sento filo flat pro
Lichtwirkungen

head einseitig

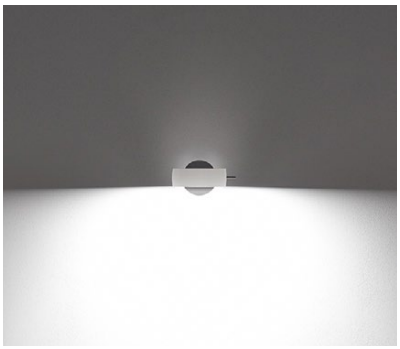

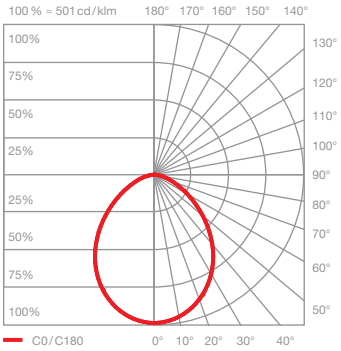


Sento B

diffuses Licht

insert:	Diffusorglas		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1370 lm
	high flux	26 W	1870 lm




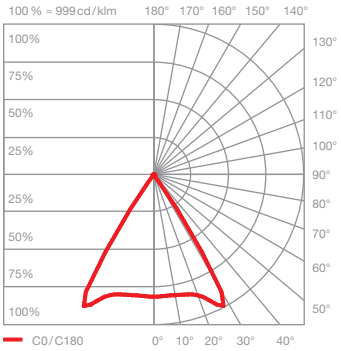


Sento C

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 80°

insert:	Linse		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1570 lm
	high flux	26 W	2150 lm

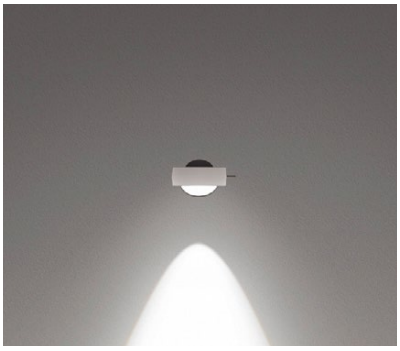


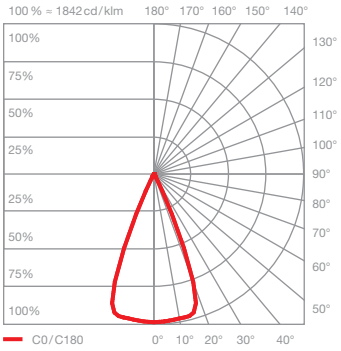


Sento S 40

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 40°

insert:	Doppellinse soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1560 lm
	high flux	26 W	2130 lm

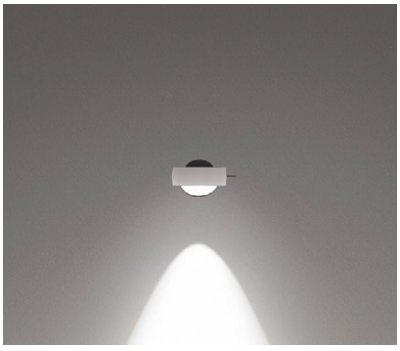

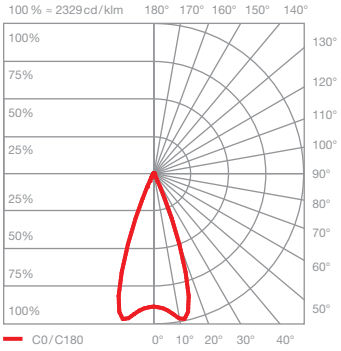


Sento S 30


gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 30°

insert:	Doppellinse Fresnellinse		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1530 lm
	high flux	26 W	2080 lm

Sento filo flat pro
Lichtwirkungen

head beidseitig

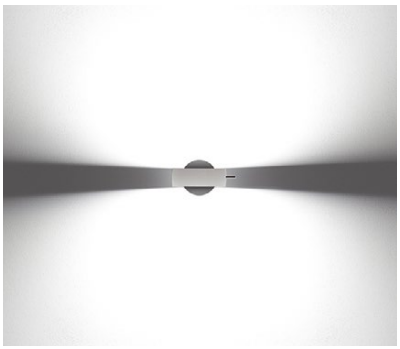


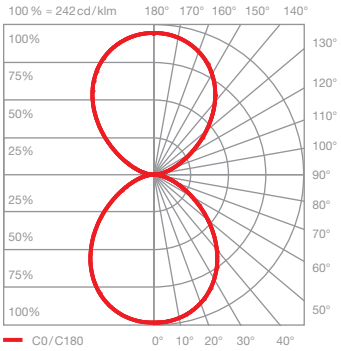


Sento A

diffuses Licht in beide Richtungen

insert:	Diffusorglas		
	Diffusorglas		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1500 lm
	high flux	26 W	2040 lm

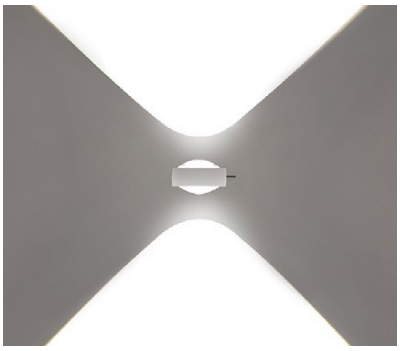

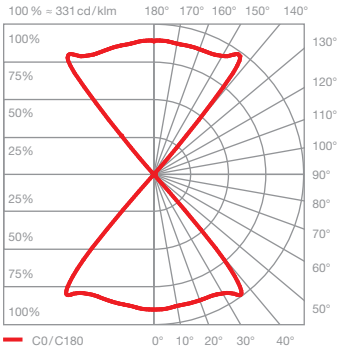


Sento D

gerichtetes Licht in beide Richtungen
Lichtkegel ca. 80°

insert:	Linse		
	Linse		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1750 lm
	high flux	26 W	2390 lm



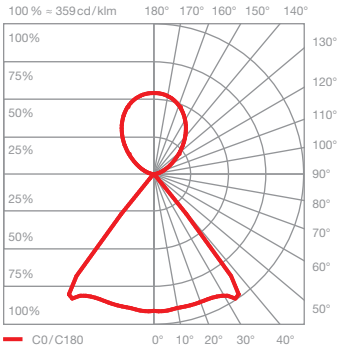

Sento E

diffuses Licht nach oben
gerichtetes Licht nach unten
Lichtkegel ca. 80°

insert:	Diffusorglas		
	Linse		
Lichtstrom:	perfect color	26 W	1620 lm
	high flux	26 W	2200 lm