

# Sento letto up
# Datenblatt

LED Wandleuchte mit hoher base inkl. Vorschaltgerät (Konverter) für Montage auf fester Wand, Anschluß an 230 V. Modulares LED-Kopf-Körper-System ermöglicht freie Kombination verschiedener Oberflächen von head, body und base. Head für Konfiguration und Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Heads mit einseitigem oder beidseitigem Lichtaustritt erhältlich, Lichtleistung 18 W oder 26 W möglich.

Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar. Verstellmöglichkeit über wärmeentkoppelten Karbongriff. Head optional gegen Verdrehen fixierbar. Extern dimmbar per Phasenabschnittdimmer oder über Gestensteuerung »touchless control« am head.

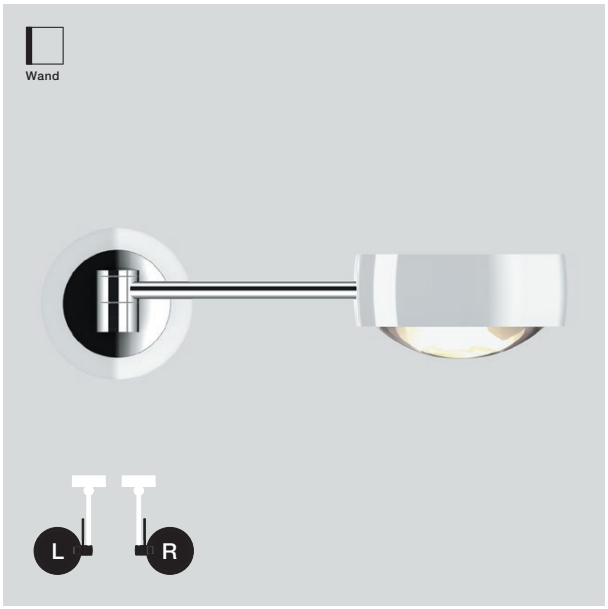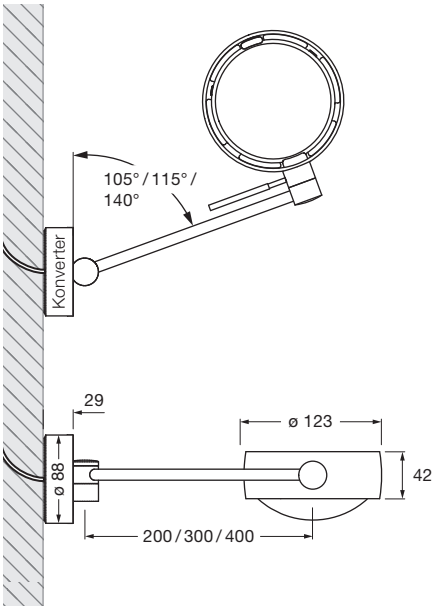


Maße in mm

**technische Daten Sento letto up**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenschaften | Material | Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff | |
| | Länge | 200 / 300 / 400 mm | |
| | Schwenkbereich, Beweglichkeit head | 200 mm; 105° / 300 mm; 115° / 400 mm; 140°, 360° | |
| | Gewicht | 1,7 kg | |
| Oberfläche | head | gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom | |
| | body | weiß matt, schwarz matt, chrom glanz, dark chrome, chrom matt | |
| | base | chrom glanz, dark chrome, weiß glanz, chrom matt, weiß matt | |
| Occhio LED | mittlere Lebensdauer | > 50.000 Std. | |
| | Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute) | G (head einseitig 62 lm / W, head beidseitig 69 lm / W) | |
| | Leistung | LED 26 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 30 W, standby < 0,5 W) / LED 18 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 22 W, standby < 0,5 W) | |
| | Farbwiedergabeindex | perfect color; CRI Ra 97 | high flux; CRI Ra 85 |
| | Farbtemperatur (Farbkonsistenz) | 2700, 3000 K (2-step) | 3000, 3500, 4000 K (2-step) |
| Elektrik | Dimmung | »touchless control« und Occhio air (optional) oder via Phasenabschnittdimmer* (abhängig vom Konverter) | |
| | Vorschaltgerät | integriert, Betrieb an 230 V AC | |
| | Powerfaktor Netzteil (cos ϕ1) | 0,9 | |
| | Flimmer / Stroboskop-Effekt | 1 (PstLM) / 0,9 (SVM) | |
| | zulässige Betriebsbedingung | Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben | |

*** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim, Phasenabschnittdimmer und Occhio air nicht kombinierbar**

IP 20

# Sento letto up
# Übersicht inserts


| | Sento B | Sento C | Sento S30 | Sento S40 |
|---|---|---|---|---|
| head einseitig |  |  |  |  |
| spot Linse | | |  |  |
| satiniertes Glas (optional) | |  | | |
| soft edge Glas (optional) | |  | |  |
| Fresnel Linse | | |  | |
| Farbfilter (optional, Lichtleistung max. 18 W) |  |  | |  |
| Diffusorglas |  | | | |
| Linse | |  |  |  |
| |  |  |  |  |


| | Sento A | Sento D | Sento E |
|---|---|---|---|
| Linse | |  | |
| Diffusorglas |  | |  |
| Farbfilter (optional, Lichtleistung max. 18 W) |  |  |  |
| soft edge Glas (optional) | |  | |
| satiniertes Glas (optional) | |  | |
| head beidseitig |  |  |  |
| satiniertes Glas (optional) | |  |  |
| soft edge Glas (optional) | |  |  |
| Farbfilter (optional, Lichtleistung max. 18 W) |  |  |  |
| Diffusorglas |  | | |
| Linse | |  |  |
| |  |  |  |

Occhio

# Sento letto up
# Lichtwirkungen

head einseitig

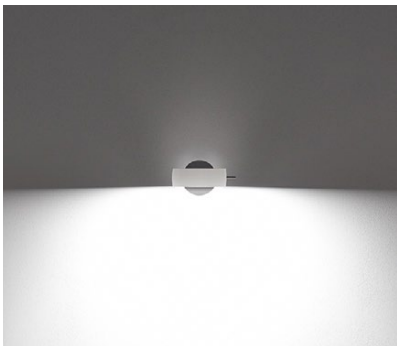

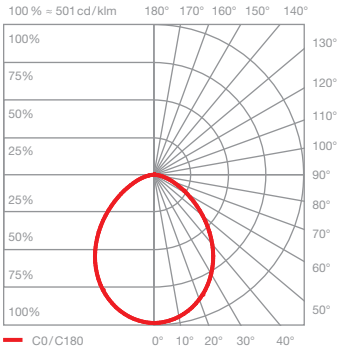



**Sento B**

diffuses Licht

| | | | |
|---|---|---|---|
| insert: | Diffusorglas | | |
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1370 lm |
| | high flux | 26 W | 1870 lm |
| | perfect color | 18 W | 1000 lm |
| | high flux | 18 W | 1370 lm |




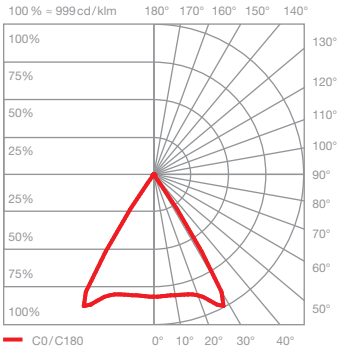



**Sento C**

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 80°

| | | | |
|---|---|---|---|
| insert: | Linse | | |
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1570 lm |
| | high flux | 26 W | 2150 lm |
| | perfect color | 18 W | 1140 lm |
| | high flux | 18 W | 1570 lm |

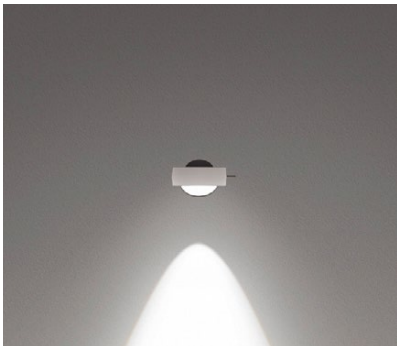


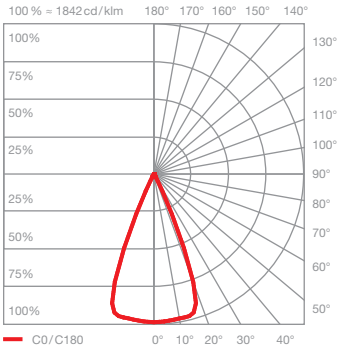



**Sento S 40**

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 40°

| | | | |
|---|---|---|---|
| insert: | Doppellinse<br>soft edge Glas | | |
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1560 lm |
| | high flux | 26 W | 2130 lm |
| | perfect color | 18 W | 1130 lm |
| | high flux | 18 W | 1560 lm |

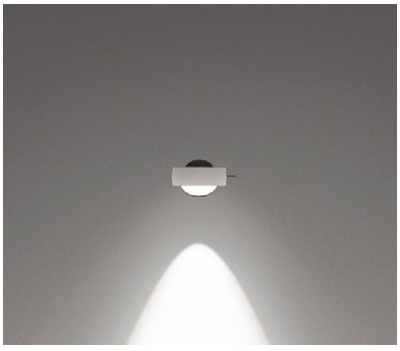

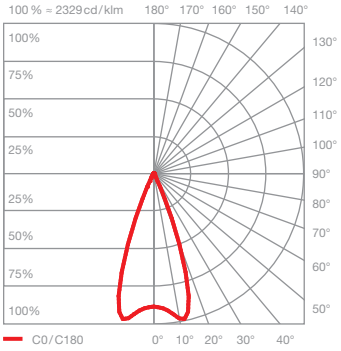



**Sento S 30**


gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 30°

| | | | |
|---|---|---|---|
| insert: | Doppellinse<br>Fresnellinse | | |
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1530 lm |
| | high flux | 26 W | 2080 lm |
| | perfect color | 18 W | 1110 lm |
| | high flux | 18 W | 1530 lm |

# Sento letto up
# Lichtwirkungen

head beidseitig

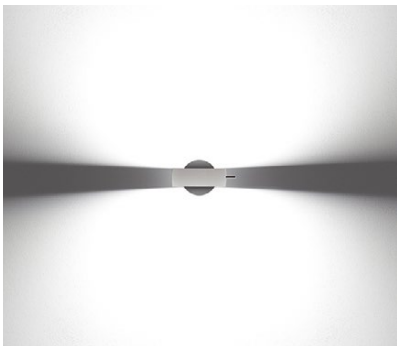


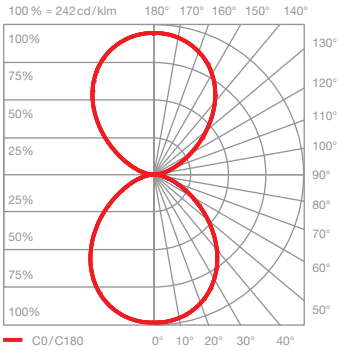



**Sento A**

diffuses Licht in beide Richtungen

| | | | |
|---|---|---|---|
| insert: | Diffusorglas | | |
| | Diffusorglas | | |
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1500 lm |
| | high flux | 26 W | 2040 lm |
| | perfect color | 18 W | 1090 lm |
| | high flux | 18 W | 1500 lm |

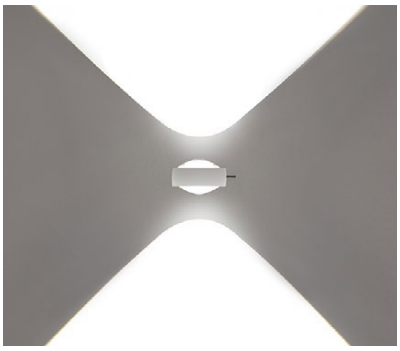

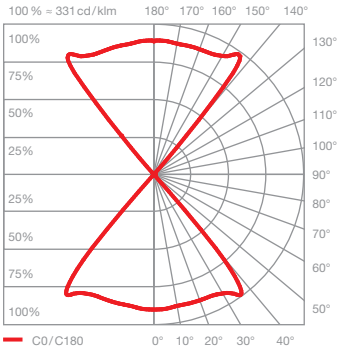



**Sento D**

gerichtetes Licht in beide Richtungen
Lichtkegel ca. 80°

| | | | |
|---|---|---|---|
| insert: | Linse | | |
| | Linse | | |
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1750 lm |
| | high flux | 26 W | 2390 lm |
| | perfect color | 18 W | 1270 lm |
| | high flux | 18 W | 1750 lm |



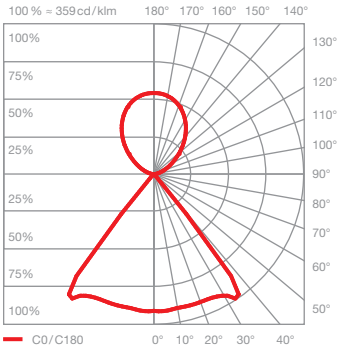


**Sento E**

diffuses Licht nach oben
gerichtetes Licht nach unten
Lichtkegel ca. 80°

| | | | |
|---|---|---|---|
| insert: | Diffusorglas | | |
| | Linse | | |
| Lichtstrom: | perfect color | 26 W | 1620 lm |
| | high flux | 26 W | 2200 lm |
| | perfect color | 18 W | 1170 lm |
| | high flux | 18 W | 1620 lm |