
Occhio

Sento soffitto due flat pro
Datenblatt

LED Deckenleuchte mit flacher base für Montage auf Hohlraumdose. Anschluß an externe Konstantstromquelle (Treiber). Modulares LED-Kopf-Körper-System ermöglicht freie Kombination verschiedener Oberflächen von head, body und base. Head für Konfiguration und Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Heads mit einseitigem oder beidseitigem Lichtaustritt erhältlich, Lichtleistung 26 W.

Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar, dichroitische Farbfilter zusätzlich einsetzbar. Verstellmöglichkeit über wärmeentkoppelten Karbongriff (head optional gegen Verdrehen fixierbar). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät).



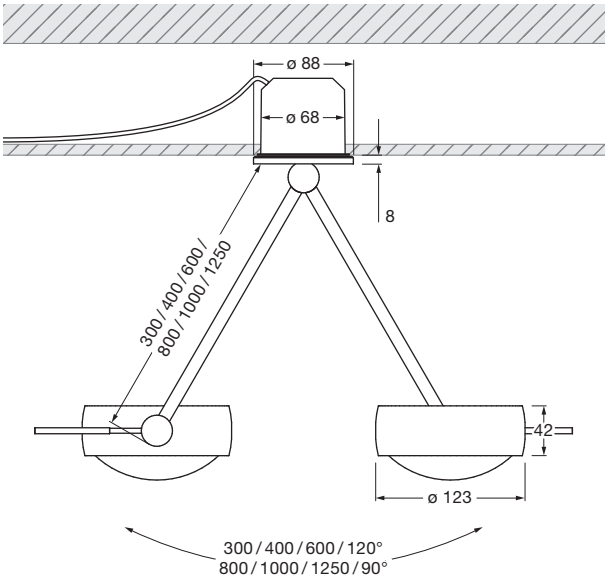

Maße in mm

technische Daten Sento soffitto due flat pro

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff	
	Länge	300 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1250 mm	
	Beweglichkeit head	360°	
	Schwenkbereich	300, 400, 600 mm 120° / 800, 1000, 1250 mm 90°	
	Gewicht	3,1 kg (300, 400, 600, 800) / 3,5 kg (1000, 1250)	
Oberfläche	head	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom	
	body	weiß matt, schwarz matt, chrom glanz, dark chrome, chrom matt	
	base	chrom glanz, dark chrome, weiß glanz, chrom matt, weiß matt	
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (head einseitig 66 lm / W, head beidseitig 73 lm / W)	
	Leistung einseitig / beidseitig	2 x LED 26 W max. 700 mA (> 36 DC) / max. 2 x 350 mA (> 36 DC)	
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97	high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur	2700, 3000 K	3000, 3500, 4000 K
	empfohlener Einsatz	Wohnen und Objekt	Objekt
Elektrik	Dimmung	per Phasenabschnittdimmer, Taster, DALI oder 1–10 V (abh. vom Vorschaltgerät)	
	Vorschaltgerät	extern, Betrieb über Konstantstromquelle max. 700 mA / > 36 V DC pro head	
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben	

IP 20


Sento soffitto due flat pro
Übersicht inserts


	Sento B	Sento C	Sento S30	Sento S40
head einseitig				
spot Linse				
satiniertes Glas (optional)				
soft edge Glas (optional)				
Fresnel Linse				
Farbfilter (optional, Lichtleistung max. 18 W)				
Diffusorglas				
Linse				
				

	Sento A	Sento D	Sento E
Linse			
Diffusorglas			
Farbfilter (optional, Lichtleistung max. 18 W)			
soft edge Glas (optional)			
satiniertes Glas (optional)			
head beidseitig			
satiniertes Glas (optional)			
soft edge Glas (optional)			
Farbfilter (optional, Lichtleistung max. 18 W)			
Diffusorglas			
Linse			

Sento soffitto due flat pro
Lichtwirkungen

head einseitig

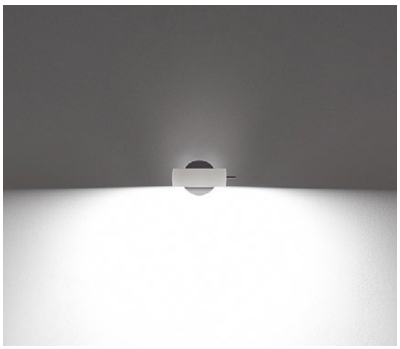

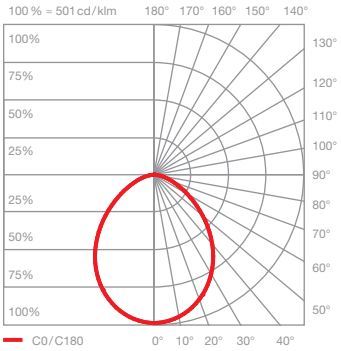


Sento B

diffuses Licht

insert:	Diffusorglas		
Lichtstrom:	perfect color	2 × 26 W	1370 lm
	high flux	2 × 26 W	1870 lm




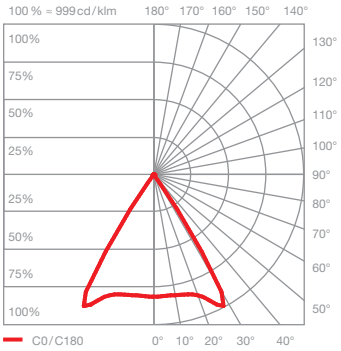


Sento C

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 80°

insert:	Linse		
Lichtstrom:	perfect color	2 × 26 W	1570 lm
	high flux	2 × 26 W	2150 lm

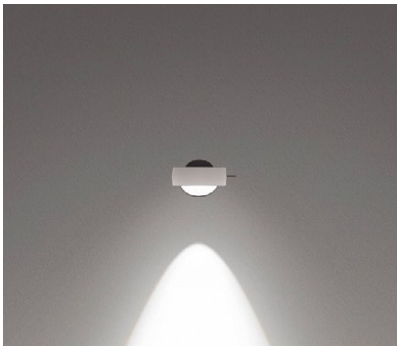


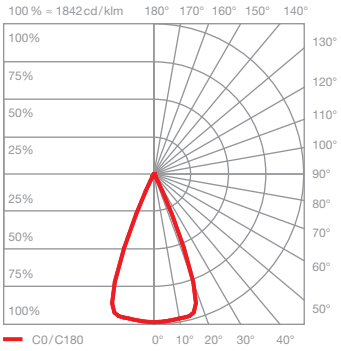


Sento S 40

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 40°

insert:	Doppellinse soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color	2 × 26 W	1560 lm
	high flux	2 × 26 W	2130 lm

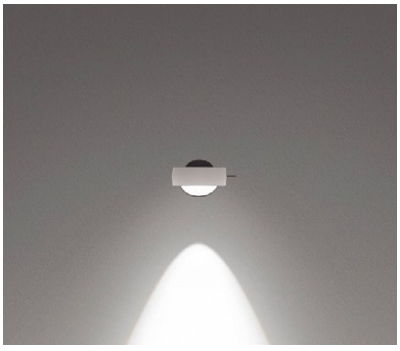

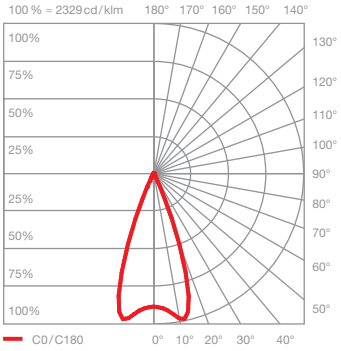


Sento S 30


gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 30°

insert:	Doppellinse Fresnellinse		
Lichtstrom:	perfect color	2 × 26 W	1530 lm
	high flux	2 × 26 W	2080 lm

Sento soffitto due flat pro
Lichtwirkungen

head beidseitig

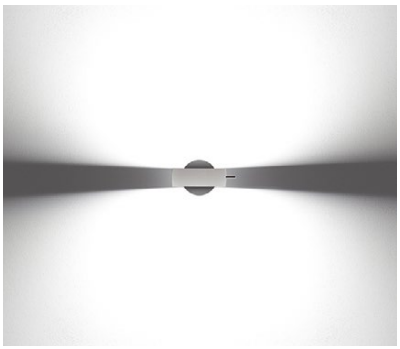


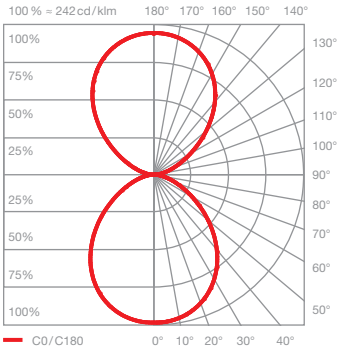


Sento A

diffuses Licht in beide Richtungen

insert:	Diffusorglas		
	Diffusorglas		
Lichtstrom:	perfect color	2 × 26 W	1500 lm
	high flux	2 × 26 W	2040 lm

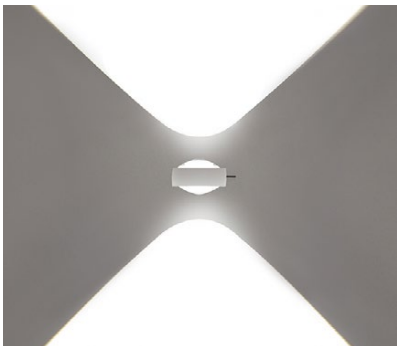

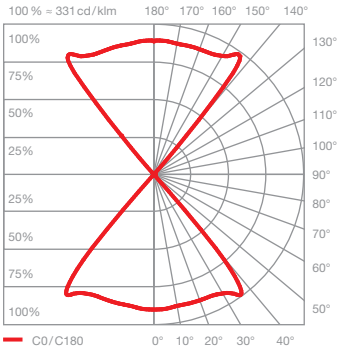


Sento D

gerichtetes Licht in beide Richtungen
Lichtkegel ca. 80°

insert:	Linse		
	Linse		
Lichtstrom:	perfect color	2 × 26 W	1750 lm
	high flux	2 × 26 W	2390 lm



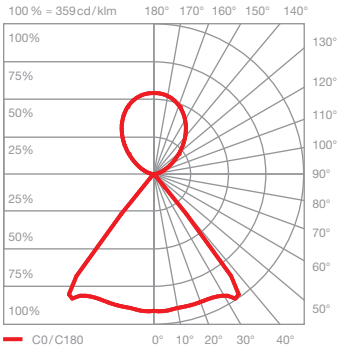

Sento E

diffuses Licht nach oben
gerichtetes Licht nach unten
Lichtkegel ca. 80°

insert:	Diffusorglas		
	Linse		
Lichtstrom:	perfect color	2 × 26 W	1620 lm
	high flux	2 × 26 W	2200 lm