
Occhio

Sento sospeso flat
Datenblatt

LED Pendelleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt, Lichtleistung 32 W. Verhältnis von up- und downlight frei einstellbar. Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar.

flat-Version mit Höhenverstellung: LED Pendelleuchte mit stufenloser Höhenverstellung und flacher base für Montage auf Hohlraumdecke, Anschluß an externe Konstantspannungsquelle (Konverter). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät) oder über Gestensteuerung »touchless fading« am head.
flat-Version fixe Länge: LED Pendelleuchte mit fest einstellbarer Höhe und flacher base für Montage auf Hohlraumdecke, Anschluß an externe Konstantspannungsquelle (Konverter). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät) oder über Gestensteuerung »touchless fading« am head.



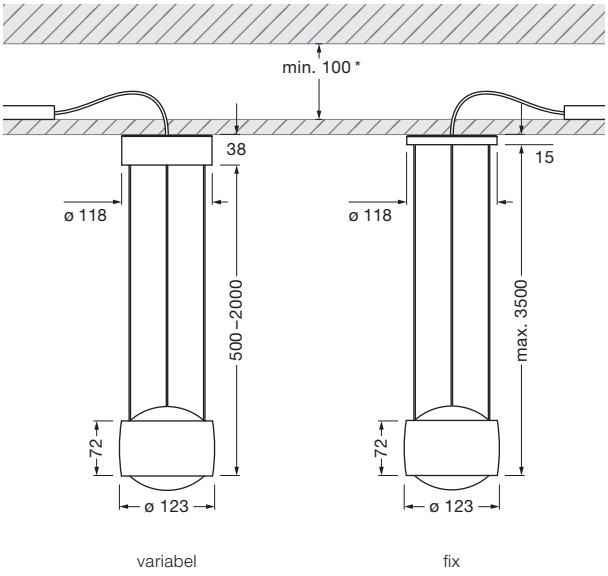

* mit Occhio Konverter

Maße in mm

technische Daten Sento sospeso flat

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff	
	Höhenverstellung (variabel)	500 – 2000 mm (variabel)	
	Höheneinstellung (fix)	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar)	
	Gewicht	variabel: 2,4 kg / fix: 1,9 kg	
Oberfläche	head	chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, gold matt, rose gold, bronze, phantom, black phantom	
	base	chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, gold matt, rose gold, bronze, phantom, black phantom	
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (72 lm / W)	
	Leistung	LED 32 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 38 W, standby < 0,5 W) / LED 26 W * (inkl. Occhio Vorschaltgerät 34 W, standby < 0,5 W)	
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97	high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700, 3000 K (2-step)	3000, 3500, 4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	»touchless control« und Occhio air (optional) oder via Phasenabschnittdimmer ** (abhängig vom Konverter)	
	Vorschaltgerät	extern, Betrieb über Konstantspannungsquelle 48 V DC / min. 40 W	
	Powerfaktor Netzteil (cos ϕ1)	0,9	
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben	

*** Version chrom glanz, dark chrome, rose gold, bronze, phantom, black phantom ** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim, Phasenabschnittdimmer und Occhio air nicht kombinierbar**

IP 20

Occhio


Sento sospeso flat
Übersicht inserts

	Sento D	Sento E
Linse		
Diffusorglas		
soft edge Glas (optional)		
satiniertes Glas (optional)		
head beidseitig		
satiniertes Glas (optional)		
soft edge Glas (optional)		
Linse		
		

Sento D **Sento E**

Sento sospeso flat
Lichtwirkungen






Sento D
gerichtetes Licht in beide Richtungen Lichtkegel ca. 80°

inserts:	Linse Linse		
Lichtstrom:	perfect color high flux	32 W 32 W	2070 lm 2920 lm
	perfect color high flux	26 W 26 W	1690 lm 2300 lm



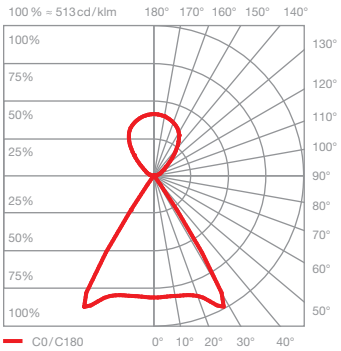

Sento E
diffuses Licht nach oben gerichtetes Licht nach unten Lichtkegel ca. 80°

inserts:	satiniertes Glas Linse		
Lichtstrom:	perfect color high flux	32 W 32 W	1940 lm 2730 lm
	perfect color high flux	26 W 26 W	1580 lm 2150 lm