Occhio


Sento sospeso flat pro
Datenblatt

LED Pendelleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt, Lichtleistung 2 × 18 W. Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar.

flat-Version mit Höhenverstellung
LED Pendelleuchte mit stufenloser Höhenverstellung und flacher base für Montage auf Hohlraumdecke, Anschluß an externe Konstantstromquelle (Treiber). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät).

flat-Version fixe Länge
LED Pendelleuchte mit fest einstellbarer Höhe und flacher base für Montage auf Hohlraumdecke, Anschluß an externe Konstantstromquelle (Treiber). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät).



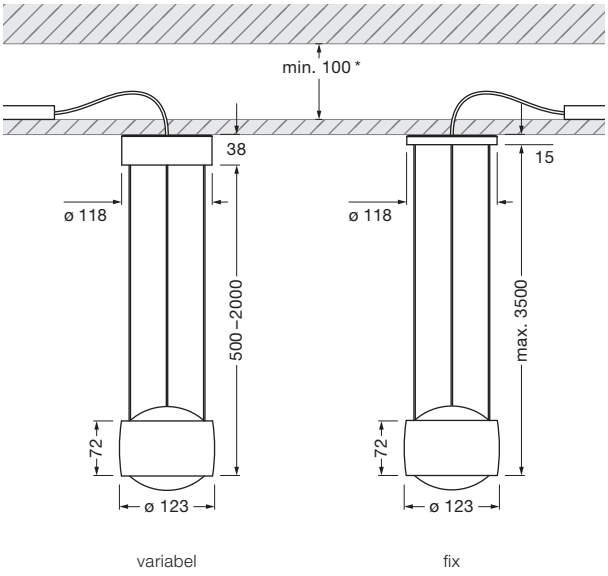

* mit Occhio Konverter

Maße in mm

technische Daten Sento sospeso flat pro

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff	
	Höhenverstellung (variabel)	500 – 2000 mm (variabel)	
	Höheneinstellung (fix)	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar)	
	Gewicht	variabel: 2,4 kg / fix: 1,9 kg	
Oberfläche	head	chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, gold matt, rose gold, bronze, phantom, black phantom	
	base	chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, gold matt, rose gold, bronze, phantom, black phantom	
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std	
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (74 lm / W)	
	Leistung	LED 2 × 18 W max. 2 × 500 mA (> 36 V DC) / LED 2 × 13 W * max. 2 × 350 mA (> 36 V DC)	
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97	high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur	2700, 3000 K	3000, 3500, 4000 K
Elektrik	Dimmung	per Phasenabschnittdimmer, Taster, DALI oder 1–10 V (abh. vom Vorschaltgerät)	
	Vorschaltgerät	extern, Betrieb über Konstantstromquelle max. 2 × 500 mA / 36 V DC	
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben	

*** Version chrom glanz, dark chrome, rose gold, bronze, phantom, black phantom**


IP 20

Sento sospeso flat pro
Übersicht inserts

	Sento D	Sento E
Linse		
Diffusorglas		
soft edge Glas (optional)		
satiniertes Glas (optional)		
head beidseitig		
satiniertes Glas (optional)		
soft edge Glas (optional)		
Linse		
		

Sento sospeso flat pro
Lichtwirkungen






Sento D
gerichtetes Licht in beide Richtungen Lichtkegel ca. 80°

inserts:	Linse Linse		
Lichtstrom:	perfect color high flux	2 × 18 W 2 × 18 W	2460 lm 3380 lm
	perfect color high flux	2 × 13 W 2 × 13 W	1690 lm 2460 lm



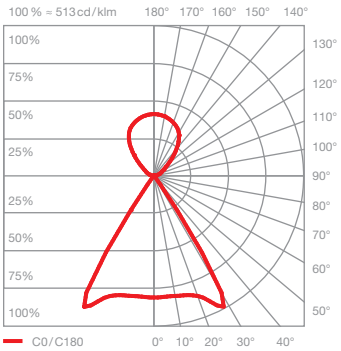

Sento E
diffuses Licht nach oben gerichtetes Licht nach unten Lichtkegel ca. 80°

inserts:	satiniertes Glas Linse		
Lichtstrom:	perfect color high flux	2 × 18 W 2 × 18 W	2300 lm 3160 lm
	perfect color high flux	2 × 13 W 2 × 13 W	1580 lm 2300 lm