Occhio


Sento sospeso pro pure
Datenblatt

LED Pendelleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt, Lichtleistung 2 × 18 W. Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar.

trimless-Version mit Höhenverstellung
LED Pendelleuchte mit stufenloser Höhenverstellung inkl. Deckenelement zum bündigen Einbau in Hohlraumdecken, Anschluß an externe Konstantstromquelle (Treiber). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät).

trimless-Version fixe Länge
LED Pendelleuchte mit fest einstellbarer Höhe inkl. Deckenelement zum bündigen Einbau in Hohlraumdecken, Anschluß an externe Konstantstromquelle (Treiber). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät).



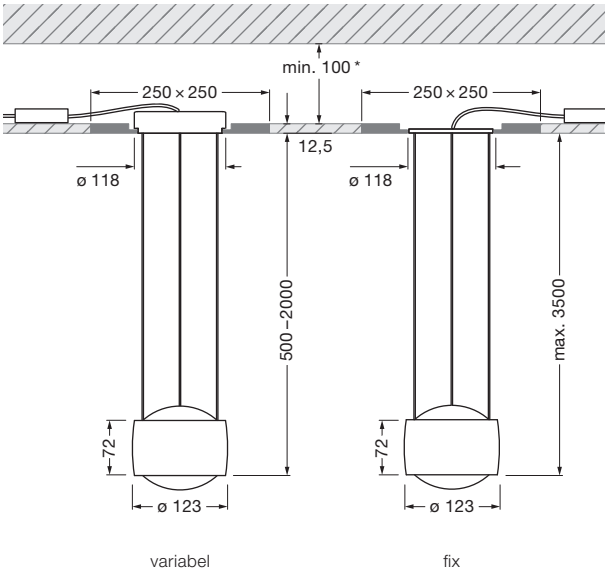

* mit Occhio Konverter

Maße in mm

technische Daten Sento sospeso pro pure

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff	
	Höhenverstellung (variabel)	500 – 2000 mm (variabel)	
	Höheneinstellung (fix)	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar)	
	Gewicht	variabel: 2,4 kg / fix: 1,9 kg	
Oberfläche	head	chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, gold matt, rose gold, bronze, phantom, dark phantom	
	base	weiß matt	
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (74 lm / W)	
	Leistung	LED 2 × 18 W max. 2 × 500 mA (> 36 V DC) / LED 2 × 13 W * max. 2 × 350 mA (> 36 V DC)	
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97	high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur	2700, 3000 K	3000, 3500, 4000 K
Elektrik	Dimmung	per Phasenabschnittdimmer, Taster, DALI oder 1–10 V (abh. vom Vorschaltgerät)	
	Vorschaltgerät	extern, Betrieb über Konstantstromquelle max. 2 × 500 mA / 36 V DC	
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben	

*** Version chrom glanz, dark chrome, rose gold, bronze, phantom, black phantom**


Occhio

Sento sospeso pro pure
Übersicht inserts

	Sento D	Sento E
Linse		
Diffusorglas		
soft edge Glas (optional)		
satiniertes Glas (optional)		
head beidseitig		
satiniertes Glas (optional)		
soft edge Glas (optional)		
Linse		
		

Sento sospeso pro pure
Lichtwirkungen






Sento D
gerichtetes Licht in beide Richtungen Lichtkegel ca. 80°

inserts:	Linse Linse		
Lichtstrom:	perfect color high flux	2 × 18 W 2 × 18 W	2460 lm 3380 lm
	perfect color high flux	2 × 13 W 2 × 13 W	1690 lm 2460 lm



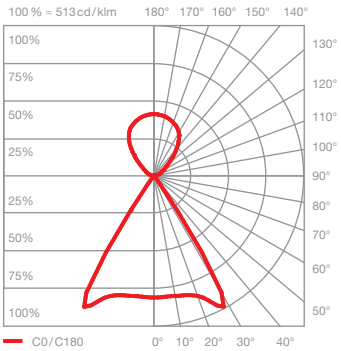

Sento E
diffuses Licht nach oben gerichtetes Licht nach unten Lichtkegel ca. 80°

inserts:	satiniertes Glas Linse		
Lichtstrom:	perfect color high flux	2 × 18 W 2 × 18 W	2300 lm 3160 lm
	perfect color high flux	2 × 13 W 2 × 13 W	1580 lm 2300 lm