Occhio


Sento sospeso pure
Datenblatt

LED Pendelleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt, Lichtleistung 32 W. Verhältnis von up- und downlight frei einstellbar. Lichtwirkung über optionale inserts veränderbar.

trimless-Version mit Höhenverstellung: LED Pendelleuchte mit stufenloser Höhenverstellung inkl. Deckenelement zum bündigen Einbau in Hohlraumdecken, Anschluß an externe Konstantspannungsquelle (Konverter). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät) oder über Gestensteuerung »touchless fading« am head.

trimless-Version fixe Länge: LED Pendelleuchte mit fest einstellbarer Höhe inkl. Deckenelement zum bündigen Einbau in Hohlraumdecken, Anschluß an externe Konstantspannungsquelle (Konverter). Extern dimmbar (abhängig vom Vorschaltgerät) oder über Gestensteuerung »touchless fading« am head.



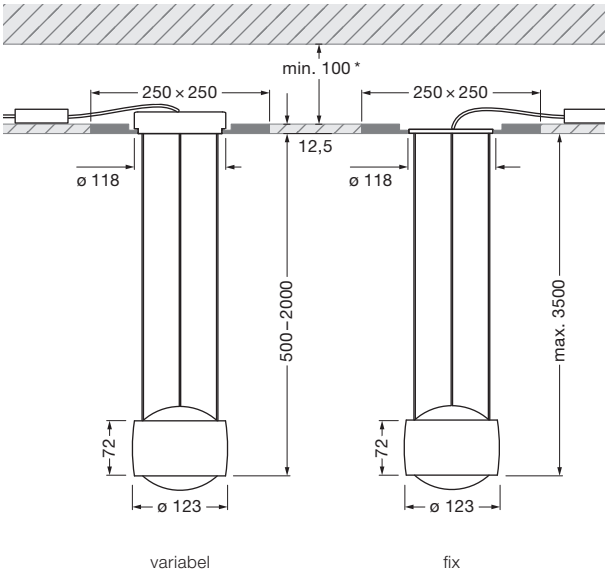

* mit Occhio Konverter

Maße in mm

technische Daten Sento sospeso pure

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff	
	Höhenverstellung (variabel)	500 – 2000 mm (variabel)	
	Höheneinstellung (fix)	max. 3500 mm (bei Montage einstellbar)	
	Gewicht	variabel: 2,4 kg / fix: 1,9 kg	
Oberfläche	head	chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, gold matt, rose gold, bronze, phantom, black phantom	
	base	weiß matt	
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (72 lm / W)	
	Leistung	LED 32 W (inkl. Occhio Vorschaltgerät 38 W, standby < 0,5 W) / LED 26 W * (inkl. Occhio Vorschaltgerät 34 W, standby < 0,5 W)	
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97	high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700, 3000 K (2-step)	3000, 3500, 4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	»touchless control« und Occhio air (optional) oder via Phasenabschnittdimmer ** (abhängig vom Konverter)	
	Vorschaltgerät	extern, Betrieb über Konstantspannungsquelle 48 V DC / min. 40 W	
	Powerfaktor Netzteil (cos ϕ1)	0,9	
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben	

*** Version chrom glanz, dark chrome, rose gold, bronze, phantom, black phantom ** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim, Phasenabschnittdimmer und Occhio air nicht kombinierbar**

IP 20


Occhio

Sento sospeso pure
Übersicht inserts

	Sento D	Sento E
Linse		
Diffusorglas		
soft edge Glas (optional)		
satiniertes Glas (optional)		
head beidseitig		
satiniertes Glas (optional)		
soft edge Glas (optional)		
Linse		
		

Sento sospeso pure
Lichtwirkungen






Sento D
gerichtetes Licht in beide Richtungen Lichtkegel ca. 80°

inserts:	Linse		
	Linse		
Lichtstrom:	perfect color	32 W	2070 lm
	high flux	32 W	2920 lm
	perfect color	26 W	1690 lm
	high flux	26 W	2300 lm



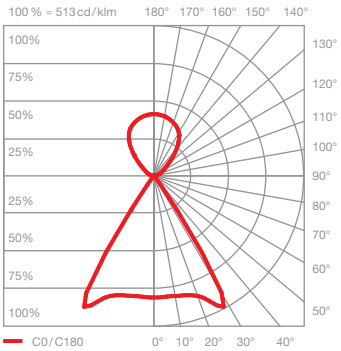

Sento E
diffuses Licht nach oben gerichtetes Licht nach unten Lichtkegel ca. 80°

inserts:	satiniertes Glas		
	Linse		
Lichtstrom:	perfect color	32 W	1940 lm
	high flux	32 W	2730 lm
	perfect color	26 W	1580 lm
	high flux	26 W	2150 lm