Occhio


Sento filo up pro
scheda tecnica

Lampada a sospensione a LED con base alta che include un driver Occhio per il montaggio su un soffitto pieno, collegamento a 230 V. Disponibile nella versione con regolazione dell'altezza in continuo o con altezza fissa regolabile al momento del montaggio.

Il sistema modulare testa / corpo con LED consente di combinare liberamente finiture differenti per testa, corpo e base. Testa rimovibile per la configurazione e la manutenzione, LED sostituibile (2700 K / 3000 K / 4000 K) Le teste sono disponibili con emissione luminosa su un unico lato o su due lati, emissione luminosa 26 W.

L'effetto di illuminazione può essere modificato inserendo degli inserti opzionali, è possibile anche utilizzare dei filtri di colore dicroici. Regolazione mediante perno in carbonio disaccoppiato a caldo. La testa può essere fissata per evitare la torsione.



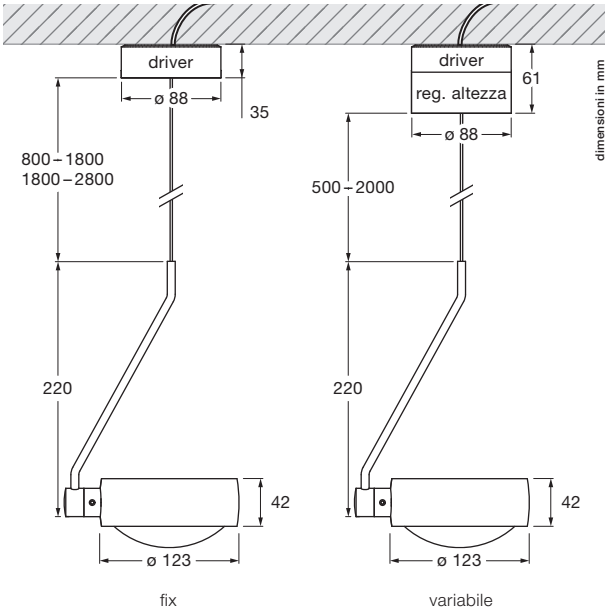

dati tecnici Sento filo up pro

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica	
	lunghezza	variabile: 500 – 2000 mm / fissa: max. 800 – 1800 mm / 1800 – 2800 mm	
	rotazione testa	360°	
	mobilità corpo	360°	
	peso	variabile: 2,1 kg / fissa: 1,6 kg	
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
	corpo	bianco opaco, nero opaco, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco	
	base	cromato brillante, dark chrome, bianco lucido, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco	
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (testa lato unico 66 lm / W, testa due lati 73 lm / W)	
	potenza per un lato / due lati	LED 26 W max. 700 mA (> 36 V CC) / max. 2 x 350 mA (> 36 V CC)	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore	2700, 3000 K, 4000 K	3000, 3500, 4000 K
elettricità	attenuazione	tramite dimmer a taglio di fase discendente*	
	alimentatore	integrato, per l'uso con 230 V CA	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	

*** Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en**

IP 20


Sento filo up pro
panoramica degli inserti


testa monodirezionale				
lente per faretto				
vetro satinato (opzionale)				
vetro con bordo levigato (opzionale)				
lente di fresnel				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)				
vetro diffusore				
lente				
				
	Sento B	**Sento C**	**Sento S30**	**Sento S40**

lente				
vetro diffusore				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)				
vetro con bordo levigato (opzionale)				
vetro satinato (opzionale)				
testa biemissione				
vetro satinato (opzionale)				
vetro con bordo levigato (opzionale)				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)				
vetro diffusore				
lente				
		Sento A	**Sento D**	**Sento E**

Sento filo up pro
effetti di illuminazione

testa lato unico

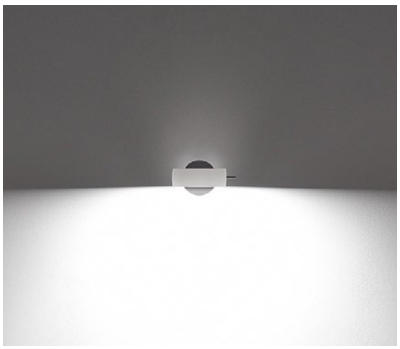

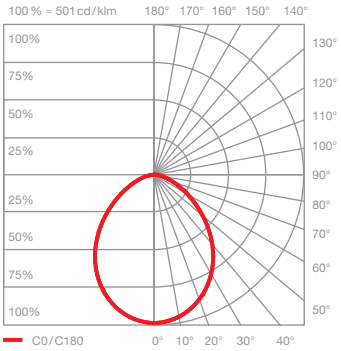


Sento B

luce diffusa

inserto: vetro diffusore

flusso luminoso:	perfect color	26 W	1370 lm
	high flux	26 W	1870 lm




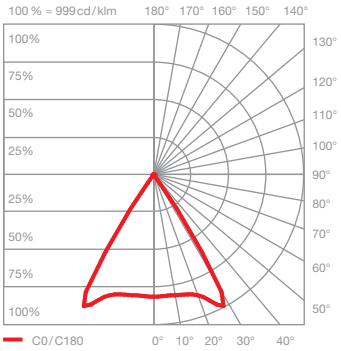


Sento C

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto:	lente		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1570 lm
	high flux	26 W	2150 lm

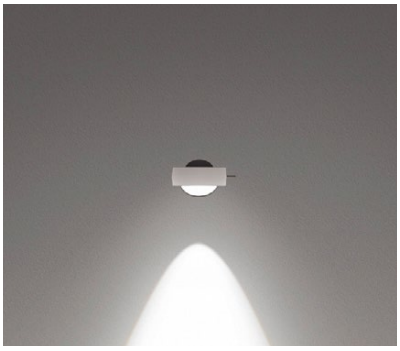


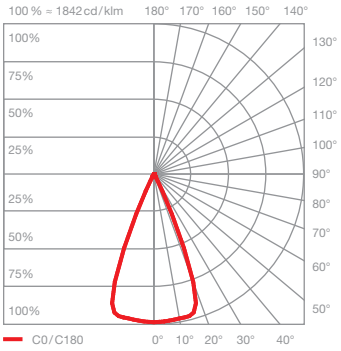


Sento S 40

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 40°

inserto:	lente per faretto, lente vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1560 lm
	high flux	26 W	2130 lm

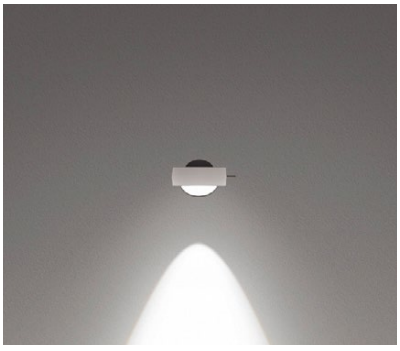

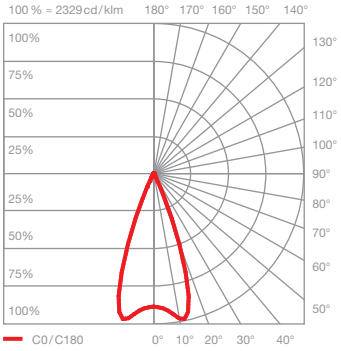


Sento S 30


luce diretta
inclinazione del fascio ca. 30°

inserto:	lente per faretto, lente lente di fresnel		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1530 lm
	high flux	26 W	2080 lm

Sento filo up pro
effetti di illuminazione

testa due lati

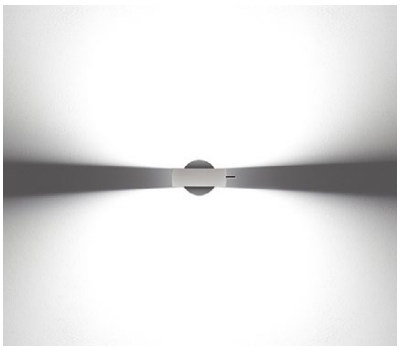


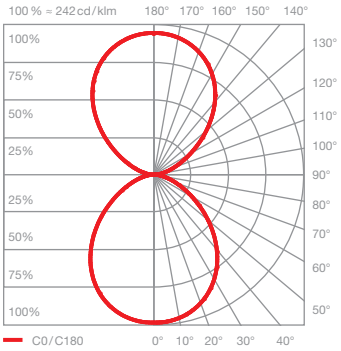


Sento A

luce diffusa in entrambe le direzioni

inserto:	vetro diffusore		
	vetro diffusore		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1500 lm
	high flux	26 W	2040 lm

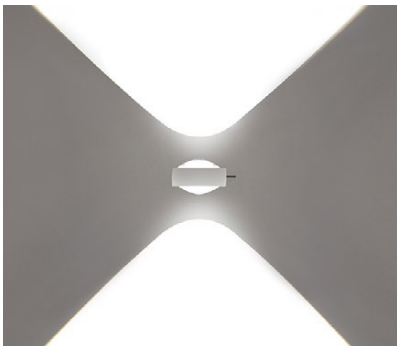

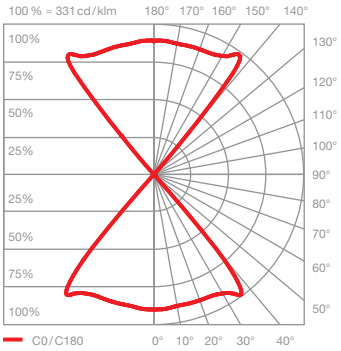


Sento D

luce diretta in entrambe le direzioni
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto:	lente		
	lente		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1750 lm
	high flux	26 W	2390 lm



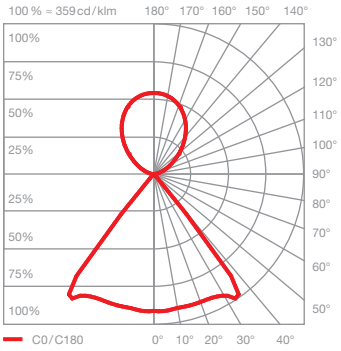

Sento E

luce diffusa verso l'alto
luce diretta verso il basso
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto:	vetro diffusore		
	lente		
flusso luminoso:	perfect color	26 W	1620 lm
	high flux	26 W	2200 lm