
Occhio

Sento soffitto due flat pro
scheda tecnica

Lampada da soffitto a LED con base piatta per il montaggio su rosone. Collegamento a una sorgente di tensione costante remota (driver). Il sistema modulare testa / corpo con LED consente di combinare liberamente finiture differenti per testa, corpo e base. Testa rimovibile per la configurazione e la manutenzione, LED sostituibile. Le teste sono disponibili con emissione luminosa su un unico lato o su due lati, potenza della sorgente di luce 26 W.

L'effetto di illuminazione può essere modificato tramite inserti opzionali; è possibile aggiungere filtri di colore dicroici. Regolazione mediante perno in carbonio disaccoppiato a caldo (il fissaggio della testa contro la rotazione è opzionale). Controllabile tramite dimmer esterno (a seconda del tipo di alimentatore).



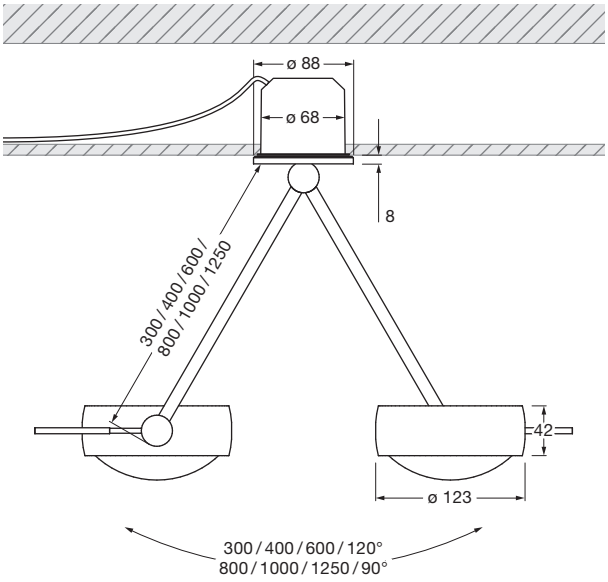

dimensioni in mm

dati tecnici Sento soffitto due flat pro

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica	
	lunghezza	300 / 400/ 600 / 800 / 1000/ 1250 mm	
	rotazione testa	360°	
	gamma di rotazione	300, 400, 600 mm 120° / 800, 1000, 1250 mm 90°	
	peso	3,1 kg (300, 400, 600, 800) / 3,5 kg (1000, 1250)	
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
	corpo	bianco opaco, nero opaco, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco	
	base	cromato brillante, dark chrome, bianco lucido, cromato opaco, bianco opaco	
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (testa lato unico 66 lm / W, testa due lati 73 lm / W)	
	potenza per un lato / due lati	2 × LED 26 W max. 700 mA (> 36 CC) / max. 2 x 350 mA (> 36 CC)	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore	2700, 3000 K	3000, 3500, 4000 K
	uso consigliato	residenziale e pubblico	pubblico
elettricità	attenuazione	con dimmer a taglio di fase discendente, pulsante, DALI o 1-10 V (a seconda del driver)	
	alimentatore	remoto, alimentato da una sorgente di tensione costante max. 700 mA / > 36 V CC per ciascuna testa	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	

IP 20


Sento soffitto due flat pro
panoramica degli inserti


	Sento B	Sento C	Sento S30	Sento S40
testa monodirezionale				
lente per faretto				
vetro satinato (opzionale)				
vetro con bordo levigato (opzionale)				
lente di fresnel				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)				
vetro diffusore				
lente				
				

	Sento A	Sento D	Sento E
lente			
vetro diffusore			
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)			
vetro con bordo levigato (opzionale)			
vetro satinato (opzionale)			
testa biemissione			
vetro satinato (opzionale)			
vetro con bordo levigato (opzionale)			
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W)			
vetro diffusore			
lente			

Sento soffitto due flat pro
effetti di illuminazione

testa lato unico

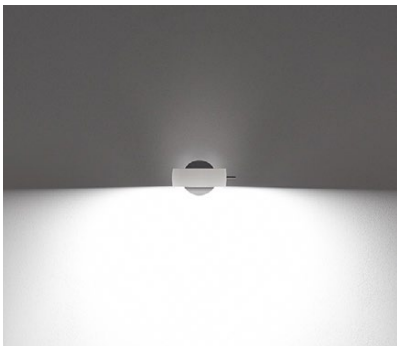

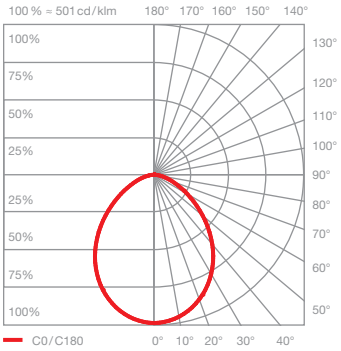


Sento B

luce diffusa

inserto: vetro diffusore

flusso luminoso: perfect color 2 × 26 W 1370 lm
high flux 2 × 26 W 1870 lm




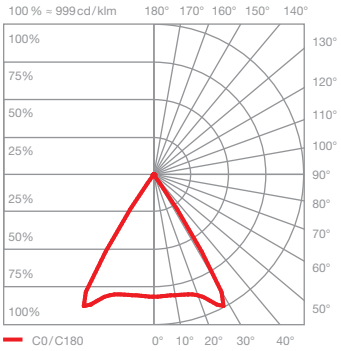


Sento C

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto: lente
flusso luminoso: perfect color 2 × 26 W 1570 lm
high flux 2 × 26 W 2150 lm

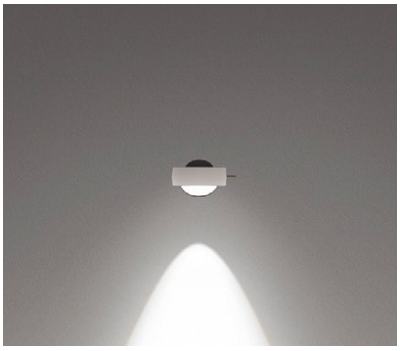

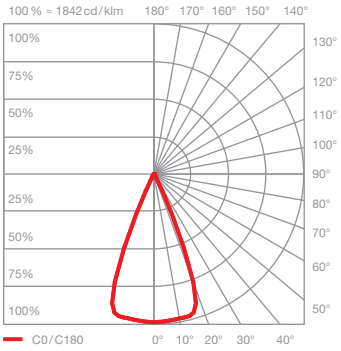



Sento S 40

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 40°

inserto: lente per faretto, lente
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 2 × 26 W 1560 lm
high flux 2 × 26 W 2130 lm

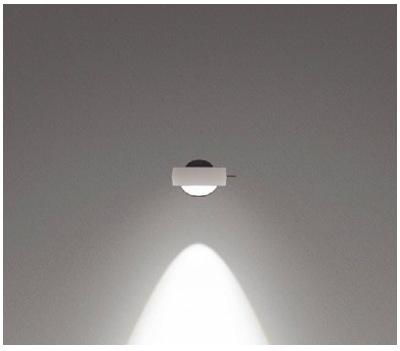

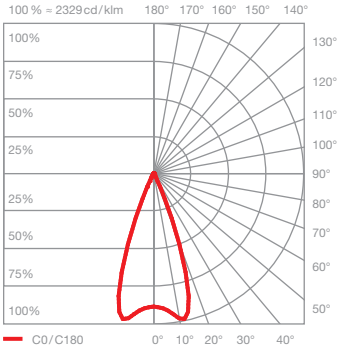

Sento S 30


luce diretta
inclinazione del fascio ca. 30°


inserto: lente per faretto, lente
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 2 × 26 W 1530 lm
high flux 2 × 26 W 2080 lm

Sento soffitto due flat pro
effetti di illuminazione

testa due lati

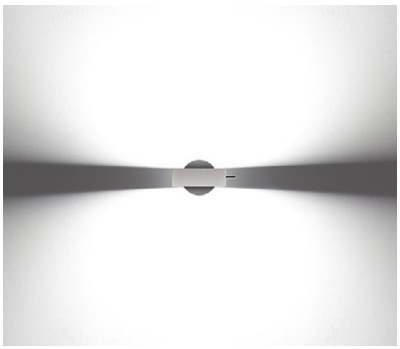


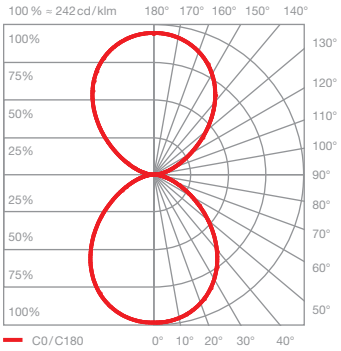


Sento A

luce diffusa in entrambe le direzioni

inserto:	vetro diffusore		
	vetro diffusore		
flusso luminoso:	perfect color	2 × 26 W	1500 lm
	high flux	2 × 26 W	2040 lm

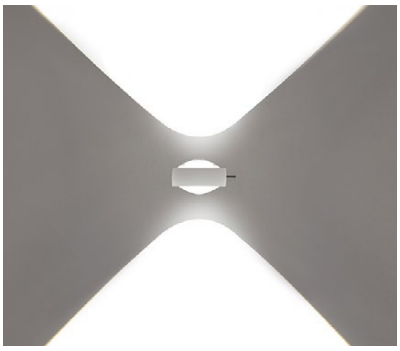

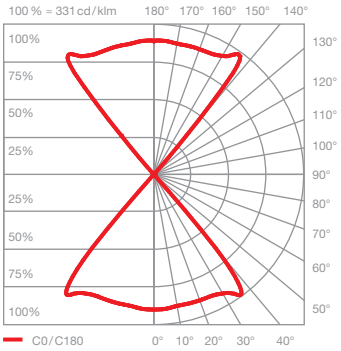


Sento D

luce diretta in entrambe le direzioni
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto:	lente		
	lente		
flusso luminoso:	perfect color	2 × 26 W	1750 lm
	high flux	2 × 26 W	2390 lm



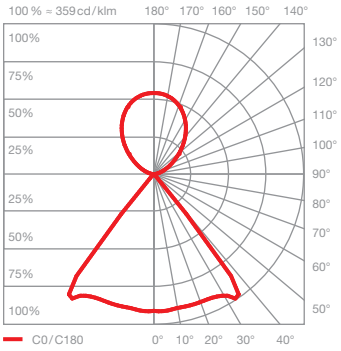

Sento E

luce diffusa verso l'alto
luce diretta verso il basso
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto:	vetro diffusore		
	lente		
flusso luminoso:	perfect color	2 × 26 W	1620 lm
	high flux	2 × 26 W	2200 lm