
# Sento soffitto singolo up
scheda tecnica

Lampada da soffitto a LED con base alta che include un alimentatore (convertitore) per il montaggio su un soffitto o su una parete, collegamento a 230 V. Il sistema modulare testa / corpo con LED consente di combinare liberamente finiture differenti per testa, corpo e base. Testa rimovibile per la configurazione e la manutenzione, LED sostituibile. Le teste sono disponibili con emissione luminosa su un unico lato o su due lati, potenza della sorgente di luce 18 W o 26 W. L'effetto di illuminazione può essere modificato tramite inserti opzionali; è possibile aggiungere filtri di colore dicroici. Regolazione mediante perno in carbonio disaccoppiato a caldo (il fissaggio della testa contro la rotazione è opzionale). Regolabile con un dimmer a taglio di fase discendente esterno o via »touchless control«, ovvero controllo gestuale sulla testa.

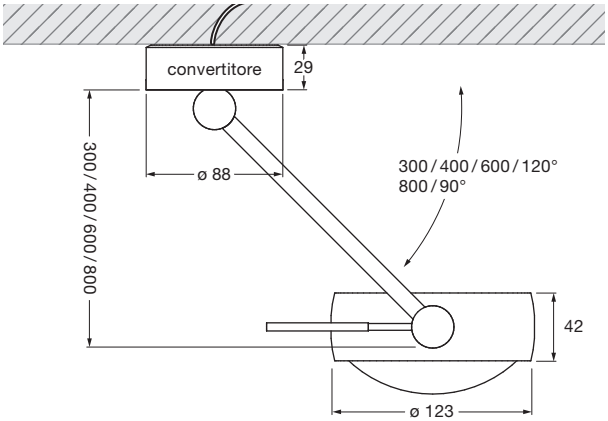


dimensioni in mm

**dati tecnici Sento soffitto singolo up**

| | | | |
|---|---|---|---|
| proprietà | materiale | alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica | |
| | lunghezza | 300 / 400 / 600 / 800 mm | |
| | gamma di rotazione, rotazione testa | 300, 400, 600 mm 120° / 800 mm 90°, 360° | |
| | peso | 1,8 kg | |
| superficie | testa | oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom | |
| | corpo | bianco opaco, nero opaco, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco | |
| | base | cromato brillante, dark chrome, bianco lucido, cromato opaco, bianco opaco | |
| Occhio LED | durata media | > 50.000 ore | |
| | classe di efficienza energetica (efficacia luminosa) | G (testa lato unico 62 lm / W, testa due lati 69 lm / W) | |
| | alimentazione | LED 26 W (incl. alimentatore Occhio circa 30 W, modo stand-by < 0,5 W) / LED 18 W (incl. alimentatore Occhio circa 22 W, modo stand-by < 0,5 W) | |
| | indice di resa cromatica | colore perfetto; CRI Ra 97 | flusso alto; CRI Ra 85 |
| | temperatura del colore (coerenza dei colori) | 2700, 3000 K (2-step) | 3000, 3500, 4000 K (2-step) |
| elettricità | attenuazione | »touchless control« e Occhio air (opzionale) o con un dimmer a taglio di fase discendente* (a seconda del driver) | |
| | alimentatore | integrato, per l'uso con 230 V CA | |
| | alimentatore con fattore di potenza (cos ϕ1) | 0,9 | |
| | sfarfallio / dell'effetto stroboscopico | 1 (PstLM) / 0,9 (SVM) | |
| | condizioni operative consentite | Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno | |

*** Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en, dimmer a taglio di fase discendente e Occhio air non combinabili**

IP 20


# Sento soffitto singolo up
# panoramica degli inserti


| | Sento B | Sento C | Sento S30 | Sento S40 |
|---|---|---|---|---|
| testa monodirezionale |  |  |  |  |
| lente per faretto | | |  |  |
| vetro satinato (opzionale) | |  | | |
| vetro con bordo levigato (opzionale) | |  | |  |
| lente di fresnel | | |  | |
| filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W) |  |  | |  |
| vetro diffusore |  | | | |
| lente | |  |  |  |
| |  |  |  |  |

| | Sento A | Sento D | Sento E |
|---|---|---|---|
| lente | |  | |
| vetro diffusore |  | |  |
| filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W) |  |  |  |
| vetro con bordo levigato (opzionale) | |  | |
| vetro satinato (opzionale) | |  | |
| testa biemissione |  |  |  |
| vetro satinato (opzionale) | |  |  |
| vetro con bordo levigato (opzionale) | |  |  |
| filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 18 W) |  |  |  |
| vetro diffusore |  | | |
| lente | |  |  |
| |  |  |  |

# Sento soffitto singolo up
# effetti di illuminazione

testa lato unico

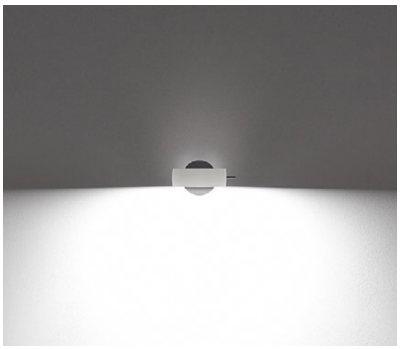

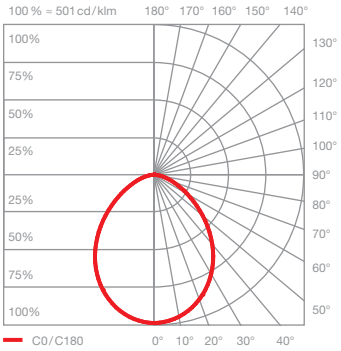



**Sento B**

luce diffusa

inserto: vetro diffusore

| | | | |
|---|---|---|---|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1370 lm |
| | high flux | 26 W | 1870 lm |
| | perfect color | 18 W | 1000 lm |
| | high flux | 18 W | 1370 lm |



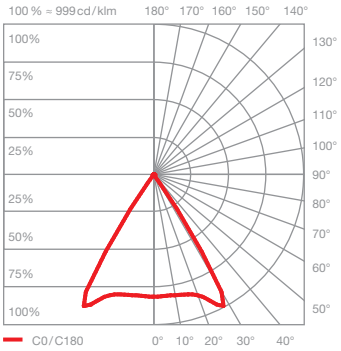




**Sento C**

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 80°

inserto: lente

| | | | |
|---|---|---|---|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1570 lm |
| | high flux | 26 W | 2150 lm |
| | perfect color | 18 W | 1140 lm |
| | high flux | 18 W | 1570 lm |

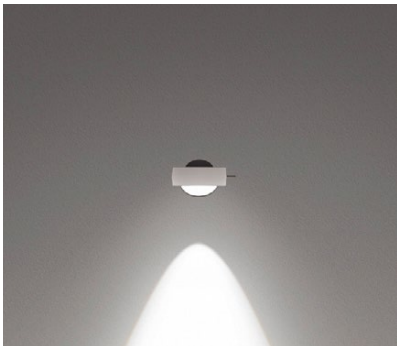

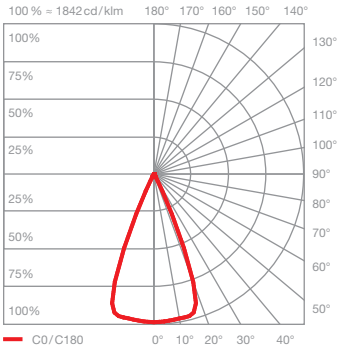




**Sento S 40**

luce diretta
inclinazione del fascio ca. 40°

inserto: lente per faretto, lente vetro con bordo levigato

| | | | |
|---|---|---|---|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1560 lm |
| | high flux | 26 W | 2130 lm |
| | perfect color | 18 W | 1130 lm |
| | high flux | 18 W | 1560 lm |

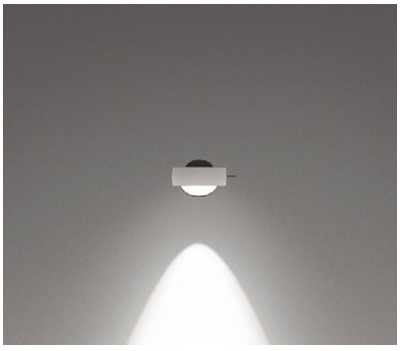

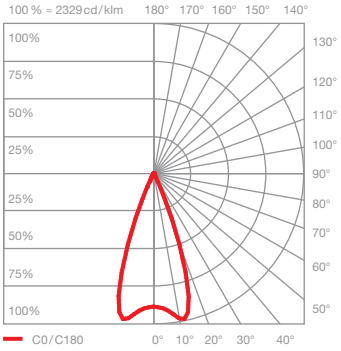


**Sento S 30**


luce diretta
inclinazione del fascio ca. 30°


inserto: lente per faretto, lente lente di fresnel

| | | | |
|---|---|---|---|
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1530 lm |
| | high flux | 26 W | 2080 lm |
| | perfect color | 18 W | 1110 lm |
| | high flux | 18 W | 1530 lm |

# Sento soffitto singolo up
# effetti di illuminazione

testa due lati

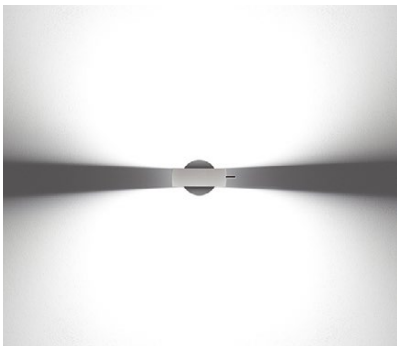


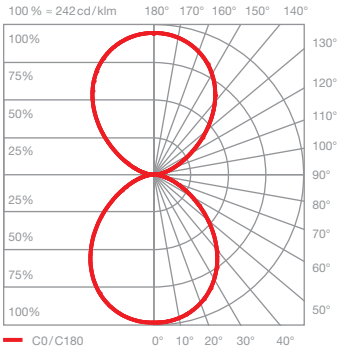



**Sento A**

luce diffusa in entrambe le direzioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| inserto: | vetro diffusore | | |
| | vetro diffusore | | |
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1500 lm |
| | high flux | 26 W | 2040 lm |
| | perfect color | 18 W | 1090 lm |
| | high flux | 18 W | 1500 lm |

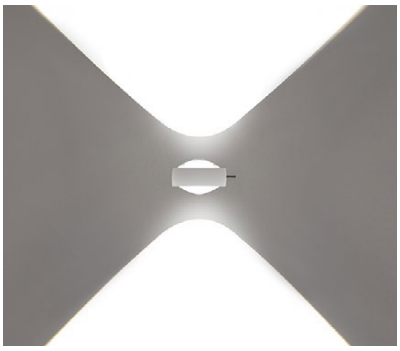

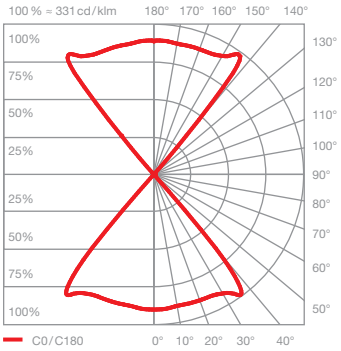



**Sento D**

luce diretta in entrambe le direzioni
inclinazione del fascio ca. 80°

| | | | |
|---|---|---|---|
| inserto: | lente | | |
| | lente | | |
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1750 lm |
| | high flux | 26 W | 2390 lm |
| | perfect color | 18 W | 1270 lm |
| | high flux | 18 W | 1750 lm |



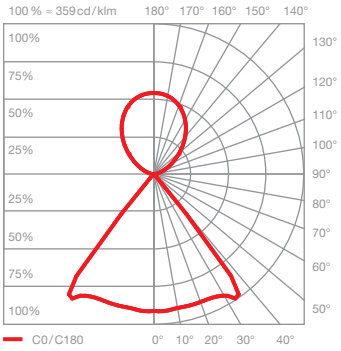


**Sento E**

luce diffusa verso l'alto
luce diretta verso il basso
inclinazione del fascio ca. 80°

| | | | |
|---|---|---|---|
| inserto: | vetro diffusore | | |
| | lente | | |
| flusso luminoso: | perfect color | 26 W | 1620 lm |
| | high flux | 26 W | 2200 lm |
| | perfect color | 18 W | 1170 lm |
| | high flux | 18 W | 1620 lm |