Occhio

Sento sospeso flat pro
scheda tecnica

Lampada a sospensione a LED, con emissione luminosa su due lati e una potenza luminosa di 2 × 18 W. Effetto di illuminazione modificabile tramite inserti opzionali.


versione flat con regolazione altezza

Lampada a sospensione a LED con altezza regolabile liberamente e una base piatta per il montaggio su un soffitto cavo, collegamento a una sorgente di tensione costante (driver). Regolabile esternamente (a seconda del tipo di alimentatore).

versione flat con lunghezza fissa

Lampada a sospensione a LED con altezza fissa regolabile e una base piatta per il montaggio su un soffitto cavo, collegamento a una sorgente di tensione costante (driver). Regolabile esternamente (a seconda del tipo di alimentatore).



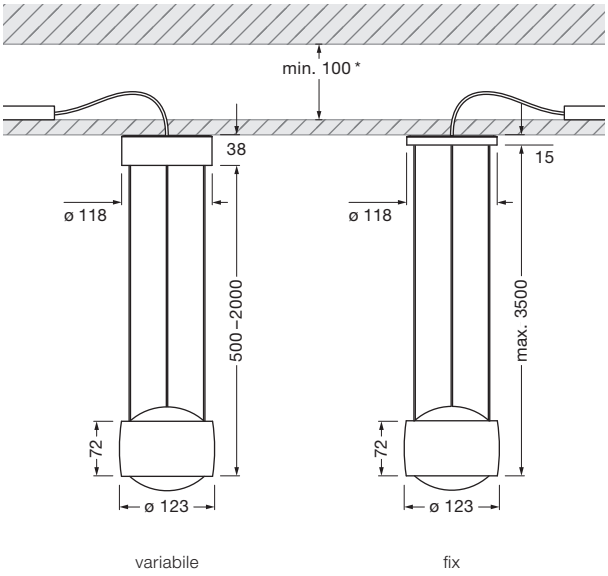

* con convertitore Occhio

dimensioni in mm

dati tecnici Sento sospeso flat pro

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica	
	regolazione altezza (variabile)	500 – 2000 mm (variabile)	
	adattabilità d'altezza (fissa)	max. 3500 mm (regolabile durante il montaggio)	
	peso	variabile: 2,4 kg / fissa: 1,9 kg	
superficie	testa	cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, oro opaco, oro rosa, bronzo, phantom, black phantom	
	base	cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, oro opaco, oro rosa, bronzo, phantom, black phantom	
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (74 lm / W)	
	alimentazione	LED 2 × 18 W max. 2 × 500 mA (> 36 V CC) / LED 2 × 13 W * max. 2 × 350 mA (> 36 V CC)	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore	2700, 3000 K	3000, 3500, 4000 K
elettricità	attenuazione	con dimmer a taglio di fase discendente, pulsante, DALI o 1-10 V (a seconda del driver)	
	alimentatore	remoto, alimentato da una sorgente di tensione costante max. 2 × 500 mA / 36 V CC	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	

*** versione cromato brillante, dark chrome, rosa opaco, bronzo, phantom, black phantom**


IP 20

Sento sospeso flat pro
panoramica degli inserti

	Sento D	Sento E
lente		
vetro diffusore		
vetro con bordo levigato (opzionale)		
vetro satinato (opzionale)		
testa biemissione		
vetro satinato (opzionale)		
vetro con bordo levigato (opzionale)		
lente		
		

Sento sospeso flat pro
effetti di illuminazione






Sento D
luce diretta in entrambe le direzioni, inclinazione del fascio ca. 80°

inserts:	lente lente		
flusso luminoso:	perfect color	2 × 18 W	2460 lm
	high flux	2 × 18 W	3380 lm
	perfect color	2 × 13 W	1690 lm
	high flux	2 × 13 W	2460 lm



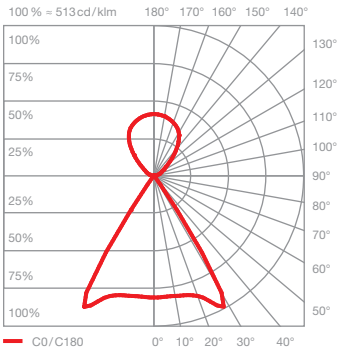

Sento E
luce diffusa verso l'alto, luce diretta verso il basso, inclinazione del fascio ca. 80°

inserts:	vetro satinato lente		
flusso luminoso:	perfect color	2 × 18 W	2300 lm
	high flux	2 × 18 W	3160 lm
	perfect color	2 × 13 W	1580 lm
	high flux	2 × 13 W	2300 lm