
Sento sospeso tre scheda tecnica

Lampada a LED con sistema di sospensione, con emissione luminosa su due lati e una potenza luminosa di 32 W per testa. Il rapporto tra luce diretta verso l'alto e luce diretta verso il basso è regolabile. Effetto di illuminazione modificabile tramite inserti opzionali. **versione tre con regolazione altezza:** Lampada a sospensione a LED con altezza regolabile liberamente, che include un alimentatore (convertitore) integrato nel box di giunzione per il montaggio su un soffitto, collegamento a 230 V. Regolabile in remoto tramite dimmer a taglio di fase discendente o »touchless fading«, ovvero controllo gestuale mediante gesti sincroni sulla testa. **versione tre con lunghezza fissa:** Lampada a sospensione a LED con altezza fissa regolabile, che include un alimentatore (convertitore) integrato nel box di giunzione per il montaggio su un soffitto, collegamento a 230 V. Regolabile in remoto tramite dimmer a taglio di fase discendente o con gesti sincroni sulla testa per il »touchless fading«.



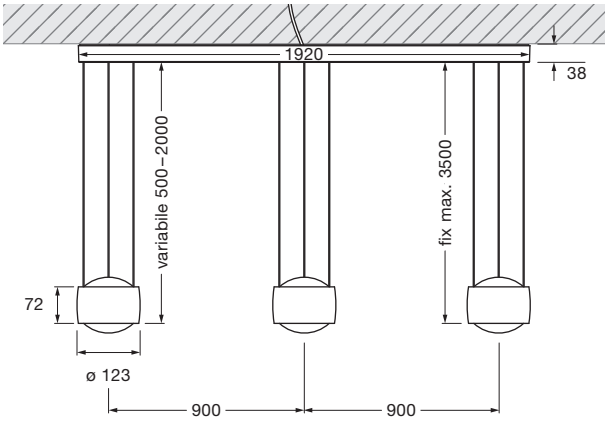

ampiezza box di giunzione: 120

dimensioni in mm

dati tecnici Sento sospeso tre

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica	
	regolazione altezza (variabile)	500 – 2000 mm (variabile)	
	adattabilità d'altezza (fissa)	max. 3500 mm (regolabile durante il montaggio)	
	peso	variabile: 15,8 kg / fissa: 16,3 kg	
superficie	testa	cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, oro opaco, oro rosa, bronzo, phantom, black phantom	
	box di giunzione	bianco opaco	
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (72 lm / W)	
	alimentazione	LED 3 × 32 W (incl. alimentatore Occhio circa 3 × 38 W, modo stand-by < 0,5 W) / LED 3 × 26 W * (incl. alimentatore Occhio circa 3 × 34 W, modo stand-by < 0,5 W)	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700, 3000 K (2-step)	3000, 3500, 4000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	»touchless control« e Occhio air (opzionale) o con un dimmer a taglio di fase discendente**	
	alimentatore	integrato, per l'uso con 230 V CA	
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9	
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	

*** versione cromato brillante, dark chrome, rosa opaco, bronzo, phantom, black phantom** **** Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en, dimmer a taglio di fase discendente e Occhio air non combinabili**


IP 20

Sento sospeso tre
panoramica degli inserti

	Sento D	Sento E
lente		
vetro diffusore		
vetro con bordo levigato (opzionale)		
vetro satinato (opzionale)		
testa biemissione		
vetro satinato (opzionale)		
vetro con bordo levigato (opzionale)		
lente		
		

Sento sospeso tre effetti di illuminazione






Sento D
luce diretta in entrambe le direzioni, inclinazione del fascio ca. 80°

inserts:	lente lente		
flusso luminoso:	perfect color	3 × 32 W	2070 lm
	high flux	3 × 32 W	2920 lm
	perfect color	3 × 26 W	1690 lm
	high flux	3 × 26 W	2300 lm



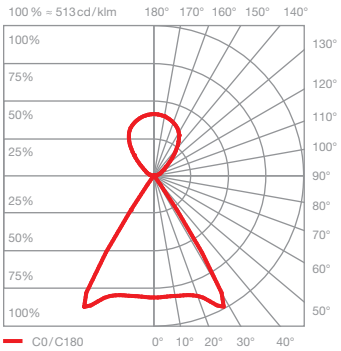

Sento E
luce diffusa verso l'alto, luce diretta verso il basso, inclinazione del fascio ca. 80°

inserts:	vetro satinato lente		
flusso luminoso:	perfect color	3 × 32 W	1940 lm
	high flux	3 × 32 W	2730 lm
	perfect color	3 × 26 W	1580 lm
	high flux	3 × 26 W	2150 lm