
Occhio

io alto v pro
scheda tecnica

Faretto da soffitto a LED per l'uso come faretto downlight con testa sferica e ottica a lente. Versione per il montaggio su un box a soffitto o per soffitto cavo con alimentatore remoto, collegamento a una sorgente di alimentazione esterna (driver). Regolabile tramite alimentatore fornito dal cliente.

Attraverso inserti opzionali, l'effetto di illuminazione può essere modificato in qualsiasi momento con un semplice meccanismo. VOLT light engine sostituibile.



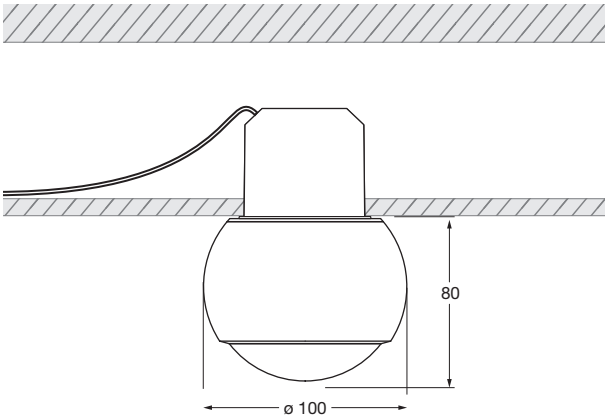

Dimensioni in mm

dati tecnici io alto v pro


proprietà	materiale	alluminio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica	
	peso	0,65 kg	
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
Occhio light module	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (85 lm / W)	
	alimentazione	LED 13 W	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore	2700 K, 3000 K	3000 K, 3500 K, 4000 K
elettricità	attenuazione	regolabile con un alimentatore adatto	
	alimentatore	max. 350 mA const. / >36 V CC	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	


IP 20

io alto v pro
panoramica degli inserti

io testa				
vetro satinato				
vetro con bordo levigato				
lente di fresnel				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 13 W)				
lente				
				
	io C	**io C con vetro dal bordo levigato**	**io C con vetro satinato**	**io C con lente di fresnel**

io alto v pro
effetti di illuminazione

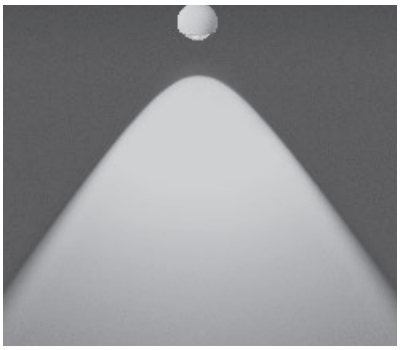





io C
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)*

inserts:	lente		
flusso luminoso:	perfect color	13 W	1010 lm
	high flux	13 W	1460 lm


*senza diaframma

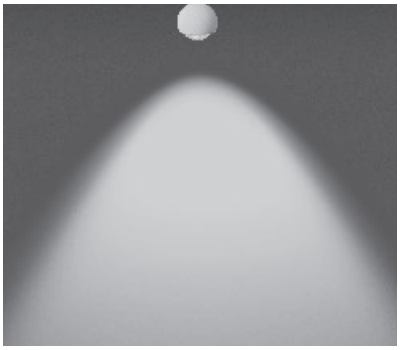




io C con vetro dal bordo levigato
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)


inserts:	lente vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color	13 W	900 lm
	high flux	13 W	1300 lm

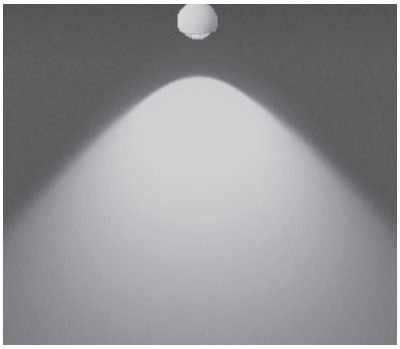




io C con vetro satinato
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserts:	lentelente vetro satinato		
flusso luminoso:	perfect color	13 W	740 lm
	high flux	13 W	1070 lm

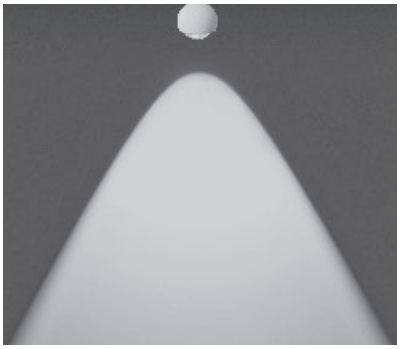



io C con lente di fresnel
luce concentrata inclinazione del fascio (ca. 60°)

inserts:	lente lente di fresnel		
flusso luminoso:	perfect color	13 W	830 lm
	high flux	13 W	1210 lm