
Occhio

io giro VOLT
scheda tecnica

Faretto da soffitto a LED con testa sferica e ottica a lente. Versione per il montaggio su superfici intonacate; collegamento alla tensione di rete a 230 V CA / 50 Hz; regolabile con un dimmer a taglio di fase discendente*.

Grazie alla divisione quasi invisibile delle due metà della sfera, io giro può essere ruotato (con arresto) e orientato fino a 45° sull'asse verticale. Attraverso inserti opzionali, l'effetto di illuminazione può essere modificato in qualsiasi momento con un semplice meccanismo; VOLT light engine sostituibile.



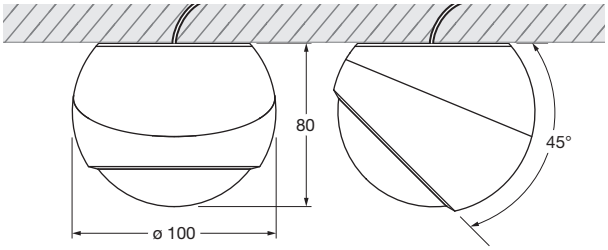

dimensioni in mm

dati tecnici io giro VOLT


proprietà	materiale	alluminio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica
	gamma di rotazione	360° (con stop)
	mobilità	45° (con stop)
	peso	0,70 kg
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, bianco lucido e bianco opaco (bicolore), bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
VOLT light engine	durata media	> 40.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (59 lm / W)
	alimentazione	LED 13 W
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 K, 3000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	dimmer a taglio di fase discendente *
	collegamento	funzionamento a 230 V CA / 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos ϕ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno


*** un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en**

io giro VOLT
panoramica degli inserti

io testa				
vetro satinato				
vetro con bordo levigato				
lente di fresnel				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 13 W)				
lente				
				
	io C	**io C con vetro dal bordo levigato**	**io C con vetro satinato**	**io C con lente di fresnel**

io giro VOLT
effetti di illuminazione

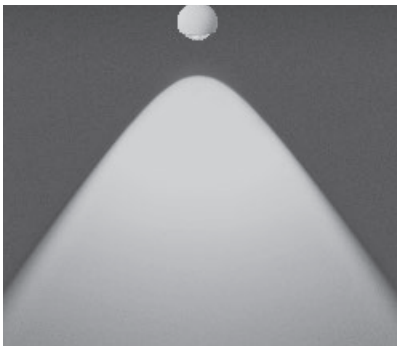





io C
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)*

inserts: lente

flusso luminoso: perfect color 13 W 650 lm

*senza diaframma

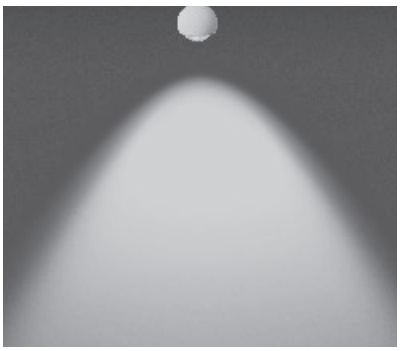


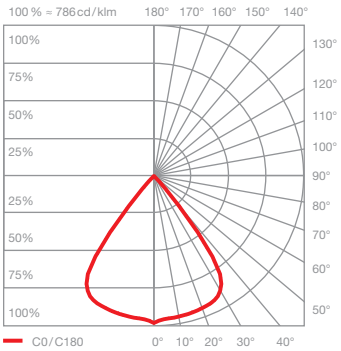


io C con vetro dal bordo levigato
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: lente
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 13 W 580 lm

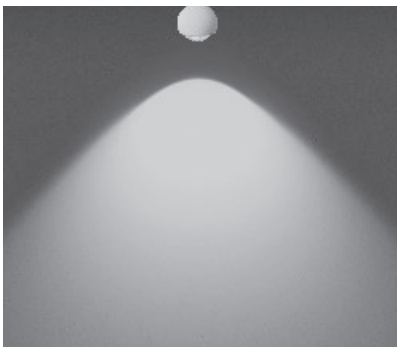


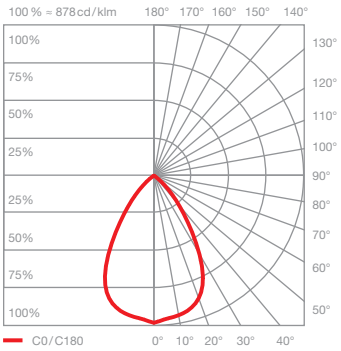


io C con vetro satinato
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserts: lente
vetro satinato

flusso luminoso: perfect color 13 W 510 lm

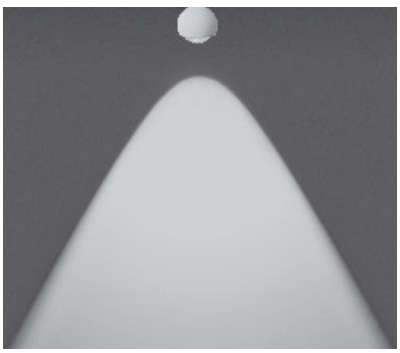

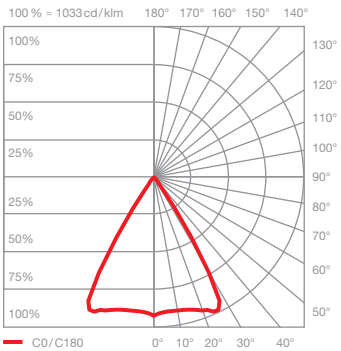

io C con lente di fresnel
luce concentrata inclinazione del fascio (ca. 60°)

inserts: lente
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 13 W 560 lm