
Occhio

io giro doppio VOLT
scheda tecnica

Faretto da soffitto a LED con due teste sferiche e ottica a lente. Versione per il montaggio su superfici intonacate; collegamento alla tensione di rete a 230 V CA; regolabile con un dimmer a taglio di fase discendente*.

Grazie alla divisione quasi invisibile delle due metà della sfera, le teste possono essere ruotate (con arresto) e orientate fino a 45° sull'asse verticale. Attraverso inserti opzionali, l'effetto di illuminazione può essere modificato in qualsiasi momento con un semplice meccanismo; VOLT light engine sostituibile.



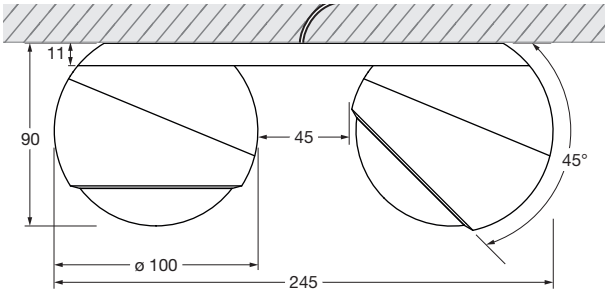

Dimensioni in mm

dati tecnici io giro doppio VOLT

proprietà	materiale	alluminio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica
	gamma di rotazione	360° (con stop)
	mobilità	45° (con stop)
	peso	1,45 kg
superficie	testa	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, bianco lucido e bianco opaco (bicolore), bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	base	bianco opaco, nero opaco
VOLT light engine	durata media	> 40.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (59 lm / W)
	alimentazione	LED 2 × 13 W
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 K, 3000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	dimmer a taglio di fase discendente*
	collegamento	funzionamento a 230 V CA / 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos ϕ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno


* un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en


IP 20

io giro doppio VOLT
panoramica degli inserti

io testa				
vetro satinato				
vetro con bordo levigato				
lente di fresnel				
filtro di colore (opzionale, potenza della sorgente di luce max. 13 W)				
lente				
				
	io C	**io C con vetro dal bordo levigato**	**io C con vetro satinato**	**io C con lente di fresnel**

io giro doppio VOLT
effetti di illuminazione

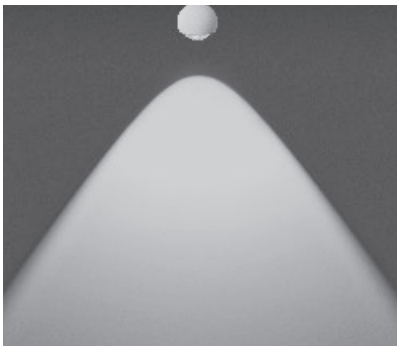





io C
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)*

inserts: lente

flusso luminoso: perfect color 2×13 W 650 lm

*senza diaframma

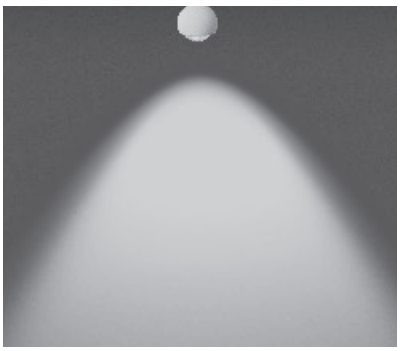


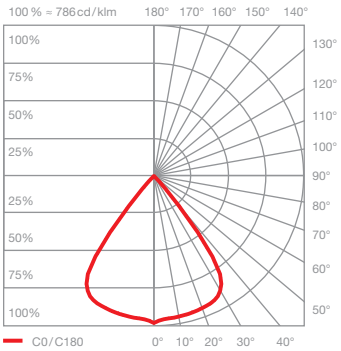


io C con vetro dal bordo levigato
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: lente
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 2×13 W 580 lm

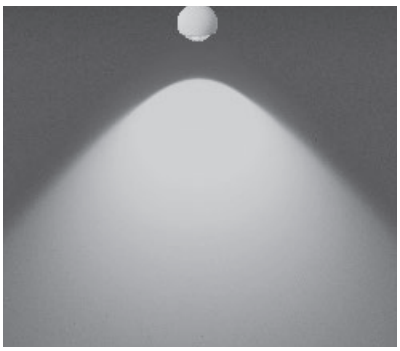


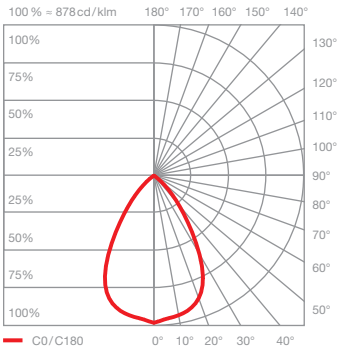


io C con vetro satinato
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 100°)

inserts: lente
vetro satinato

flusso luminoso: perfect color 2×13 W 510 lm

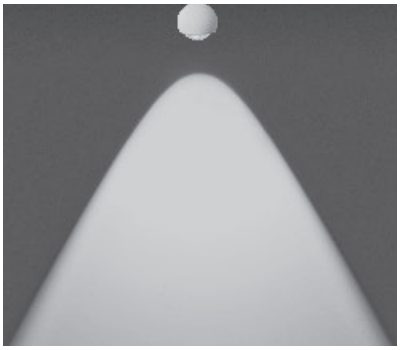

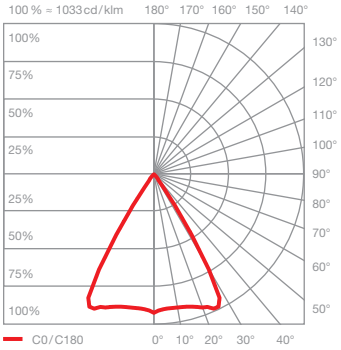

io C con lente di fresnel
luce concentrata inclinazione del fascio (ca. 60°)

inserts: lente
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 2×13 W 560 lm