
Occhio

lei parete up
scheda tecnica

Lampada da parete a LED con testa conica. Versione con trasformatore a montaggio superficiale per montaggio a soffitto o a parete con uscita cavo, alimentazione con sorgente di alimentazione interna (convertitore). Direzionabile liberamente grazie alla cinematica 3d Occhio con due assi di rotazione posizionati a un angolo di 22,5° l'uno rispetto all'altro, azionabile tramite il paralume isolato termicamente. Testa rimovibile per la manutenzione, chip LED sostituibile. L'effetto di illuminazione può essere modificato adattando l'apertura del diaframma ad iride; paralume bianco opaco, traslucido. Potenza 9 W, accensione e regolazione tramite il pulsante del sensore sul retro della testa. Alimentazione tramite adattatore CA (convertitore); cavo arrotolato nella base (disattivabile). Le finiture del diaframma, della copertura, del braccio e della base possono essere combinate liberamente.



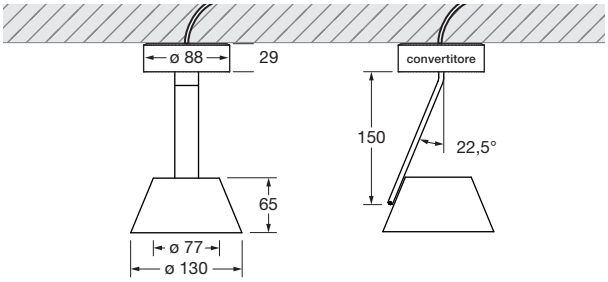

dimensioni in mm

dati tecnici lei parete up

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, acciaio inossidabile, plastica ottica
	gamma di rotazione corpo	360° (con stop)
	gamma di rotazione testa	360°
	peso	0,8 kg
superficie	paralume	bianco opaco (traslucido)
	diaframma, copertura	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	corpo	cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco
	base	cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (65 lm / W)
	alimentazione	LED 9 W (incl. alimentatore Occhio circa 11 W, modo stand-by < 0,5 W)
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700, 3000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	via pulsante del sensore sul retro della testa o esterna con dimmer a taglio di fase discendente*
	alimentatore	tensione operativa integrata 230 V CA/ 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos ϕ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno


*** Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en**

IP 20

Occhio

lei parete up
effetti di illuminazione



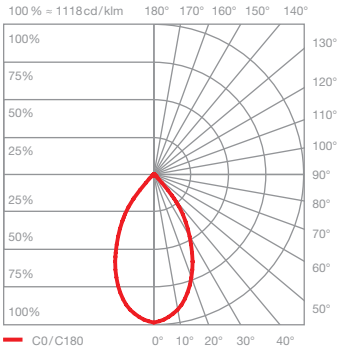

lei
luce diretta
inclinazione del fascio ca. 60°

insert:	iris		
flusso luminoso:	perfect color	9 W	610 lm
	high flux	9 W	840 lm