

Occhio

lui alto doppio VOLT
Datenblatt

LED Deckenstrahler mit zwei zylinderförmigen Köpfen und wechselbaren Objektiven. Version für Aufputzmontage, Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung, dimmbar via Phasenabschnittdimmer*.

Die heads sind frei drehbar (mit Anschlag) und aus der Senkrechten um bis zu 45° schwenkbar. Es stehen zwei Objektive zur Auswahl: Das Zoom-Objektiv, dessen Lichtkegel stufenlos von 20° bis 60° einstellbar ist und das Linsen-Objektiv, mit innenliegender Linse in Kombination mit verschiedenen inserts. Der Austausch der Objektive und optischen Komponenten erfolgt werkzeuglos über einen einfachen Mechanismus. VOLT light engine ist wechselbar.

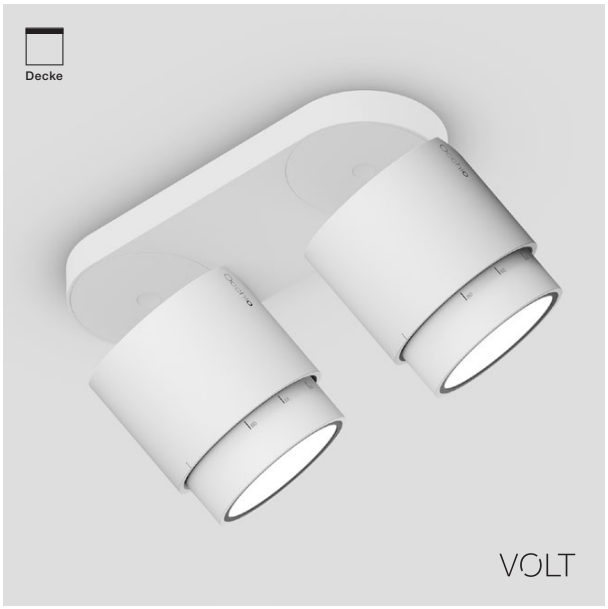

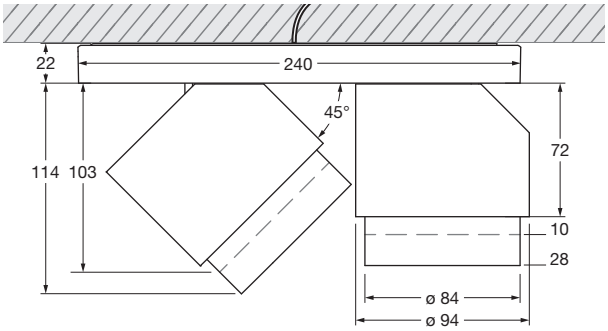

Zoom-Objektiv Linsen-Objektiv

Maße in mm

technische Daten lui alto doppio VOLT








Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
	Drehbereich body	360° (mit Anschlag)
	Beweglichkeit head	45° (mit Anschlag)
	Gewicht	1,55 kg
Oberfläche	head	chrom glanz, dark chrome, weiß matt, schwarz matt
	Objektiv	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	base	weiß matt, schwarz matt
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (Zoom-Objektiv 37 lm / W, Linsenobjektiv 47 lm / W)
	Leistung	LED 2 × 18 W / LED 2 × 13 W**
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 K, 3000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	über rückseitigen Drehregler oder extern via Phasenabschnittdimmer*
	Anschluss	Betrieb an 230 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos ϕ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben

*** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim **version chrom glanz, dark chrome, rose gold, bronze, phantom, black phantom**


IP 20


Occhio

lui alto doppio VOLT
Übersicht inserts

	zoom	C 80	C 60	S 80	S 60	S 40	S 30
lui head							
Zoom-Objektiv							
Linsen-Objektiv							
kleine Linse medium							
kleine Linse hoch							
soft edge Glas							
klares Glas							
Fresnel-Linse							
							
	zoom	80°, contour	60°, contour	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft


lui alto doppio VOLT
Lichtwirkungen

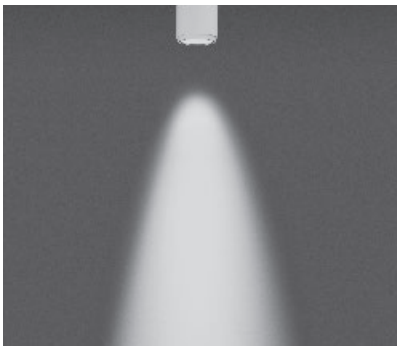




Z 20 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 20°)


inserts:	Zoom-Objektiv soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color perfect color	2 × 18 W 2 × 13 W	560 lm 420 lm

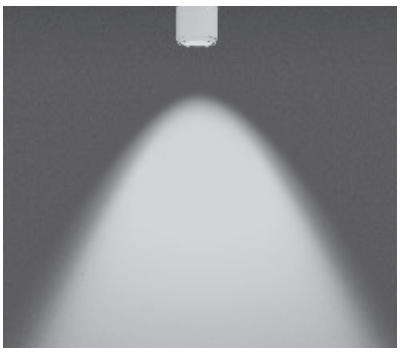


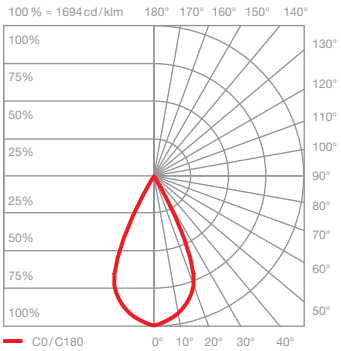

Z 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)


inserts:	Zoom-Objektiv soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color perfect color	2 × 18 W 2 × 13 W	560 lm 420 lm

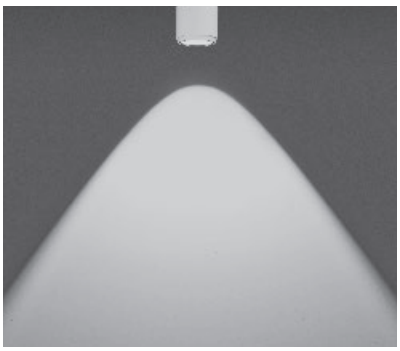


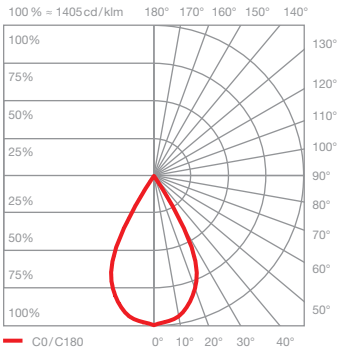

C 80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts:	Linsen-Objektiv kleine Linse medium klares Glas		
Lichtstrom:	perfect color perfect color	2 × 18 W 2 × 13 W	720 lm 530 lm

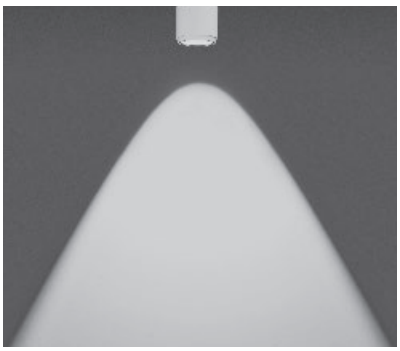


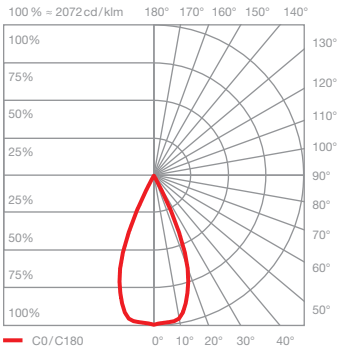


C 60 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 60°)

inserts:	Linsen-Objektiv kleine Linse hoch klares Glas		
Lichtstrom:	perfect color perfect color	2 × 18 W 2 × 13 W	720 lm 530 lm


lui alto doppio VOLT
Lichtwirkungen

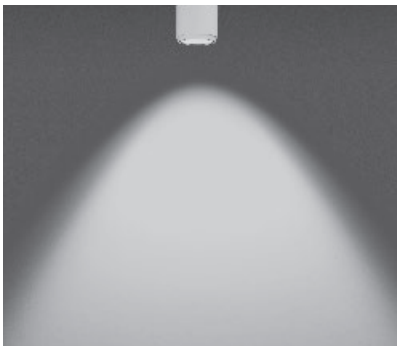




S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)


inserts:	Linsen-Objektiv kleine Linse medium soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color perfect color	2 × 18 W 2 × 13 W	720 lm 530 lm

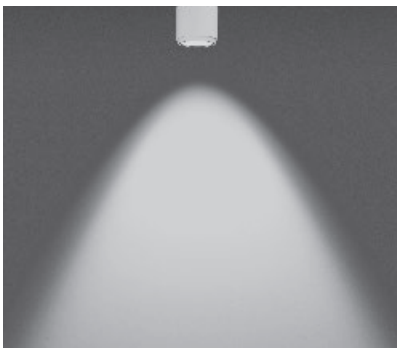


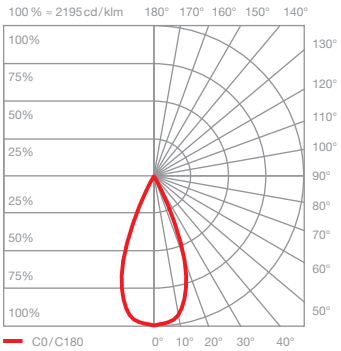

S 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)


inserts:	Linsen-Objektiv kleine Linse hoch soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color perfect color	2 × 18 W 2 × 13 W	720 lm 530 lm

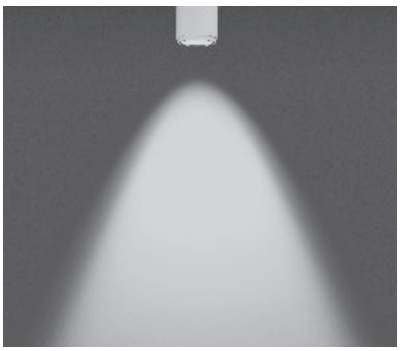


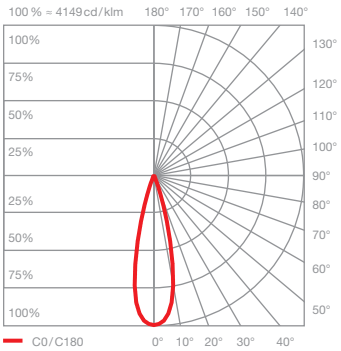

S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts:	Linsen-Objektiv kleine Linse medium Fresnel-Linse		
Lichtstrom:	perfect color perfect color	2 × 18 W 2 × 13 W	600 lm 450 lm

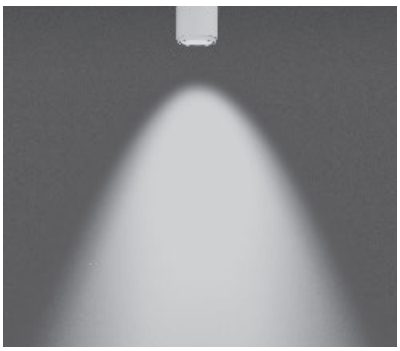

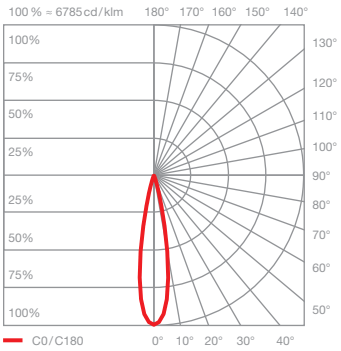

S 30 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 30°)

inserts:	Linsen-Objektiv kleine Linse hoch Fresnel-Linse		
Lichtstrom:	perfect color perfect color	2 × 18 W 2 × 13 W	630 lm 470 lm