

Occhio

lui alto track VOLT
Datenblatt

LED Stromschienenstrahler mit zylinderförmigem Kopf und wechselbaren Objektiven. Anschluss an 230 V AC / 50 Hz Netzspannung, dimmbar via Phasenabschnittdimmer*. track Variante für 3-Phasen Onetrack-Stromschienen von Stucchi (ausgenommen Stucchi Trimless (TR) Version, z.B. 9000-1/B-TR) und Eutrac.

Die lui alto track VOLT ist frei drehbar (mit Anschlag) und aus der Senkrechten um bis zu 55° schwenkbar. Es stehen zwei Objektive zur Auswahl: Das Zoom-Objektiv, dessen Lichtkegel stufenlos von 20° bis 60° einstellbar ist und das Linsen-Objektiv, mit innenliegender Linse in Kombination mit verschiedenen inserts. Der Austausch der Objektive und optischen Komponenten erfolgt werkzeuglos über einen einfachen Mechanismus. VOLT light engine ist wechselbar.

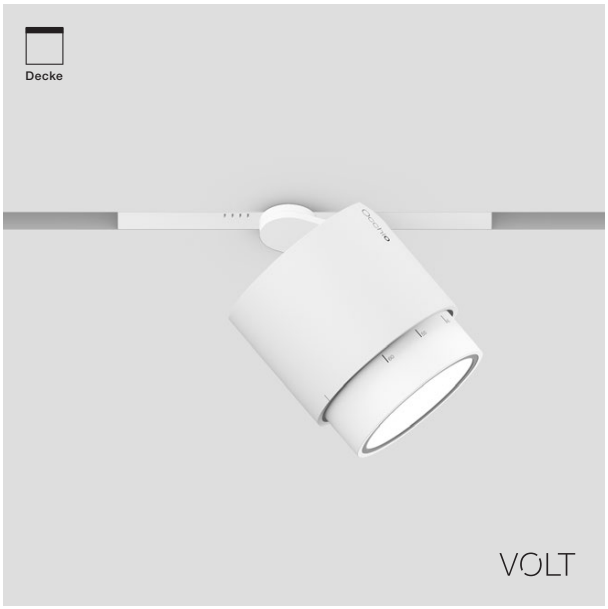

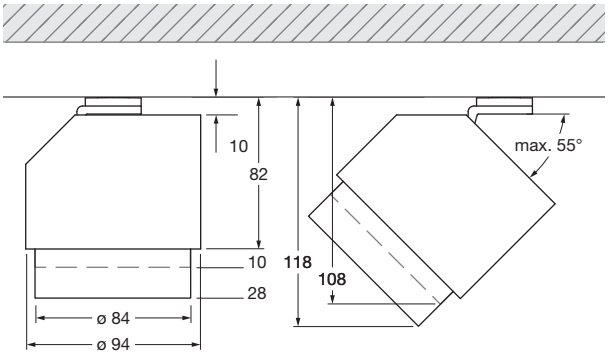

Zoom-Objektiv Linsen-Objektiv


Maße in mm

technische Daten lui alto track VOLT


Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
	Drehbereich body	360° (mit Anschlag)
	Beweglichkeit head	55° (mit Anschlag)
	Gewicht	0,85 kg
	track Adapter kompatibel mit	Onetrack Stromschienen von Stucchi und Eutrac
Oberfläche	head	chrom glanz, dark chrome, weiß matt, schwarz matt
	Objektiv	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	track Adapter	silber, weiß matt, schwarz matt
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (Zoom-Objektiv 37 lm / W, Linsenobjektiv 47 lm / W)
	Leistung	LED 18 W / 13 W **
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 K, 3000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	über rückseitigen Drehregler oder extern via Phasenabschnittdimmer *
	Anschluss	Betrieb an 230 V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10–30°C, nur im Innenbereich betreiben


*** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim ** Version chrom glanz, dark chrome, rose gold, bronze, phantom, black phantom**

lui alto track VOLT
Übersicht inserts

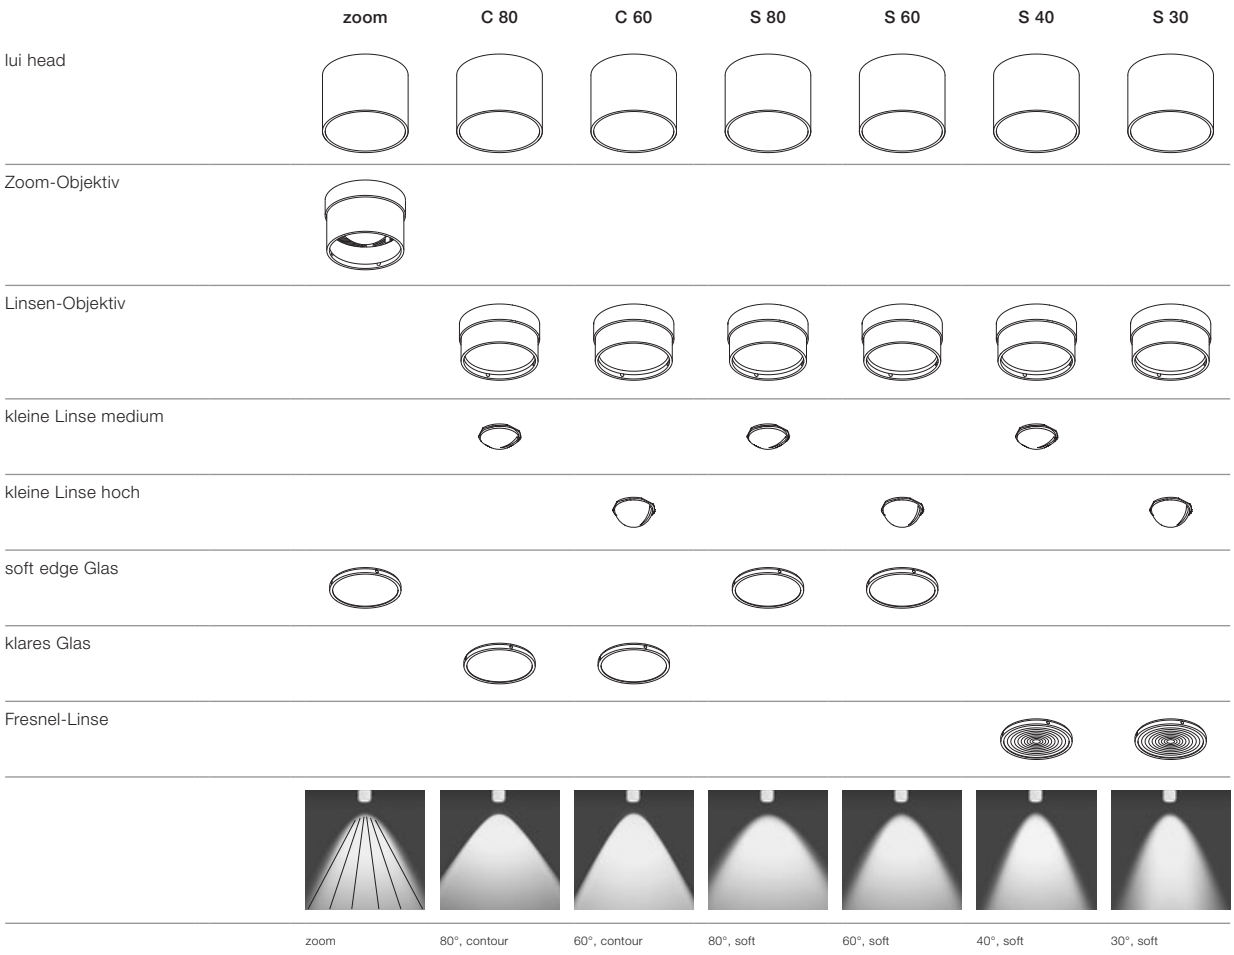


lui alto track VOLT
Lichtwirkungen

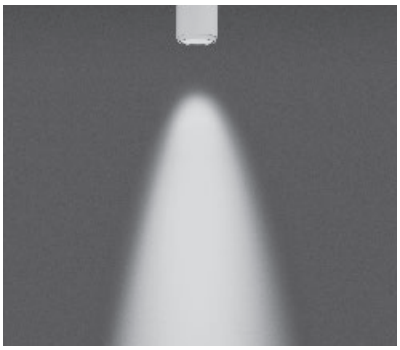




Z20 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 20°)


inserts:	Zoom-Objektiv soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color perfect color	18 W 13 W	560 lm 420 lm

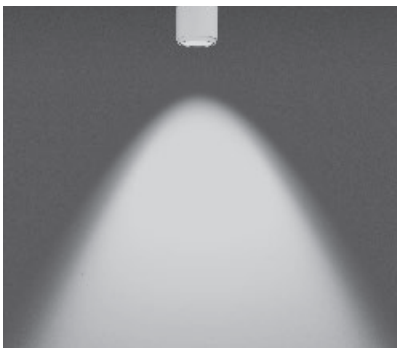


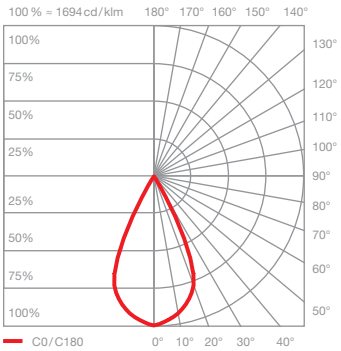

Z60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)


inserts:	Zoom-Objektiv soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color perfect color	18 W 13 W	560 lm 420 lm

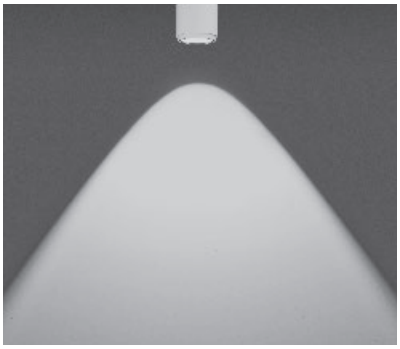




C80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

inserts:	Linsen-Objektiv kleine Linse medium klares Glas		
Lichtstrom:	perfect color perfect color	18 W 13 W	720 lm 530 lm

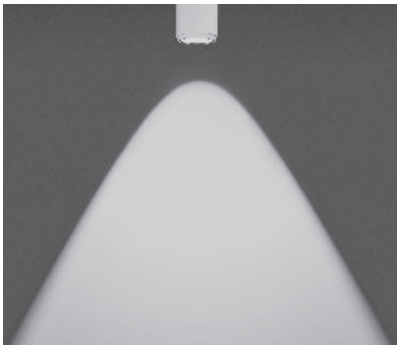





C60 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 60°)

inserts:	Linsen-Objektiv kleine Linse hoch klares Glas		
Lichtstrom:	perfect color perfect color	18 W 13 W	720 lm 530 lm


lui alto track VOLT
Lichtwirkungen

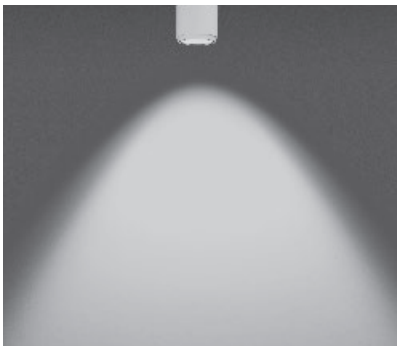




S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)


inserts:	Linsen-Objektiv kleine Linse medium soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color	18 W	720 lm
	perfect color	13 W	530 lm

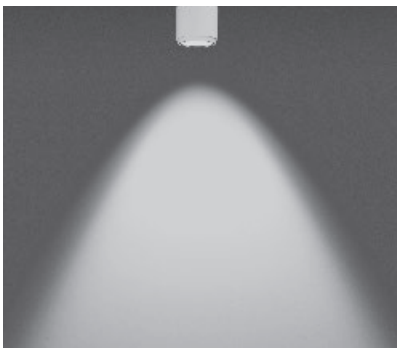


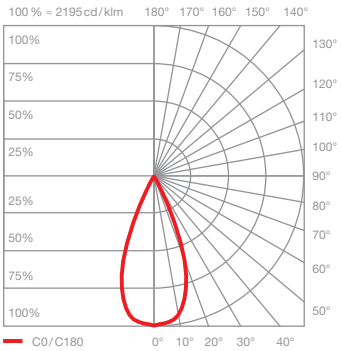

S 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)


inserts:	Linsen-Objektiv kleine Linse hoch soft edge Glas		
Lichtstrom:	perfect color	18 W	720 lm
	perfect color	13 W	530 lm

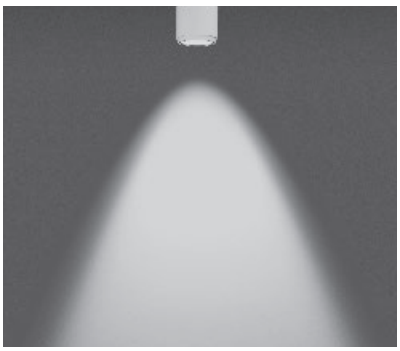


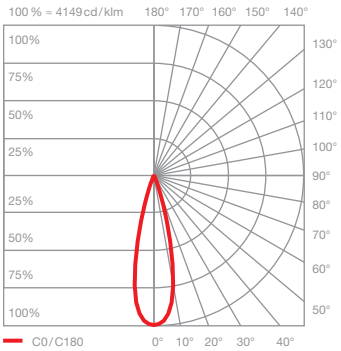

S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

inserts:	Linsen-Objektiv kleine Linse medium Fresnel-Linse		
Lichtstrom:	perfect color	18 W	600 lm
	perfect color	13 W	450 lm

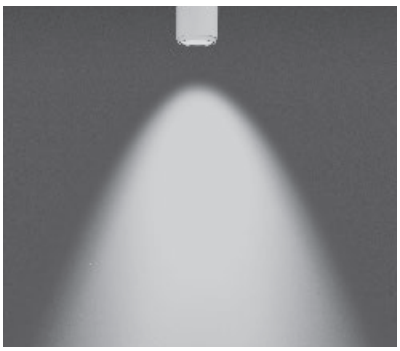

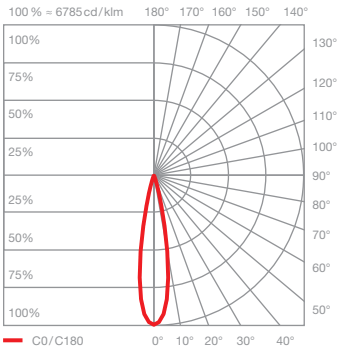

S 30 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 30°)

inserts:	Linsen-Objektiv kleine Linse hoch Fresnel-Linse		
Lichtstrom:	perfect color	18 W	630 lm
	perfect color	13 W	470 lm