
Occhio

# lui alto pro
# scheda tecnica

Faretto da soffitto a LED con base piatta, testa cilindrica e ottica sostituibile. Versione per il montaggio su un box a soffitto o per soffitto cavo con alimentatore remoto, collegamento a una sorgente di alimentazione esterna (driver). Regolabile tramite alimentatore fornito dal cliente.

lui alto può essere ruotato (con arresto) e orientato fino a 45° sull'asse verticale. Per l'ottica sono disponibili due opzioni tra cui scegliere: l'ottica zoom, che offre un fascio di luce continuo impostabile da 20° a 60°, e l'ottica a lente, con una lente interna combinata a vari inserti. L'ottica e i componenti ottici possono essere sostituiti senza alcuno strumento, utilizzando un semplice meccanismo. Occhio LED sostituibile.

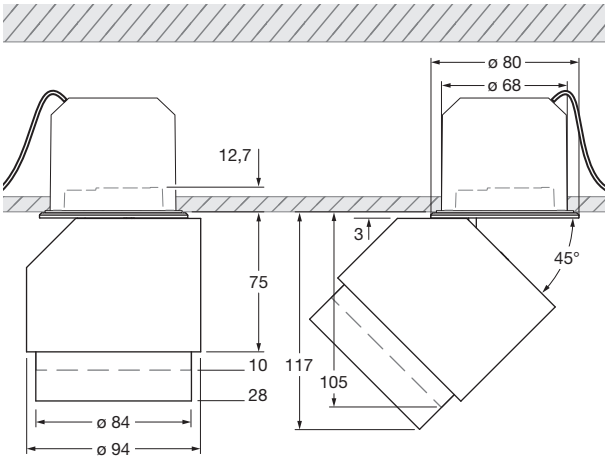


— ottica zoom – – ottica a lente

dimensioni in mm


**dati tecnici lui alto pro**

| | | | |
|---|---|---|---|
| proprietà | materiale | alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica | |
| | gamma di rotazione corpo | 360° (con stop) | |
| | mobilità testa | 45° (con stop) | |
| | peso | 0,85 kg | |
| superficie | testa | cromato brillante, dark chrome, bianco opaco, nero opaco | |
| | ottica | oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom | |
| Occhio LED | durata media | > 50.000 ore | |
| | classe di efficienza energetica (efficacia luminosa) | G (ottica zoom 58 lm / W, ottica a lente 66 lm / W) | |
| | alimentazione | LED 18 W / 13 W* | |
| | indice di resa cromatica | colore perfetto; CRI Ra 97 | flusso alto; CRI Ra 85 |
| | temperatura del colore | 2700 K, 3000 K | 3000 K, 3500 K, 4000 K |
| elettricità | attenuazione | regolabile con un alimentatore adatto | |
| | alimentatore | max. 500 mA const. / > 36 V CC (max. 350 mA per versione cromata) | |
| | condizioni operative consentite | Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno | |


*** versione cromato brillante, dark chrome, oro rosa, bronzo, phantom, black phantom**


IP 20

# lui alto pro
# panoramica degli inserti

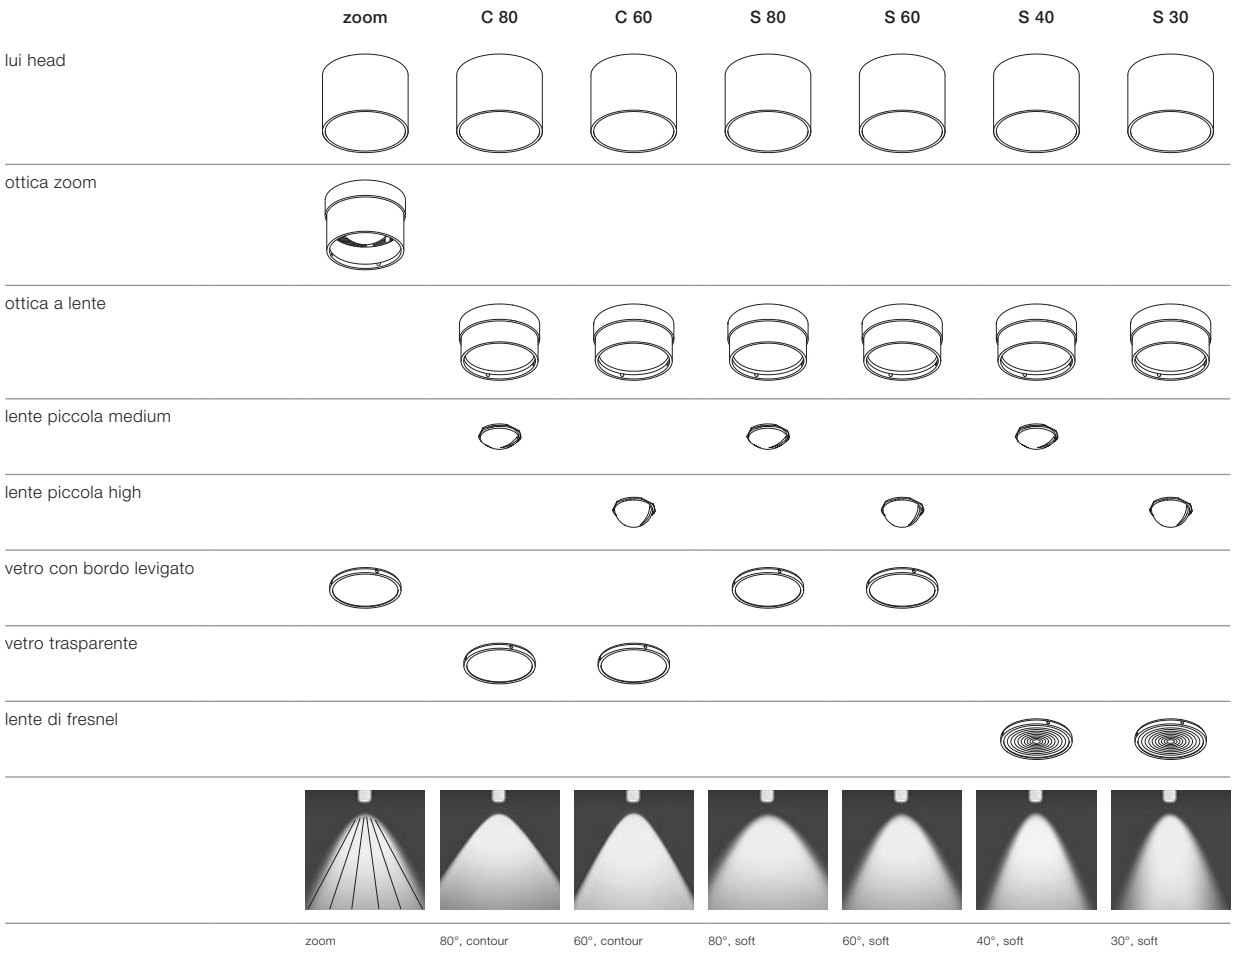


# lui alto pro
# effetti di illuminazione

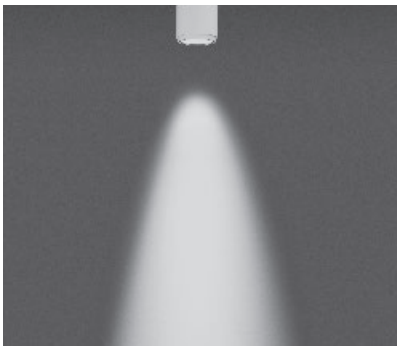





**Z20 soft**
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 20°)


| | | | |
|---|---|---|---|
| inserts: | lente zoom<br>vetro con bordo levigato | | |
| flusso luminoso: | perfect color | 18 W | 890 lm |
| | high flux | 18 W | 1190 lm |
| | perfect color | 13 W | 650 lm |
| | high flux | 13 W | 890 lm |

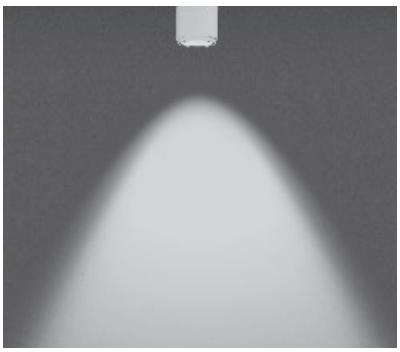


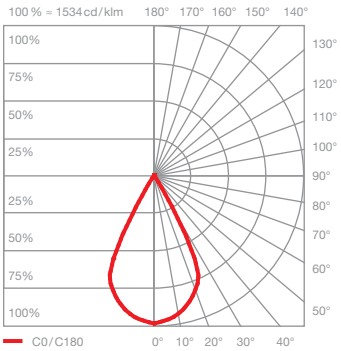


**Z60 soft**
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)


| | | | |
|---|---|---|---|
| inserts: | lente zoom<br>vetro con bordo levigato | | |
| flusso luminoso: | perfect color | 18 W | 890 lm |
| | high flux | 18 W | 1190 lm |
| | perfect color | 13 W | 650 lm |
| | high flux | 13 W | 890 lm |

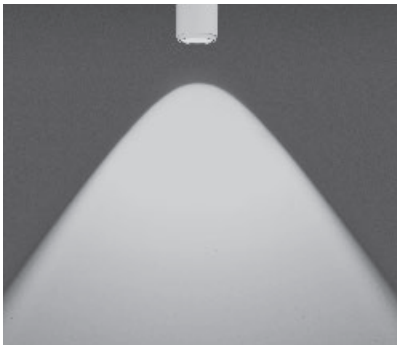





**C80 contour**
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

| | | | |
|---|---|---|---|
| inserts: | ottica a lente<br>lente piccola medium<br>vetro trasparente | | |
| flusso luminoso: | perfect color | 18 W | 1010 lm |
| | high flux | 18 W | 1350 lm |
| | perfect color | 13 W | 740 lm |
| | high flux | 13 W | 1010 lm |

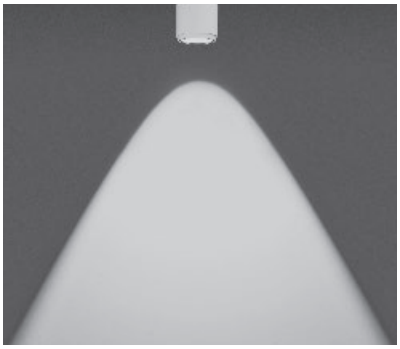






**C60 contour**
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 60°)

| | | | |
|---|---|---|---|
| inserts: | ottica a lente<br>lente piccola high<br>vetro trasparente | | |
| flusso luminoso: | perfect color | 18 W | 1040 lm |
| | high flux | 18 W | 1390 lm |
| | perfect color | 13 W | 770 lm |
| | high flux | 13 W | 1040 lm |

# lui alto pro
# effetti di illuminazione

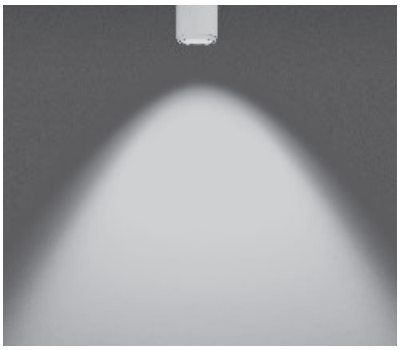






**S 80 soft**
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

| | | | |
|---|---|---|---|
| flusso luminoso: | perfect color | 18 W | 1010 lm |
| | high flux | 18 W | 1340 lm |
| | perfect color | 13 W | 740 lm |
| | high flux | 13 W | 1010 lm |

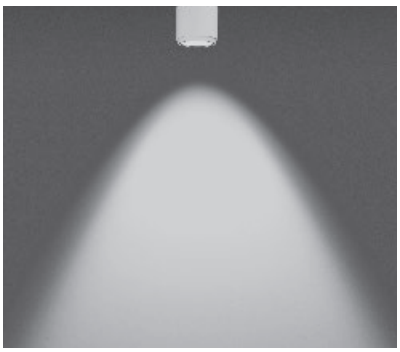


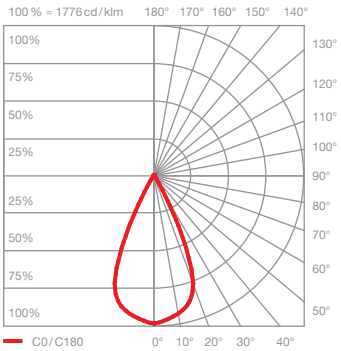



**S 60 soft**
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro con bordo levigato

| | | | |
|---|---|---|---|
| flusso luminoso: | perfect color | 18 W | 1010 lm |
| | high flux | 18 W | 1350 lm |
| | perfect color | 13 W | 740 lm |
| | high flux | 13 W | 1010 lm |

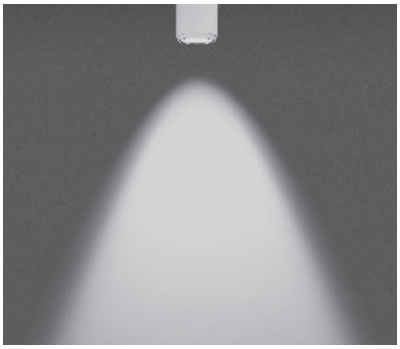






**S 40 soft**
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
lente di fresnel

| | | | |
|---|---|---|---|
| flusso luminoso: | perfect color | 18 W | 910 lm |
| | high flux | 18 W | 1210 lm |
| | perfect color | 13 W | 660 lm |
| | high flux | 13 W | 910 lm |

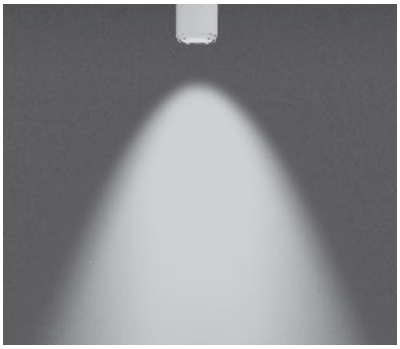




**S 30 soft**
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
lente di fresnel

| | | | |
|---|---|---|---|
| flusso luminoso: | perfect color | 18 W | 940 lm |
| | high flux | 18 W | 1250 lm |
| | perfect color | 13 W | 690 lm |
| | high flux | 13 W | 940 lm |