

Occhio

lui alto track VOLT
scheda tecnica

Faretto da sbarra collettrice a LED con testa cilindrica e ottica sostituibile. Collegamento alla tensione di rete a 230 V CA / 50 Hz; regolabile con un dimmer a taglio di fase discendente*. Variante di binario per binari conduttori trifase Onetrack di Stucchi (eccetto versione Stucchi trimless (TR), ad es. 9000-1/B-TR) ed Eutrac.

lui alto track VOLT può essere ruotato (con arresto) e orientato fino a 55° sull'asse verticale. Per l'ottica sono disponibili due opzioni tra cui scegliere: l'ottica zoom, che offre un fascio di luce continuo impostabile da 20° a 60°, e l'ottica a lente, con una lente interna combinata a vari inserti. L'ottica e i componenti ottici possono essere sostituiti senza alcuno strumento, utilizzando un semplice meccanismo. VOLT light engine sostituibile.

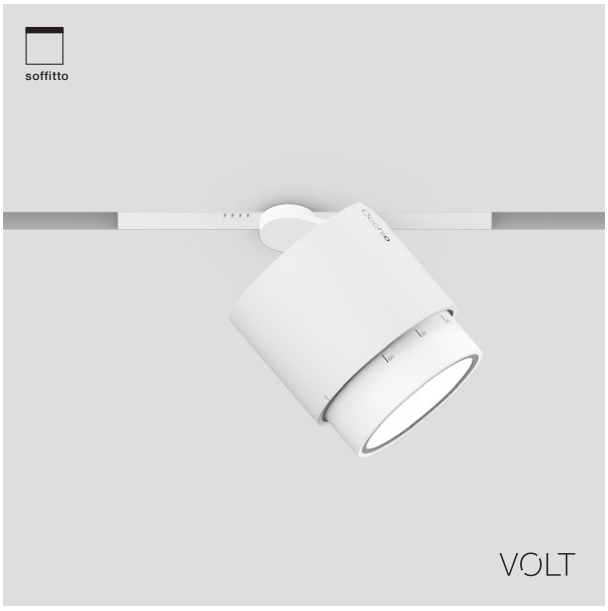

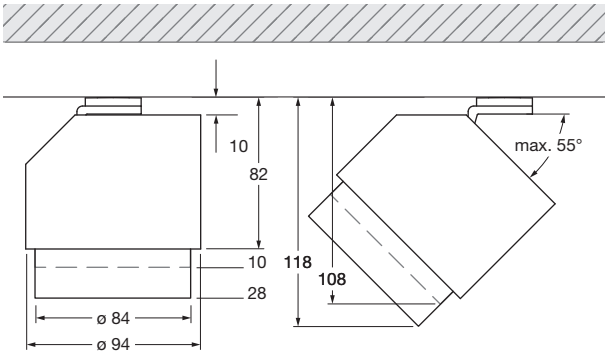

— ottica zoom – – ottica a lente

dimensioni in mm


dati tecnici lui alto track VOLT

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica
	gamma di rotazione corpo	360° (con stop)
	mobilità testa	55° (con stop)
	peso	0,85 kg
	adattatore track compatibile con	binari elettrificati Onetrack di Stucchi ed Eutrac
superficie	testa	cromato brillante, dark chrome, bianco opaco, nero opaco
	ottica	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom
	adattatore per binari	argento, bianco opaco, nero opaco
VOLT light engine	durata media	> 40.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (ottica zoom 37 lm / W, ottica a lente 47 lm / W)
	alimentazione	LED 18 W / 13 W **
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 K, 3000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	comando rotazione sul retro della testa o esterno con dimmer a taglio di fase discendente*
	collegamento	funzionamento a 230 V CA / 50 Hz
	alimentatore con fattore di potenza (cos φ1)	0,9
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno


*** Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en ** versione cromato brillante, dark chrome, oro rosa, bronzo, phantom, black phantom**


IP 20

lui alto track VOLT
panoramica degli inserti

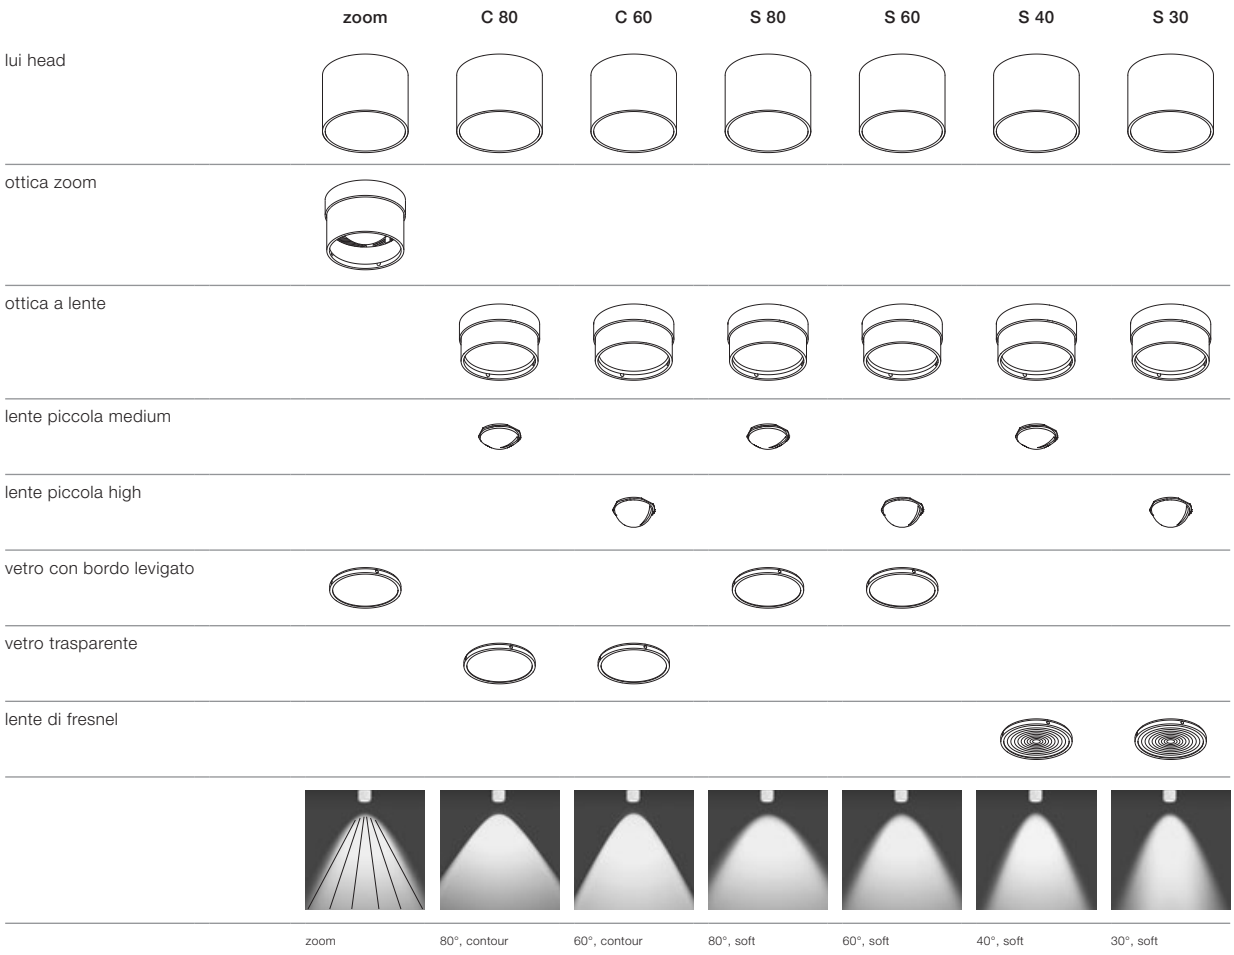

lui alto track VOLT
effetti di illuminazione

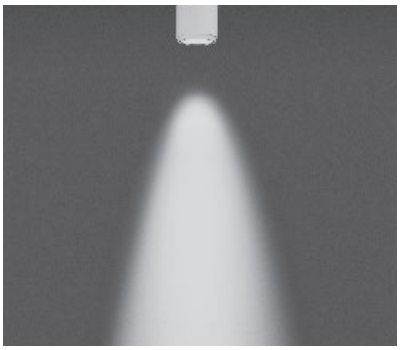





Z20 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 20°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 560 lm
perfect color 13 W 420 lm

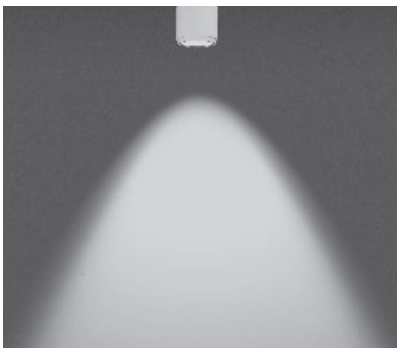


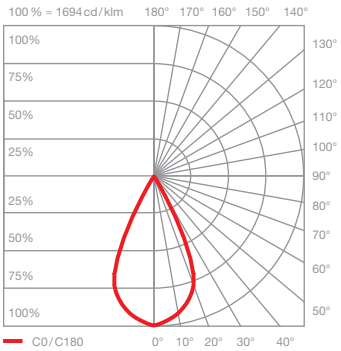


Z60 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 560 lm
perfect color 13 W 420 lm

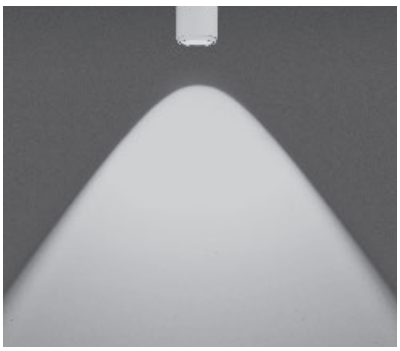


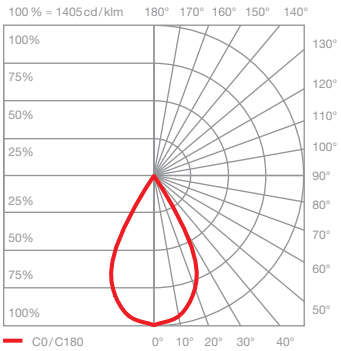


C80 contour
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro trasparente

flusso luminoso: perfect color 18 W 720 lm
perfect color 13 W 530 lm

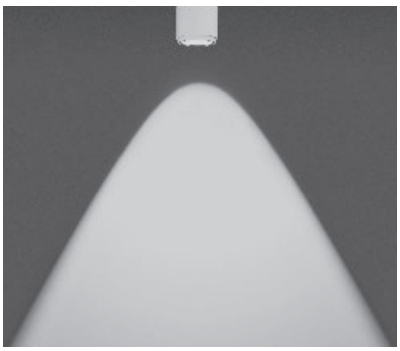

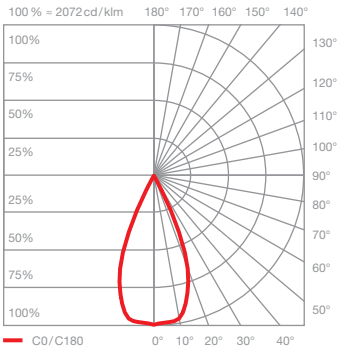



C60 contour
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro trasparente

flusso luminoso: perfect color 18 W 720 lm
perfect color 13 W 530 lm

lui alto track VOLT
effetti di illuminazione

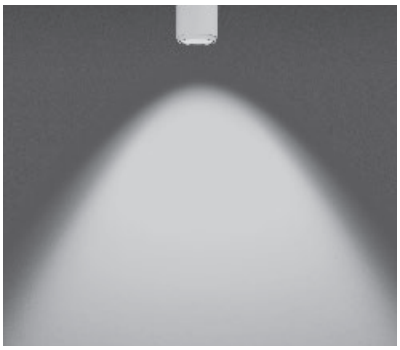





S 80 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 720 lm
perfect color 13 W 530 lm

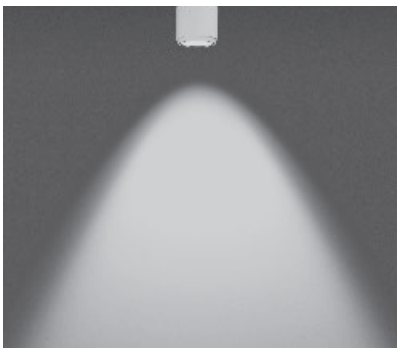


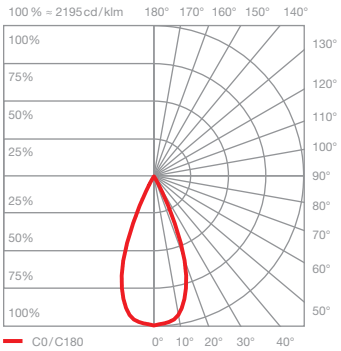


S 60 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 720 lm
perfect color 13 W 530 lm

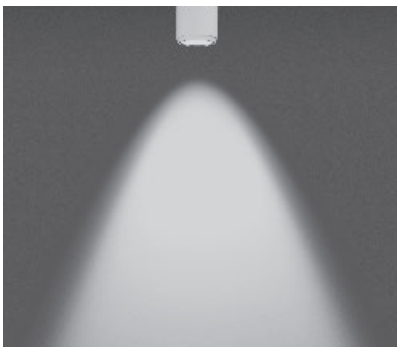


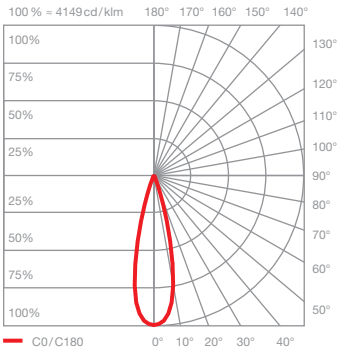


S 40 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 18 W 600 lm
perfect color 13 W 450 lm

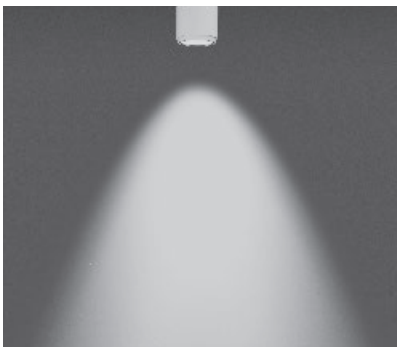

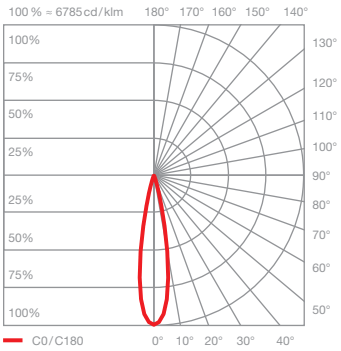

S 30 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
lente di fresnel

flusso luminoso: perfect color 18 W 630 lm
perfect color 13 W 470 lm