

lui piano edge pro
scheda tecnica

Faretto a LED da incasso con bordo sottile, con testa cilindrica e lenti intercambiabili, per il montaggio a filo in soffitti cavi o pieni con box da soffitto. Il faretto è montato con un semplice meccanismo a molla di trazione che non richiede l'uso di viti per il fissaggio. La testa è orientabile liberamente (con arresto) grazie allo straordinario principio con giunto sferico e inclinabile di 45° tramite il giunto integrato nel tubo.

Versione con alimentatore esterno, collegamento a una sorgente di alimentazione (driver). Può essere regolato sul sito di installazione con un alimentatore dimmerabile. Sono disponibili due tipi di lente: la lente zoom, che crea un fascio luminoso regolabile in continuo da 20° a 60°, e la lente fissa costituita da una lente interna combinata con diversi inserti.

Un semplice meccanismo consente di sostituire la lente e i componenti ottici senza attrezzi. Il LED Occhio è sostituibile e la temperatura del colore può essere selezionata al momento dell'acquisto (2700/3000/4000 K).

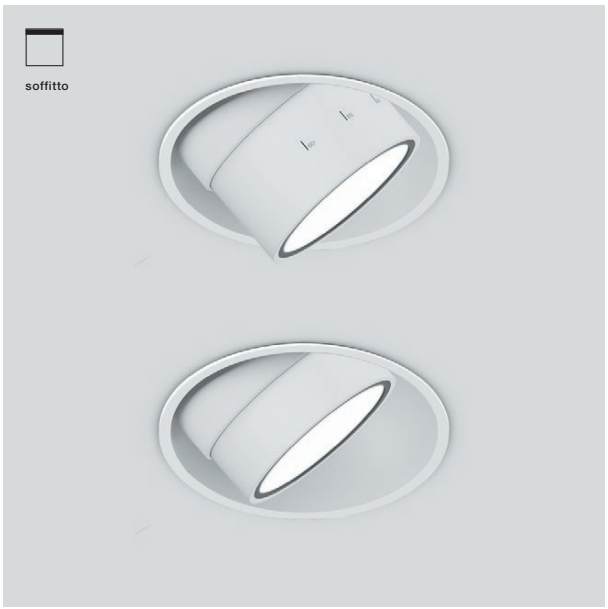

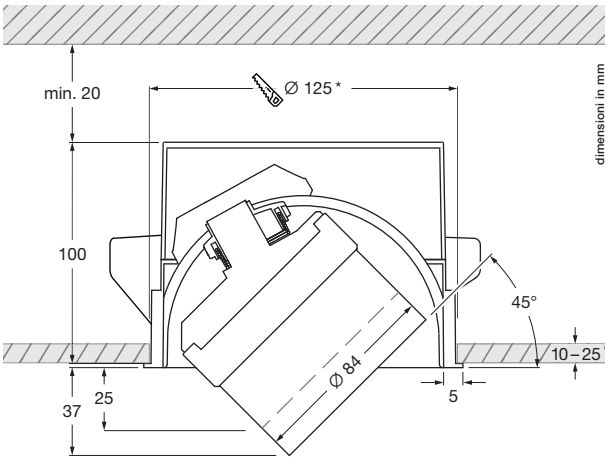

* dimensioni ritaglio
Profondità di installazione: 120 mm
—— ottica zoom
– – ottica a lente
** distanza minima termica, l'altezza di installazione dipende dall'alimentatore

dati tecnici lui piano edge pro

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica	
	gamma di rotazione unità di illuminazione	360° (con arresto)	
	mobilità testa	45° (con arresto)	
	peso	1 kg	
superficie	testa	cromato brillante, dark chrome, bianco opaco, nero opaco	
	ottica	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
	tubo	bianco opaco, nero opaco	
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica	G	
	alimentazione	18 W	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore	2700 K, 3000 K, 4000 K	3000 K, 3500 K, 4000 K
	uso consigliato	residenziale e commerciale	commerciale
elettricità	attenuazione	regolabile con un alimentatore adatto	
	alimentatore	max. 500 mA const. / > 36 V CC	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	

*** soffitto in calcestruzzo (Kaiser HaloX 250 con pannello in fibra minerale) driver max. 210 mm lungh. × 30 mm amp.**


IP 20

lui piano edge pro
opzioni di montaggio

lui piano edge pro
ø head 94 mm, H 99 mm (lente zoom),
H 85 mm (ottica a lente)
45° angolo di rotazione, 360° ruotabilità




edge tubo di montaggio



soffitto cavo




bordo soffitto




soffitto in calcestruzzo
(Kaiser HaloX 250 con pannello in fibra minerale) driver max.
210 mm lung.× 30 mm amp.


*dimensioni ritaglio

lui piano edge pro
panoramica degli inserti

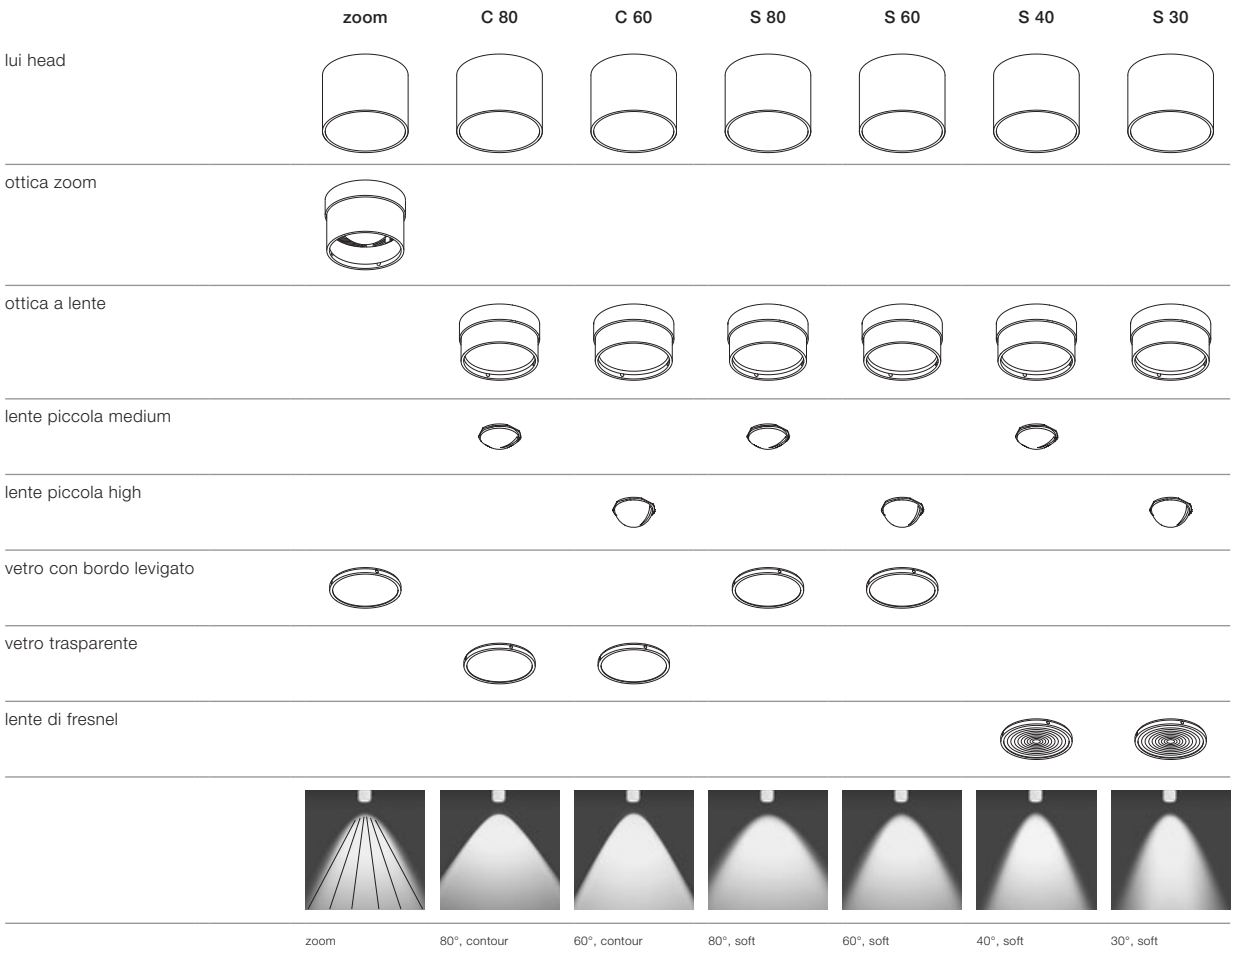

lui piano edge pro
effetti di illuminazione

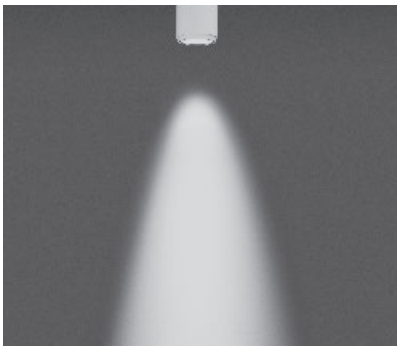





Z20 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 20°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 890 lm
high flux 18 W 1190 lm

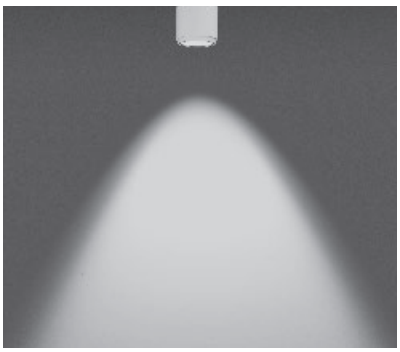


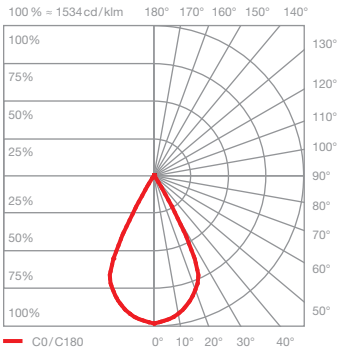


Z60 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso: perfect color 18 W 890 lm
high flux 18 W 1190 lm

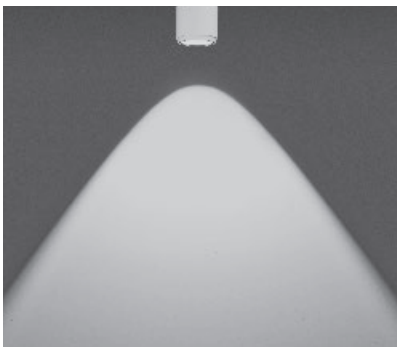


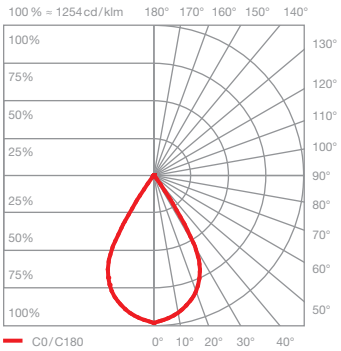


C80 contour
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro trasparente

flusso luminoso: perfect color 18 W 1010 lm
high flux 18 W 1350 lm

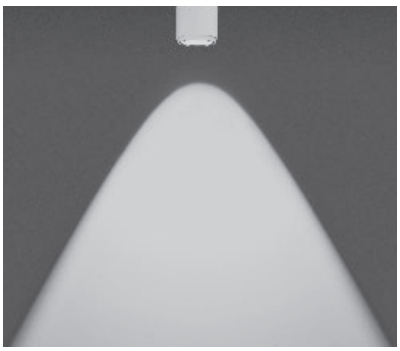

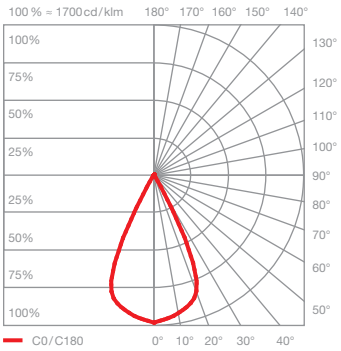



C60 contour
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro trasparente

flusso luminoso: perfect color 18 W 1040 lm
high flux 18 W 1390 lm

lui piano edge pro
effetti di illuminazione

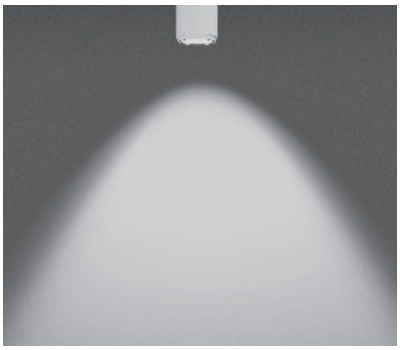





S 80 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:			
	perfect color	18 W	1010 lm
	high flux	18 W	1340 lm

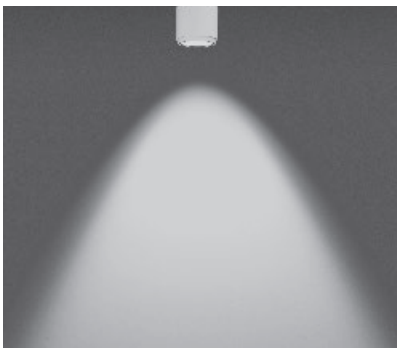


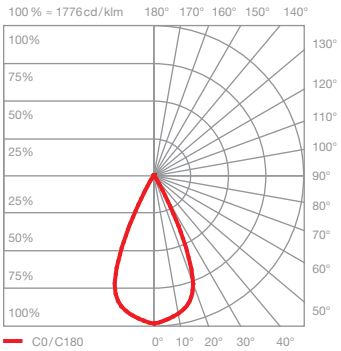


S 60 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:			
	perfect color	18 W	1010 lm
	high flux	18 W	1350 lm

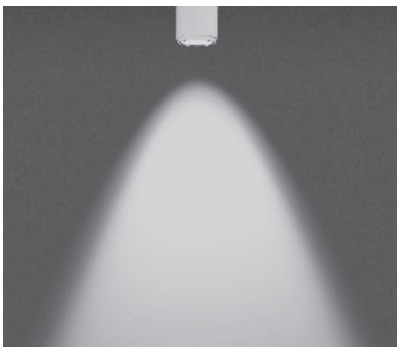


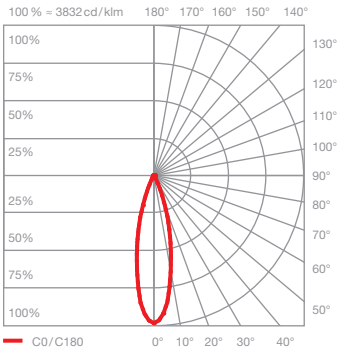


S 40 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso:			
	perfect color	18 W	910 lm
	high flux	18 W	1210 lm

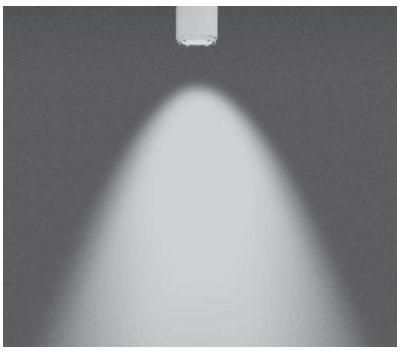

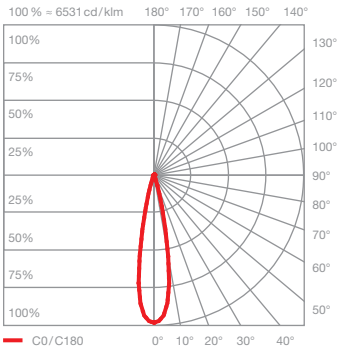

S 30 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
lente di fresnel

flusso luminoso:			
	perfect color	18 W	940 lm
	high flux	18 W	1250 lm