
Occhio

lui pico up
scheda tecnica

Apparecchio di illuminazione da soffitto o da parete a LED con testa cilindrica e lente sostituibile. Versione con trasformatore a montaggio superficiale per montaggio a soffitto con uscita cavo; alimentazione con fonte di alimentazione interna (convertitore). Direzionabile liberamente grazie alla cinematica 3d Occhio con due assi di rotazione posizionati a un angolo di 45° l'uno rispetto all'altro. Testa rimovibile per la manutenzione, chip LED sostituibile. Disponibile con un'ottica zoom per un effetto di illuminazione regolabile in continuo da 20° a 60° o in alternativa con un'ottica a lente con inserti differenti. Potenza 18 W, regolabile tramite un ballast dimmerabile sul sito di installazione o mediante il regolatore a scorrimento sul retro della testa. Le finiture della testa, delle ottiche, del braccio e della base possono essere combinate liberamente.



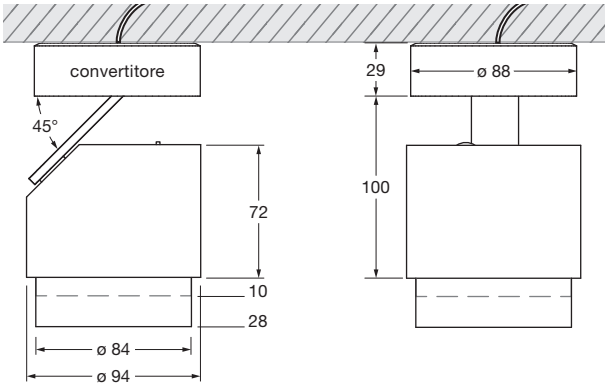

lente zoom – – ottica a lente

dimensioni in mm








dati tecnici lui pico up

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica	
	gamma di rotazione corpo	360° (con stop)	
	gamma di rotazione testa	360°	
	peso	1,1 kg	
superficie	testa / base	cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco lucido, bianco opaco, nero opaco	
	ottica	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
	corpo	cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco	
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (ottica zoom 48 lm / W, ottica a lente 54 lm / W)	
	alimentazione	LED 18 W (incl. alimentatore Occhio circa 22 W, modo stand-by < 0,5 W) / LED 13 W * (incl. alimentatore Occhio circa 15 W, modo stand-by < 0,5 W)	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 K, 3000 K (2-step)	3000 K, 3500 K, 4000 K (2-step)
elettricità	attenuazione	regolatore a scorrimento sul retro della testa o esterna con dimmer a taglio di fase discendente**	
	alimentatore	tensione operativa integrata 230 V CA/ 50 Hz	
	alimentatore con fattore di potenza (cos ϕ1)	0,9	
	sfarfallio / dell'effetto stroboscopico	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	


*** versione cromato brillante, dark chrome, oro rosa, bronzo, phantom, black phantom ** Per un elenco dei dimmer compatibili, vedere www.occhio.com/dim_en**


IP 20

lui pico up
panoramica degli inserti

	zoom	C 80	C 60	S 80	S 60	S 40	S 30
lui head							
ottica zoom							
ottica a lente							
lente piccola medium							
lente piccola high							
vetro con bordo levigato							
vetro trasparente							
lente di fresnel							
							
	zoom	80°, contour	60°, contour	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft

lui pico up
effetti di illuminazione

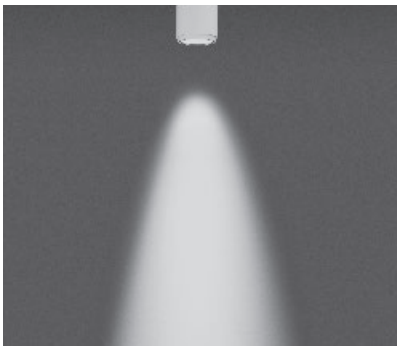





Z20 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 20°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	18 W	890 lm
	high flux	18 W	1190 lm
	perfect color	13 W	650 lm
	high flux	13 W	890 lm

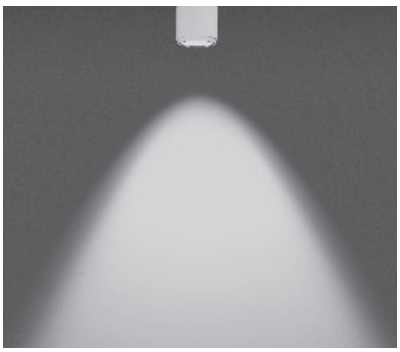


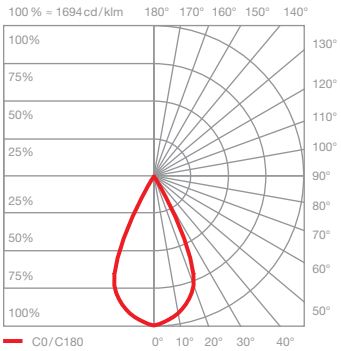


Z60 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: lente zoom
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	18 W	890 lm
	high flux	18 W	1190 lm
	perfect color	13 W	650 lm
	high flux	13 W	890 lm

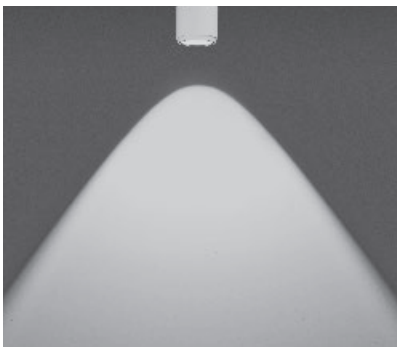


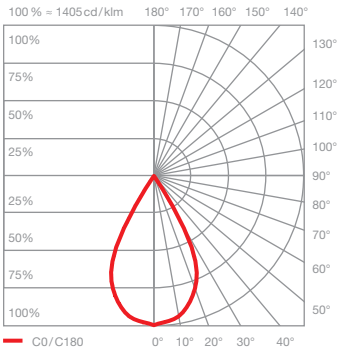


C80 contour
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro trasparente

flusso luminoso:	perfect color	18 W	1010 lm
	high flux	18 W	1350 lm
	perfect color	13 W	740 lm
	high flux	13 W	1010 lm

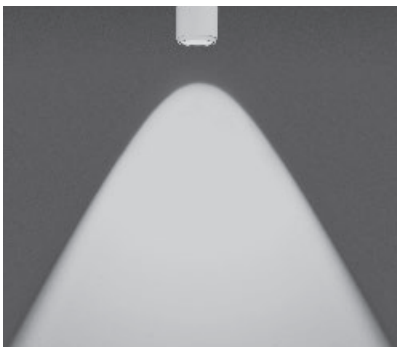

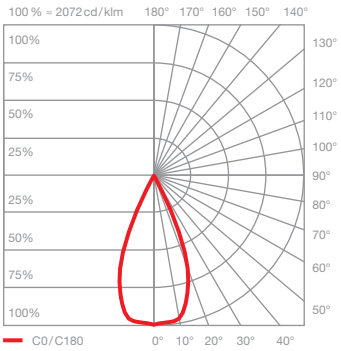



C60 contour
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro trasparente

flusso luminoso:	perfect color	18 W	1040 lm
	high flux	18 W	1390 lm
	perfect color	13 W	770 lm
	high flux	13 W	1040 lm

lui pico up
effetti di illuminazione

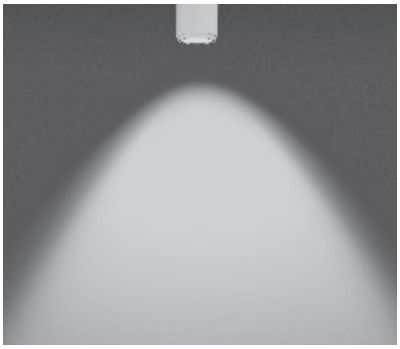


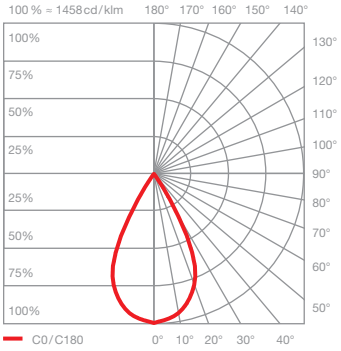


S 80 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	18 W	1010 lm
	high flux	18 W	1340 lm
	perfect color	13 W	740 lm
	high flux	13 W	1010 lm

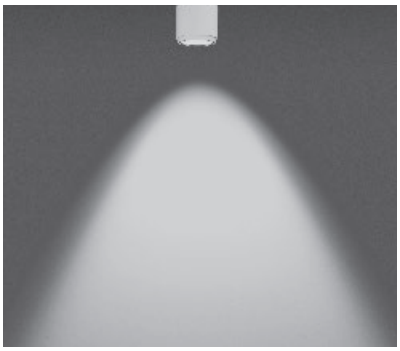


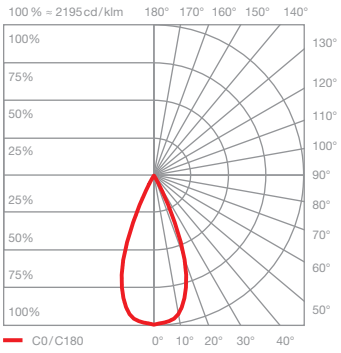


S 60 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	18 W	1010 lm
	high flux	18 W	1350 lm
	perfect color	13 W	740 lm
	high flux	13 W	1010 lm

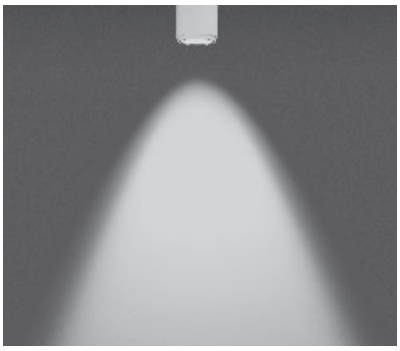


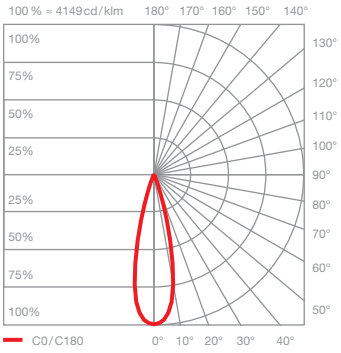


S 40 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso:	perfect color	18 W	910 lm
	high flux	18 W	1210 lm
	perfect color	13 W	660 lm
	high flux	13 W	910 lm

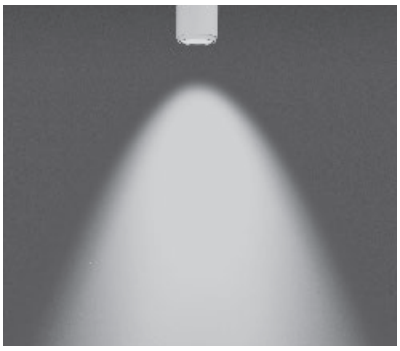

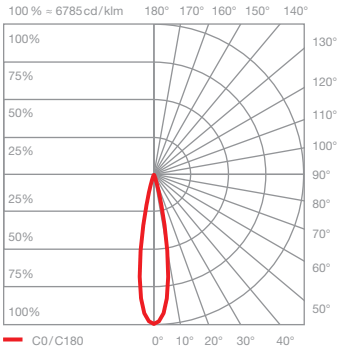

S 30 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
lente di fresnel

flusso luminoso:	perfect color	18 W	940 lm
	high flux	18 W	1250 lm
	perfect color	13 W	690 lm
	high flux	13 W	940 lm