
Occhio

lui volto pro
scheda tecnica

Faretto da soffitto a LED con testa cilindrica e ottica sostituibile. Versione per il montaggio su un box a soffitto o per soffitto cavo con alimentatore remoto; collegamento a sorgente di alimentazione esterna (driver). Regolabile tramite alimentatore fornito dal cliente.

lui volto può essere ruotato (con arresto) e orientato fino a 90° sull'asse verticale. Per l'ottica sono disponibili due opzioni tra cui scegliere: l'ottica zoom, che offre un fascio di luce continuo impostabile da 20° a 60°, e l'ottica a lente, con una lente interna combinata a vari inserti. L'ottica e i componenti ottici possono essere sostituiti senza alcuno strumento, utilizzando un semplice meccanismo. Occhio LED sostituibile.



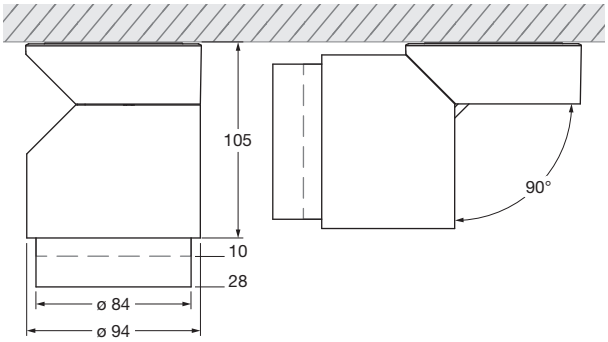

— ottica zoom – – ottica a lente

dimensioni in mm








dati tecnici lui volto pro

proprietà	materiale	alluminio, acciaio cromato, verniciato o anodizzato, plastica, vetro, plastica ottica	
	gamma di rotazione corpo	360° (con stop)	
	mobilità testa	90° (con stop)	
	peso	1,1 kg	
superficie	testa	cromato brillante, dark chrome, bianco opaco, nero opaco	
	ottica	oro opaco, oro rosa, bronzo, cromato brillante, dark chrome, cromato opaco, bianco opaco, nero opaco, phantom, black phantom	
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore	
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (ottica zoom 58 lm / W, ottica a lente 66 lm / W)	
	alimentazione	LED 18 W / 13 W*	
	indice di resa cromatica	colore perfetto; CRI Ra 97	flusso alto; CRI Ra 85
	temperatura del colore	2700 K, 3000 K	3000 K, 3500 K, 4000 K
elettricità	attenuazione	regolabile con un alimentatore adatto	
	alimentatore	max. 500 mA const. / > 36 V CC (max. 350 mA per versione cromata brillante)	
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno	


*** versione cromato brillante, dark chrome, oro rosa, bronzo, phantom, black phantom**


IP 20

lui volto pro
panoramica degli inserti

	zoom	C 80	C 60	S 80	S 60	S 40	S 30
lui head							
ottica zoom							
ottica a lente							
lente piccola medium							
lente piccola high							
vetro con bordo levigato							
vetro trasparente							
lente di fresnel							
							
	zoom	80°, contour	60°, contour	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft


lui volto pro
effetti di illuminazione

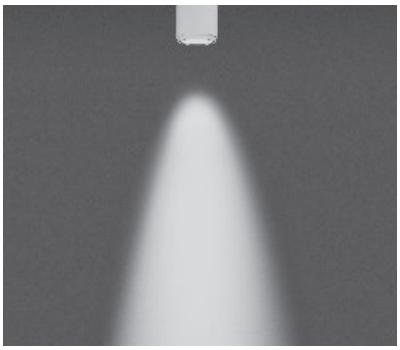




Z20 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 20°)


inserts:	lente zoom vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color	18 W	890 lm
	high flux	18 W	1190 lm
	perfect color	13 W	650 lm
	high flux	13 W	890 lm

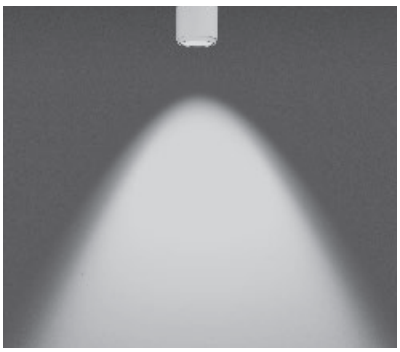


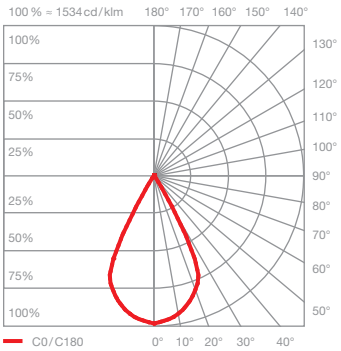

Z60 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)


inserts:	lente zoom vetro con bordo levigato		
flusso luminoso:	perfect color	18 W	890 lm
	high flux	18 W	1190 lm
	perfect color	13 W	650 lm
	high flux	13 W	890 lm

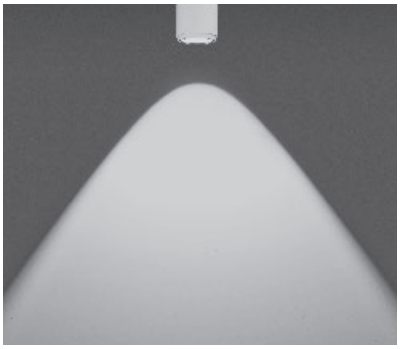




C80 contour
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 80°)

inserts:	ottica a lente lente piccola medium vetro trasparente		
flusso luminoso:	perfect color	18 W	1010 lm
	high flux	18 W	1350 lm
	perfect color	13 W	740 lm
	high flux	13 W	1010 lm

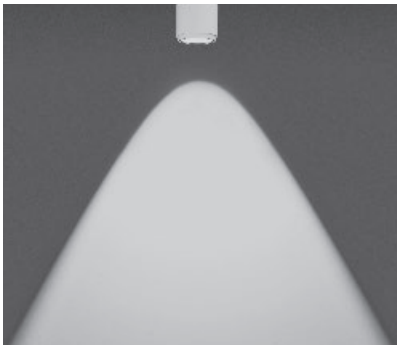





C60 contour
luce diretta con fascio luminoso dal contorno definito (ca. 60°)

inserts:	ottica a lente lente piccola high vetro trasparente		
flusso luminoso:	perfect color	18 W	1040 lm
	high flux	18 W	1390 lm
	perfect color	13 W	770 lm
	high flux	13 W	1040 lm

lui volto pro
effetti di illuminazione

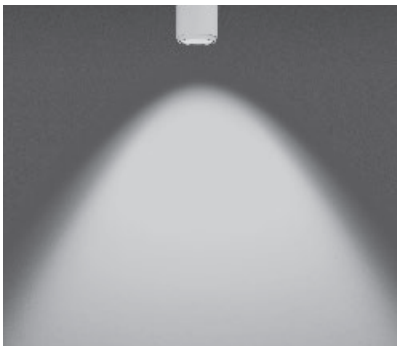





S 80 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 80°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	18 W	1010 lm
	high flux	18 W	1340 lm
	perfect color	13 W	740 lm
	high flux	13 W	1010 lm

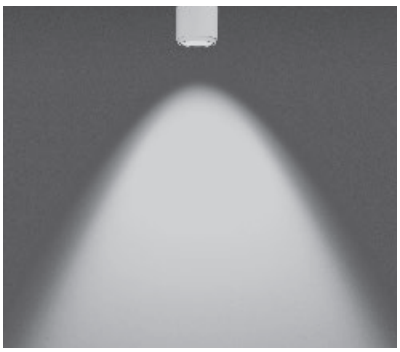


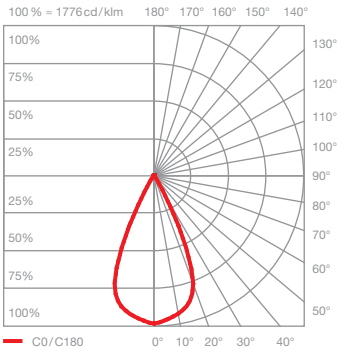


S 60 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 60°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
vetro con bordo levigato

flusso luminoso:	perfect color	18 W	1010 lm
	high flux	18 W	1350 lm
	perfect color	13 W	740 lm
	high flux	13 W	1010 lm

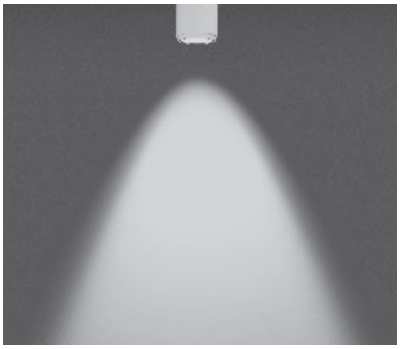





S 40 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 40°)

inserts: ottica a lente
lente piccola medium
lente di fresnel

flusso luminoso:	perfect color	18 W	910 lm
	high flux	18 W	1210 lm
	perfect color	13 W	660 lm
	high flux	13 W	910 lm

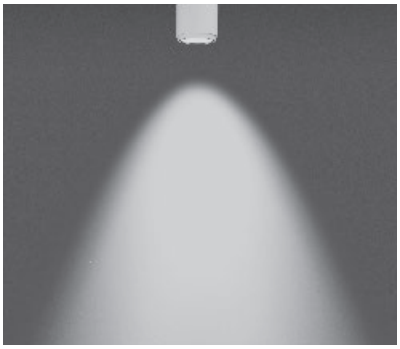



S 30 soft
luce diretta con fascio luminoso dal contorno delicato (ca. 30°)

inserts: ottica a lente
lente piccola high
lente di fresnel

flusso luminoso:	perfect color	18 W	940 lm
	high flux	18 W	1250 lm
	perfect color	13 W	690 lm
	high flux	13 W	940 lm