Occhio

Preisübersicht
2025|09

culture of light

Serie

Luna

System

Luna pura 6–7
Luna basso/Luna sogno 12–13
Luna sospeso/Luna sospeso cloud 14–21
Luna parete 22–23
Luna scura 24–25
Luna piena 26–27

Mito raggio/Mito largo 38–39
Mito sospeso/Mito sospeso move 40–45
Mito cosmo 46–47
Mito aura/Mito aura alta 48–51
Mito soffitto 52–53
Mito sfera 54–55

Mito raggio lusso/Mito largo lusso 68–71
Mito sospeso lusso 72–75
Mito aura lusso 76–79
Mito soffitto lusso 80–85

Mito terra 88–91
Mito volo 92–99
Mito alto 100–103
Mito alto side 104–107

Gioia 118–119

Taglio 124–125

Sento 130–141

Sento sospeso 148–151

Più/Più R 158–173

io spotlights 186–193

io 3d 200–203

lui spotlights 210–219

lui 3d 226–229

lei 3d 236–239

Sito 246–251

Occhio air 260–261

Luna Series

Luna pura

Luna pura – beyond candlelight
Luna pura ist die erste kabellose Leuchte von Occhio. Sie macht die magische Kraft von Luna an jedem Ort erlebbar – jederzeit. Dabei gehen Ihre innovativen Features weit über das Übliche hinaus.



Luna
kabellose Leuchten



pura

Höhe 19,4 cm
base ø 87,5 mm
head ø 125 mm, 7 W (160 lm)



705,88 | **840,00**

tablelight

Steuerung

Features

Dimmung und »color tune« via Occhio air
und touch control an der Leuchte



Zubehör

Luna pura Lade-Accessoire
(1,8 m USB-C Kabel, Lade-Puk
und Netzstecker)

+99,16 | **118,00**

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung, Features via Occhio air App
oder »air« controller (optional) steuerbar,
Synchronisation mehrerer Leuchten über Occhio air

Lichtquelle

Occhio fireball technology

high color LED CRI 92
2200 K–3500 K »x-tra warm«

Oberflächen

body/base/sphere

dark chrome
phantom
gold

Die Oberflächen sind hochglänzend ausgeführt.

weitere Optionen

Diese Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

Technische Daten und Informationen zur Steuerung
siehe Seiten 8–9

Luna pura technische Daten

Version »color tune«

Anschluss & Ladetechnologie		USB-C PD 3.0 45 W / DC 5-20 V max. 3 A
Akkulaufzeit		bis zu 8 h bei maximaler Helligkeit bis zu 150 h bei minimaler Helligkeit (Akku durch Occhio-Service austauschbar)
Ladegeschwindigkeit	t	0–80 % in ca. 1 h (entspricht ca. 6 h bei max. Helligkeit)
LED	T	**x-tra warm**
Farbtemperatur	CRI	2200–3500 K
Farbwiedergabeindex		Ra 92
Empfohlener Einsatz		Wohnen
Leistung (LED)	P	**7 W**
Lichtstrom Leuchte	ϕ	
pura tablelight		160 lm

Luna pura Steuerung

Version »color tune«

»touchless control« / Occhio air / Phasenabschnittdimmung
(am Vorschaltgerät umschaltbar)

Occhio air powered by Casambi

Luna pura kann über haptische Drucktasten oder per Occhio air (inklusive) gedimmt und in der Farbtemperatur stufenlos eingestellt werden.

Occhio air (standard)
Bluetooth-Steuerung über Occhio air App oder »air« controller (optional)
Steuerung einzelner Leuchten, Gruppen und Szenen

pura


»air« + touch control, Steuerung via haptische Drucktasten und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

Synchronisation mehrerer Leuchten über Occhio air möglich

Luna Series

Luna

Licht aus einer anderen Welt. Luna verbindet klassisches Design mit innovativer Technologie von Occhio – und hebt das Lichterlebnis auf ein ganz neues Level. Magical. Stylish. Playful.

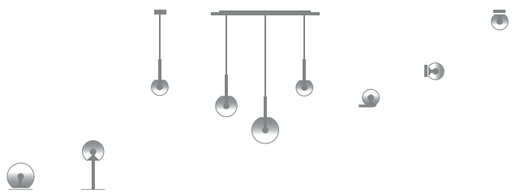



basso

Höhe 20 cm
head ø 200 mm, 9 W (400 lm)



uplight

1.247,06 | **1.484,00**

Steuerung

Features

Dimmung und »color tune« via
»touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air

Lichtquelle

Occhio fireball technology

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
+ 50,42 | **60,00**

weitere Optionen

Diese Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)



sogno

Höhe 37 cm
head ø 160 mm, 9 W (ca. 200 lm)



tablelight

1.280,67 | **1.524,00**

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung, Features via Occhio air App
oder »air« controller (optional) steuerbar

Oberflächen

body/base/sphere

dark chrome
phantom

Die Oberflächen sind hochglänzend ausgeführt.
Bei Kombination verschiedener Größen kann es zu geringfügigen Unterschieden der Oberfläche kommen.

weitere Informationen

Technische Daten und Informationen zur Steuerung
siehe Seiten 34–35

Luna
Pendelleuchten

sospeso fix



sospeso variabel



	125 fix up	160 fix up	200 fix up
fix Kabellänge bei Montage einstellbar 50–200 cm	für Aufbaumontage inkl. Vorschaltgerät Textilkabel schwarz head ø125 mm, 9 W (550 lm)	für Aufbaumontage inkl. Vorschaltgerät Textilkabel schwarz head ø160 mm, 9 W (550 lm)	für Aufbaumontage inkl. Vorschaltgerät Textilkabel schwarz head ø200 mm, 9 W (550 lm)
 **downlight**	870,59 | **1.036,00**	974,79 | **1.160,00**	1.115,97 | **1.328,00**

	125 var up	160 var up	200 var up
variabel stufenlose Höhenverstellung mit 50–200 cm Kabellänge	für Aufbaumontage inkl. Vorschaltgerät Kabel transparent head ø125 mm, 9 W (550 lm)	für Aufbaumontage inkl. Vorschaltgerät Kabel transparent head ø160 mm, 9 W (550 lm)	für Aufbaumontage inkl. Vorschaltgerät Kabel transparent head ø200 mm, 9 W (550 lm)
	1.164,71 | **1.386,00**	1.268,91 | **1.510,00**	1.410,08 | **1.678,00**

Steuerung

Features

Dimmung und »color tune« via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air, alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer (Occhio air über Vorschaltgerät deaktivierbar)

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar

Lichtquelle

Occhio fireball technology

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
+ 50,42 | **60,00**

Oberflächen

body/base/sphere

dark chrome
phantom

Die Oberflächen sind hochglänzend ausgeführt.
Bei Kombination verschiedener Größen kann es zu geringfügigen Unterschieden der Oberfläche kommen.

weitere Optionen

Diese Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

Technische Daten, Informationen zur Steuerung
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 28–35

Luna
Pendelleuchten

sospeso fix



sospeso variabel



	125 fix flat	160 fix flat	200 fix flat		125 var flat	160 var flat	200 var flat
fix Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm	für Hohldecke inkl. externem Vorschaltgerät Textilkabel schwarz head ø 125 mm, 9 W (550 lm)	für Hohldecke inkl. externem Vorschaltgerät Textilkabel schwarz head ø 160 mm, 9 W (550 lm)	für Hohldecke inkl. externem Vorschaltgerät Textilkabel schwarz head ø 200 mm, 9 W (550 lm)	**variabel** stufenlose Höhenverstellung mit 50–200 cm Kabellänge	für Hohldecke inkl. externem Vorschaltgerät Kabel transparent head ø 125 mm, 9 W (550 lm)	für Hohldecke inkl. externem Vorschaltgerät Kabel transparent head ø 160 mm, 9 W (550 lm)	für Hohldecke inkl. externem Vorschaltgerät Kabel transparent head ø 200 mm, 9 W (550 lm)
downlight	870,59 | **1.036,00**	974,79 | **1.160,00**	1.115,97 | **1.328,00**		1.164,71 | **1.386,00**	1.268,91 | **1.510,00**	1.410,08 | **1.678,00**

Steuerung

Features

Dimmung und »color tune« via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air, alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer (Occhio air über Vorschaltgerät deaktivierbar)

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar

Lichtquelle

Occhio fireball technology

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
+ 50,42 | **60,00**

Oberflächen

body/base/sphere

dark chrome
phantom

Die Oberflächen sind hochglänzend ausgeführt.
Bei Kombination verschiedener Größen kann es zu geringfügigen Unterschieden der Oberfläche kommen.

weitere Optionen

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im **Digital Order System (DOS)** konfigurierbar.
Sonderkabellänge bis 1000 cm bei pro Version möglich.

weitere Informationen

Technische Daten, Informationen zur Steuerung
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 28–35

Luna
Pendelleuchten
sospeso fix



	125 fix pure	160 fix pure	200 fix pure
fix Kabellänge bei Montage einstellbar max. 350 cm	für Hohldecke inkl. externem Vorschaltgerät, Montage des Vorschaltgeräts über Revisionsöffnung Textilkabel schwarz head ø125 mm, 9 W (550 lm)	für Hohldecke inkl. externem Vorschaltgerät, Montage des Vorschaltgeräts über Revisionsöffnung Textilkabel schwarz head ø160 mm, 9 W (550 lm)	für Hohldecke inkl. externem Vorschaltgerät, Montage des Vorschaltgeräts über Revisionsöffnung Textilkabel schwarz head ø200 mm, 9 W (550 lm)
 **downlight**	801,68 | **954,00**	905,88 | **1.078,00**	1.047,06 | **1.246,00**

Steuerung

Features

Dimmung und »color tune« via »touchless control« (deaktivierbar)
und Occhio air, alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(Occhio air über Vorschaltgerät deaktivierbar)

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung, Features via Occhio air App
oder »air« controller (optional) steuerbar

Lichtquelle

Occhio fireball technology

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
+ 50,42 | **60,00**

Oberflächen

body/base/sphere

dark chrome
phantom

Die Oberflächen sind hochglänzend ausgeführt.
Bei Kombination verschiedener Größen kann es zu geringfügigen Unterschieden der Oberfläche kommen.

weitere Optionen

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im **Digital Order System (DOS)** konfigurierbar.
Sonderkabellänge bis 1000 cm bei pro Version möglich.

weitere Informationen

Technische Daten, Informationen zur Steuerung
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 28–35

Luna
Pendelleuchten
sospeso cloud









	cloud 3	cloud 5	cloud 3 L	cloud 5 L
fix Kabellänge bei Montage jeweils einstellbar Option 1: 20–170 cm Option 2: 120–270 cm	für Aufbaumontage, Vorschaltgerät im Deckenbaldachin integriert, Textilkabel schwarz heads: 1 × head ø 125 mm 1 × head ø 160 mm 1 × head ø 200 mm andere Kombinationen konfigurierbar Deckenbaldachin: ø 40 cm, Höhe 4 cm 3 × 9 W (3 × 550 lm)	für Aufbaumontage, Vorschaltgerät im Deckenbaldachin integriert, Textilkabel schwarz heads: 2 × head ø 125 mm 2 × head ø 160 mm 1 × head ø 200 mm andere Kombinationen konfigurierbar Deckenbaldachin: ø 50 cm, Höhe 4 cm 5 × 9 W (5 × 550 lm)	für Aufbaumontage, Vorschaltgerät im Deckenbaldachin integriert, Textilkabel schwarz heads: 1 × head ø 125 mm 1 × head ø 160 mm 1 × head ø 200 mm andere Kombinationen konfigurierbar Deckenbaldachin: Länge: 80 cm, Breite: 22 cm, Höhe 3 cm 3 × 9 W (3 × 550 lm)	für Aufbaumontage, Vorschaltgerät im Deckenbaldachin integriert, Textilkabel schwarz heads: 2 × head ø 125 mm 2 × head ø 160 mm 1 × head ø 200 mm andere Kombinationen konfigurierbar Deckenbaldachin: Länge: 140 cm, Breite: 22 cm, Höhe 3 cm 5 × 9 W (5 × 550 lm)
 **downlight**	3.260,50 | **3.880,00**	4.941,18 | **5.880,00**	3.344,54 | **3.980,00**	5.025,21 | **5.980,00**

Steuerung

Features

Dimmung und »color tune« via
»touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air

Synchronisation

synchrone Gestensteuerung
der heads über »air« sync

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung, Features via Occhio air App
oder »air« controller (optional) steuerbar

Lichtquelle

Occhio fireball technology

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

2200 K–3500 K »x-tra warm«
Aufpreis je head
+ 50,42 | **60,00**

Oberflächen

body/base/sphere

dark chrome
phantom

Baldachin

weiß matt
schwarz matt

Die Oberflächen sind hochglänzend ausgeführt.
Bei Kombination verschiedener Größen kann es zu geringfügigen Unterschieden der Oberfläche kommen.

weitere Optionen

Diese Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

Technische Daten, Informationen zur Steuerung
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 30–35

Luna
Wandleuchten





parete

für Aufbaumontage ohne Wanddose,
inkl. Vorschaltgerät
head ø125 mm, 9 W (550 lm)



862,18 | **1.026,00**

uplight

parete cover

für Aufbaumontage mit Unterputz- oder Hohlraumdose,
nicht in Verbindung mit Wandleuchtendose (Schiffchen)
inkl. Vorschaltgerät
head ø125 mm, 9 W (550 lm)

905,88 | **1.078,00**

Steuerung

Features

Dimmung und »color tune« via Occhio air, alternativ dimmbar via
Phasenabschnittdimmer (Occhio air über Vorschaltgerät deaktivierbar)

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung, Features via Occhio air App
oder »air« controller (optional) steuerbar

Lichtquelle

Occhio fireball technology

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
+ 50,42 | **60,00**

Oberflächen

body/base/sphere

dark chrome
phantom

Die Oberflächen sind hochglänzend ausgeführt.
Bei Kombination verschiedener Größen kann es zu geringfügigen Unterschieden der Oberfläche kommen.

weitere Optionen

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im **Digital Order System (DOS)** konfigurierbar

weitere Informationen

Technische Daten, Informationen zur Steuerung
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 32–35

Luna
Wandleuchten

scura 125



flat

für Hohlwand
inkl. externem Vorschaltgerät
head ø125 mm, 9 W (ca. 200 lm)

747,90 | **890,00**



up

für Aufbaumontage
inkl. Vorschaltgerät
head ø125 mm, 9 W (ca. 200 lm)

747,90 | **890,00**



backlight

scura 160



flat

für Hohlwand
inkl. externem Vorschaltgerät
head ø160 mm, 9 W (ca. 200 lm)

853,78 | **1.016,00**



up

für Aufbaumontage
inkl. Vorschaltgerät
head ø160 mm, 9 W (ca. 200 lm)

853,78 | **1.016,00**

scura 200



flat

für Hohlwand
inkl. externem Vorschaltgerät
head ø200 mm, 9 W (ca. 200 lm)

993,28 | **1.182,00**



up

für Aufbaumontage
inkl. Vorschaltgerät
head ø200 mm, 9 W (ca. 200 lm)

993,28 | **1.182,00**



backlight

Steuerung

Features

Dimmung und »color tune« via Occhio air, alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer (Occhio air über Vorschaltgerät deaktivierbar)

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar

Lichtquelle

Occhio fireball technology

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

2200 K–3500 K »x-tra warm«
+ 50,42 | **60,00**

Oberflächen

body/base/sphere

dark chrome
phantom

Die Oberflächen sind hochglänzend ausgeführt.
Bei Kombination verschiedener Größen kann es zu geringfügigen Unterschieden der Oberfläche kommen.

weitere Optionen

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im **Digital Order System (DOS)** konfigurierbar

weitere Informationen

Technische Daten, Informationen zur Steuerung
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 33–35

Luna

Deckenleuchten

piena 125



flat

für Hohldecke
inkl. externem Vorschaltgerät
head ø125 mm, 9 W (550 lm)

747,90 | **890,00**



up

für Aufbaumontage
inkl. Vorschaltgerät
head ø125 mm, 9 W (550 lm)

747,90 | **890,00**



downlight

piena 160



flat

für Hohldecke
inkl. externem Vorschaltgerät
head ø160 mm, 9 W (550 lm)

853,78 | **1.016,00**



up

für Aufbaumontage
inkl. Vorschaltgerät
head ø160 mm, 9 W (550 lm)

853,78 | **1.016,00**

piena 200



flat

für Hohldecke
inkl. externem Vorschaltgerät
head ø200 mm, 9 W (550 lm)

993,28 | **1.182,00**



up

für Aufbaumontage
inkl. Vorschaltgerät
head ø200 mm, 9 W (550 lm)

993,28 | **1.182,00**



downlight

Steuerung

Features

Dimmung und »color tune« via Occhio air, alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer (Occhio air über Vorschaltgerät deaktivierbar)

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar

Lichtquelle

Occhio fireball technology

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
+ 50,42 | **60,00**

Oberflächen

body/base/sphere

dark chrome
phantom

Die Oberflächen sind hochglänzend ausgeführt.
Bei Kombination verschiedener Größen kann es zu geringfügigen Unterschieden der Oberfläche kommen.

weitere Optionen

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im **Digital Order System (DOS)** konfigurierbar

weitere Informationen


Technische Daten, Informationen zur Steuerung
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 33–35

Luna sospeso Montagevarianten

head: ø125 mm, ø160 mm, ø200 mm


up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
Durchverdrahtung möglich.
Montage auf Hohlraumdose möglich.

Synchronisation mehrerer Leuchten über
»air« sync möglich

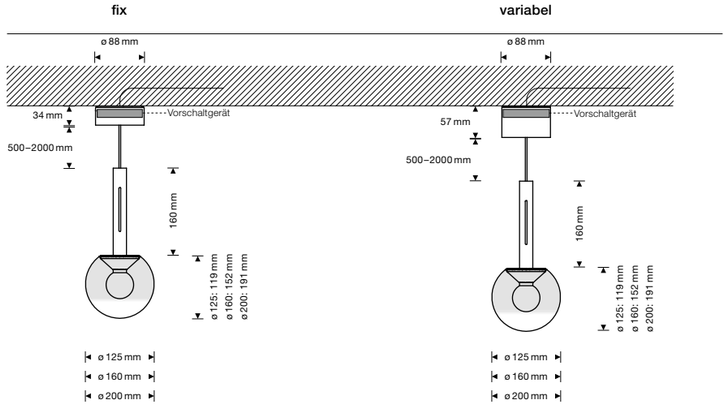


flat
mit flacher base für Hohlraumdecke,
Vorschaltgerät extern, Durchverdrahtung möglich.
Montage auf Hohlraumdose möglich.

Synchronisation mehrerer Leuchten über
»air« sync möglich

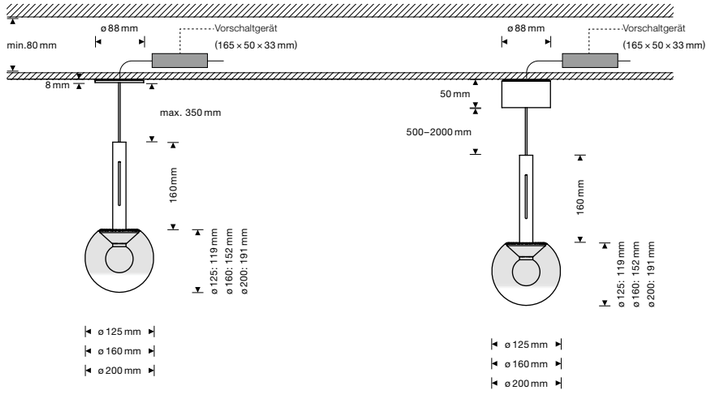

pure
für Einbau in Hohlraumdecke,
Vorschaltgerät extern
Montage des Vorschaltgeräts über Revisionsöffnung.

Synchronisation mehrerer Leuchten über
»air« sync möglich

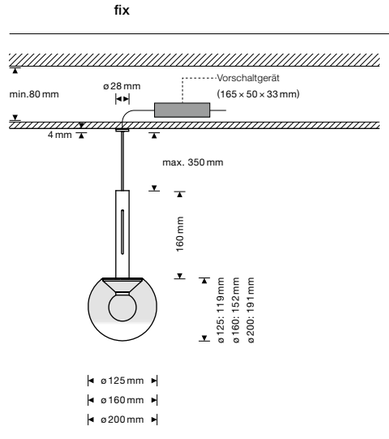


Luna sospeso cloud Montagevarianten

head: ø125 mm, ø160 mm, ø200 mm

cloud
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich.

synchrone Gestensteuerung der heads über »air« sync

cloud 3

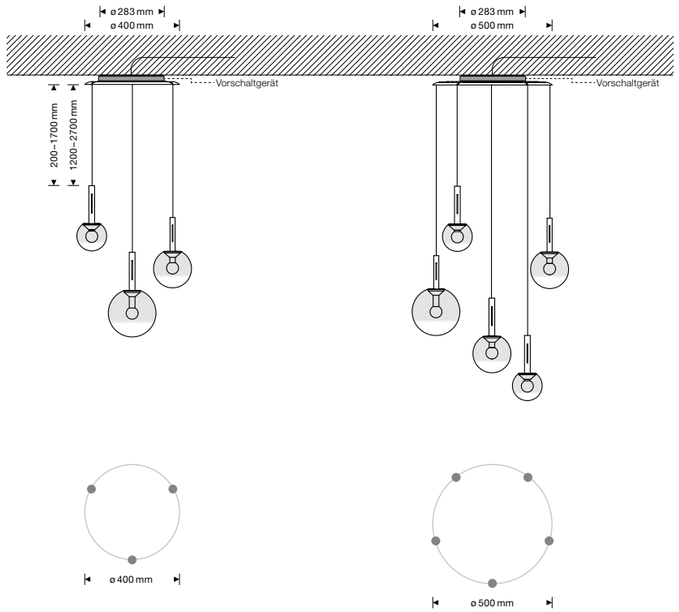


cloud 5


cloud L
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich.

synchrone Gestensteuerung der heads über »air« sync

cloud 3 L

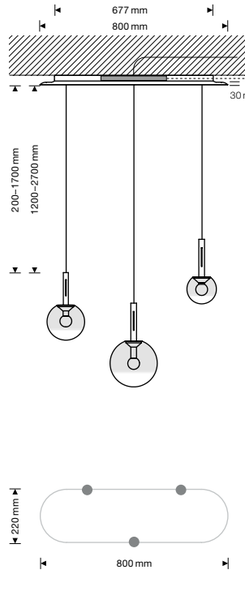

cloud 5 L

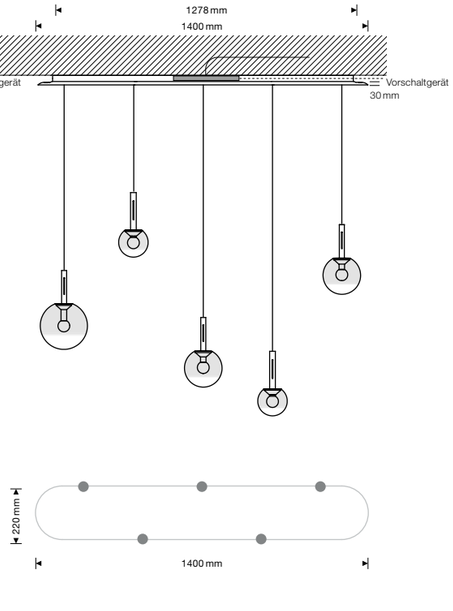


Luna parete Montagevarianten

head: ø125 mm


parete
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich.

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich

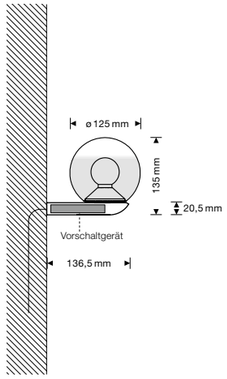

parete cover
für Aufbaumontage mit Unterputz- oder Hohlraumdose. Nicht in Verbindung mit Wandleuchtendose (Schiffchen), mit integriertem Vorschaltgerät und Cover für Hohlraumdose, Durchverdrahtung möglich.

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich

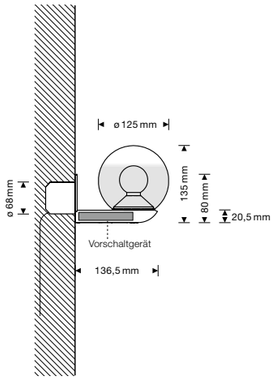


Luna scura / piena Montagevarianten

head: ø125 mm, ø160 mm, ø200 mm


up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich.
Montage auf Hohlraumdose möglich.

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich

scura

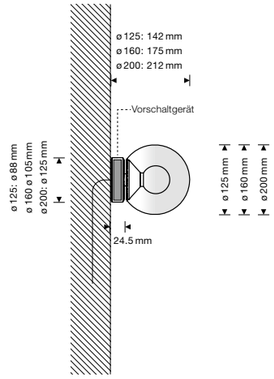

piena

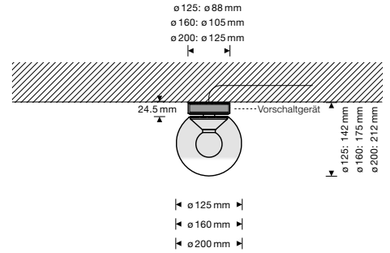

flat
mit flacher base für Hohlraumdecke/-wand, Vorschaltgerät extern, Durchverdrahtung möglich.
Montage auf Hohlraumdose möglich.

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich

scura

piena

Luna technische Daten

Version »color tune«

Anschluss	U	230 V AC	
	W	basso	– 13 W
		sogno	– 13 W
		parete	– 13 W
		scura	– 13 W
		piena	– 13 W
		sospeso	– 13 W
		sospeso cloud 3	– 39 W
		sospeso cloud 5	– 65 W
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h	
Energieeffizienzklasse	EEK	G	
Schutzklasse		IP 20	
LED	T	**high color**	
Farbtemperatur	CRI	2700–4000 K	
Farbwiedergabeindex		Ra 95	
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt	


Leistung (LED)	P	**9 W**	**3 x 9 W**	**5 x 9 W**
Lichtstrom Leuchte	ϕ			
basso				
uplight		400 lm		
sogno				
tablelight		ca. 200 lm		
parete				
uplight		550 lm		
scura				
backlight		ca. 200 lm		
piena				
downlight		550 lm		
sospeso				
sospeso single downlight		550 lm		
sospeso cloud 3 downlight			3 x 550 lm	
sospeso cloud 5 downlight				5 x 550 lm

Luna Steuerung


Version »color tune«

Luna Leuchten können per »touchless control« (basso, sogno, sospeso und sospeso cloud) und Occhio air (standard für alle Luna Leuchten) gedimmt werden. Alternativ ist das Dimmen via Phasenabschnitt möglich (Occhio air über Vorschaltgerät deaktivierbar, nicht für basso, sogno und sospeso cloud).


»touchless control« / Occhio air / Phasenabschnittdimmung
(am Vorschaltgerät umschaltbar)




1. sospeso/piena/scura up



2. sospeso/piena/scura flat/sospeso pure



3. parete



4. Mögliche, einstellbare Farbtemperaturen entsprechend gewählter Konfiguration (color preset oder »x-tra warm«). touchless control und Occhio air sind deaktiviert, Phasenabschnittdimmung möglich.

Occhio air powered by Casambi

Occhio air (standard)
Bluetooth-Steuerung über Occhio air App oder »air« controller (optional)
Steuerung einzelner Leuchten, Gruppen und Szenen

sospeso up (1.)
sospeso flat / pure (2.)

Schalterposition: »air« + SENSOR
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich,
Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar

Schalterposition: 1 2 3 4 = »air« OFF
Farbtemperatur einstellbar entsprechend gewählter Konfiguration (4 Stufen, siehe 4.),
Phasenabschnittdimmung möglich, Occhio air deaktiviert

sospeso cloud

»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung), Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar), keine externe Dimmung möglich, Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar

basso/sogno

»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung), Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar), Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar

parete (3.)

Schalterposition: »air«
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich

Schalterposition: 1 2 3 4 = »air« OFF
Farbtemperatur einstellbar entsprechend gewählter Konfiguration (4 Stufen, siehe 4.),
Phasenabschnittdimmung möglich, Occhio air deaktiviert

piena/scura up (1.)
piena/scura flat (2.)


Schalterposition: »air« + SENSOR
»air« (Bluetoothsteuerung),
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller, schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar), keine externe Dimmung möglich, keine Gestensteuerung bei piena und scura

Schalterposition: 1 2 3 4 = »air« OFF
Farbtemperatur einstellbar entsprechend gewählter Konfiguration (4 Stufen, siehe 4.),
Phasenabschnittdimmung möglich,
Occhio air deaktiviert

X Series

Mito

Der Mythos des Lichts. Sinnlich, mythisch, ästhetisch – Mito ist die perfekte Symbiose aus Design, Innovation und Licht in höchster Qualität.

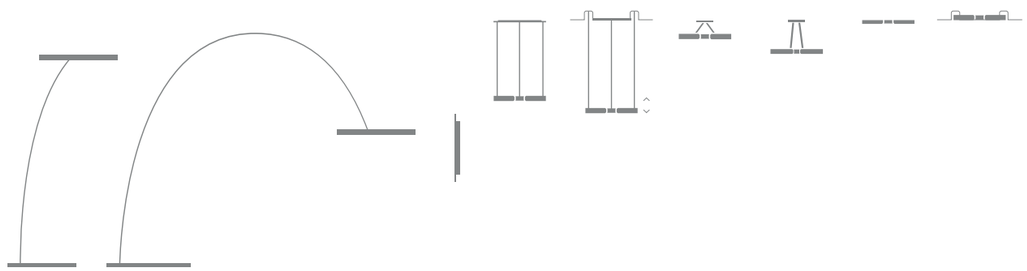



raggio

Höhe 205 cm
ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

Synchronisation via Occhio air möglich



largo

Höhe head 130 cm, 145 cm, 160 cm (einstellbar)
sich daraus ergebende Gesamthöhe ca. 210–240 cm
ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	4.184,87 | **4.980,00**	
materials	+386,55 | **460,00**	
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**	

colors	5.865,55 | **6.980,00**	
materials	+386,55 | **460,00**	
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**	

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air (inklusive)

Occhio air

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert.
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

2200 K–3500 K »x-tra warm«
+126,05 | **150,00**

Lichtwirkung



flood

wide

Oberflächen

head/body+base
colors

weiß matt/weiß matt
schwarz matt/schwarz matt
silber matt/schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 64–65

Mito

Pendelleuchten

sospeso 40

flat

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

variabel
stufenlose Höhenverstellung
50–200 cm

fix
für Hohldecke
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
inkl. externem Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	1.810,08 | **2.154,00**
materials	+252,10 | **300,00**
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

pure

fix **variabel**
deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	2.588,24 | **3.080,00**	2.984,87 | **3.552,00**
materials	+252,10 | **300,00**	
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**	

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

up

fix **variabel**
für Aufbaumontage
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	2.073,95 | **2.468,00**	2.470,59 | **2.940,00**
materials	+252,10 | **300,00**	
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**	

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

due

fix **variabel**
für Aufbaumontage
ø 40 cm, 2 × 40 W (2 × 2220 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	4.442,02 | **5.286,00**	5.235,29 | **6.230,00**
materials	+504,20 | **600,00**	
phantom/black phantom	+756,30 | **900,00**	

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

sospeso 60



flat

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

variabel
stufenlose Höhenverstellung
50–200 cm

fix
für Hohldecke
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
inkl. externem Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	2.455,46 | **2.922,00**
materials	+386,55 | **460,00**
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

pure

fix **variabel**
deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	3.500,84 | **4.166,00**	3.907,56 | **4.650,00**
materials	+386,55 | **460,00**	
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**	

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

up

fix **variabel**
für Aufbaumontage
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	2.853,78 | **3.396,00**	3.260,50 | **3.880,00**
materials	+386,55 | **460,00**	
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**	

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)



due

fix **variabel**
für Aufbaumontage
ø 60 cm, 2 × 60 W (2 × 3330 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	6.068,08 | **7.246,00**	6.904,20 | **8.216,00**
materials	+773,11 | **920,00**	
phantom/black phantom	+1.159,66 | **1.380,00**	

Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box

Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

2200 K–3500 K »x-tra warm«
nur mit »air« oder DALI box
Aufpreis je head
ø 40 +84,03 | **100,00**
ø 60 +126,05 | **150,00**

Lichtwirkungen

room
diffuse
narrow

table
flood
wide

Oberflächen

head

colors
weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin
weiß matt
schwarz matt*

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 | **160,00**; ø 60 + 201,68 | **240,00**; flat Version 67,23 | **80,00**)
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 56–65

Mito

Pendelleuchten

sospeso move 40

move up

»magic move« elektrische Höhenverstellung
von 50–200 cm

für Aufbaumontage,
inkl. Vorschaltgerät
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

move pure

»magic move« elektrische Höhenverstellung
von 50–200 cm

für deckenbündige Einbaumontage,
inkl. Einbauplatte und Vorschaltgerät
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	3.344,54 | **3.980,00**	3.858,82 | **4.592,00**
materials	+252,10 | **300,00**	
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**	

sospeso move 60

move up

»magic move« elektrische Höhenverstellung
von 50–200 cm

für Aufbaumontage,
inkl. Vorschaltgerät
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

move pure

»magic move« elektrische Höhenverstellung
von 50–200 cm

für deckenbündige Einbaumontage,
inkl. Einbauplatte und Vorschaltgerät
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	4.100,84 | **4.880,00**	4.747,90 | **5.650,00**
materials	+386,55 | **460,00**	
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**	

Steuerung

Features

»magic move«, »color tune«, »up/down fading«,
schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«
(deaktivierbar) und Occhio air (inklusive)

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung in Baldachin integriert, Features via Occhio air
App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

2200 K–3500 K »x-tra warm«
ø 40 +84,03 | **100,00**
ø 60 +126,05 | **150,00**

Lichtwirkungen

room

diffuse

narrow

table

flood

wide

Oberflächen

head

colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom

rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin

weiß matt
schwarz matt*

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 | **160,00**; ø 60 + 201,68 | **240,00**)
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 56–65
- inkl. 10 years Occhio magic move warranty, Garantiebedingungen: occhio.com/garantie-bedingungen

Mito
Pendelleuchten
cosmo move 40



cosmo move

»magic move« elektrische Höhenverstellung von 0–200 cm
Leuchte kann deckenbündig eingefahren werden

deckenbündiger Einbau in Hohldecke
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät
ø 40 cm, 40 W (2220 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	4.016,81 | **4.780,00**
materials	+252,10 | **300,00**
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**

cosmo move 60



cosmo move

»magic move« elektrische Höhenverstellung von 0–200 cm
Leuchte kann deckenbündig eingefahren werden

deckenbündiger Einbau in Hohldecke
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät
ø 60 cm, 60 W (3330 lm)
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	4.941,18 | **5.880,00**
materials	+386,55 | **460,00**
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**

Steuerung

Features

»magic move«, »color tune«, »up/down fading«,
schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«
(deaktivierbar) und Occhio air (inklusive)

Applications

glow pure ceiling room table

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung in Baldachin integriert, Features via Occhio air
App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

2200 K–3500 K »x-tra warm«
ø 40 +84,03 | **100,00**
ø 60 +126,05 | **150,00**

Lichtwirkungen

room



up: diffuse
down: narrow

table



up: flood
down: wide

Oberflächen

head

colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom

rose gold
bronze
phantom
black phantom

light channel

weiß matt
gold matt

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 | **160,00**; ø 60 + 201,68 | **240,00**)
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 56–65
- inkl. 10 years Occhio magic move warranty, Garantiebedingungen: occhio.com/garantie-bedingungen

Mito

Deckeneinbauleuchten

cosmo piano 20



cosmo piano

deckenbündiger Einbau in Hohldecke
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät
ø 20 cm, 20 W (850 lm), Durchverdrahtung möglich

colors	1.294,12 | **1.540,00**
materials	+117,65 | **140,00**
phantom/black phantom	+176,47 | **210,00**

cosmo piano 40



cosmo piano

deckenbündiger Einbau in Hohldecke
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät
ø 40 cm, 40 W (1700 lm), Durchverdrahtung möglich

colors	1.731,09 | **2.060,00**
materials	+252,10 | **300,00**
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**

cosmo piano 60



cosmo piano

deckenbündiger Einbau in Hohldecke
inkl. Einbauplatte und externem Vorschaltgerät
ø 60 cm, 60 W (2400 lm), Durchverdrahtung möglich

colors	2.521,01 | **3.000,00**
materials	+386,55 | **460,00**
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**

Steuerung

Features

»color tune«,»up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar
via Occhio air (inklusive)

Applications



glow pure

Occhio air (inklusive)

Bluetooth Steuerung in Baldachin integriert, Features via Occhio air
App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
ø 20 +67,23 | **80,00**
ø 40 +84,03 | **100,00**
ø 60 +126,05 | **150,00**

Lichtwirkungen

room



up: diffuse
down: narrow

table



up: flood
down: wide

Oberflächen

head

colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom

rose gold
bronze
phantom
black phantom

light channel

weiß matt
gold matt

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis je head ø 40 + 134,45 | **160,00**; ø 60 + 201,68 | **240,00**) ◉
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 58–65

aura 40



aura

für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät
ø 40 cm, H 13,5 cm, 40 W (2310 lm)

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	1.747,90 | **2.080,00**
materials	+252,10 | **300,00**
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

2200 K–3500 K »x-tra warm«
nur mit »air« oder DALI box
ø 40 +84,03 | **100,00**
ø 60 +126,05 | **150,00**

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Mito set box

Features regelbar via »touchless control«
(keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Lichtwirkungen

ceiling

diffuse
narrow

ceiling


diffuse
wide

wall

diffuse/
wide

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

aura 60



aura

für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät
ø 60 cm, H 13,5 cm, 60 W (3460 lm)

Synchronisation via Occhio air möglich

	2.420,17 | **2.880,00**
	+386,55 | **460,00**
	+579,83 | **690,00**

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar
(keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI
(kein »touchless control«)

+82,35 | **98,00**

Oberflächen

head

colors
- weiß matt
- schwarz matt
- silber matt
- gold matt

materials/phantom/black phantom
- rose gold
- bronze
- phantom
- black phantom

Baldachin/body
- weiß matt
- schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 60–65



aura alta

für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät
ø 60 cm, H 45 cm, 60 W (3460 lm)

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	2.665,55 | **3.172,00**
materials	+386,55 | **460,00**
phantom/black phantom	+579,83 | **690,00**

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via Occhio air (optional)

Mito set box

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

2200 K–3500 K »x-tra warm«
nur mit »air« oder DALI box
+ 126,05 | **150,00**

Lichtwirkungen

narrow



wide



Oberflächen

head

colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom

rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin/body

weiß matt
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 60–65

Mito

Wand- und Deckenleuchten

soffitto 20



flat

für Hohldecke
ø 20 cm, 20 W (850 lm)
inkl. externem Konverter

colors	672,27 | **800,00**
materials	+100,84 | **120,00**
phantom/black phantom	+151,26 | **180,00**



up

für Aufbaumontage
ø 20 cm, 20 W (850 lm)
Durchverdrahtung möglich

806,72 | **960,00**

soffitto 40



flat

für Hohldecke
ø 40 cm, 40 W (1700 lm)
inkl. externem Konverter

1.001,68 | **1.192,00**
+151,26 | **180,00**
+226,89 | **270,00**



up

für Aufbaumontage
ø 40 cm, 40 W (1700 lm)
Durchverdrahtung möglich

1.176,47 | **1.400,00**

soffitto 60

flat

für Hohldecke
ø 60 cm, 60 W (2400 lm)
inkl. externem Konverter

colors	1.455,46 | **1.732,00**
materials	+235,29 | **280,00**
phantom/black phantom	+352,94 | **420,00**



up

für Aufbaumontage
ø 60 cm, 60 W (2400 lm)
Durchverdrahtung möglich

1.714,29 | **2.040,00**

Steuerung

Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar
via Occhio air (optional)

Mito set box

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features
via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar
(keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI
(nicht für soffitto 20 up)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder
DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
ø 20 +50,42 | **60,00**
ø 40 +67,23 | **80,00**
ø 60 +84,03 | **100,00**

Lichtwirkungen

ceiling narrow

ceiling wide

wall to wall wide

Oberflächen

head
colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom

rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin

weiß matt
schwarz matt*

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis ø 20 +67,23 | **80,00**; ø 40 +134,45 | **160,00**; ø 60 +201,68 | **240,00**; flat Version +67,23 | **80,00**) ◉
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 61–65

Mito

Spiegelleuchten

sfera 40







sfera

ø 40 cm,
20 W (800 lm)

Aufbaumontage inkl. Spiegel,
inkl. Vorschaltgerät

Synchronisation via Occhio air möglich

sfera su

Montage auf Spiegel, Vorschaltgerät
rückseitig oder in Revisionsöffnung,
inkl. Vorschaltgerät

Synchronisation via Occhio air möglich

sfera corda

Aufbaumontage inkl. Spiegel,
inkl. Vorschaltgerät und Kabel
(3,5 m) mit Stecker

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	1.378,15 | **1.640,00**		1.144,54 | **1.362,00**		1.467,23 | **1.746,00**
materials	+168,07 | **200,00**				+168,07 | **200,00**
phantom/black phantom	+252,10 | **300,00**				+252,10 | **300,00**
Aufpreis Spiegel grau getönt	+67,23 | **80,00**	Kabelverlängerung (5 m) für Vorschaltgerät	+31,93 | **38,00**	Aufpreis Spiegel grau getönt	+67,23 | **80,00**

sfera 60







sfera

ø 60 cm,
40 W (1600 lm)

Aufbaumontage inkl. Spiegel,
inkl. Vorschaltgerät

Synchronisation via Occhio air möglich

sfera su

Montage auf Spiegel, Vorschaltgerät
rückseitig oder in Revisionsöffnung,
inkl. Vorschaltgerät

Synchronisation via Occhio air möglich

sfera corda

Aufbaumontage inkl. Spiegel,
inkl. Vorschaltgerät und Kabel
(3,5 m) mit Stecker

Synchronisation via Occhio air möglich

colors	1.899,16 | **2.260,00**		1.620,17 | **1.928,00**		1.988,24 | **2.366,00**
materials	+252,10 | **300,00**				+252,10 | **300,00**
phantom/black phantom	+378,15 | **450,00**				+378,15 | **450,00**
Aufpreis Spiegel grau getönt	+84,03 | **100,00**	Kabelverlängerung (5 m) für Vorschaltgerät	+31,93 | **38,00**	Aufpreis Spiegel grau getönt	+84,03 | **100,00**

Steuerung

Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar
via »touchless control« (deaktivierbar) und
Occhio air (optional)

Mito set box

Features regelbar via »touchless control«
(keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur
2700 K/3000 K/3500 K/4000 K stufenweise einstellbar,
dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in Vorschaltgerät/Baldachin integriert, Features via
Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set oder »air« box

2200 K–3500 K »x-tra warm«
nur mit »air« box
ø 40 +67,23 | **80,00**
ø 60 +84,03 | **100,00**

Lichtwirkungen

mirror



wide–diffuse

Oberflächen

head
colors

weiß matt	
schwarz matt	
silber matt	
gold matt	

materials/phantom/black phantom

rose gold	
bronze	
phantom	
black phantom	

cable (sfera corda)

weiß matt	
schwarz matt	
chrom matt	
gold matt	
dunkelgrau	

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 62–65


Mito sospeso Montagevarianten

sospeso flat
für Hohldeckenmontage mit flachem cover, Vorschaltgerät extern

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

fix




sospeso up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

fix **variabel**

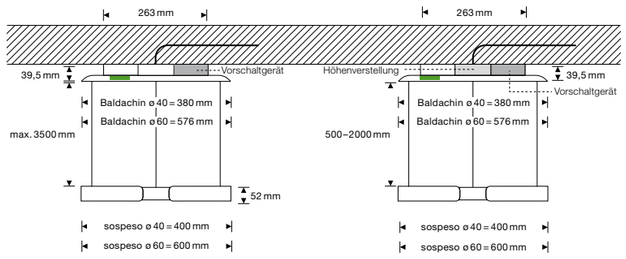


sospeso pure
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement, Vorschaltgerät integriert, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

fix **variabel**

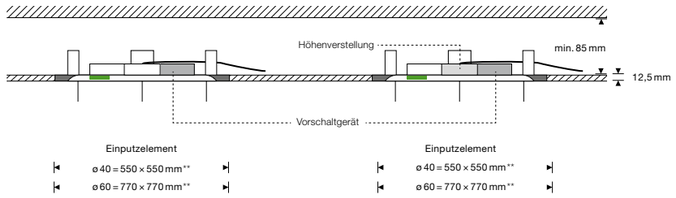

sospeso due
Verbindungselement »Mito connexion« für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät


connexion due ø 40:
L 663,5 mm × B 114,5 mm × H 19,5 mm

connexion due ø 60:
L 963,5 mm × B 114,5 mm × H 19,5 mm

Die Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box

fix **variabel**

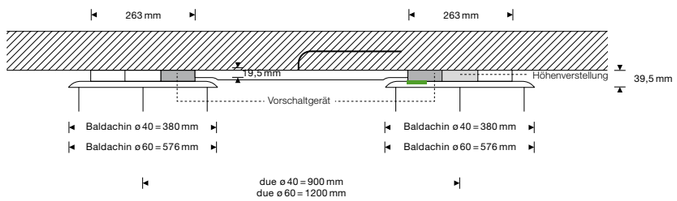


sospeso move up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

»air« integriert

move

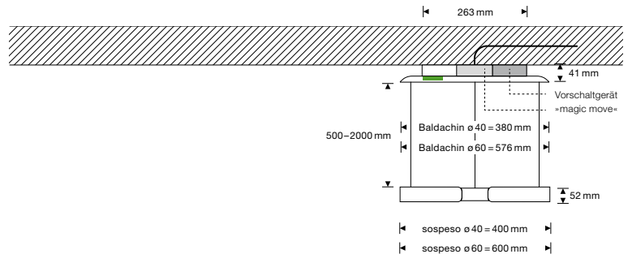

sospeso move pure
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement, Vorschaltgerät integriert, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

»air« integriert

move


Mito cosmo Montagevarianten

move

cosmo move
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement, Leuchtenkopf kann deckenbündig eingefahren werden, externes Vorschaltgerät (inkl.)

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

»air« integriert

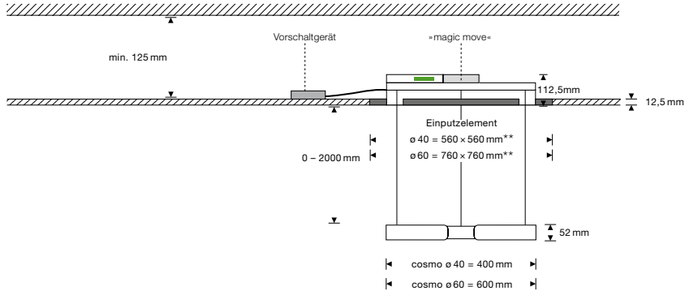


piano

cosmo piano
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement, externes Vorschaltgerät (inkl.)

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

»air« integriert

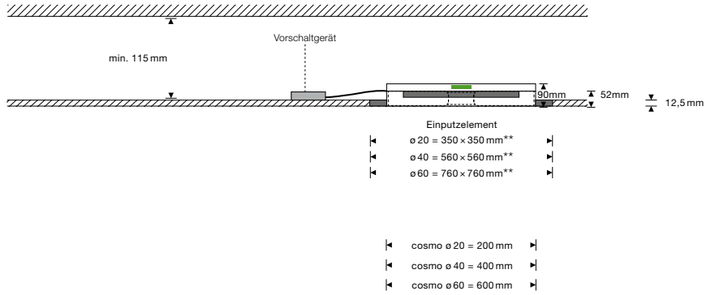


Mito aura Montagevarianten

aura
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
auch für Wandmontage geeignet,
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

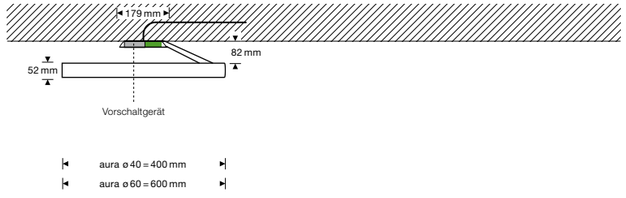


Mito aura alta Montagevarianten

aura alta
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

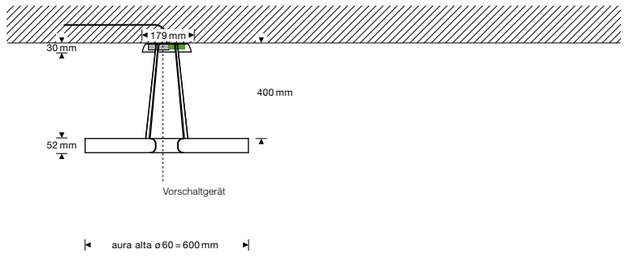

Mito soffitto Montagevarianten

soffitto flat
für Hohldeckenmontage,
auch für Wandmontage geeignet,
Vorschaltgerät extern (optional)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

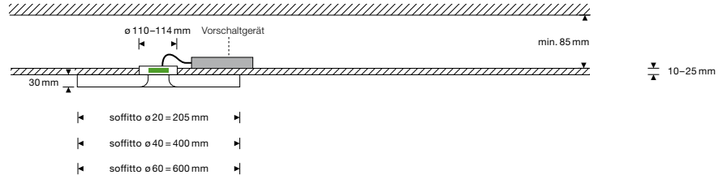

soffitto up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät,
auch für Wandmontage geeignet,
Durchverdrahtung möglich


integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box
(DALI nur bei ø 40 und ø 60)

Mito sfera Montagevarianten

sfera
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box




sfera su
für Montage auf Spiegel mit externem Vorschaltgerät


Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box

Vorschaltgerät hinter Spiegel




Vorschaltgerät in Revision



sfera corda
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, inklusive Netzkabel für Steckdose

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box



Mito technische Daten

Version »color tune«

Anschluss	U	230 V AC		
	W	sospeso 40		– 40 W
		sospeso 60		– 60 W
		cosmo move 40		– 40 W
		cosmo move 60		– 60 W
		cosmo piano 20		– 20 W
		cosmo piano 40		– 40 W
		cosmo piano 60		– 60 W
		soffitto 20		– 20 W
		soffitto 40		– 40 W
		soffitto 60		– 60 W
		aura 40		– 40 W
		aura 60		– 60 W
		aura alta		– 60 W
		sfera 40		– 20 W
		sfera 60		– 40 W
		raggio		– 60 W
		largo		– 60 W
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h		
Energieeffizienzklasse	EEK	G		
Schutzklasse		IP 20		
		IP 44 (Mito sfera und Mito sfera su)		

LED		**high color**		**x-tra warm**
Farbtemperatur	T	2700–4000 K		2200–3500 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 95		Ra 95
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt		Wohnen

		high color		
Leistung	P	**20 W**	**40 W**	**60 W**
Lichtstrom Leuchte	ϕ			
sospeso/cosmo move				
Lichtwirkung table (wide)			2220 lm	3330 lm
Lichtwirkung room (narrow)			2140 lm	3210 lm
cosmo piano				
Lichtwirkung table (wide)		850 lm	1700 lm	2400 lm
Lichtwirkung room (narrow)		720 lm	1440 lm	2060 lm
soffitto				
Lichtwirkung wall (wide)		850 lm	1700 lm	2400 lm
Lichtwirkung ceiling (narrow)		720 lm	1440 lm	2060 lm
aura				
Lichtwirkung (wide)			2310 lm	3460 lm
Lichtwirkung (narrow)			2140 lm	3210 lm
aura alta				
Lichtwirkung (wide)				3460 lm
Lichtwirkung (narrow)				3210 lm
sfera/sfera su/sfera corda				
Lichtwirkung wide-diffuse		800 lm	1600 lm	
raggio/largo				
Lichtwirkung flood/wide				3330 lm

Mito Steuerung

Version (»color tune«)

Mito Leuchten können per »touchless control« (sospeso, sfera, raggio, largo), »body sensor« (raggio) und Occhio air (standard für raggio, largo, sospeso move, cosmo; optional für sospeso, soffitto, sfera) gedimmt werden. Alternativ ist das Dimmen via Phasenabschnitt* oder DALI möglich (nicht raggio, largo, sospeso move, cosmo)

Mito set box



sospeso/aura/sfera



soffitto/aura alta

sospeso*/aura/aura alto/sfera
COLOR (Sensor off)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
Phasenabschnittdimmung möglich

PRESET (sospeso/aura)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
up/down Verhältnis einstellbar (5 Stufen)

PRESET (sfera)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
Lichtintensität einstellbar (5 Stufen)

SENSOR
»touchless control« (Gestensteuerung),
schalten, dimmen, »up/down fading«**,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich

aura alta
»air« (Bluetooth-Steuerung)
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

soffitto
COLOR
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
Phasenabschnittdimmung möglich

Mito »air« box



sospeso/aura/sfera



soffitto/raggio/largo/aura alta

Occhio air powered by Casambi

Occhio air
Bluetooth-Steuerung über Occhio air App oder »air« controller (optional)
Steuerung einzelner Leuchten, Gruppen und Szenen

sospeso*/aura/aura alto/sfera
SENSOR
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«**,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

SENSOR OFF
»air« (Bluetooth-Steuerung),
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller
schalten, dimmen, »up/down fading«**,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

raggio/largo
Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert,
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung) und »body sensor« (nur raggio),
Steuerung via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar

soffitto
»air« (Bluetooth-Steuerung),
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)


sospeso move/cosmo
Bluetooth-Steuerung integriert,
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
»magic move«,
Steuerung und Sensoren über Occhio air App deaktivierbar

Mit Mito »air« box ist keine externe Dimmung möglich

Mito DALI box



sospeso/soffitto



aura

Steuerung über DALI

sospeso*/aura
Farbtemperatur einstellbar***,
stufenlos dimmbar,
uplight und downlight getrennt steuerbar
(zwei DALI Adressen benötigt),
kein »touchless control«, kein »up/down fading«


soffitto (DALI nicht bei Mito soffitto 20 up)
Farbtemperatur einstellbar***,
stufenlos dimmbar

*nicht Mito sospeso move
**nicht Mito sfera
***Zur Steuerung der Lichtfarbe ist eine DALI Steuerung »DALI device type 8 (DT8)« nötig.
Weitere Hinweise unter **occhio.com/dali**

X Series

Edizione Lusso

Edler Marmor, feinstes Ascot Leder, faszinierende neue Oberflächen: Edizione Lusso setzt auf außergewöhnliche Materialien. Die exklusive Edition umfasst Leuchten der Mito Serie und gibt diesen mit erlesenen Akzenten ein neues und unvergleichliches Erscheinungsbild.

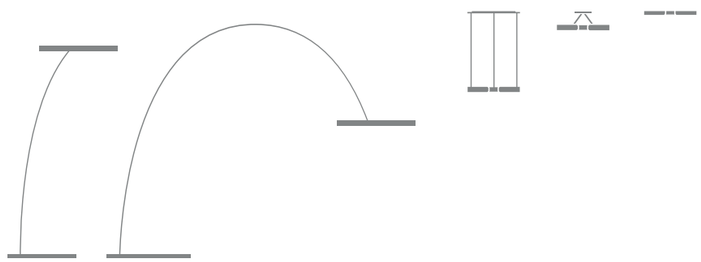



scuro

7.176,47 | **8.540,00**



caldo

7.176,47 | **8.540,00**



vivo

7.176,47 | **8.540,00**

Höhe 205 cm
ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

Oberflächen

head
black phantom

body (Ascot Leder)
nero

base (Marmor)
nero marquina

head
phantom

body (Ascot Leder)
marrone

base (Marmor)
marrone emperador

head
phantom

body (Ascot Leder)
grigio

base (Marmor)
verde guatemala

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air (inklusive)

Occhio air

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert.
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
+ 126,05 | **150,00**

Lichtwirkung

flood

wide

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 64–65



scuro

9.243,70 | **11.000,00**



caldo

9.243,70 | **11.000,00**



vivo

9.243,70 | **11.000,00**

Höhe head 130 cm, 145 cm, 160 cm (einstellbar)
Gesamthöhe ca. 210–240 cm, ø head 60 cm, 60 W (3330 lm)

Oberflächen

head
black phantom

body (Ascot Leder)
nero

base (Marmor)
nero marquina

head
phantom

body (Ascot Leder)
marrone

base (Marmor)
marrone emperador

head
phantom

body (Ascot Leder)
grigio

base (Marmor)
verde guatemala

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control«, »body sensor« (nur raggio) und Occhio air (inklusive)

Occhio air

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert.
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

2200 K–3500 K »x-tra warm«
+ 126,05 | **150,00**

Lichtwirkung

flood

wide

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 64–65

Mito sospeso 40 lusso
table



	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	3.436,97 | **4.090,00**	3.436,97 | **4.090,00**	3.436,97 | **4.090,00**	3.310,92 | **3.940,00**	3.058,82 | **3.640,00**	3.058,82 | **3.640,00**

◉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

stufenlose Höhenverstellung 50 - 200 cm für Aufbaumontage
ø 40 cm, 40 W (2220 lm), Durchverdrahtung möglich

Oberflächen

scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
head black phantom	**head** phantom	**head** phantom	**head** rose gold	**head** gold matt	**head** weiß matt
cover (Ascot Leder) nero	**cover (Ascot Leder)** marrone	**cover (Ascot Leder)** grigio	**cover (Ascot Leder)** grigio	**cover (Ascot Leder)** bianco	**cover (Ascot Leder)** bianco

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box

Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
+84,03 | **100,00**

Lichtwirkungen

room



diffuse

narrow

table



flood

wide

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 56–65

Mito sospeso 60 lusso
table





	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	4.579,83 | **5.450,00**	4.579,83 | **5.450,00**	4.579,83 | **5.450,00**	4.386,55 | **5.220,00**	4.000,00 | **4.760,00**	4.000,00 | **4.760,00**

◉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

stufenlose Höhenverstellung 50 - 200 cm für Aufbaumontage
ø 60 cm, 60 W (3330 lm), Durchverdrahtung möglich

Oberflächen

scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
head black phantom **cover (Ascot Leder)** nero	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** marrone	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** rose gold **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** gold matt **cover (Ascot Leder)** bianco	**head** weiß matt **cover (Ascot Leder)** bianco

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box

Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
+126,05 | **150,00**

Lichtwirkungen

room
diffuse
narrow

table
flood
wide

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 56–65

Mito aura 40 lusso
narrow








	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	2.521,01 | **3.000,00**	2.521,01 | **3.000,00**	2.521,01 | **3.000,00**	2.394,96 | **2.850,00**	2.142,86 | **2.550,00**	2.142,86 | **2.550,00**
	für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät ø 40 cm, 40 W (2310 lm), H 13,5 cm					
Oberflächen	**head** black phantom **body** schwarz matt **cover (Ascot Leder)** nero	**head** phantom **body** schwarz matt **cover (Ascot Leder)** marrone	**head** phantom **body** schwarz matt **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** rose gold **body** schwarz matt **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** gold matt **body** weiß matt **cover (Ascot Leder)** bianco	**head** weiß matt **body** weiß matt **cover (Ascot Leder)** bianco
Steuerung	**Features** »color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)	**Mito set box** Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)		**Mito »air« box** Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35 | **98,00**	**Mito DALI box** Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) +82,35 | **98,00**	
Optionen	**Lichtquelle** high color LED CRI 95 **2700 K–4000 K** mit set, »air« oder DALI box ◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«** nur mit »air« oder DALI box +84,03 | **100,00**			**Lichtwirkungen** **ceiling** diffuse narrow **ceiling** diffuse wide **wall** diffuse wide		
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**			**weitere Informationen**	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 60–65	

Mito aura 60 lusso
narrow








Edizione Lusso

	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	3.411,76 | **4.060,00**	3.411,76 | **4.060,00**	3.411,76 | **4.060,00**	3.218,49 | **3.830,00**	2.831,93 | **3.370,00**	2.831,93 | **3.370,00**
	für Aufbaumontage, inkl. Vorschaltgerät ø 60 cm, 60 W (3460 lm), H 13,5 cm					
Oberflächen	**head** black phantom **body** schwarz matt **cover (Ascot Leder)** nero	**head** phantom **body** schwarz matt **cover (Ascot Leder)** marrone	**head** phantom **body** schwarz matt **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** rose gold **body** schwarz matt **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** gold matt **body** weiß matt **cover (Ascot Leder)** bianco	**head** weiß matt **body** weiß matt **cover (Ascot Leder)** bianco
Steuerung	**Features** »color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)	**Mito set box** Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)		**Mito »air« box** Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35 | **98,00**	**Mito DALI box** Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«) +82,35 | **98,00**	
Optionen	**Lichtquelle** high color LED CRI 95 **2700 K–4000 K** mit set, »air« oder DALI box ◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«** nur mit »air« oder DALI box +126,05 | **150,00**			**Lichtwirkungen** **ceiling** diffuse narrow **ceiling** diffuse wide **wall** diffuse wide		
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**			**weitere Informationen**	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 60–65	

Mito soffitto 20 lusso
narrow



	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	1.226,89 | **1.460,00**	1.226,89 | **1.460,00**	1.226,89 | **1.460,00**	1.176,47 | **1.400,00**	1.075,63 | **1.280,00**	1.075,63 | **1.280,00**
	für Aufbaumontage, ø 20 cm, 20 W (850 lm), Durchverdrahtung möglich					
Oberflächen	**head** black phantom **cover (Ascot Leder)** nero	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** marrone	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** rose gold **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** gold matt **cover (Ascot Leder)** bianco	**head** weiß matt **cover (Ascot Leder)** bianco
Steuerung	**Features** »color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar via Occhio air (optional)	**Mito set box** Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)		**Mito »air« box** Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35 | **98,00**	**Mito DALI box** Version für Gebäudesteuerung über DALI +82,35 | **98,00**	
Optionen	**Lichtquelle** high color LED CRI 95 **2700 K–4000 K** mit set, »air« oder DALI box ◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«** nur mit »air« oder DALI box +50,42 | **60,00**			**Lichtwirkungen** **ceiling** narrow **ceiling** wide **wall to wall** wide		
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**			**weitere Informationen**	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 61–65	

Mito soffitto 40 lusso
narrow



	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	1.823,53 | **2.170,00**	1.823,53 | **2.170,00**	1.823,53 | **2.170,00**	1.747,90 | **2.080,00**	1.596,64 | **1.900,00**	1.596,64 | **1.900,00**
	für Aufbaumontage, ø 40 cm, 40 W (1700 lm), Durchverdrahtung möglich					
Oberflächen	**head** black phantom **cover (Ascot Leder)** nero	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** marrone	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** rose gold **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** gold matt **cover (Ascot Leder)** bianco	**head** weiß matt **cover (Ascot Leder)** bianco
Steuerung	**Features** »color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar via Occhio air (optional)	**Mito set box** Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)		**Mito »air« box** Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35 | **98,00**	**Mito DALI box** Version für Gebäudesteuerung über DALI +82,35 | **98,00**	
Optionen	**Lichtquelle** high color LED CRI 95 **2700 K–4000 K** mit set, »air« oder DALI box ◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«** nur mit »air« oder DALI box +67,23 | **80,00**			**Lichtwirkungen** **ceiling** narrow **ceiling** wide **wall to wall** wide		
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**			**weitere Informationen**	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 61–65	

Mito soffitto 60 lusso
narrow




	scuro	caldo	vivo	intenso	oro	puro
	2.638,66 | **3.140,00**	2.638,66 | **3.140,00**	2.638,66 | **3.140,00**	2.521,01 | **3.000,00**	2.285,71 | **2.720,00**	2.285,71 | **2.720,00**
	für Aufbaumontage, ø 60 cm, 60 W (2400 lm), Durchverdrahtung möglich					
Oberflächen	**head** black phantom **cover (Ascot Leder)** nero	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** marrone	**head** phantom **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** rose gold **cover (Ascot Leder)** grigio	**head** gold matt **cover (Ascot Leder)** bianco	**head** weiß matt **cover (Ascot Leder)** bianco
Steuerung	**Features** »color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar via Occhio air (optional)	**Mito set box** Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)		**Mito »air« box** Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung) +82,35 | **98,00**	**Mito DALI box** Version für Gebäudesteuerung über DALI +82,35 | **98,00**	
Optionen	**Lichtquelle** high color LED CRI 95 **2700 K–4000 K** mit set, »air« oder DALI box ◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«** nur mit »air« oder DALI box +84,03 | **100,00**			**Lichtwirkungen** **ceiling** narrow **ceiling** wide **wall to wall** wide		
weitere Optionen	Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**			**weitere Informationen**	- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 61–65	

X Series


Mito linear


Die neue Form des Lichts. Mito linear ist die logische Erweiterung der ikonischen Mito Serie. Sie transferiert den Designanspruch und die außerordentliche Lichtqualität von Mito in ganz neue Anwendungsbereiche im Wohn- und Objektbereich. Mit ihrem umfassenden Konzept und den innovativen Features ermöglicht Mito linear eine neue Dimension ganzheitlicher Lichtgestaltung.

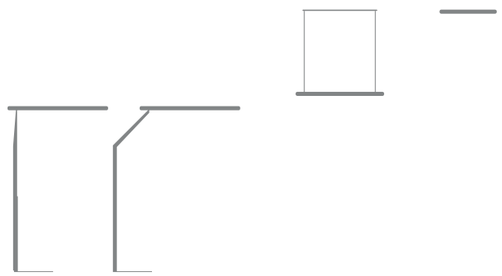


Mito linear
Steh- und Tischleuchten



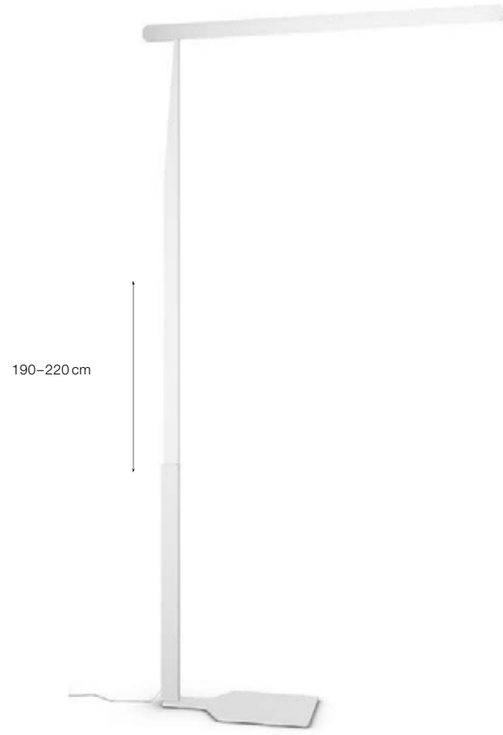

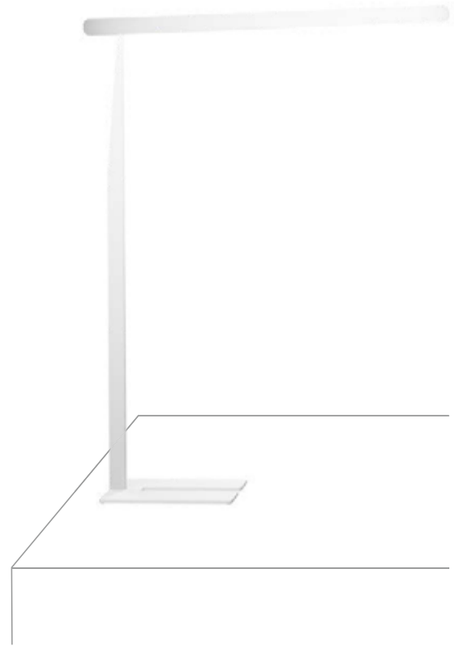


terra 190
head Länge 115 cm
Höhe 190 cm



head fix

Synchronisation via Occhio air möglich


terra 220
head Länge 115 cm
Höhe 220 cm



head fix

Synchronisation via Occhio air möglich


terra var
head Länge 115 cm
Höhe verstellbar 190 cm–220 cm



head fix

Synchronisation via Occhio air möglich

table top
head Länge 115 cm
Höhe 145 cm, 220 cm bei 75 cm
Standard-Tischhöhe



head fix

Synchronisation via Occhio air möglich

70 W (4600 lm)	**colors**	2.504,20 | **2.980,00**	2.603,36 | **3.098,00**	2.878,99 | **3.426,00**	2.411,76 | **2.870,00**
56 W (3600 lm)	**materials**	+235,29 | **280,00**		+235,29 | **280,00**	
56 W (3600 lm)	**phantom/ black phantom**	+352,94 | **420,00**		+352,94 | **420,00**	

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar
via »touchless control« und »body sensor«,
Anwesenheitserkennung via »presence sensor«,
Anpassung an Umgebungslicht via »ambient light control«,
zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)

Occhio air

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert,
Features via Occhio air App oder
»air« controller (optional) steuerbar,
keine externe Dimmung

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

Lichtwirkung



flood

wide



asymmetrischer Lichtaustritt

Oberflächen

head/body/base colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt



schwarz matt/silber matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen


- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 114–115



terra 3d

head Länge 115 cm
Höhe 190 cm
head beidseitig um 60° schwenkbar

Synchronisation via Occhio air möglich



70 W (4600 lm)	**colors**	2.924,37 | **3.480,00**
56 W (3600 lm)	**materials**	+235,29 | **280,00**
56 W (3600 lm)	**phantom/ black phantom**	+352,94 | **420,00**

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar
via »touchless control« und »body sensor«,
Anwesenheitserkennung via »presence sensor«,
Anpassung an Umgebungslicht via »ambient light control«,
zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)

Occhio air

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert,
Features via Occhio air App oder
»air« controller (optional) steuerbar,
keine externe Dimmung

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K

Lichtwirkung



flood

wide



symmetrischer Lichtaustritt

Oberflächen

head/body/base colors

weiß matt
schwarz matt
silber matt



schwarz matt/silber matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seiten 114–115

Mito linear
Pendelleuchten
volo 100





fix flat

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

fix
für Hohldecke
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)
inkl. externem Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

colors 1.510,92 | **1.798,00**
materials +201,68 | **240,00**
phantom/black phantom +302,52 | **360,00**

fix up

fix
für Aufbaumontage
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)
Durchverdrahtung möglich
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

1.653,78 | **1.968,00**

fix up midfeed

fix
für Aufbaumontage/Mitteneinspeisung
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)
Durchverdrahtung möglich
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

1.737,82 | **2.068,00**
+201,68 | **240,00**
+302,52 | **360,00**

Steuerung

Features
»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box
Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box
Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box
Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle
high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

2200 K–3500 K »x-tra warm«
nur mit »air« oder DALI box
+84,03 | **100,00**

Lichtwirkungen

room
diffuse
narrow

table
flood
wide

Oberflächen

head
colors
weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin
weiß matt
schwarz matt*


*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis +134,45 | **160,00**; flat Version +67,23 | **80,00**)
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.


weitere Optionen
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen
- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 108–115

Mito linear
Pendelleuchten
volo 100

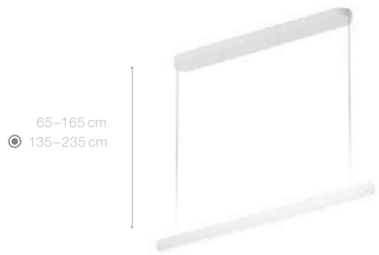

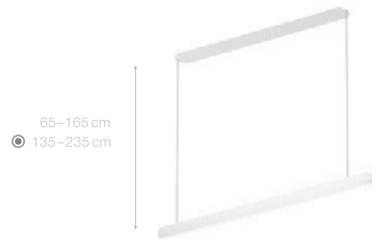

var up

variabel
stufenlose Höhenverstellung
65–165 cm ◉ 135–235 cm

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

variabel
für Aufbaumontage
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)
Durchverdrahtung möglich
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

	65–165 cm	◉ **135–235 cm**
colors	2.168,07 | **2.580,00**	2.302,52 | **2.740,00**
materials	+201,68 | **240,00**	
phantom/black phantom	+302,52 | **360,00**	

◉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

var pure

variabel
deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Länge 103 cm, 45 W (2900 lm)
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

	65–165 cm	◉ **135–235 cm**
colors	2.596,64 | **3.090,00**	2.731,09 | **3.250,00**

Steuerung

Features
»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar
via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box
Features regelbar via »touchless control«
(keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur
2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box
Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert,
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)
steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box
Version für Gebäudesteuerung über DALI
(kein »touchless control«)
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle
high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder
DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
+84,03 | **100,00**

Lichtwirkungen

room

diffuse
narrow

table

flood
wide

Oberflächen

head
colors
weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin
weiß matt
schwarz matt*

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis +134,45 | **160,00**) ◉
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.


weitere Optionen
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen
- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 108–115

Mito linear
Pendelleuchten
volo 140





fix flat

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

fix
für Hohldecke
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)
inkl. externem Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

colors 1.855,46 | **2.208,00**
materials +268,91 | **320,00**
phantom/black phantom +403,36 | **480,00**

fix up

fix
für Aufbaumontage
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)
Durchverdrahtung möglich
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

1.998,32 | **2.378,00**

fix up midfeed

fix
für Aufbaumontage/Mitteneinspeisung
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)
Durchverdrahtung möglich
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

2.126,05 | **2.530,00**
+268,91 | **320,00**
+403,36 | **480,00**

Steuerung

Features
»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box
Features regelbar via »touchless control« (keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer (nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box
Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box
Version für Gebäudesteuerung über DALI (kein »touchless control«)

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle
high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

2200 K–3500 K »x-tra warm«
nur mit »air« oder DALI box
+100,84 | **120,00**

Lichtwirkungen

room
diffuse
narrow

table
flood
wide

Oberflächen

head
colors
weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin
weiß matt
schwarz matt*


*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis +201,68 | **240,00**; flat Version +67,23 | **80,00**)
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen
- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 108–115

Mito linear
Pendelleuchten
volo 140

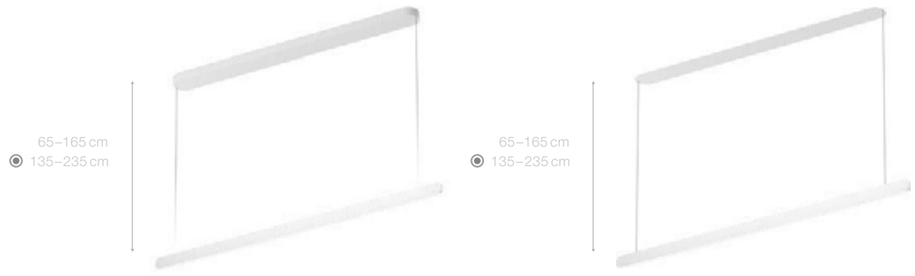

var up

variabel
stufenlose Höhenverstellung
65–165 cm ◉ 135–235 cm

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

variabel
für Aufbaumontage
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)
Durchverdrahtung möglich
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

	65–165 cm	◉ **135–235 cm**
colors	2.605,04 | **3.100,00**	2.806,72 | **3.340,00**
materials	+268,91 | **320,00**	
phantom/black phantom	+403,36 | **480,00**	

◉ Sonderlängen bis 500 cm möglich (Aufpreis je head +319,33 | **380,00**, rabattierbar)

var pure

variabel
deckenbündiger Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Länge 136 cm, 60 W (3900 lm)
inkl. Konverter

Synchronisation via Occhio air möglich

	65–165 cm	◉ **135–235 cm**
colors	3.139,50 | **3.736,00**	3.341,18 | **3.976,00**

Steuerung

Features
»color tune«, »up/down fading«, schalt- und stufenlos dimmbar
via »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional)

Mito set box
Features regelbar via »touchless control«
(keine externe Dimmung). Alternativ Farbtemperatur
2700 K/3000 K/3500 K/4000 K und up/down Verhältnis
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box
Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin integriert,
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)
steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box
externe Steuerung über DALI
(kein »touchless control«)
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle
high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder
DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
+100,84 | **120,00**

Lichtwirkungen

room
diffuse
narrow

table
flood
wide

Oberflächen

head
colors
weiß matt
schwarz matt
silber matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

Baldachin
weiß matt
schwarz matt*

*Baldachin in schwarz matt (Aufpreis +201,68 | **240,00**) ◉
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen
- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
und zu den Montagevarianten siehe Seiten 108–115

Mito linear

Deckenleuchten

alto 40

flat

für Hohldecke
Höhe 32 mm, Länge 37 cm, 15 W (800 lm)
inkl. externem Konverter

colors	588,24 | **700,00**
materials	+67,23 | **80,00**
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**

up

für Aufbaumontage
Höhe 52 mm, Länge 37 cm, 15 W (800 lm)
Konverter integriert

colors	638,66 | **760,00**
materials	+100,84 | **120,00**
phantom/black phantom	+151,26 | **180,00**

pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Höhe 20 mm, Länge 37 cm, 15 W (800 lm)
inkl. Konverter

colors	823,53 | **980,00**
materials	+100,84 | **120,00**
phantom/black phantom	+151,26 | **180,00**

alto 70

flat

für Hohldecke
Höhe 32 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600 lm)

colors	806,72 | **960,00**
materials	+100,84 | **120,00**
phantom/black phantom	+151,26 | **180,00**

up

für Aufbaumontage
Höhe 52 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600 lm)
Konverter integriert

colors	890,76 | **1.060,00**
materials	+134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+201,68 | **240,00**

pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Höhe 20 mm, Länge 70 cm, 30 W (1600 lm)
inkl. Konverter

colors	1.109,24 | **1.320,00**
materials	+134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+201,68 | **240,00**

Montageoptionen
(im Lieferumfang enthalten)

inlay
(flat/up)

»air« inlay
(up)

cover für Deckendose
(flat/up)

Steuerung

Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar
via Occhio air (optional)

Mito set box

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert,
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)
steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder
DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
L 40 cm +50,42 | **60,00**
L 70 cm +67,23 | **80,00**

Lichtwirkungen

narrow



wide



Oberflächen

head/inlay
colors

weiß matt
weiß matt/schwarz matt
schwarz matt
schwarz matt/weiß matt



silber matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/weiß matt
rose gold/schwarz matt
bronze/weiß matt
bronze/schwarz matt



phantom/weiß matt
phantom/schwarz matt
black phantom/
weiß matt
black phantom/
schwarz matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 110–115

Mito linear
Deckenleuchten
alto 100

flat

für Hohldecke
Höhe 32 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm)
inkl. externem Konverter

up

für Aufbaumontage
Höhe 52 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm)
Konverter integriert

pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Höhe 20 mm, Länge 103 cm, 45 W (2400 lm)
inkl. Konverter

colors	1.025,21 | **1.220,00**	1.109,24 | **1.320,00**	1.361,34 | **1.620,00**
materials	+151,26 | **180,00**	+184,87 | **220,00**	+184,87 | **220,00**
phantom/black phantom	+226,89 | **270,00**	+277,31 | **330,00**	+277,31 | **330,00**

Montageoptionen
(im Lieferumfang
enthalten)

inlay
(flat/up)

»air« inlay
(up)

cover für Deckendose
(flat/up)

Steuerung

Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar
via Occhio air (optional)

Mito set box

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert,
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)
steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95

2700 K–4000 K
mit set, »air« oder
DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
+84,03 | **100,00**

Lichtwirkungen

narrow



wide



Oberflächen

head/inlay
colors

weiß matt
weiß matt/schwarz matt
schwarz matt
schwarz matt/weiß matt



silber matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/weiß matt
rose gold/schwarz matt
bronze/weiß matt
bronze/schwarz matt



phantom/weiß matt
phantom/schwarz matt
black phantom/
weiß matt
black phantom/
schwarz matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 110–115

Mito linear

Deckenleuchten

alto side 40

side flat

für Hohldecke
Höhe 32 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)
inkl. externem Konverter



side up

für Aufbaumontage
Höhe 52 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)
homogene Wandaufhellung (wallwash)
Konverter integriert



side pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Höhe 20 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)
inkl. Konverter

colors	705,88 | **840,00**	756,30 | **900,00**	941,18 | **1.120,00**
materials	+100,84 | **120,00**	+117,65 | **140,00**	+117,65 | **140,00**
phantom/black phantom	+151,26 | **180,00**	+176,47 | **210,00**	+176,47 | **210,00**

alto side 70



side flat

für Hohldecke
Höhe 32 mm, Länge 71 cm, 30 W (1600 lm)
inkl. externem Konverter



side up

für Aufbaumontage
Höhe 52 mm, Länge 71 cm, 30 W (1600 lm)
homogene Wandaufhellung (wallwash)
Konverter integriert



side pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Höhe 20 mm, Länge 38 cm, 15 W (800 lm)
inkl. Konverter

colors	957,98 | **1.140,00**	1.025,21 | **1.220,00**	1.243,70 | **1.480,00**
materials	+151,26 | **180,00**	+184,87 | **220,00**	+184,87 | **220,00**
phantom/black phantom	+226,89 | **270,00**	+277,31 | **330,00**	+277,31 | **330,00**

Montageoptionen
(im Lieferumfang enthalten)

inlay
(flat/up)

»air« inlay
(up)

cover für Deckendose
(flat/up)

Steuerung

Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar
via Occhio air (optional)

Mito set box

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert,
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)
steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95


2700 K–4000 K
mit set, »air« oder DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
L 40 cm +50,42 | **60,00**
L 70 cm +67,23 | **80,00**

Lichtwirkungen



wallwash



Oberflächen

head/inlay
colors

weiß matt
weiß matt/schwarz matt
schwarz matt
schwarz matt/weiß matt



silber matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/weiß matt
rose gold/schwarz matt
bronze/weiß matt
bronze/schwarz matt



phantom/weiß matt
phantom/schwarz matt
black phantom/
weiß matt
black phantom/
schwarz matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 112–115



side flat

für Hohldecke
Höhe 32 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm)
inkl. externem Konverter



side up

für Aufbaumontage
Höhe 52 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm)
homogene Wandaufhellung (wallwash)
Konverter integriert



side pure

zurückversetzter Einbau in Hohldecke, inkl. Einbauplatte
Vorschaltgerät in Leuchte integriert
Höhe 20 mm, Länge 104 cm, 45 W (2400 lm)
inkl. Konverter

colors	1.210,08 | **1.440,00**	1.294,12 | **1.540,00**	1.546,22 | **1.840,00**
materials	+184,87 | **220,00**	+218,49 | **260,00**	+218,49 | **260,00**
phantom/black phantom	+277,31 | **330,00**	+327,73 | **390,00**	+327,73 | **390,00**

Montageoptionen
(im Lieferumfang enthalten)

inlay
(flat/up)

»air« inlay
(up)

cover für Deckendose
(flat/up)

Steuerung

Features

»color tune«, schalt- und stufenlos dimmbar
via Occhio air (optional)

Mito set box

Farbtemperatur 2700 K/3000 K/3500 K/4000 K
einstellbar, dimmbar via Phasenabschnittdimmer
(nicht für »x-tra warm«)

Mito »air« box

Bluetooth Steuerung in Leuchte integriert,
Features via Occhio air App oder »air« controller (optional)
steuerbar (keine externe Dimmung)

+82,35 | **98,00**

Mito DALI box

Version für Gebäudesteuerung über DALI
Version track: nur für OneTrack by Eutrac/Stucchi Schiene

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

high color LED CRI 95


2700 K–4000 K
mit set, »air« oder
DALI box

◉ **2200 K–3500 K »x-tra warm«**
nur mit »air« oder DALI box
+84,03 | **100,00**

Lichtwirkungen



wallwash



Oberflächen

head/inlay
colors

weiß matt
weiß matt/schwarz matt
schwarz matt
schwarz matt/weiß matt



silber matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/weiß matt
rose gold/schwarz matt
bronze/weiß matt
bronze/schwarz matt



phantom/weiß matt
phantom/schwarz matt
black phantom/
weiß matt
black phantom/
schwarz matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung
  und zu den Montagevarianten siehe Seiten 112–115


Mito volo Montagevarianten

volo flat
mit flacher base für Hohldeckenmontage,
Vorschaltgerät extern

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

fix

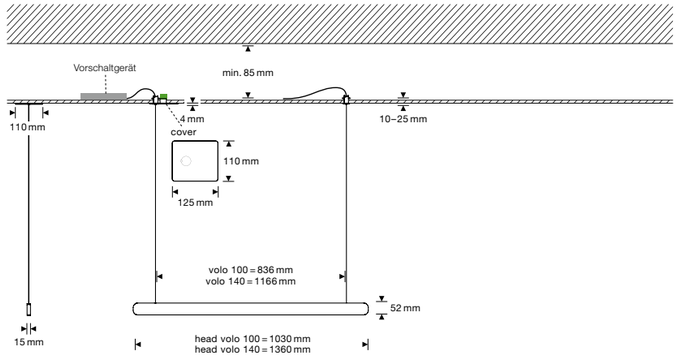


volo up
für Aufbaumontage mit integriertem
Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

fix **var**

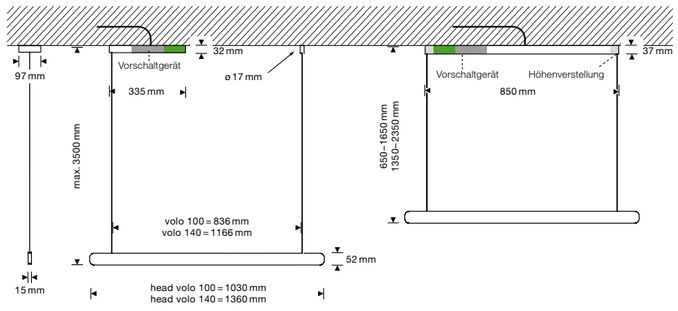


volo up midfeed
für Aufbaumontage und Mitteneinspeisung
mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung
möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

fix

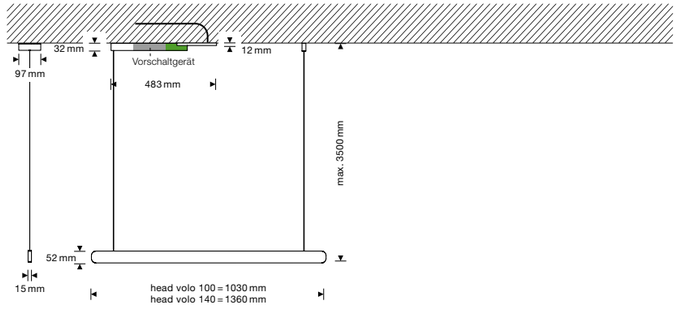


volo var pure
für deckenbündigen Einbau mit Einputzelement,
Vorschaltgerät integriert, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box


var

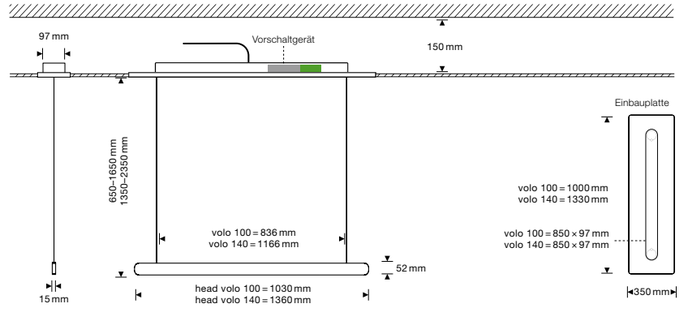


Mito alto Montagevarianten

alto flat
für Hohldeckenmontage mit externem Vorschaltgerät


inklusive set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

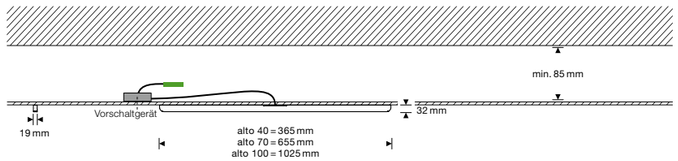




alto up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät


integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

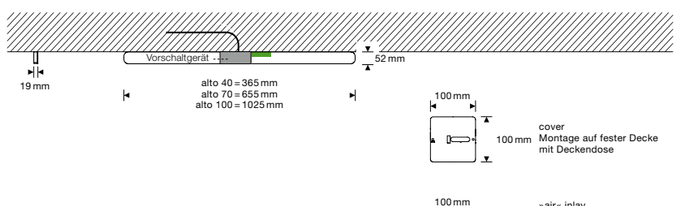

alto pure
für Einbaumontage mit Einputzelement mit integriertem Vorschaltgerät


integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

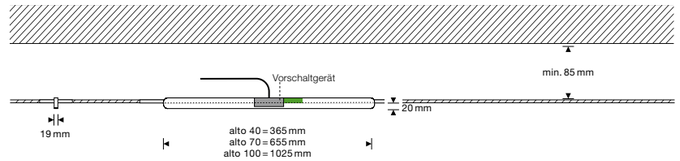




Mito alto side Montagevarianten

alto side flat
für Hohldeckenmontage mit externem Vorschaltgerät



empfohlener Wandabstand für homogene Wandaufhellung:

ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe

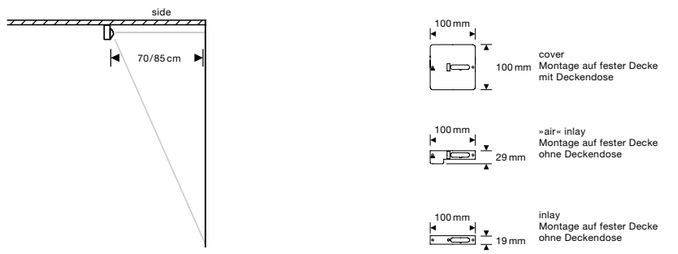



inklusive set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

alto side up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät

empfohlener Wandabstand für homogene Wandaufhellung:


ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe






integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box


alto side pure
für Einbaumontage mit Einputzelement mit integriertem Vorschaltgerät

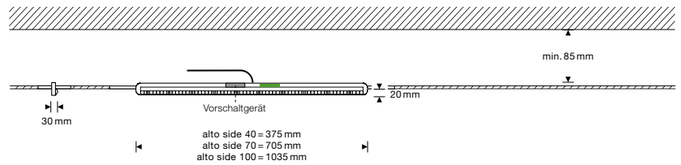

empfohlener Wandabstand für homogene Wandaufhellung:

ca. 70 cm bei 250 cm Raumhöhe
ca. 85 cm bei 300 cm Raumhöhe





integrierte set box (standard),
optional mit »air« box oder DALI box

Mito linear technische Daten

version »color tune«

Anschluss	U	230 V AC					
	W	volo 100	– 45 W				
		volo 140	– 60 W				
		alto/alto side 40	– 15 W				
		alto/alto side 70	– 30 W				
		alto/alto side 100	– 45 W				
		terra	– 70 W (56 W materials, phantom)				
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h					
Energieeffizienzklasse	EEK	G					

LED		**high color**	**x-tra warm**
Farbtemperatur	T	2700–4000 K	2200–3500 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 95	Ra 95
Empfohlener Einsatz		Wohnen, Objekt, Office	Wohnen

Leistung	P	**15 W**	**30 W**	**45 W**	**56 W** (materials, phantom)	**60 W**	**70 W** (colors)
Lichtstrom Leuchte	ϕ						
volo							
Lichtwirkung table (wide)				2900 lm		3900 lm	
Lichtwirkung room (narrow)				2800 lm		3700 lm	
alto							
Lichtwirkung wide		800 lm	1600 lm	2400 lm			
Lichtwirkung narrow		800 lm	1600 lm	2400 lm			
alto side							
Lichtwirkung wallwash		800 lm	1600 lm	2400 lm			
terra/terra table top/terra 3d							
Lichtwirkung table (wide)			3600 lm		4600 lm		

Mito linear Steuerung

Steuerung

Mito linear Leuchten können per »touchless control« (volo, terra), »body sensor« (terra) und Occhio air (standard für terra; optional für volo, alto) gedimmt werden. Alternativ ist das Dimmen via Phasenabschnitt* oder DALI möglich (nicht terra).


Mito set box



volo



alto flat



alto up/pure

volo
COLOR (Sensor off)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
Phasenabschnittdimmung* möglich

PRESET
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),
up/down Verhältnis einstellbar (5 Stufen)


SENSOR
»touchless control« (Gestensteuerung),
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
keine externe Dimmung möglich

alto
COLOR
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)
Phasenabschnittdimmung* möglich

Mito »air« box



volo



alto up/pure

Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« (volo, terra) und »color tune« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen

volo
SENSOR
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

SENSOR OFF
»air« (Bluetooth-Steuerung),
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

alto
»air« (Bluetooth-Steuerung),
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)



terra/terra 3d/terra table top/alto flat

Occhio air powered by Casambi

terra/terra 3d/terra table top
Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung) und »body sensor«,
Steuerung via »touchless control«, »body sensor« und Occhio air App oder »air« controller,
schalten, dimmen, »up/down fading«,
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)


»ambient light control«
Anpassung an das Umgebungslicht

»presence sensor«
Anwesenheitserkennung und automatische Abschaltung über Bewegungssensor


Steuerung und Sensoren über Occhio »air«, App deaktivier- und einstellbar

Mit Mito »air« box ist keine externe Dimmung möglich

Mito DALI box



volo/alto flat



alto up/pure

Steuerung über DALI

volo
– Lichtfarbe einstellbar**
– stufenlos dimmbar
– up + downlight getrennt steuerbar (zwei DALI Adressen benötigt)
– kein »touchless control«, kein »up/down fading«


alto
– Lichtfarbe einstellbar**
– stufenlos dimmbar

*Kompatible Dimmer unter **www.occhio.com/dim**
**Zur Steuerung der Lichtfarbe ist eine DALI Steuerung »DALI device type 8 (DT8)« nötig.
Weitere Hinweise unter **www.occhio.com/dali**

X Series

Gioia

New Horizons – unendliche Beweglichkeit, faszinierende Schwerelosigkeit und eine geradezu skulpturale Erscheinung. Gioia, das bedeutet Freude – Freude an der Magie perfekten Lichts.



Gioia
Tischleuchten

Gioia
Leseleuchte

tavolo

Höhe head verstellbar: 28–75 cm,
ø head 30 cm, 30 W (1830 lm),
head und body 360° drehbar

colors 2.084,03 | **2.480,00**
materials +168,07 | **200,00**
phantom/black phantom +252,10 | **300,00**

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, »focus light«,
schalt- und dimmbar via »touchless control«,
zusätzlich steuerbar über Occhio air (inklusive)

Optionen

Lichtquelle

»color tune« 2700 K–4000 K

Lichtwirkungen (umschaltbar)



uplight: flood
downlight: wide asymmetric



+ »focus light«

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

equilibrio

Höhe head verstellbar: 62–96 cm,
ø head 30 cm, 30 W (1830 lm),
head und body 360° drehbar

3.008,40 | **3.580,00**

Occhio air

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert.
Features via Occhio air App oder »air« controller
steuerbar, keine externe Dimmung

desk mount (nur Gioia tavolo)

zur eingesetzten Montage in
Tischplatten der Stärke 10–45 mm
-134,45 | **160,00**

lettura

Höhe head verstellbar: 120–166 cm,
ø head 30 cm, 30 W (1830 lm),
head und body 360° drehbar

3.344,54 | **3.980,00**
+168,07 | **200,00**
+252,10 | **300,00**

Oberflächen

head/body+base
colors

weiß matt/weiß matt
schwarz matt/schwarz matt
silber matt/schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt




Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 120–121

Gioia Montagevarianten

desk mount (optional für Gioia tavolo)
zur eingesetzten Montage in Tischplatten
der Stärke 10–45 mm



- 134,45 | **160,00**

Gioia technische Daten und Steuerung

version »color tune«

Anschluss	U	230 V AC
	W	30 W
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G
LED		**high color**
Farbtemperatur	T	2700–4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 95
Empfohlener Einsatz		Wohnen, Objekt, Office
Leistung	P	**24 W (LED)**
Lichtstrom Leuchte	ϕ	
Lichtwirkung umschaltbar		
Lichtwirkung wide		1830 lm
Lichtwirkung »focus light«		610 lm

Steuerung

Gioia Leuchten können per »touchless control« und Occhio air (standard) gedimmt werden.
Ein zweiter »touchless control« Sensor ermöglicht das Umschalten der Lichtwirkung
zwischen wide und »focus light«.

Gioia »air« box (standard)

Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading«
und »color tune« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen sowie »focus light«



Gioia

Occhio air
powered by
Casambi

Gioia equilibrio/lettura/tavolo
Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert »air«+
»touchless control« (Bluetooth- und Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App
oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down
fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar),
»focus light« (Umschalten der Lichtwirkung)

Steuerung und Sensoren über Occhio air,
App deaktivier- und einstellbar

Keine externe Dimmung möglich

X Series

Taglio

Absolute Stringenz: Markantes, geradliniges Design kombiniert mit faszinierender Beweglichkeit und maximalem »joy of use« schaffen Fokus auf das Wesentliche.





tavolo fix

Höhe head: 52 cm,
head 47 cm, 20 W (790 lm),
head und body 360° drehbar

colors 789,92 | **940,00**

materials +84,03 | **100,00**

phantom/black phantom +126,05 | **150,00**

Steuerung

Features

»color tune«, »up/down fading«, schalt- und dimmbar via »touchless control«, zusätzlich steuerbar über Occhio air (optional)

Occhio air (optional)

Bluetooth Steuerung im Netzteil integriert.
Features via Occhio air App oder »air« controller steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

»color tune« 2700 K–4000 K

Lichtwirkung



uplight: flood
downlight: wide asymmetric

desk mount

zur eingesetzten Montage in Tischplatten der Stärke 10–45 mm
-134,45 | **160,00**

weitere Optionen

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

tavolo

Höhe head verstellbar: 33–72 cm
head 47 cm, 20 W (790 lm),
head und body 360° drehbar

1.159,66 | **1.380,00**

+84,03 | **100,00**

+126,05 | **150,00**

Oberflächen

head/body+base
colors

weiß matt/weiß matt
schwarz matt/schwarz matt
silber matt/schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt




Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 126–127

Taglio Montagevarianten

desk mount (optional)
zur eingesetzten Montage in Tischplatten
der Stärke 10–45 mm



-134,45 | **160,00**

Taglio technische Daten und Steuerung

version »color tune«

Anschluss	U	230 V AC
	W	20 W
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G
LED		**high color**
Farbtemperatur	T	2700–4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 95
Empfohlener Einsatz		Wohnen, Objekt, Office
Leistung	P	**15 W (LED)**
Lichtstrom Leuchte	ϕ	
100 % downlight		790 lm
100 % uplight		360 lm
up+downlight		690 lm

Steuerung

Taglio Leuchten können per »touchless control« und Occhio air (optional) gesteuert werden.

Taglio »air« box



Occhio air Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading«
und »color tune« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen

Taglio tavolo/tavolo fix
Bluetooth-Steuerung im Netzteil integriert »air«+
»touchless control« (Bluetooth und Gestensteuerung),
Steuerung via »touchless control« und Occhio air App
oder »air« controller, schalten, dimmen, »up/down
fading«, »color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

Occhio air powered by Casambi


Steuerung und Sensoren über Occhio air,
App deaktivier- und einstellbar

Keine externe Dimmung möglich

L Series

Sento

Das innovative, modulare Leuchtensystem für den Wohn- und Objektbereich. Mit Sento können Sie das Licht exakt definieren – und damit Ihre eigene gestalterische Aussage treffen.

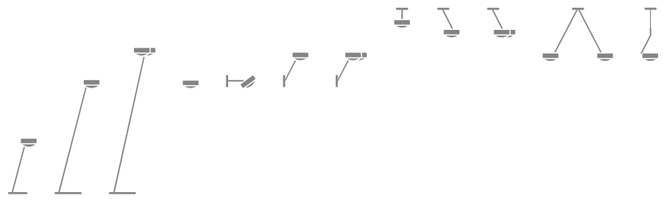

Sento
Tisch- und Bodenleuchten



tavolo



lettura



terra

head 360° drehbar
Fuß drehbar (fixierbar)
inkl. Steckernetzteil

60 cm
Schwenkbereich 40°

80 cm
Schwenkbereich 40°

Synchronisation via Occhio air möglich

125 cm
Schwenkbereich 18°

160 cm
Schwenkbereich 12°

Synchronisation via Occhio air möglich

heads 360° drehbar
Fuß drehbar (fixierbar)
inkl. controller

180 cm
Schwenkbereich 12°

Synchronisation via Occhio air möglich


Versionen

18 W (1170 lm)	**chrom/colors**	1.242,02 | **1.478,00**	1.302,52 | **1.550,00**	1.445,38 | **1.720,00**	1.537,82 | **1.830,00**	**2 × 26 W** (2 × 1620 lm)	2.453,78 | **2.920,00**
	materials	+67,23 | **80,00**					+134,45 | **160,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**					+201,68 | **240,00**
18 W (1270 lm)	**chrom/colors**	1.290,76 | **1.536,00**	1.351,26 | **1.608,00**	1.494,12 | **1.778,00**	1.586,55 | **1.888,00**	**2 × 26 W** (2 × 1620 lm)	2.551,26 | **3.036,00**
	materials	+67,23 | **80,00**					+134,45 | **160,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**					+201,68 | **240,00**

E
Diffusorglas/Linse 80°

D
Linse
80°

Ausrichtung links/rechts wählbar



Ausrichtung links/rechts wählbar



Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« oder Occhio air (optional), Leistung 18/26 W umschaltbar (tavolo und lettura nur 18 W)

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar

+82,35 | **98,00**

inserts

Filter rot	35,29 | **42,00**	soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80°	28,57 | **34,00**
Filter grün			
Filter blau		satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	18,49 | **22,00**
Filter gelb			
Filter magenta			

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Oberflächen

head

chrom/colors	materials	phantom/black phantom
chrom glanz		
chrom matt		
weiß glanz		
weiß matt	gold matt	
schwarz matt	gold matt	rose gold, bronze, phantom, black phantom

body/base

- chrom glanz
- chrom matt
- chrom glanz/weiß glanz
- weiß matt
- schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 144
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zur Steuerung siehe Seite 145


Sento
Wandleuchten





	verticale	letto		
head 360° drehbar	**up/flat**	**20 cm, up/flat** Schwenkbereich 105°	**30 cm, up/flat** Schwenkbereich 115°	**40 cm, up/flat** Schwenkbereich 140°
	Synchronisation via Occhio air möglich	Synchronisation via Occhio air möglich		
Versionen				
26 W (1620 lm) **chrom/colors**	695,80 | **828,00**	826,89 | **984,00**	836,97 | **996,00**	848,74 | **1.010,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+67,23 | **80,00**		
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+100,84 | **120,00**		
E Diffusorglas/Linse 80°				
26 W (1750 lm) **chrom/colors**	744,54 | **886,00**	875,63 | **1.042,00**	885,71 | **1.054,00**	897,48 | **1.068,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+67,23 | **80,00**		
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+100,84 | **120,00**		
D Linse/Linse 80°/80°				
26 W (1570 lm) **chrom/colors**	603,36 | **718,00**	734,45 | **874,00**	744,54 | **886,00**	756,30 | **900,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+67,23 | **80,00**		
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+100,84 | **120,00**		
C Linse 80°				
mit Karbongriff (im Preis inkl.)				
mit Fixierring (Minderpreis)	-5,04 | **6,00**			

Ausrichtung links/rechts wählbar (Ansicht von oben)



Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer.

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 \| **98,00**

inserts

- Filter rot — 35,29 \| **42,00**
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

(max. 18 W)

- soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° — 28,57 \| **34,00**
- satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° — 18,49 \| **22,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohlwand mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

head

chrom/colors	materials	phantom/black phantom
chrom glanz		
chrom matt		
weiß glanz		
weiß matt	gold matt	
schwarz matt	gold matt	
	rose gold	phantom
	bronze	black phantom

body/base

- chrom glanz
- chrom matt
- chrom glanz/weiß glanz
- weiß matt
- schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 144
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 142
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 143–145

Sento
Wandleuchten





parete singolo

head 360° drehbar

	20 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	**30 cm, up/flat** Schwenkbereich 120°	**40 cm, up/flat** Schwenkbereich 120°
Synchronisation via Occhio air möglich			
Versionen			
26 W (1620 lm) **chrom/colors**	826,89 | **984,00**	836,97 | **996,00**	848,74 | **1.010,00**
materials	+67,23 | **80,00**		
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
E Diffusorglas/Linse 80°			
26 W (1750 lm) **chrom/colors**	875,63 | **1.042,00**	885,71 | **1.054,00**	897,48 | **1.068,00**
materials	+67,23 | **80,00**		
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
D Linse/Linse 80°/80°			
26 W (1570 lm) **chrom/colors**	734,45 | **874,00**	744,54 | **886,00**	756,30 | **900,00**
materials	+67,23 | **80,00**		
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
C Linse 80°			

parete doppio

	20 cm, up/flat Schwenkbereich 120°	**30 cm, up/flat** Schwenkbereich 120°	**40 cm, up/flat** Schwenkbereich 120°
Synchronisation via Occhio air möglich			
2 × 26 W (2 × 1620 lm)	1.452,10 | **1.728,00**	1.458,82 | **1.736,00**	1.468,91 | **1.748,00**
	+134,45 | **160,00**		
	+201,68 | **240,00**		
2 × 26 W (2 × 1750 lm)	1.549,58 | **1.844,00**	1.556,30 | **1.852,00**	1.566,39 | **1.864,00**
	+134,45 | **160,00**		
	+201,68 | **240,00**		
2 × 26 W (2 × 1570 lm)	1.267,23 | **1.508,00**	1.273,95 | **1.516,00**	1.284,03 | **1.528,00**
	+134,45 | **160,00**		
	+201,68 | **240,00**		

Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer.

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 | **98,00**

inserts

Filter rot	35,29 | **42,00**	soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80°	28,57 | **34,00**
Filter grün			
Filter blau		satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	18,49 | **22,00**
Filter gelb			
Filter magenta			

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohlwand mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

head

chrom/colors	materials	phantom/black phantom
chrom glanz		
chrom matt		
weiß glanz		
weiß matt	gold matt	
schwarz matt	gold matt	rose gold, bronze, phantom, black phantom

body/base

chrom glanz
chrom matt
chrom glanz/weiß glanz
weiß matt
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 144
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 142
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 143–145

Sento
Deckenleuchten





soffitto singolo

head 360° drehbar body 180° drehbar		**30 cm, up/flat** Schwenkbereich 120° Synchronisation via Occhio air möglich	**40 cm, up/flat** Schwenkbereich 120°	**60 cm, up/flat** Schwenkbereich 120°	**80 cm, up/flat** Schwenkbereich 90°
Versionen					
 **26 W** (1620 lm)	**chrom/colors**	877,31 | **1.044,00**	889,08 | **1.058,00**	910,92 | **1.084,00**	929,41 | **1.106,00**
	materials	+67,23 | **80,00**			
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			
E Diffusorglas/Linse 80°					
 **26 W** (1750 lm)	**chrom/colors**	926,05 | **1.102,00**	937,82 | **1.116,00**	959,66 | **1.142,00**	978,15 | **1.164,00**
	materials	+67,23 | **80,00**			
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			
D Linse/Linse 80°/80°					
 **26 W** (1570 lm)	**chrom/colors**	784,87 | **934,00**	796,64 | **948,00**	818,49 | **974,00**	836,97 | **996,00**
	materials	+67,23 | **80,00**			
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			
C Linse 80°					

soffitto doppio

	30 cm, up/flat Schwenkbereich 120° Synchronisation via Occhio air möglich	**40 cm, up/flat** Schwenkbereich 120°	**60 cm, up/flat** Schwenkbereich 120°	**80 cm, up/flat** Schwenkbereich 90°
2 × 26 W (2 × 1620 lm)	1.499,16 | **1.784,00**	1.509,24 | **1.796,00**	1.531,09 | **1.822,00**	1.554,62 | **1.850,00**
	+134,45 | **160,00**			
	+201,68 | **240,00**			
2 × 26 W (2 × 1750 lm)	1.596,64 | **1.900,00**	1.606,72 | **1.912,00**	1.628,57 | **1.938,00**	1.652,10 | **1.966,00**
	+134,45 | **160,00**			
	+201,68 | **240,00**			
2 × 26 W (2 × 1570 lm)	1.314,29 | **1.564,00**	1.324,37 | **1.576,00**	1.346,22 | **1.602,00**	1.369,75 | **1.630,00**
	+134,45 | **160,00**			
	+201,68 | **240,00**			

Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer.

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 | **98,00**

inserts

- Filter rot — 35,29 | **42,00**
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

(max. 18 W)

- soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° — 28,57 | **34,00**
- satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° — 18,49 | **22,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

head

chrom/colors

- chrom glanz
- chrom matt
- weiß glanz
- weiß matt
- schwarz matt

materials

- gold matt
- gold matt
- rose gold
- bronze

phantom/black phantom

- phantom
- black phantom

body/base

- chrom glanz
- chrom matt
- chrom glanz/weiß glanz
- weiß matt
- schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 144
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 142
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 143–145

Sento
Deckenleuchten



soffitto due

head 360° drehbar
body 180° drehbar

		30 cm, up/flat Schwenkbereich 2 × 60°	**40 cm, up/flat** Schwenkbereich 2 × 60°	**60 cm, up/flat** Schwenkbereich 2 × 60°
		Synchronisation via Occhio air möglich		
Versionen				
2 × 26 W (2 × 1620 lm)	**chrom/colors**	1.606,72 | **1.912,00**	1.633,61 | **1.944,00**	1.675,63 | **1.994,00**
	materials	+134,45 | **160,00**		
	phantom/black phantom	+201,68 | **240,00**		
E Diffusorglas/Linse 80°				
2 × 26 W (2 × 1750 lm)	**chrom/colors**	1.704,20 | **2.028,00**	1.731,09 | **2.060,00**	1.773,11 | **2.110,00**
	materials	+134,45 | **160,00**		
	phantom/black phantom	+201,68 | **240,00**		
D Linse/Linse 80°/80°				
2 × 26 W (2 × 1570 lm)	**chrom/colors**	1.421,85 | **1.692,00**	1.448,74 | **1.724,00**	1.490,76 | **1.774,00**
	materials	+134,45 | **160,00**		
	phantom/black phantom	+201,68 | **240,00**		
C Linse 80°				



soffitto due

	80 cm, up/flat Schwenkbereich 2 × 45°	**100 cm, up/flat** Schwenkbereich 2 × 45°	**125 cm, up/flat** Schwenkbereich 2 × 45°
	Synchronisation via Occhio air möglich		
2 × 26 W (2 × 1620 lm)	1.721,01 | **2.048,00**	1.774,79 | **2.112,00**	1.833,61 | **2.182,00**
	+134,45 | **160,00**		
	+201,68 | **240,00**		
2 × 26 W (2 × 1750 lm)	1.818,49 | **2.164,00**	1.872,27 | **2.228,00**	1.931,09 | **2.298,00**
	+134,45 | **160,00**		
	+201,68 | **240,00**		
2 × 26 W (2 × 1570 lm)	1.536,13 | **1.828,00**	1.589,92 | **1.892,00**	1.648,74 | **1.962,00**
	+134,45 | **160,00**		
	+201,68 | **240,00**		

Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer.

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 | **98,00**

inserts

Filter rot	35,29 | **42,00**	soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80°	28,57 | **34,00**
Filter grün			
Filter blau		satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	18,49 | **22,00**
Filter gelb			
Filter magenta			

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

head

chrom/colors	**materials**	**phantom/black phantom**
chrom glanz		
chrom matt		
weiß glanz		
weiß matt	gold matt	
schwarz matt	gold matt	
	rose gold	phantom
	bronze	black phantom

body/base

- chrom glanz
- chrom matt
- chrom glanz/weiß glanz
- weiß matt
- schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 144
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 142
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 143–145

Sento
Deckenleuchten







faro

head 360° drehbar
body 180° drehbar

		10 cm, up/flat	**20 cm, up/flat**	**30 cm, up/flat**
		Synchronisation via Occhio air möglich		
Versionen				
2 × 26 W (2 × 1620 lm)	**chrom/colors**	778,15 | **926,00**	768,55 | **936,00**	794,96 | **946,00**
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
E Diffusorglas/Linse 80°				
2 × 26 W (2 × 1750 lm)	**chrom/colors**	826,89 | **984,00**	835,29 | **994,00**	843,70 | **1.004,00**
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
D Linse/Linse 80°/80°				
2 × 26 W (2 × 1570 lm)	**chrom/colors**	685,71 | **816,00**	694,12 | **826,00**	702,52 | **836,00**
	materials	+67,23 | **80,00**		
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**		
C Linse 80°				

filo

head und body 360° drehbar
Synchronisation via Occhio air möglich

	fix, up/flat Kabellänge bei Montage einstellbar 80–180 cm	**variabel, up/flat** stufenlose Höhenverstellung 50–200 cm
26 W (1620 lm)	905,88 | **1.078,00**	1.200,00 | **1.428,00**
	+67,23 | **80,00**	
	+100,84 | **120,00**	
26 W (1750 lm)	954,62 | **1.136,00**	1.248,74 | **1.486,00**
	+67,23 | **80,00**	
	+100,84 | **120,00**	
26 W (1570 lm)	813,45 | **968,00**	1.107,56 | **1.318,00**
	+67,23 | **80,00**	
	+100,84 | **120,00**	

längere Version, fix (180–280 cm) konfigurierbar (mit Aufpreis)

Steuerung

Features

»up/down fading« (bei beidseitigem Lichtaustritt), schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) oder Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer.

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder »air« controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 | **98,00**

inserts

- Filter rot — 35,29 | **42,00**
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

(max. 18 W)

- soft edge Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80° — 28,57 | **34,00**
- satiniertes Glas (für Linse) Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100° — 18,49 | **22,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

head

chrom/colors		**materials**		**phantom/black phantom**	
chrom glanz					
chrom matt					
weiß glanz					
weiß matt	gold matt				
schwarz matt	gold matt	rose gold	bronze	phantom	black phantom

body/base

- chrom glanz
- chrom matt
- chrom glanz/weiß glanz
- weiß matt
- schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 144
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 142
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 143–145

Sento Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß	28,57 | **34,00**
für alle up doppio/due Aufbauversionen, H 7 mm, ø 107 mm (ø base 108 mm)		weiß	38,66 | **46,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Kabelumlenkung für filo, H 18 mm, ø 15 mm		chrom glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	35,29 | **42,00**
Spiegelmontageset zur Montage von Sento verticale/parete 20/30 cm direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Vorschaltgerätes über Spiegel			43,70 | **52,00**
Fixierring zur Verdrehsicherung des heads anstatt Karbongriff		chrom glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	11,76 | **14,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**
inserts (Farbfilter nur für heads 18 W)		Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta	35,29 | **42,00**
in Kombination mit Linse		soft edge Glas (Lichtkegel mit weicher Kontur) satiniertes Glas (sanfte Aufweitung des Lichtkegels ca. 100°)	28,57 | **34,00** 18,49 | **22,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**


Sento Montagevarianten

head ø 123 mm, H 42 mm

up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich.

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


optional mit Occhio air

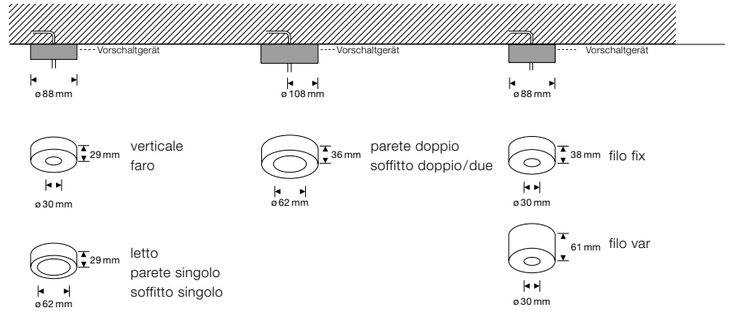

flat
mit flacher base für Hohlraumdose, Vorschaltgerät extern

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

optional mit Occhio air

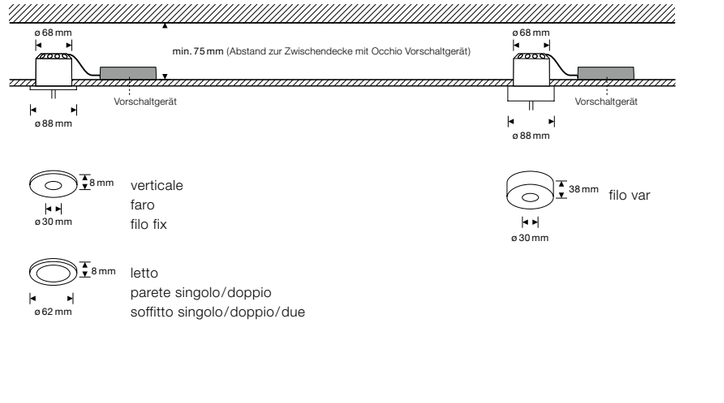

Sento Lichtwirkungen (konfigurierbar)

head	+ soft edge Glas	+ satiniertes Glas
head mit beidseitigem Lichtaustritt mit »touchless control« (deaktivierbar), optional mit »air« control		
 **A** **Diffusorglas/Diffusorglas** diffus/diffus		
 **D** **Linse/Linse** 80°/80°	 **D** Linse/Linse **+ 2 × soft edge Glas** 80°/80°	 **D** Linse/Linse **+ 2 × satiniertes Glas** 100°/100°
 **E** **Diffusorglas/Linse** diffus/80°	 **E** Diffusorglas/Linse **+ soft edge Glas** diffus/80°	 **E** Diffusorglas/Linse **+ satiniertes Glas** diffus/100°
head mit einseitigem Lichtaustritt mit »touchless control« (deaktivierbar), optional mit »air« control		
 **B** **Diffusorglas** diffus		
 **C** **Linse** 80°	 **C** Linse **+ soft edge Glas** 80°	 **C** Linse **+ satiniertes Glas** 100°
 **S 40** **Doppellinse + soft edge Glas** 40° (nicht mit weiteren inserts kombinierbar)		
 **S 30** **Doppellinse + Fresnel-Linse** 30° (nicht mit weiteren inserts kombinierbar)		

Sento technische Daten und Steuerung

version »touchless control«

Anschluss	U	230 V AC
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

		perfect color	
Leistung	P	**18 W**	**26 W**
Lichtstrom Leuchte	ϕ		
Lichtwirkung A		1090 lm	1500 lm
Lichtwirkung B		1000 lm	1370 lm
Lichtwirkung C		1140 lm	1570 lm
Lichtwirkung D		1270 lm	1750 lm
Lichtwirkung E		1170 lm	1620 lm
Lichtwirkung S 40		1130 lm	1560 lm
Lichtwirkung S 30		1110 lm	1530 lm

Steuerung


mit Occhio Vorschaltgerät
Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter **occhio.com/dim**. Nicht in Verbindung mit »touchless control« oder Occhio air.

Tisch-/Bodenleuchten (Sento tavolo, Sento lettura, Sento terra)
Sento tavolo und lettura werden mit einem Steckernetzteil (max. 18 W, tavolo, lettura) ausgeliefert. Sento terra wird mit einem controller und Tastflächen (max. 2 × 26 W) ausgeliefert. Die Schalt- und Dimmfunktion der Leuchte erfolgt über die Dimmfunktion am Leuchtenkopf oder zusätzlich über den controller durch Fußbedienung (nur terra).

Occhio air powered by Casambi

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

touchless Dimmfunktion
Sento Leuchtenköpfe



18 W / 26 W
Die Lichtleistung ist auf 18 W oder 26 W einstellbar,
18 W ist für den Handbereich empfohlen,
26 W ist nicht für den Handbereich empfohlen (Wärmeentwicklung).**

SENSOR OFF
Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern* (außer Boden- und Tischleuchten) gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen, »up/down fading«).

SENSOR DIM
Die Leuchten können per »touchless control« Gestensteuerung berührungslos am head oder per Occhio air (optional) gesteuert werden (schalten, dimmen, »up/down fading«).


SENSOR STEP
Die Einstellung ermöglicht eine Voreinstellung und Speicherung des up/down Verhältnis sowie der Helligkeit. Zusätzlich dimmbar via Phasenabschnittdimmer*.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**
**Sento tavolo, Sento lettura nur mit 18 W

L Series

Sento sospeso

Im Design vollendet, mit raffinierten Bedienfunktionen und einer unvergleichlichen Höhenverstellung: Sento sospeso ist die Essenz aus höchstem Licht- und Bedienkomfort.



Sento sospeso
Pendelleuchten








flat

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

variabel
stufenlose Höhenverstellung
50–200 cm

fix
für Hohldecke
inkl. externem Konverter

variabel

Synchronisation via Occhio air möglich

pure

fix
für deckenbündige
Einbaumontage (Einputzplatte)
inkl. externem Konverter

variabel

Synchronisation via Occhio air möglich

up

fix
für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

variabel

Synchronisation via Occhio air möglich

Versionen

	32 W (1940 lm) 26 W (1580 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	1.242,02 | **1.478,00**	1.620,17 | **1.928,00**	1.366,39 | **1.626,00**	1.744,54 | **2.076,00**	**32 W** (1940 lm) 26 W (1580 lm)	1.252,10 | **1.490,00**	1.630,25 | **1.940,00**
	26 W (1580 lm)	**materials**	+134,45 | **160,00**		+117,65 | **140,00**		**26 W** (1580 lm)	+134,45 | **160,00**	
	26 W (1580 lm)	**phantom/ black phantom**	+201,68 | **240,00**		+176,47 | **210,00**		**26 W** (1580 lm)	+201,68 | **240,00**	

E
uplight Diffusorglas/
downlight Linse 80°+ soft edge Glas

	32 W (2070 lm) 26 W (1690 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	1.319,33 | **1.570,00**	1.697,48 | **2.020,00**	1.443,70 | **1.718,00**	1.821,85 | **2.168,00**	**32 W** (2070 lm) 26 W (1690 lm)	1.329,41 | **1.582,00**	1.707,56 | **2.032,00**
	26 W (1690 lm)	**materials**	+134,45 | **160,00**		+117,65 | **140,00**		**26 W** (1690 lm)	+134,45 | **160,00**	
	26 W (1690 lm)	**phantom/ black phantom**	+201,68 | **240,00**		+176,47 | **210,00**		**26 W** (1690 lm)	+201,68 | **240,00**	

D
up-/downlight
Linse 80°+ soft edge Glas

Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis je head +142,86 \| **170,00**, nicht rabattierbar)

Steuerung

Features

»up/down fading«, schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 \| **98,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Oberflächen

head/base*

chrom
chrom glanz
chrom matt

colors
weiß glanz
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

*bei pure: base immer weiß matt
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Montagezubehör siehe Seite 152
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 153–154

Sento sospeso
Pendelleuchten



due



tre

fix
Kabellänge bei Montage einstellbar
max. 350 cm

variabel
stufenlose Höhenverstellung
50–200 cm

fix
für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

variabel

Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert

fix
für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

variabel

Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert

Versionen



2 × 32 W (2 × 1940 lm) 2 × 26 W (2 × 1580 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	3.341,18 | **3.976,00**	4.097,48 | **4.876,00**	
2 × 26 W (2 × 1580 lm)	**materials**	+235,29 | **280,00**		
2 × 26 W (2 × 1580 lm)	**phantom/** **black phantom**	+352,94 | **420,00**		

3 × 32 W (3 × 1940 lm) 3 × 26 W (3 × 1580 lm)	5.068,91 | **6.032,00**	6.203,36 | **7.382,00**	
3 × 26 W (3 × 1580 lm)	+352,94 | **420,00**		
3 × 26 W (3 × 1580 lm)	+529,41 | **630,00**		

E
uplight Diffusorglas/
downlight Linse 80°+ soft edge Glas



2 × 32 W (2 × 2070 lm) 2 × 26 W (2 × 1690 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	3.495,80 | **4.160,00**	4.252,10 | **5.060,00**	
2 × 26 W (2 × 1690 lm)	**materials**	+235,29 | **280,00**		
2 × 26 W (2 × 1690 lm)	**phantom/** **black phantom**	+352,94 | **420,00**		

3 × 32 W (3 × 2070 lm) 3 × 26 W (3 × 1690 lm)	5.300,84 | **6.308,00**	6.435,29 | **7.658,00**	
3 × 26 W (3 × 1690 lm)	+352,94 | **420,00**		
3 × 26 W (3 × 1690 lm)	+529,41 | **630,00**		

D
up-/downlight
Linse 80°+ soft edge Glas

Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis je head +142,86 | **170,00**, nicht rabattierbar)

Steuerung

Features

»up/down fading«, schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar) und Occhio air (optional), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air

Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen integriert, Features via Occhio air App oder controller (optional) steuerbar, keine externe Dimmung

+82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color LED CRI 97

Oberflächen

head/Baldachin

chrom
chrom glanz/weiß matt
chrom matt/weiß matt

colors
weiß glanz/weiß matt
weiß matt/weiß matt
schwarz matt/weiß matt
gold matt/weiß matt

materials/phantom/black phantom
rose gold/weiß matt
bronze/weiß matt
phantom/weiß matt
black phantom/weiß matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Montagezubehör siehe Seite 152
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260


Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 153–154

Sento sospeso Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset
für alle Aufbauversionen (außer due/tre),
H 7 mm, ø 107 mm (ø base 108 mm)



weiß matt — 38,66 | **46,00**

Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass
für alle Aufbauversionen,
H 15 mm, ø 88 mm



chrom glanz — 55,46 | **66,00**
weiß glanz
chrom matt
weiß matt
schwarz matt

Hohlraumdose
zur Montage von flat Leuchten
in Hohldecken und -wänden



3,36 | **4,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

Sento sospeso Montagevarianten


head: ø 123 mm, H 72 mm

fix **variabel**

up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


optional mit Occhio air

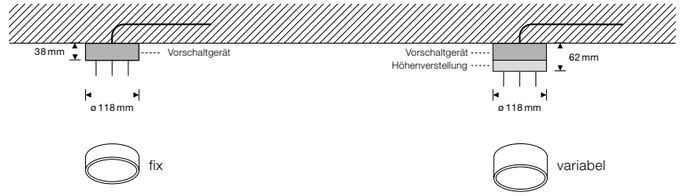

flat
mit flacher base für Hohlraumdose, Vorschaltgerät extern, Einbautiefe: min. 30 mm, (min. 80 mm bei Montage vom Vorschaltgerät durch Leuchtenöffnung)

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)


optional mit Occhio air

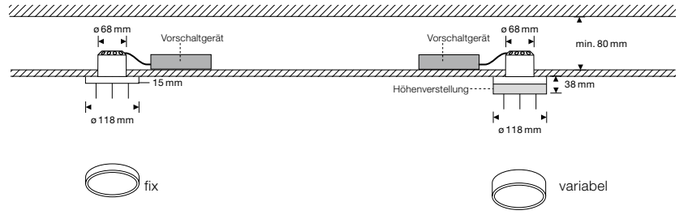

due/tre
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät in Deckenbaldachin, Durchverdrahtung möglich
Abmessung Deckenbaldachin
due: L 1020 × B 120 × H 40 mm
tre: L 1920 × B 120 × H 40 mm
Leuchtenabstand: 90 cm

Die Leuchtenköpfe sind über eine interne Steuerleitung synchronisiert


optional mit Occhio air

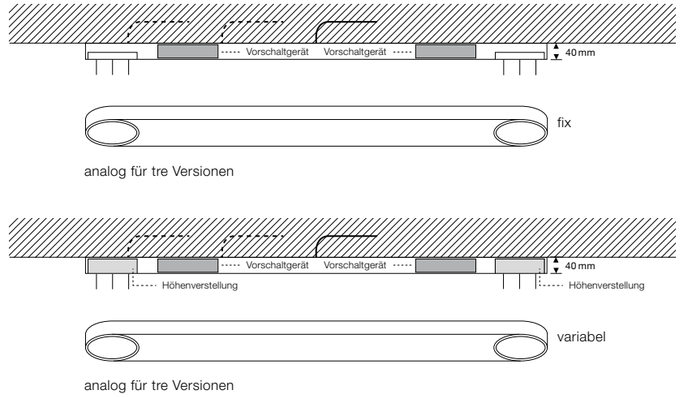

pure
mit Einputzelement für deckenbündigen Einbau, Vorschaltgerät extern (optional), Einbautiefe: min. 30 mm, (min. 80 mm bei Montage vom Vorschaltgerät durch Leuchtenöffnung)

Synchronisation mehrerer Leuchten über »air« sync möglich (Voraussetzung alle Leuchten mit »air« und gleichen Typs)

optional mit Occhio air

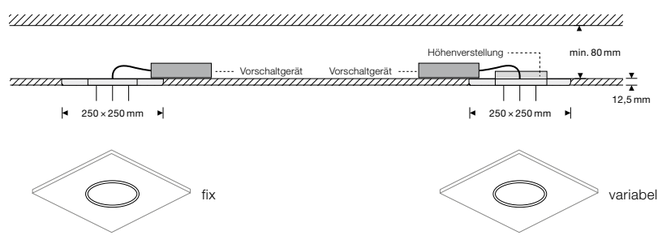

Sento sospeso technische Daten und Steuerung

version »touchless control«

Anschluss	U	230 V AC
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

		perfect color	
Leistung	P	**26 W**	**32 W**
Lichtstrom Leuchte	ϕ		
Lichtwirkung E		1580 lm	1940 lm
Lichtwirkung D		1690 lm	2070 lm

Steuerung

mit Occhio Vorschaltgerät
Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar*. Nicht in Verbindung mit »touchless control« oder Occhio air.

Occhio air powered by Casambi

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

touchless Dimmfunktion
Sento sospeso Leuchtenköpfe



SENSOR OFF
Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern* gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen, »up/down fading«).

SENSOR DIM
Die Leuchten können per »touchless control« Gestensteuerung berührungslos am head oder per Occhio air (optional) gesteuert werden (schalten, dimmen, »up/down fading«).

SENSOR STEP
Die Einstellung ermöglicht eine Voreinstellung und Speicherung des up/down Verhältnis sowie der Helligkeit. Zusätzlich dimmbar via Phasenabschnittdimmer*.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

L Series

Più

Die Kraft der Innovation – das modulare Strahlersystem
für ganzheitliche Lichtgestaltung.



Più
Deckenstrahler






	alto	alto v	R alto	R alto v
360° drehbar für Aufbaumontage	Schwenkbereich 52°	nicht schwenkbar	Schwenkbereich 52°	nicht schwenkbar

Versionen



max. 26 W (1290 lm)

C 80
80°/Linse


chrom/colors	579,83 | **690,00**	406,72 | **484,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	



max. 26 W (1030 lm)

S 100
100°/Linse
+ satiniertes Glas

chrom/colors	596,64 | **710,00**	423,53 | **504,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	



max. 26 W (1140 lm)

S 80
80°/Linse
+ soft edge Glas

chrom/colors	596,64 | **710,00**	423,53 | **504,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	



max. 26 W (1280 lm)

S 40
40°/Linse
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

chrom/colors	613,45 | **730,00**	440,34 | **524,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

Versionen



max. 26 W (1400 lm)

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium

chrom/colors	573,11 | **682,00**	400,00 | **476,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	



max. 26 W (1210 lm)

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

chrom/colors	589,92 | **702,00**	416,81 | **496,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	



max. 26 W (1250 lm)

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

chrom/colors	589,92 | **702,00**	416,81 | **496,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	



max. 26 W (1220 lm)

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

chrom/colors	598,32 | **712,00**	425,21 | **506,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W
(umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose (bei doppio in base integrierbar), für max. 4 Strahler

82,35 \| **98,00**

Occhio air adapter



Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose (nicht für doppio), schwarz oder weiß matt

110,92 \| **132,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/base

chrom
chrom glanz
weiß glanz/chrom glanz
chrom matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom
rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 182
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 174
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 176–183

Più
Deckenstrahler



alto doppio

Schwenkbereich 52°
360° drehbar
für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

Versionen



2 × 26 W (1290 lm)

chrom/colors	1.154,62 | **1.374,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**


C 80
80°/Linse



2 × 26 W (1030 lm)

chrom/colors	1.188,24 | **1.414,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

S 100
100°/Linse
+ satiniertes Glas



2 × 26 W (1140 lm)

chrom/colors	1.188,24 | **1.414,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

S 80
80°/Linse
+ soft edge Glas



2 × 26 W (1280 lm)

chrom/colors	1.221,85 | **1.454,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

S 40
40°/Linse
+ soft edge Glas + kleine Linse medium



R alto doppio

Versionen



2 × 26 W (1400 lm)

chrom/colors	1.141,18 | **1.358,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium



2 × 26 W (1210 lm)

chrom/colors	1.174,79 | **1.398,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach



2 × 26 W (1250 lm)

chrom/colors	1.174,79 | **1.398,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium



2 × 26 W (1220 lm)

chrom/colors	1.191,60 | **1.418,00**
materials	+ 134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+ 201,68 | **240,00**

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W
(umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage
in Hohldecke oder Schalterdose
(bei doppio in base integrierbar),
für max. 4 Strahler

82,35 \| **98,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/base

chrom

chrom glanz/weiß matt
chrom matt/weiß matt
weiß glanz/chrom glanz/
weiß matt

colors

weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 182
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 174
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 176–183

Più
Deckenstrahler



alto 3d



alto 3d doppio



R alto 3d



R alto 3d doppio

Schwenkbereich 90°
360° drehbar
für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

Versionen*



max. 26 W (1290 lm)

C 80
80°/Linse

chrom/colors	635,29 | **756,00**	1.265,55 | **1.506,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**



max. 26 W (1030 lm)

S 100
100°/Linse
+ satiniertes Glas

chrom/colors	652,10 | **776,00**	1.299,16 | **1.546,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**



max. 26 W (1140 lm)

S 80
80°/Linse
+ soft edge Glas

chrom/colors	668,91 | **796,00**	1.332,77 | **1.586,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**



max. 26 W (1280 lm)

S 40
40°/Linse
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

chrom/colors	668,91 | **796,00**	1.332,77 | **1.586,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**

*Versionen doppio: **2 × 26 W**

Versionen*



max. 26 W (1400 lm)

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium

chrom/colors	628,57 | **748,00**	1.252,10 | **1.490,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**



max. 26 W (1210 lm)

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

chrom/colors	645,38 | **768,00**	1.285,71 | **1.530,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**



max. 26 W (1250 lm)

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

chrom/colors	645,38 | **768,00**	1.285,71 | **1.530,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**



max. 26 W (1220 lm)

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

chrom/colors	653,78 | **778,00**	1.302,52 | **1.550,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**

*Versionen doppio: **2 × 26 W**

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W
(umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose (bei doppio in base integrierbar), für max. 4 Strahler

82,35 \| **98,00**

Occhio air adapter

Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose (nicht für doppio), schwarz oder weiß matt

110,92 \| **132,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/body/base

chrom
chrom glanz*
chrom matt*
weiß glanz/chrom glanz/
weiß glanz*

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom
rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

*bei doppio: base weiß matt
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 182
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 174
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 176–183

Più
Schienenstrahler






		alto track	alto 3d track			R alto track	R alto 3d track
360° drehbar track adapter für Onetrack Stromschiene von Eutrac oder Stucchi		Schwenkbereich 52°	Schwenkbereich 90°			Schwenkbereich 52°	Schwenkbereich 90°
Versionen				**Versionen**			
max. 26 W (1290 lm)	**chrom/colors**	532,77 | **634,00**	544,54 | **648,00**	**max. 26 W** (1400 lm)	**chrom/colors**	526,05 | **626,00**	537,82 | **640,00**
	materials	+67,23 | **80,00**			**materials**	+67,23 | **80,00**	
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			**phantom/black phantom**	+100,84 | **120,00**	
C 80 80°/Linse				**C 80** 80°/cone Glas + kleine Linse medium			
max. 26 W (1030 lm)	**chrom/colors**	549,58 | **654,00**	561,34 | **668,00**	**max. 26 W** (1210 lm)	**chrom/colors**	542,86 | **646,00**	554,62 | **660,00**
	materials	+67,23 | **80,00**			**materials**	+67,23 | **80,00**	
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			**phantom/black phantom**	+100,84 | **120,00**	
S 100 100°/Linse + satiniertes Glas				**S 100** 100°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse flach			
max. 26 W (1140 lm)	**chrom/colors**	549,58 | **654,00**	561,34 | **668,00**	**max. 26 W** (1250 lm)	**chrom/colors**	542,86 | **646,00**	554,62 | **660,00**
	materials	+67,23 | **80,00**			**materials**	+67,23 | **80,00**	
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			**phantom/black phantom**	+100,84 | **120,00**	
S 80 80°/Linse + soft edge Glas				**S 80** 80°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse medium			
max. 26 W (1280 lm)	**chrom/colors**	566,39 | **674,00**	578,15 | **688,00**	**max. 26 W** (1220 lm)	**chrom/colors**	551,26 | **656,00**	563,03 | **670,00**
	materials	+67,23 | **80,00**			**materials**	+67,23 | **80,00**	
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			**phantom/black phantom**	+100,84 | **120,00**	
S 40 40°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse medium				**S 40** 40°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse medium			

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W
(umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**	
Filter grün		
Filter blau		
Filter gelb		
Filter magenta		

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/body* + adapter

chrom
chrom glanz/weiß matt
chrom matt/weiß matt
weiß glanz/chrom glanz/
weiß matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom
rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

*body nur bei alto 3d
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 182
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 176–183

Più spotlights
Einbaustrahler





piano edge
piano cover round
piano cover square

360° drehbar,
Schwenkbereich 30°

für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand

für Einbaumontage mit rundem cover

für Einbaumontage mit quadratischem cover

Versionen



max. 26 W (1640 lm)

C 80
80°/Linse


chrom/colors	361,34 | **430,00**	463,87 | **552,00**	463,87 | **552,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	



max. 26 W (1030 lm)

S 100
100°/Linse
+ satiniertes Glas

chrom/colors	378,15 | **450,00**	480,67 | **572,00**	480,67 | **572,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	



max. 26 W (1140 lm)

S 80
80°/Linse
+ soft edge Glas

chrom/colors	378,15 | **450,00**	480,67 | **572,00**	480,67 | **572,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	



max. 26 W (1280 lm)

S 40
40°/Linse
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

chrom/colors	394,96 | **470,00**	497,48 | **592,00**	497,48 | **592,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar





R piano edge
R piano cover round
R piano cover square

für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand

für Einbaumontage mit rundem cover

für Einbaumontage mit quadratischem cover

Versionen



max. 26 W (1400 lm)

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium

chrom/colors	354,62 | **422,00**	457,14 | **544,00**	457,14 | **544,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	



max. 26 W (1210 lm)

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

chrom/colors	371,43 | **442,00**	473,95 | **564,00**	473,95 | **564,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	



max. 26 W (1250 lm)

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

chrom/colors	371,43 | **442,00**	473,95 | **564,00**	473,95 | **564,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	



max. 26 W (1220 lm)

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

chrom/colors	379,83 | **452,00**	482,35 | **574,00**	482,35 | **574,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W
(umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 \| **98,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head*/cover

chrom
chrom glanz
chrom matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube/Deckenrand
weiß matt
schwarz matt

*cover enfällt bei edge-Versionen, Umrandung immer in Oberfläche des tube
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 182
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 178–183

Più spotlights
Einbaustrahler





piano in edge

piano in cover round

piano in cover square

360° drehbar,
Schwenkbereich 20°

für Einbaumontage
mit filigranem
Deckenrand

für Einbaumontage
mit rundem cover

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Versionen



max. 26 W (1640 lm)

C 80
80°/Linse


	piano in edge	piano in cover round	piano in cover square
chrom/colors	398,32 | **474,00**	500,84 | **596,00**	500,84 | **596,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	



max. 26 W (1030 lm)

S 100
100°/Linse
+ satiniertes Glas

	piano in edge	piano in cover round	piano in cover square
chrom/colors	415,13 | **494,00**	517,65 | **616,00**	517,65 | **616,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	



max. 26 W (1140 lm)

S 80
80°/Linse
+ soft edge Glas

	piano in edge	piano in cover round	piano in cover square
chrom/colors	415,13 | **494,00**	517,65 | **616,00**	517,65 | **616,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	



max. 26 W (1280 lm)

S 40
40°/Linse
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

	piano in edge	piano in cover round	piano in cover square
chrom/colors	431,93 | **514,00**	534,45 | **636,00**	534,45 | **636,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar





R piano in edge

R piano in cover round

R piano in cover square

für Einbaumontage
mit filigranem
Deckenrand

für Einbaumontage
mit rundem cover

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Versionen



max. 26 W (1400 lm)

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium

	piano in edge	piano in cover round	piano in cover square
chrom/colors	391,60 | **466,00**	494,12 | **588,00**	494,12 | **588,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	



max. 26 W (1210 lm)

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

	piano in edge	piano in cover round	piano in cover square
chrom/colors	408,40 | **486,00**	510,92 | **608,00**	510,92 | **608,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	



max. 26 W (1250 lm)

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

	piano in edge	piano in cover round	piano in cover square
chrom/colors	408,40 | **486,00**	510,92 | **608,00**	510,92 | **608,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	



max. 26 W (1220 lm)

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

	piano in edge	piano in cover round	piano in cover square
chrom/colors	416 ,81 | **496,00**	519,33 | **618,00**	519,33 | **618,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W
(umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 \| **98,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head*/cover

chrom
chrom glanz
chrom matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube/Deckenrand
weiß matt
schwarz matt

*cover enfällt bei edge-Versionen, Umrandung immer in Oberfläche des tube
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 182
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 178–183

Più spotlights
Einbaustrahler





piano v edge

nicht drehbar,
nicht schwenkbar

für Einbaumontage
mit filigranem
Deckenrand

piano v cover round

für Einbaumontage
mit rundem cover

piano v cover square

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Versionen



max. 26 W (1640 lm)

C 80
80°/Linse


chrom/colors	284,03 | **338,00**	366,39 | **436,00**	366,39 | **436,00**
materials	———	+16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	———	+25,21 | **30,00**	



max. 26 W (1030 lm)

S 100
100°/Linse
+ satiniertes Glas

chrom/colors	300,84 | **358,00**	383,19 | **456,00**	383,19 | **456,00**
materials	———	+16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	———	+25,21 | **30,00**	



max. 26 W (1140 lm)

S 80
80°/Linse
+ soft edge Glas

chrom/colors	300,84 | **358,00**	383,19 | **456,00**	383,19 | **456,00**
materials	———	+16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	———	+25,21 | **30,00**	



max. 26 W (1280 lm)

S 40
40°/Linse
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

chrom/colors	317,65 | **378,00**	400,00 | **476,00**	400,00 | **476,00**
materials	———	+16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	———	+25,21 | **30,00**	

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar





R piano v edge

für Einbaumontage
mit filigranem
Deckenrand

R piano v cover round

für Einbaumontage
mit rundem cover

R piano v cover square

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Versionen



max. 26 W (1400 lm)

C 80
80°/cone Glas
+ kleine Linse medium

chrom/colors	277,31 | **330,00**	359,66 | **428,00**	359,66 | **428,00**
materials	277,31 | **330,00**	+16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	277,31 | **330,00**	+25,21 | **30,00**	



max. 26 W (1210 lm)

S 100
100°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse flach

chrom/colors	294,12 | **350,00**	376,47 | **448,00**	376,47 | **448,00**
materials	294,12 | **350,00**	+16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	294,12 | **350,00**	+25,21 | **30,00**	



max. 26 W (1250 lm)

S 80
80°/cone Glas
+ soft edge Glas + kleine Linse medium

chrom/colors	294,12 | **350,00**	376,47 | **448,00**	376,47 | **448,00**
materials	294,12 | **350,00**	+16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	294,12 | **350,00**	+25,21 | **30,00**	



max. 26 W (1220 lm)

S 40
40°/cone Glas
+ Fresnel-Linse + kleine Linse medium

chrom/colors	302,52 | **360,00**	384,87 | **458,00**	384,87 | **458,00**
materials	302,52 | **360,00**	+16,81 | **20,00**	
phantom/black phantom	302,52 | **360,00**	+25,21 | **30,00**	

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W
(umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 \| **98,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head*/cover

chrom
chrom glanz
chrom matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube/Deckenrand
weiß matt
schwarz matt

*cover enfällt bei edge-Versionen, Umrandung immer in Oberfläche des tube
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 182
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 178–183

Più spotlights
Einbaustrahler






		piano pure	piano in pure		R piano pure	R piano in pure
360° drehbar für Einbaumontage rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte		Schwenkbereich 30°	Schwenkbereich 20°		Schwenkbereich 30°	Schwenkbereich 20°
Versionen				**Versionen**		
max. 26 W (1810 lm)	**chrom/colors**	521,01 | **620,00**	561,34 | **668,00**	**max. 26 W** (1400 lm)	**chrom/colors**	514,29 | **612,00**	554,62 | **660,00**
	materials	+67,23 | **80,00**			**materials**	+67,23 | **80,00**	
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			**phantom/black phantom**	+100,84 | **120,00**	
C 80 80°/cone Glas + kleine Linse medium				**C 80** 80°/cone Glas + kleine Linse medium			
max. 26 W (1210 lm)	**chrom/colors**	537,82 | **640,00**	578,15 | **688,00**	**max. 26 W** (1210 lm)	**chrom/colors**	531,09 | **632,00**	571,43 | **680,00**
	materials	+67,23 | **80,00**			**materials**	+67,23 | **80,00**	
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			**phantom/black phantom**	+100,84 | **120,00**	
S 100 100°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse flach				**S 100** 100°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse flach			
max. 26 W (1250 lm)	**chrom/colors**	537,82 | **640,00**	578,15 | **688,00**	**max. 26 W** (1250 lm)	**chrom/colors**	531,09 | **632,00**	571,43 | **680,00**
	materials	+67,23 | **80,00**			**materials**	+67,23 | **80,00**	
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			**phantom/black phantom**	+100,84 | **120,00**	
S 80 80°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse medium				**S 80** 80°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse medium			
max. 26 W (1220 lm)	**chrom/colors**	554,62 | **660,00**	594,96 | **708,00**	**max. 26 W** (1220 lm)	**chrom/colors**	539,50 | **642,00**	579,83 | **690,00**
	materials	+67,23 | **80,00**			**materials**	+67,23 | **80,00**	
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**			**phantom/black phantom**	+100,84 | **120,00**	
S 40 40°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse medium				**S 40** 40°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse medium			

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

230 V light engine 26 W
(umschaltbar 13/18/26 W)
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

inserts

Filter rot	33,61 | **40,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(max. 18 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head

chrom
chrom glanz
chrom matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube
weiß matt
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 182
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 178–183

Più Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset (für alto) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 | **34,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**
inserts (Farbfilter max. 18 W)		Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta	33,61 | **40,00**
		satiniertes Glas soft edge Glas Fresnel-Linse	16,81 | **20,00** 16,81 | **20,00** 25,21 | **30,00**
		kleine Linse flach kleine Linse medium kleine Linse hoch	23,53 | **28,00**
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Strahler und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 × 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm			82,35 | **98,00**
Occhio air adapter			
Für Più alto Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für Più alto v Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 83 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für Più alto 3d Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**


Più alto Montagevarianten

alto
head H 42 mm, ø 123 mm
base H 20 mm, ø 83 mm



52° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss




alto v
head H 42 mm, ø 123 mm
base H 20 mm, ø 83 mm




nicht schwenkbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss




alto doppio
head H 42 mm, ø 123 mm
base L 225 mm × B 45 mm × H 21,5 mm



52° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich



alto track
head H 42 mm, ø 123 mm
mit in-trac Adapter



52° Schwenkbereich
360° drehbar

track adapter
für Onetrack Stromschiene
von Eutrac oder Stucchi




Più alto 3d Montagevarianten

alto 3d VOLT
head H 42 mm, ø 123 mm
base H 16 mm, ø 88 mm




90° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich

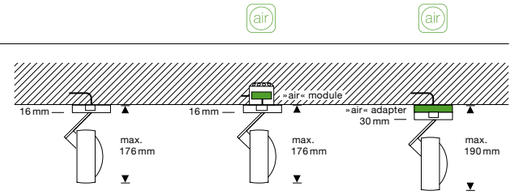


alto 3d doppio VOLT
head H 42 mm, ø 123 mm
base L 225 mm × B 45 mm × H 21,5 mm



90° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich



alto 3d track VOLT
head H 42 mm, ø 123 mm
mit in-trac Adapter



90° Schwenkbereich
360° drehbar

track adapter
für Onetrack Stromschiene
von Eutrac oder Stucchi




Più piano Montagevarianten

piano edge
head H 38 mm, ø 125 mm




optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohldecke




Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



Deckenrand


piano cover
head H 38 mm, ø 125 mm




20° Schwenkbereich
360° drehbar

optional mit Occhio air


Einbautube mit cover



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



cover

piano pure
head H 38 mm, ø 125 mm

als pro Version (»constant current«)
exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich






30° Schwenkbereich
360° drehbar


optional mit Occhio air


Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Faserzementplatte mit Haltering)


Einputzring für rahmenlosen Einbau





Betondecke verputzt, kein Sichtbeton
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)

Haltering für Paneel für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Montage rückseitig)


*Ausschnittmaß

piano in edge
head H 38 mm, ø 125 mm




optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohldecke




Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit 50 mm
Zwischenrahmen und Mineralfaserplatte)



Deckenrand


piano in cover
head H 38 mm, ø 125 mm




30° Schwenkbereich
360° drehbar

optional mit Occhio air


Einbautube in mit cover



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit 50 mm
Zwischenrahmen und Mineralfaserplatte)



cover

piano in pure
head H 38 mm, ø 125 mm

als pro Version (»constant current«)
exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich






20° Schwenkbereich
360° drehbar


optional mit Occhio air


Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Faserzementplatte mit Haltering)


Einputzring für rahmenlosen Einbau





Betondecke verputzt, kein Sichtbeton
(Kaiser HaloX 250 mit 50 mm Zwischenrahmen
und Mineralfaserplatte)

Haltering für Paneel für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Montage rückseitig)

Più piano Montagevarianten


piano v edge
head H 38 mm, ø 125 mm




nicht schwenkbar

optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohldecke




Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



Deckenrand


piano v cover
head H 38 mm, ø 125 mm




nicht schwenkbar

optional mit Occhio air


Einbautube mit cover



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)



cover

*Ausschnittmaß

Più Lichtwirkungen (konfigurierbar)

head	Linse	R-Version
diffus		
 **B**		diffus/cone Glas + satiniertes Glas + kleine Linse flach
contour		
 **C100**		100°/cone Glas + kleine Linse flach
 **C80**	80°/Linse	80°/cone Glas + kleine Linse medium
soft		
 **S100**	100°/Linse + satiniertes Glas	100°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse flach
 **S80**	80°/Linse + soft edge Glas	80°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse medium
 **S60**	60°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse flach	60°/cone Glas + soft edge Glas + kleine Linse hoch
S40	40°/Linse + soft edge Glas + kleine Linse medium	40°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse medium
 **S30**	30°/Linse + Fresnel-Linse + kleine Linse medium	30°/cone Glas + Fresnel-Linse + kleine Linse hoch

Più Leuchten mit diesen Lichtwirkungen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

Più technische Daten und Steuerung

Occhio VOLT light engine

Anschluss	U	230 V AC/50 Hz
Mittlere Lebensdauer	t	> 40.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

		perfect color		
Leistung	P	**26 W**	**18 W**	**13 W**
Lichtstrom Strahler	ϕ			
Più	C 80	1290 lm	970 lm	730 lm
	S 100	1030 lm	780 lm	580 lm
	S 80	1140 lm	860 lm	640 lm
	S 60	1240 lm	930 lm	700 lm
	S 40	1280 lm	960 lm	720 lm
	S 30	1270 lm	950 lm	710 lm
Più R	B	1200 lm	900 lm	680 lm
	C 100	1340 lm	1000 lm	750 lm
	C 80	1400 lm	1050 lm	790 lm
	S 100	1210 lm	910 lm	680 lm
	S 80	1250 lm	940 lm	710 lm
	S 60	1220 lm	920 lm	690 lm
	S 40	1220 lm	920 lm	690 lm
	S 30	1250 lm	940 lm	700 lm

Steuerung

Occhio air powered by Casambi


Più VOLT Leuchten können per Phasenabschnitt gedimmt werden*.

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

`io

Freude ist das Synonym für die io Leuchtenserie: Freude an der spielerischen Bedienung des Lichts. Freude an den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten von Leuchte und Lichtwirkung. Freude an der perfekten Synthese von Form und Funktion.

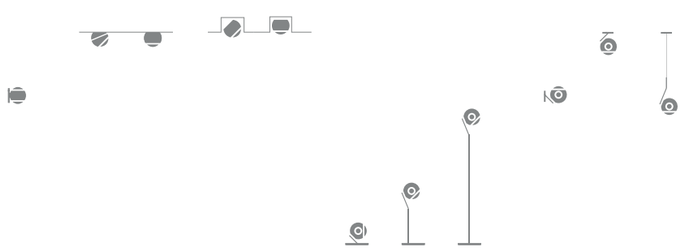

io spotlights
Wandleuchten



verticale

für Aufbaumontage
Durchverdrahtung möglich

360° drehbar

Version



18 W (1020 lm)
13 W (750 lm)

chrom/colors
chrom glanz

480,67 | **572,00**

13 W (750 lm)

materials

+67,23 | **80,00**

13 W (750 lm)

phantom/black phantom

+100,84 | **120,00**

D
Linse/Linse
80°/80°
inkl. soft edge Glas

Steuerung

Features

230 V light engine
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Aufbaudose

110,92 | **132,00**

inserts

satiniertes Glas
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°

13,45 | **16,00**

Fresnel-Linse
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°

28,57 | **34,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/base

chrom

chrom glanz

colors

weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 194
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 195–198

io spotlights
Deckenstrahler







	giro	giro doppio	alto v
	für Aufbaumontage Durchverdrahtung möglich	360° drehbar Schwenkbereich 45°	360° drehbar Schwenkbereich 45°	nicht schwenkbar
Version*			
13 W (650 lm)	**chrom/colors**	386,55 | **460,00**	815,13 | **970,00**	302,52 | **360,00**
	materials	+67,23 | **80,00**	+134,45 | **160,00**	+67,23 | **80,00**
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+201,68 | **240,00**	+100,84 | **120,00**
C Linse 80° inkl. soft edge Glas				

*Versionen doppio: **2 × 13 W** (2 × 650 lm)

Steuerung

Features

230 V light engine
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

Occhio air adapter (inkl. »air« module)

io giro/alto v
110,92 | **132,00**

io giro doppio
110,92 | **132,00**

inserts

satiniertes Glas
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°
13,45 | **16,00**

Fresnel-Linse
Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°
28,57 | **34,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/base*

chrom
chrom glanz/weiß matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom
rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

*nur bei doppio
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 194
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 195–198





	piano edge	piano cover round	piano cover square	piano v edge	piano v cover round	piano v cover square
	360° drehbar, Schwenkbereich 45° inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)	für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand	für Einbaumontage mit rundem cover	für Einbaumontage mit quadratischem cover	nicht schwenkbar inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)	nicht drehbar für Einbaumontage mit filigranem Deckenrand	für Einbaumontage mit rundem cover	für Einbaumontage mit quadratischem cover
Version								
13 W (1010 lm)	**chrom/colors**	304,20 | **362,00**	384,87 | **458,00**	384,87 | **458,00**		231,93 | **276,00**	267,23 | **318,00**	267,23 | **318,00**
	materials	+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**			+67,23 | **80,00**	+84,03 | **100,00**	
	phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**			+100,84 | **120,00**	+126,05 | **150,00**	
C Linse 80° inkl. soft edge Glas								

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

»cc« Version (constant current)
inkl. externem Vorschaltgerät

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

inserts
(optional)

—	satiniertes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	13,45 | **16,00**
▬	Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°	28,57 | **34,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head/cover*

chrom
chrom glanz

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube/Deckenrand (edge)
weiß matt
schwarz matt

*head und tube bei edge Version nur in weiß matt und schwarz matt erhältlich
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Zubehör für Occhio air siehe Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 195–198



piano pure

für Einbaumontage
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

360° drehbar, Schwenkbereich 45°



piano v pure

nicht drehbar, nicht schwenkbar

Version



13 W (1010 lm)

chrom/colors	426,89 | **508,00**	309,24 | **368,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+67,23 | **80,00**
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+100,84 | **120,00**

C
Linse 80°
inkl. soft edge Glas

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features
»cc« Version (constant current)
inkl. externem Vorschaltgerät

Occhio air module
Bluetooth Dimmermodul,
Montage in Hohldecke oder
Schalterdose, für max. 4 Strahler
82,35 \| **98,00**

inserts
(optional)

—	satiniertes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	13,45 | **16,00**
▬	Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°	28,57 | **34,00**

Optionen

Lichtquelle
2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

head/cover*

chrom
chrom glanz

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube
weiß matt
schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen
- Zubehör für Occhio air siehe Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen
- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 193–196

io spotlights Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) Durchverdrahtungsset für io spotlights
für alle Aufbauversionen,
H 7 mm, ø 76 mm



weiß matt — 28,57 | **34,00**

Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass
für alle Aufbauversionen,
H 15 mm, ø 88 mm



chrom glanz
weiß glanz
chrom matt
weiß matt
schwarz matt — 55,46 | **66,00**

Hohlraumdose
zur Montage von flat Leuchten
in Hohldecken und -wänden



3,36 | **4,00**

Spiegelmontageset
zur Montage von io verticale direkt auf
einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm),
keine Revisionsmöglichkeit des Vorschaltgeräts
über Spiegel



43,70 | **52,00**

Occhio air module
Bluetooth 4.0 Dimmermodul
für phasenabschnittdimmbare Leuchten
und Vorschaltgeräte, Montage in
Hohlraum- oder Schalterdose,
max. 4 × 32 W (mit Occhio Konverter,
andere Konverter max. 52 W),
L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm

82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Für io verticale
Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Leuchte,
ø 82 mm, H 14 mm




weiß matt
schwarz matt — 110,92 | **132,00**

Für io giro/io alto v
Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Leuchte,
ø 77 mm, H 10 mm



weiß matt
schwarz matt — 110,92 | **132,00**

Für io giro doppio
Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Leuchte,
L 196 mm × B 51 mm × H 7 mm



weiß matt
schwarz matt — 110,92 | **132,00**

inserts

satiniertes Glas — 13,45 | **16,00**
Fresnel-Linse — 28,57 | **34,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**


io spotlights Montagevarianten

verticale
head ø 100 mm, L 116 mm



360° drehbar

Feste Wand mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich

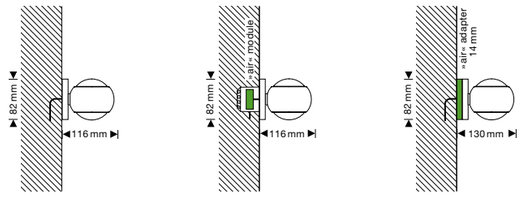


giro
head ø 100 mm, H 80 mm



45° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich




giro doppio
head ø 100 mm, H 80 mm
base L 222 mm × W 76 mm × H 11 mm



45° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss,
Durchverdrahtung
möglich




alto v
head ø 100 mm, H 80 mm



nicht schwenkbar

Feste Decke mit
230 V Netzanschluss



io spotlights piano Montagevarianten


piano edge
head H 50 mm, ø 100 mm




edge

optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohlraumdecke




Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm



Deckenrand

piano cover
head H 50 mm, ø 100 mm




round


square

optional mit Occhio air


Einbautube mit cover



Hohlraumdecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm



cover


piano pure
head H 50 mm, ø 100 mm

auch als pro Version exklusive externem
Vorschaltgerät erhältlich




optional mit Occhio air

Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohlraumdecke
(Faserzementplatte mit Haltering)

Einputzring für rahmenlosen Einbau



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**
**Ausschnittmaß


piano v edge
head H 50 mm, ø 100 mm




edge

optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohlraumdecke




Betondecke
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 130 mm × H 30 mm



Deckenrand

piano v cover
head H 50 mm, ø 100 mm




round


square

optional mit Occhio air


Einbautube mit cover



Hohlraumdecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 130 mm × H 30 mm



cover


piano pure
head H 50 mm, ø 100 mm

auch als pro Version exklusive externem
Vorschaltgerät erhältlich




optional mit Occhio air

Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohlraumdecke
(Faserzementplatte mit Haltering)

Einputzring für rahmenlosen Einbau



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm

io spotlights technische Daten und Steuerung

VOLT

Occhio VOLT light engine

Anschluss	U	230 V AC/50 Hz	
Mittlere Lebensdauer	t	> 40.000 h	
Energieeffizienzklasse	EEK	G	

LED		**perfect color**	
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K	
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97	
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt	

		perfect color	
Leistung	P	**13 W**	**18 W**
Lichtstrom Strahler	ϕ		
giro/alto v			
C		650 lm	
verticale			
D		570 lm	1020 lm

Steuerung

Occhio air powered by Casambi

io spotlights VOLT Leuchten können per Phasenabschnitt gedimmt werden. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter **occhio.com/dim**.

air **Occhio air**
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

io 3d
Tisch- und Bodenleuchten



basso


14 cm

head und body 360° drehbar
pads wechselbar
inkl. Steckernetzteil



tavolo

40 cm

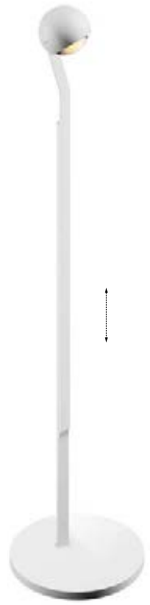

lettura

120–150 cm
höhenverstellbar

Version



18 W (800 lm)

chrom/colors	610,08 | **726,00**	702,52 | **836,00**
materials	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	

1.161,34 | **1.382,00**		
+67,23 | **80,00**		
+100,84 | **120,00**		

C
Linse
80°

Steuerung

Features

schalt- und dimmbar per »touchless control«,
Leistung 13/18 W umschaltbar

inserts

Filter rot	23,53 | **28,00**	satiniertes Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	13,45 | **16,00**
Filter grün			
Filter blau		soft edge Glas Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80°	16,81 | **20,00**
Filter gelb			
Filter magenta		Fresnel-Linse Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°	28,57 | **34,00**

(max. 13 W)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/pads/body/base

chrom

chrom glanz
chrom matt
weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz



colors

weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt



Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen

- Technische Daten siehe Seite 206



pico



sospeso

head und body 360° drehbar
pads und inserts wechselbar

up/flat

flat Leuchten synchronisierbar

fix, up/flat
Kabellänge bei Montage einstellbar, 80–180 cm

variable, up/flat
stufenlose Höhenverstellung 50–200 cm

Version

max.18W (1170 lm)

chrom/colors	583,19 | **694,00**	695,80 | **828,00**	964,71 | **1.148,00**
materials	+67,23 | **80,00**	+67,23 | **80,00**	
phantom/black phantom	+100,84 | **120,00**	+100,84 | **120,00**	

C
Linse
80°

Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis +142,86 | **170,00**, nicht rabattierbar)
längere Version, fix (180–280 cm) konfigurierbar (mit Aufpreis)

Steuerung

Features
schalt- und dimmbar per »touchless control« (deaktivierbar), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer, Leistung 13/18W umschaltbar

Occhio air module
Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler
82,35 | **98,00**

Occhio air adapter
Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose
110,92 | **132,00**

inserts

Filter rot	23,53 | **28,00**	satiniertes Glas, Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 100°	13,45 | **16,00**
Filter grün			
Filter blau		soft edge Glas, Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 80°	16,81 | **20,00**
Filter gelb			
Filter magenta		Fresnel-Linse, Lichtkegel mit weicher Kontur ca. 60°	28,57 | **34,00**

(max. 13 W)

Optionen

Lichtquelle
2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Montagevarianten

up
mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat
mit flacher base für Hohldecke/-wand mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

head/pads/body/base

chrom
chrom glanz
chrom matt
weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom
rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 204
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen
- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 205–206

io 3d Montagezubehör


Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 | **34,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Kabelumlenkung für sospeso, H 18 mm, ø 15 mm		chrom glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	35,29 | **42,00**
Spiegelmontageset zur Montage von io pico direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Vorschaltgeräts über Spiegel			43,70 | **52,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Leuchten und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 × 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm			82,35 | **98,00**
Occhio air adapter Adapterring inkl. »air« module für Aufbauversionen, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
inserts		satiniertes Glas soft edge Glas Fresnel-Linse	13,45 | **16,00** 16,81 | **20,00** 28,57 | **34,00**
		Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta	23,53 | **28,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**


io 3d Montagevarianten

head Ø 100 mm

up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich

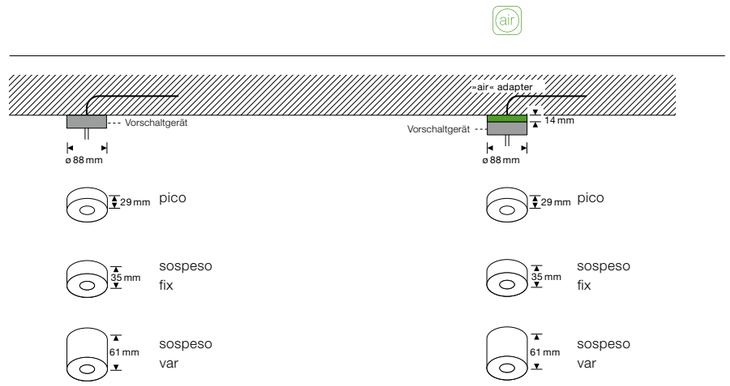

flat
mit flacher base für Hohlraumdose, Vorschaltgerät extern

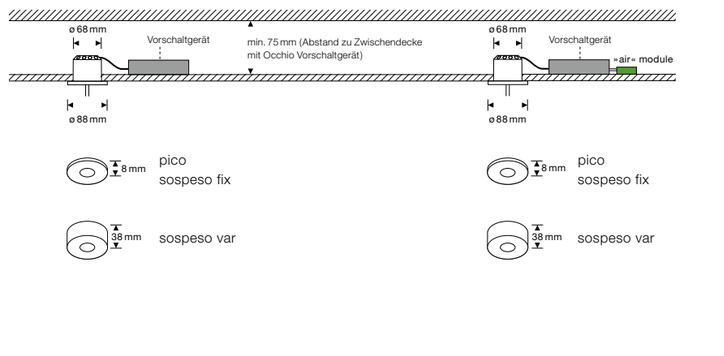

io 3d technische Daten und Steuerung

version »touchless control«

Anschluss	U	48 V DC (min. 22 W)
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

		perfect color	
Leistung	P	**13 W**	**18 W**
Lichtstrom Leuchte	ϕ		
C		800 lm	1170 lm

Steuerung

mit Occhio Vorschaltgerät
Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf diese Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar*.
Nicht in Verbindung mit »touchless control« oder Occhio air.

Occhio air powered by Casambi

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

touchless Dimmfunktion
io Leuchtenköpfe



18 W/13 W
Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern* (außer Boden- und Tischleuchten) gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen).

18 W SENSOR/13 W SENSOR
Die Leuchten können per »touchless control« Gestensteuerung berührungslos am head gesteuert werden (schalten, dimmen) – nicht mit Occhio air kombinierbar.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

lui

Das lui Strahlersystem ist Lichttechnik in seiner schönsten Form: Wechselbare Objektive, wie man sie aus der Fototechnik kennt, eröffnen ganz neue Möglichkeiten der Lichtgestaltung.



lui spotlights
Deckenstrahler










zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

	volto	alto	alto v	alto doppio
Durchverdrahtung möglich	360° drehbar Schwenkbereich 90° für Aufbaumontage	360° drehbar Schwenkbereich 45° Montage auf Deckendose	nicht schwenkbar für Aufbaumontage	360° drehbar Schwenkbereich 45° für Aufbaumontage
Version*				
18 W (420 lm) 13 W (310 lm) **colors** chrom glanz	561,34 | **668,00**	448,74 | **534,00**	351,26 | **418,00**	944,54 | **1.124,00**
18 W (420 lm) **materials**	+16,81 | **20,00**			+33,61 | **40,00**
18 W (420 lm) **phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**			+50,42 | **60,00**

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv

*Version doppio: **2 × 18 W**/13 W

lens fixer Lichtkegel

	volto	alto	alto v	alto doppio
Durchverdrahtung möglich	360° drehbar Schwenkbereich 90° für Aufbaumontage	360° drehbar Schwenkbereich 45° Montage auf Deckendose	nicht schwenkbar für Aufbaumontage	360° drehbar Schwenkbereich 45° für Aufbaumontage
Versionen*				
18 W (540 lm) 13 W (400 lm) **colors** chrom glanz	542,86 | **646,00**	430,25 | **512,00**	332,77 | **396,00**	907,56 | **1.080,00**
18 W (540 lm) **materials**	+16,81 | **20,00**			+33,61 | **40,00**
18 W (540 lm) **phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**			+50,42 | **60,00**

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

18 W (540 lm) 13 W (400 lm) **colors** chrom glanz	542,86 | **646,00**	430,25 | **512,00**	332,77 | **396,00**	907,56 | **1.080,00**
18 W (540 lm) **materials**	+16,81 | **20,00**			+33,61 | **40,00**
18 W (540 lm) **phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**			+50,42 | **60,00**

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

18 W (450 lm) 13 W (340 lm) **colors** chrom glanz	542,86 | **646,00**	430,25 | **512,00**	332,77 | **396,00**	907,56 | **1.080,00**
18 W (450 lm) **materials**	+16,81 | **20,00**			+33,61 | **40,00**
18 W (450 lm) **phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**			+50,42 | **60,00**

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

*Versionen doppio: **2 × 18 W**/13 W

Steuerung

Features

VOLT **230 V light engine**
dimmbar via Phasenabschnittdimmer, max. Lichtleistung per rückseitigem Drehregler am head einstellbar

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose (bei doppio in base integrierbar), für max. 4 Strahler

82,35 \| **98,00**

Occhio air adapter

Adapterring inkl. »air« module (nur volto + alto v), Montage unter Aufbaudose

110,92 \| **132,00**

inserts

- Filter rot
- Filter grün
- Filter blau
- Filter gelb
- Filter magenta

30,25 \| **36,00**

(für zoom-Objektive)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/optics/base

chrom

chrom glanz**

colors

weiß matt
schwarz matt
weiß matt/gold matt/weiß matt
schwarz matt/gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

schwarz matt/rose gold/schwarz matt
schwarz matt/bronze/schwarz matt
schwarz matt/phantom/schwarz matt
schwarz matt/black phantom/schwarz matt

**bei doppio: base weiß matt
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 224
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 220
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 221–225

lui spotlights
Schienenstrahler



zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar — alto track

Schwenkbereich 55°
360° drehbar
track adapter, für Onetrack Stromschiene von Eutrac oder Stucchi

Version



18 W (420 lm) 13 W (310 lm)	**colors** chrom glanz	443,70 | **528,00**
18 W (420 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (420 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv



18 W (540 lm) 13 W (400 lm)	**colors** chrom glanz	425,21 | **506,00**
18 W (540 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (540 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv



18 W (540 lm) 13 W (400 lm)	**colors** chrom glanz	425,21 | **506,00**
18 W (540 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (540 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv



18 W (450 lm) 13 W (340 lm)	**colors** chrom glanz	425,21 | **506,00**
18 W (450 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (450 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

lens fixer Lichtkegel — alto track

Schwenkbereich 55°
360° drehbar
track adapter, für Onetrack Stromschiene von Eutrac oder Stucchi

Versionen

18 W (540 lm) 13 W (400 lm)	**colors** chrom glanz	425,21 | **506,00**
18 W (540 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (540 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

18 W (540 lm) 13 W (400 lm)	**colors** chrom glanz	425,21 | **506,00**
18 W (540 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (540 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

18 W (450 lm) 13 W (340 lm)	**colors** chrom glanz	425,21 | **506,00**
18 W (450 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (450 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

Steuerung

Features

VOLT **230 V light engine**
dimmbar via Phasenabschnittdimmer, max. Lichtleistung per rückseitigem Drehregler am head einstellbar

inserts

Filter rot	30,25 | **36,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(für zoom-Objektive)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/optics/adapter
chrom

chrom glanz/weiß matt
chrom glanz/chrom matt

colors



weiß matt
schwarz matt
weiß matt/gold matt/weiß matt
schwarz matt/gold matt/schwarz matt

head/optics/base
materials/phantom/black phantom



schwarz matt/rose gold/schwarz matt
schwarz matt/bronze/schwarz matt
schwarz matt/phantom/schwarz matt
schwarz matt/black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 224
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 221–225

lui spotlights
Einbaustrahler





zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

360° drehbar
Schwenkbereich 45°
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

piano edge

für Einbaumontage
mit filigranem Deckenrand

piano cover round

für Einbaumontage
mit rundem cover

piano cover square

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Version



18 W (890 lm)

chrom/colors	299,16 | **356,00**	379,83 | **452,00**	379,83 | **452,00**
materials	+16,81 | **20,00**	+33,61 | **40,00**	
phantom/black phantom	+25,21 | **30,00**	+50,42 | **60,00**	

zoom
20°–60°/soft edge Glas + zoom Objektiv

lens fixer Lichtkegel

360° drehbar
Schwenkbereich 45°
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

piano edge

für Einbaumontage
mit filigranem Deckenrand

piano cover round

für Einbaumontage
mit rundem cover

piano cover square

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Versionen



18 W (1010 lm)

chrom/colors	280,67 | **334,00**	361,34 | **430,00**	361,34 | **430,00**
materials	+16,81 | **20,00**	+33,61 | **40,00**	
phantom/black phantom	+25,21 | **30,00**	+50,42 | **60,00**	

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv



18 W (1010 lm)

chrom/colors	280,67 | **334,00**	361,34 | **430,00**	361,34 | **430,00**
materials	+16,81 | **20,00**	+33,61 | **40,00**	
phantom/black phantom	+25,21 | **30,00**	+50,42 | **60,00**	

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv



18 W (910 lm)

chrom/colors	280,67 | **334,00**	361,34 | **430,00**	361,34 | **430,00**
materials	+16,81 | **20,00**	+33,61 | **40,00**	
phantom/black phantom	+25,21 | **30,00**	+50,42 | **60,00**	

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

»cc« Version (constant current)
inkl. externem Vorschaltgerät

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 \| **98,00**

inserts

Filter rot	30,25 | **36,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(für zoom-Objektive)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

optics/cover*
chrom
chrom glanz
chrom matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube/Deckenrand
weiß matt
schwarz matt

*head und tube bei edge Version nur in weiß matt und schwarz matt erhältlich
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 224
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 221–225

lui spotlights
Einbaustrahler





zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

nicht schwenkbar
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

piano v edge

nicht drehbar
für Einbaumontage
mit filigranem Deckenrand

piano v cover round

für Einbaumontage
mit rundem cover

piano v cover square

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Version



18 W (890 lm)

chrom/colors	226,89 | **270,00**	262,18 | **312,00**	262,18 | **312,00**
materials	+16,81 | **20,00**	+33,61 | **40,00**	
phantom/black phantom	+25,21 | **30,00**	+50,42 | **60,00**	

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

»cc« Version (constant current)
inkl. externem Vorschaltgerät

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage
in Hohldecke oder Schalterdose,
für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 224
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

lens fixer Lichtkegel

nicht schwenkbar
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

piano v edge

nicht drehbar
für Einbaumontage
mit filigranem Deckenrand

piano v cover round

für Einbaumontage
mit rundem cover

piano v cover square

für Einbaumontage
mit quadratischem cover

Versionen



18 W (1010 lm)

chrom/colors	208,40 | **248,00**	243,70 | **290,00**	243,70 | **290,00**
materials	+16,81 | **20,00**	+33,61 | **40,00**	
phantom/black phantom	+25,21 | **30,00**	+50,42 | **60,00**	

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv



18 W (1010 lm)

chrom/colors	208,40 | **248,00**	243,70 | **290,00**	243,70 | **290,00**
materials	+16,81 | **20,00**	+33,61 | **40,00**	
phantom/black phantom	+25,21 | **30,00**	+50,42 | **60,00**	

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv



18 W (910 lm)

chrom/colors	208,40 | **248,00**	243,70 | **290,00**	243,70 | **290,00**
materials	+16,81 | **20,00**	+33,61 | **40,00**	
phantom/black phantom	+25,21 | **30,00**	+50,42 | **60,00**	

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

inserts

Filter rot	30,25 | **36,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(für zoom-Objektive)

Oberflächen

optics/cover*

chrom
chrom glanz
chrom matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube/Deckenrand
weiß matt
schwarz matt

*head und tube bei edge Version nur in weiß matt und schwarz matt erhältlich
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 221–225

lui spotlights
Einbaustrahler






zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

für Einbaumontage
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

Version



18 W (890 lm)

chrom/colors	421,85 | **502,00**
materials	+16,81 | **20,00**
phantom/black phantom	+25,21 | **30,00**

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv

piano pure

360° drehbar
Schwenkbereich 45°

304,20 \| **362,00**

piano v pure

nicht schwenkbar

304,20 \| **362,00**

lens fixer Lichtkegel

für Einbaumontage
rahmenloser Einbau inkl. Einbauplatte
inkl. Treiber (phasenabschnittdimmbar)

Versionen



18 W (1010 lm)

chrom/colors	403,36 | **480,00**
materials	+16,81 | **20,00**
phantom/black phantom	+25,21 | **30,00**

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv



18 W (1010 lm)

chrom/colors	403,36 | **480,00**
materials	+16,81 | **20,00**
phantom/black phantom	+25,21 | **30,00**

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv



18 W (910 lm)

chrom/colors	403,36 | **480,00**
materials	+16,81 | **20,00**
phantom/black phantom	+25,21 | **30,00**

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

piano pure

360° drehbar
Schwenkbereich 45°

403,36 \| **480,00**
+16,81 \| **20,00**
+25,21 \| **30,00**

piano v pure

nicht schwenkbar

285,71 \| **340,00**

285,71 \| **340,00**

285,71 \| **340,00**

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

auch als pro Version ohne Vorschaltgerät
im Digital Order System (DOS) konfigurierbar

Steuerung

Features

»cc« Version (constant current)
inkl. externem Vorschaltgerät

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage
in Hohldecke oder Schalterdose,
für max. 4 Strahler

82,35 \| **98,00**

inserts

Filter rot	30,25 | **36,00**
Filter grün	
Filter blau	
Filter gelb	
Filter magenta	

(für zoom-Objektive)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97
pro Version auch in 4000 K, perfect color CRI 97 erhältlich

Oberflächen

optics

chrom
chrom glanz
chrom matt

colors
weiß matt
schwarz matt
gold matt

materials/phantom/black phantom
rose gold
bronze
phantom
black phantom

tube*
weiß matt
schwarz matt

*tube in weiteren Oberflächen konfigurierbar.
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 224
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 221–225

lui spotlights Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 | **34,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Spiegelmontageset zur Montage von lui pico direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Konverters über Spiegel			43,70 | **52,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Strahler und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 × 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm			82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Für lui volto/alto v Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 95 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für lui 3d Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Farbfilter für zoom-Objektiv		Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta	30,25 | **36,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**


lui spotlights Montagevarianten

volto
head ø 94 mm, H 143 mm (zoom), H 131 mm (lens)



90° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich




alto
head ø 94 mm, H 117 mm (zoom), H 105 mm (lens)



45° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich




alto v
ø 94 mm, H 100 mm (zoom), H 82 mm (lens)




nicht schwenkbar

Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich




alto doppio
head ø 94 mm, H 136 mm (zoom), H 125 mm (lens)
base L 240 mm × B 85 mm × H 22 mm




45° Schwenkbereich
360° drehbar

Feste Decke mit 230 V Netzanschluss, Durchverdrahtung möglich



alto track
head ø 94 mm, H 118 mm (zoom), H 108 mm (lens)



55° Schwenkbereich
360° drehbar

track adapter
für Onetrack Stromschiene von Eutrac oder Stucchi



lui spotlights piano Montagevarianten


piano edge
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)




45° Schwenkbereich
360° drehbar

optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohldecke




Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm




Deckenrand

piano cover
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)




optional mit Occhio air


Einbautube mit cover



Hohldecke




Betondecke
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm



cover


piano pure
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)

als pro Version (»constant current«)
exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich




optional mit Occhio air

Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Faserzementplatte mit Haltering)

Einputzring für rahmenlosen Einbau



Betondecke verputzt, kein Sichtbeton
(Kaiser HaloX 250 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 210 mm × H 30 mm

*Ausschnittmaß


piano v edge
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)




nicht schwenkbar

optional mit Occhio air

edge Einbautube



Hohldecke




Betondecke
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 130 mm × H 30 mm



Deckenrand


piano v cover
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)




nicht schwenkbar

optional mit Occhio air


Einbautube mit cover



Hohldecke



Betondecke
(Kaiser HaloX 180 mit Mineralfaserplatte)
Vorschaltgerät max. L 130 mm × H 30 mm



cover

piano v pure
head ø 94 mm, H 99 mm (zoom), H 85 mm (lens)


als pro Version (»constant current«)
exklusive externem Vorschaltgerät erhältlich




nicht schwenkbar

optional mit Occhio air

Einbauplatte für rahmenlosen Einbau



Hohldecke
(Faserzementplatte mit Haltering)



lui spotlights Lichtwirkungen

head	zoom	lens
	Lichtkegel stufenlos einstellbar	fixer Lichtkegel mit innenliegender Linse (wechselbar)
 **zoom**	zoom 20°–60° soft edge Glas + zoom Objektiv	
contour		
 **C 80**		80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 **C 60**		60°/klares Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
soft		
 **S 80**		80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 **S 60**		60°/soft edge Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
 **S 40**		40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 **S 30**		30°/Fresnel-Linse + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv

lui spotlights mit diesen Lichtwirkungen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

lui spotlights technische Daten und Steuerung

Occhio VOLT light engine

Anschluss	U	230 V AC/50 Hz
Mittlere Lebensdauer	t	> 40.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

			perfect color	
Leistung		P	**13 W**	**18 W**
Lichtstrom Strahler		ϕ		
zoom			420 lm	560 lm
lens	C 80		530 lm	720 lm
	C 60		530 lm	720 lm
	S 80		530 lm	720 lm
	S 60		530 lm	720 lm
	S 40		450 lm	600 lm
	S 30		470 lm	630 lm

Steuerung

Occhio air powered by Casambi

lui spotlights VOLT Leuchten können per Phasenabschnitt* gedimmt werden. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter **occhio.com/dim**.

Occhio air
Steuerung aller Occhio Leuchten über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

lui 3d
Bodenstrahler



zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

basso

head und body 360° drehbar
inkl. Steckernetzteil

14 cm

Version



18 W (890 lm) 13 W (650 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	603,36 | **718,00**
18 W (890 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (890 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv



lens fixer Lichtkegel

basso

head und body 360° drehbar
inkl. Steckernetzteil

14 cm

Versionen



18 W (1100 lm) 13 W (740 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	584,87 | **696,00**
18 W (1100 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (1100 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv



18 W (1100 lm) 13 W (740 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	584,87 | **696,00**
18 W (1100 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (1100 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv



18 W (910 lm) 13 W (660 lm)	**chrom/colors** chrom glanz	584,87 | **696,00**
18 W (910 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (910 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

Steuerung

Features

schalt- und dimmbar über rückseitigem
Schieberegler am head

inserts

Filter rot		30,25 | **36,00**
Filter grün		
Filter blau		
Filter gelb		
Filter magenta		

(für zoom-Objektive)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head/optics/body/base

chrom



chrom glanz
chrom matt

colors



weiß matt
schwarz matt
weiß matt/gold matt/weiß matt
schwarz matt/gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom



schwarz matt/rose gold/schwarz matt
schwarz matt/bronze/schwarz matt
schwarz matt/phantom/schwarz matt
schwarz matt/black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 232

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im
Occhio Digital Order System (DOS)

weitere Informationen

- Technische Daten siehe Seite 233

lui 3d

Wand- und Deckenstrahler





zoom Lichtkegel stufenlos einstellbar

pico

head und body 360° drehbar

up/flat

Version



18 W (890 lm)	**chrom/colors**	576,47 | **686,00**
13 W (650 lm)	chrom glanz	
18 W (890 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (890 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

zoom
20°–60°/soft edge Glas
+ zoom Objektiv

auch als pro Version und pro power Version mit **26 W** ohne Vorschaltgerät erhältlich

Steuerung

Features

schalt- und dimmbar über rückseitigem Schieberegler am head, alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 \| **98,00**

Occhio air adapter

Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose

110,92 \| **132,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohldecke/-wand mit Hohlraumdose, inkl. externem Konverter

weitere Optionen

- Weitere Lichtwirkungen siehe Seite 232
- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 230
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**





lens fixer Lichtkegel

pico

head und body 360° drehbar

up/flat

Versionen



18 W (1010 lm)	**chrom/colors**	557,98 | **664,00**
13 W (740 lm)	chrom glanz	
18 W (1010 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (1010 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

C 80
80°/klares Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv



18 W (1010 lm)	**chrom/colors**	557,98 | **664,00**
13 W (740 lm)	chrom glanz	
18 W (1010 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (1010 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

S 80
80°/soft edge Glas + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv



18 W (910 lm)	**chrom/colors**	557,98 | **664,00**
13 W (660 lm)	chrom glanz	
18 W (910 lm)	**materials**	+16,81 | **20,00**
18 W (910 lm)	**phantom/black phantom**	+25,21 | **30,00**

S 40
40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium
+ Linsenobjektiv

auch als pro Version und pro power Version mit **26 W** ohne Vorschaltgerät erhältlich

inserts

Filter rot		30,25 | **36,00**
Filter grün		
Filter blau		
Filter gelb		
Filter magenta		

(für zoom-Objektive)

Oberflächen

head/optics/body/base

chrom

chrom glanz
chrom matt

colors

weiß matt
schwarz matt
weiß matt/gold matt/weiß matt
schwarz matt/gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom

schwarz matt/rose gold/schwarz matt
schwarz matt/bronze/schwarz matt
schwarz matt/phantom/schwarz matt
schwarz matt/black phantom/schwarz matt

Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 231–233

lui 3d Montagezubehör

Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 | **34,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom glanz weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Spiegelmontageset zur Montage von lui pico direkt auf einem Spiegel (Bohrdurchmesser 70 mm), keine Revisionsmöglichkeit des Konverters über Spiegel			43,70 | **52,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Strahler und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 × 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm			82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Für lui volto/alto v Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 95 mm, H 10 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**
Für lui 3d Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**

Farbfilter für zoom-Objektiv	Filter rot Filter grün Filter blau Filter gelb Filter magenta	30,25 | **36,00**


Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

lui 3d Montagevarianten

pico up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, auch für Wandmontage geeignet (außerhalb vom Handbereich), Durchverdrahtung möglich



pico flat
mit flacher base für Hohlraumdose, Vorschaltgerät extern, auch für Wandmontage geeignet (außerhalb vom Handbereich), Durchverdrahtung möglich

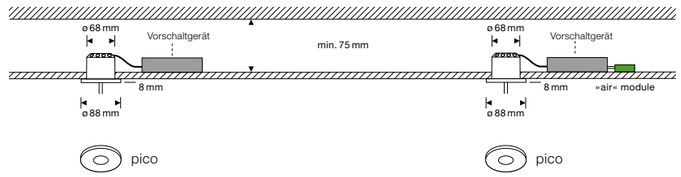

lui 3d Lichtwirkungen

head	zoom	lens
	Lichtkegel stufenlos einstellbar	fixer Lichtkegel mit innenliegender Linse (wechselbar)
 **zoom**	zoom 20°–60° soft edge Glas + zoom Objektiv	
contour		
 **C 80**		80°/klares Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 **C 60**		60°/klares Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
soft		
 **S 80**		80°/soft edge Glas + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 **S 60**		60°/soft edge Glas + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv
 **S 40**		40°/Fresnel-Linse + kleine Linse medium + Linsenobjektiv
 **S 30**		30°/Fresnel-Linse + kleine Linse hoch + Linsenobjektiv

lui 3d Strahler mit diesen Lichtwirkungen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

lui 3d technische Daten und Steuerung

version »slide control«

Anschluss	U	48 V DC (min. 22 W)
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		residential and public

			perfect color	
Leistung		P	**13 W**	**18 W**
Lichtstrom Strahler		ϕ		
zoom			650 lm	890 lm
lens	C 80		740 lm	1010 lm
	C 60		770 lm	1040 lm
	S 80		740 lm	1010 lm
	S 60		740 lm	1010 lm
	S 40		660 lm	910 lm
	S 30		690 lm	940 lm

Steuerung

mit Occhio Vorschaltgerät
Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar*. Nicht in Verbindung mit Dimmfunktion über Schieberegler oder Occhio air.

Occhio air powered by Casambi

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

Dimmfunktion lui Leuchtenköpfe




lui 3d Leuchten sind über den rückseitigen Schieberegler am head schalt- und dimmbar.
Für eine externe Dimmung oder per Occhio air muss der Schieberegler auf Position »100« eingestellt sein.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

M Series

leì

Die erste Schirmleuchte mit veränderbarer Ausstrahlung.



lei 3d
Tisch- und Bodenleuchten



tavolo

40 cm

head und body 360° drehbar
inkl. Steckernetzteil


Version



9 W (610 lm)

colors	630,25 | **750,00**
materials	+16,81 | **20,00**
phantom/black phantom	+26,89 | **32,00**

Irisblende für flexible Einstellung des Verhältnisses
von direktem und atmosphärischem Licht

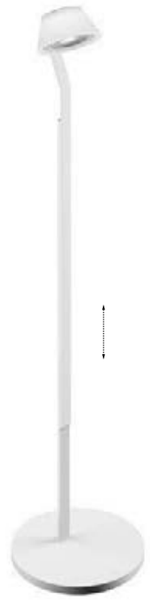

lettura

120–150 cm
höhenverstellbar

	1.089,08 | **1.296,00**
	+16,81 | **20,00**
	+26,89 | **32,00**

Steuerung

Features

schalt- und dimmbar über rückseitige Sensor-Taste am head

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

iris + cover/body/base

chrom

chrom glanz
chrom matt
weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz



colors

weiß matt
schwarz matt
gold matt/weiß matt
gold matt/schwarz matt



materials/phantom/black phantom

rose gold/schwarz matt
bronze/schwarz matt
phantom/schwarz matt
black phantom/schwarz matt



head weiß matt/transluzent
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Informationen

- Technische Daten siehe Seite 242



parete

15 cm, up/flat

head und body 360° drehbar



sospeso

head und body 360° drehbar

fix, up/flat
Kabellänge bei Montage einstellbar, 80–180 cm

variabel, up/flat
stufenlose Höhenverstellung, 50–200 cm

Version



9 W (610 lm)

colors	532,77 | **634,00**	623,53 | **742,00**
materials	+16,81 | **20,00**	+16,81 | **20,00**
phantom/black phantom	+26,89 | **32,00**	+26,89 | **32,00**

892,44 \| **1.062,00**

Irisblende für flexible Einstellung des Verhältnisses von direktem und atmosphärischem Licht

◉ Sonderlängen bis 1000 cm möglich (Aufpreis +142,86 | **170,00**, nicht rabattierbar)

längere Version, fix (180–280 cm) konfigurierbar (mit Aufpreis)

Steuerung

Features

schalt- und dimmbar über rückseitige Sensor-Taste am head (deaktivierbar), alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul, Montage in Hohldecke oder Schalterdose, für max. 4 Strahler

82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Adapterring inkl. »air« module, Montage unter Aufbaudose

110,92 | **132,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Montagevarianten

up

mit integriertem Konverter für Aufbaumontage, Durchverdrahtung möglich

flat

mit flacher base für Hohldecke mit Hohlraumdose (inkl. externem Konverter)

Oberflächen

iris + cover/body/base

chrom
- chrom glanz
- chrom matt
- weiß glanz/chrom glanz/weiß glanz

colors
- weiß matt
- schwarz matt
- gold matt/weiß matt
- gold matt/schwarz matt

materials/phantom/black phantom
- rose gold/schwarz matt
- bronze/schwarz matt
- phantom/schwarz matt
- black phantom/schwarz matt

head weiß matt/transluzent
Die Oberflächen rose gold, bronze, phantom und black phantom können sich zu anderen Produktlinien geringfügig unterscheiden.

weitere Optionen

- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 240
- Zubehör für Occhio air ab Seite 260

Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten und Informationen zu den Montagevarianten siehe Seiten 241–242

lei/lei 3d Montagezubehör


Seiteneinspeisung (ein- oder beidseitig) für alle Aufbauversionen, H 7 mm, ø 76 mm (ø base 88 mm)		weiß matt	28,57 | **34,00**
Baldachin mit ein- oder beidseitigem Auslass für alle Aufbauversionen, H 15 mm, ø 88 mm		chrom weiß glanz chrom matt weiß matt schwarz matt	55,46 | **66,00**
Kabelumlenkung für sospeso, H 18 mm, ø 15 mm		chrom chrom matt weiß matt schwarz matt	35,29 | **42,00**
Hohlraumdose zur Montage von flat Leuchten in Hohldecken und -wänden			3,36 | **4,00**
Occhio air module Bluetooth 4.0 Dimmermodul für phasenabschnittdimmbare Leuchten und Vorschaltgeräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose, max. 4 × 32 W (mit Occhio Konverter, andere Konverter max. 52 W), L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm			82,35 | **98,00**
Occhio air adapter Adapterring inkl. »air« module für alle Aufbauversionen, Montage unter Leuchte, ø 88 mm, H 14 mm		weiß matt schwarz matt	110,92 | **132,00**

lei 3d Montagevarianten

up
für Aufbaumontage mit integriertem Vorschaltgerät, Durchverdrahtung möglich



flat
mit flacher base für Hohlraumdose, Vorschaltgerät extern

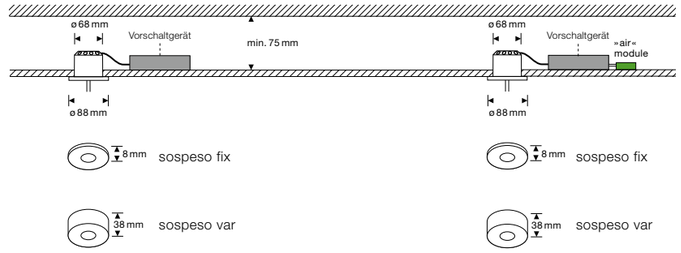

lei 3d technische Daten und Steuerung

Version »touch control«

Anschluss	U	230 V AC
Mittlere Lebensdauer	t	> 50.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Wohnen und Objekt

		perfect color
Leistung	P	**9 W**
Lichtstrom Leuchte	ϕ	
Irisblende		610 lm

Steuerung

mit Occhio Vorschaltgerät
Das Occhio Vorschaltgerät ist perfekt auf die Anforderungen abgestimmt und per Phasenabschnitt dimmbar*.
Nicht in Verbindung mit Occhio air.

Occhio air
powered by
Casambi

Occhio air
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen, »up/down fading« von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

Dimmfunktion
lei Leuchtenköpfe



SENSOR OFF
Die Leuchten werden mit externen Phasenabschnittdimmern* (außer Boden- und Tischleuchten) gedimmt oder per Occhio air (optional) gesteuert (schalten, dimmen).


SENSOR ON
Die Leuchten können per Sensor Taste am head gesteuert werden (schalten, dimmen) – nicht mit Occhio air kombinierbar.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

E Series

Sito

Sphärisch und sinnlich setzt Sito hochwertige Akzente. Ob am Gebäude selbst, auf Terrassen, Wegen oder in Gärten: Sito bietet einzigartige Design- und Lichtqualität für eine ganzheitliche Lichtgestaltung im Außenbereich.

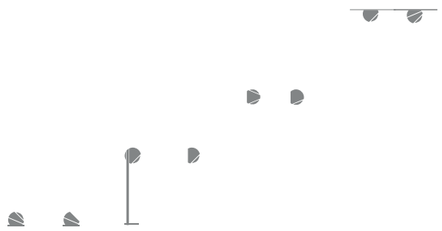

Sito
Boden- und Pollerleuchten



mit sphärischem Glas
Lichtaustritt 90°–45°



basso

360° drehbar
schwenkbar




mit flachem Glas



R basso

360° drehbar
schwenkbar



Lichtaustritt 45°



palo

65 cm
head je 45° drehbar

Versionen



18 W (1100 lm)

830,25 | **988,00**

805,04 | **958,00**

C 80
80°



18 W (980 lm)

845,38 | **1.006,00**

820,17 | **976,00**

S 80
80°
soft edge



18 W (870 lm)

853,78 | **1.016,00**

828,57 | **986,00**

S 40
40°
Fresnel-Linse

Versionen



18 W (1100 lm)

922,69 | **1.098,00**

C 80
80°



18 W (980 lm)

937,82 | **1.116,00**

S 80
80°
soft edge



18 W (870 lm)

946,22 | **1.126,00**

S 40
40°
Fresnel-Linse

Steuerung

Features

230 V light engine 18 W
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul für bis zu 4 Leuchten, an geeigneter Stelle in wassergeschütztem Gehäuse (Kunststoff) zu installieren

82,35 | **98,00**

staubdicht und strahlwasserfest
(IP 65)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Erdanker



zum Verguss
in Beton

60,50 | **72,00**

Erdspiess



Befestigung in losem Untergrund (nur Sito basso)

31,93 | **38,00**

Oberflächen

head/body + base colors

weiß matt
schwarz matt
weiß glanz/weiß matt



weitere Optionen

- Weiteres Montagezubehör siehe Seite 252


Diese und weitere Optionen sind konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 254–256

Sito
Wandleuchten





verticale

vertikaler Lichtaustritt

Versionen



2 × 9 W (1100 lm) 838,66 | **998,00**

C 80
80°



2 × 9 W (980 lm) 853,78 | **1.016,00**

S 80
80°
soft edge

Steuerung

Features

VOLT **230 V light engine 18 W**
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module air

Bluetooth Dimmermodul für bis zu 4 Leuchten, an geeigneter Stelle in wassergeschütztem Gehäuse (Kunststoff) zu installieren

82,35 | **98,00**

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97



giù

vertikaler Lichtaustritt

Versionen



9 W (550 lm) 652,10 | **776,00**

C 80
80°



9 W (490 lm) 667,23 | **794,00**

S 80
80°
soft edge

JP 65 **staubdicht und strahlwasserfest**
(IP 65)

Oberflächen

head colors

weiß matt
schwarz matt
weiß glanz

weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 254–256

Sito
Decken- und Wandleuchten





giro

Lichtaustritt 90°–45°

360° drehbar
45° schwenkbar

Versionen



18 W (1100 lm) 744,54 | **886,00**

C 80
80°



18 W (980 lm) 759,66 | **904,00**

S 80
80°
soft edge



18 W (870 lm) 768,07 | **914,00**

S 40
40°
Fresnel-Linse





lato

Lichtaustritt 45°

Versionen



18 W (1100 lm) 652,10 | **776,00**

C 80
80°



18 W (980 lm) 667,23 | **794,00**

S 80
80°
soft edge



18 W (870 lm) 675,63 | **804,00**

S 40
40°
Fresnel-Linse

Steuerung

Features

230 V light engine 18 W
dimmbar via Phasenabschnittdimmer

Occhio air module

Bluetooth Dimmermodul für bis zu 4 Leuchten, an geeigneter Stelle in wassergeschütztem Gehäuse (Kunststoff) zu installieren

82,35 | **98,00**

staubdicht und strahlwasserfest
(IP 65)

Optionen

Lichtquelle

2700 K oder 3000 K, perfect color CRI 97

Oberflächen

head colors

weiß matt
schwarz matt
weiß glanz


weitere Informationen

- Technische Daten, Informationen zur Steuerung und zu den Montagevarianten siehe Seiten 254–256

Sito Montagezubehör

Erdanker
zum Verguss mit Beton,
Sito palo und Sito basso

Höhe: 400 mm
Durchmesser: 95 mm



60,50 | **72,00**

Erdspieß
Befestigung in losem Untergrund
(bspw. Erde, Kies),
Sito basso

Höhe: 267 mm
Durchmesser: 60 mm



31,93 | **38,00**

Konfigurierbar im **Occhio Digital Order System (DOS)**

Sito Montagevarianten


basso
head: ø 130 mm, H 124 mm




45° Schwenkbereich
360° drehbar

optional mit Occhio air module


Fester Boden mit 230 V Anschluss



optional: Erdanker zum Verguss in Beton



optional: Erdspieß zur Befestigung in losem Untergrund




palo
head: ø 130 mm, H 650 mm




head je 45° drehbar

optional mit Occhio air module

Fester Boden mit 230 V Anschluss



optional: Erdanker zum Verguss in Beton

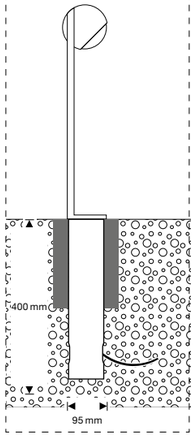


verticale
head: ø 130 mm, L 113 mm



optional mit Occhio air module

Feste Wand mit 230 V Anschluss




giù
head: ø 130 mm, L 113 mm



optional mit Occhio air module

Feste Wand mit 230 V Anschluss




giro
head: ø 130 mm, L 110 mm



45° Schwenkbereich
360° drehbar

optional mit Occhio air module

Feste Decke mit 230 V Anschluss




lato
head: ø 130 mm, L 99 mm



optional mit Occhio air module

Feste Wand mit 230 V Anschluss



Sito technische Daten und Steuerung

VOLT

Occhio VOLT light engine

Anschluss	U	230 V AC/50 Hz
Mittlere Lebensdauer	t	> 40.000 h
Energieeffizienzklasse	EEK	G
Schutzklasse		IP 65 (staubdicht und strahlwasserfest)

LED		**perfect color**
Farbtemperatur	T	2700 K, 3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI	Ra 97
Empfohlener Einsatz		Außenbereich für Wohnen und Objekt

			perfect color		
Leistung		P	**9 W**	**2 × 9 W**	**18 W**
Lichtstrom Leuchte		ϕ			
Sito					
verticale	C 80			1100 lm	
	S 80			980 lm	
gio	C 80		550 lm		
	S 80		490 lm		
lato, giro,	C 80				1100 lm
basso, palo	S 80				980 lm
	S 40				870 lm

Steuerung

Sito Leuchten können per Phasenabschnitt* gedimmt werden. Eine Liste aller kompatiblen Dimmer finden Sie unter **occhio.com/dim**.

Occhio air
powered by
Casambi

air **Occhio air**
Steuerung über Bluetooth – schalten, dimmen von einzelnen Leuchten, Gruppen und Szenen.

*Kompatible Dimmer unter **occhio.com/dim**

Occhio air

Die neue Einfachheit der Inszenierung. Ob schalten, dimmen, »fading« oder ganze Lichtszenarien und Gruppen erstellen – mit Occhio air lässt sich das Licht nun über Bluetooth steuern.

Occhio air

Occhio air controller

Für alle Leuchten
Bluetooth 4.0-Fernbedienung
für Occhio air, Einrichtung via
Occhio air App,
L 80 mm × B 80 mm × H 12 mm



weiß matt/weiß glanz
schwarz matt/schwarz glanz
weiß matt/chrom matt
schwarz matt/chrom matt

208,40 | **248,00**

Wandhalterung für Occhio air controller

Für alle Leuchten
Montage selbstklebend, geschraubt oder
auf Wanddose befestigt

weiß matt
schwarz matt

26,89 | **32,00**

Occhio air app

Für alle Leuchten
App für Bedienung von Occhio air
Bluetooth 4.0, ab iOS 8.2 oder Android 4.4,
erhältlich im App Store oder Google Play Store



kostenlos

Mito »air« box

Für Mito/Mito linear
Bluetooth Steuerung in cover/Baldachin
integriert, Features via Occhio air App oder
»air« controller (optional) steuerbar, keine
externe Dimmung




Aufpreis 82,35 | **98,00**

Für Mito sospeso due

Aufpreis 164,71 | **196,00**

Sento »air« head

Für Sento/Sento sospeso
Bluetooth Steuerung in Leuchtenköpfen
integriert, Features via Occhio air App oder
»air« controller (optional) steuerbar, keine
externe Dimmung



Aufpreis 82,35 | **98,00**

Occhio air module

Für Più, io spotlights, io 3d,
lui spotlights, lui 3d, lei 3d
Bluetooth 4.0 Dimmermodul für
phasenabschnittdimmbare Strahler und Vorschalt-
geräte, Montage in Hohlraum- oder Schalterdose,
max. 4 × 32 W
L 40 mm × B 36 mm × H 14 mm



82,35 | **98,00**

Occhio air adapter

Für Piu alto 3d, io 3d, lui 3d, lei 3d
Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Aufbaudose,
ø 88 mm, H 14 mm



weiß matt
schwarz matt

110,92 | **132,00**

Für Più alto
Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Aufbaudose,
ø 83 mm, H 14 mm



weiß matt
schwarz matt

110,92 | **132,00**

Für Più alto v
Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Aufbaudose,
ø 83 mm, H 14 mm



weiß matt
schwarz matt

110,92 | **132,00**

Für lui volto, lui alto v
Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Aufbaudose,
ø 95 mm, H 10 mm



weiß matt
schwarz matt

110,92 | **132,00**

Für io verticale
Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Leuchte,
ø 82 mm, H 14 mm



weiß matt
schwarz matt

110,92 | **132,00**


Für io giro, io alto v
Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Leuchte,
ø 77 mm, H 10 mm



weiß matt
schwarz matt

110,92 | **132,00**

Für io giro doppio
Adapterring inkl. »air« module,
Montage unter Leuchte,
L 196 mm × B 51 mm × H 7 mm



weiß matt
schwarz matt

110,92 | **132,00**

Occhio

Occhio GmbH
Wiener Platz 7
81667 München
Fon +49-89-44 77 86 80
Fax +49-89-44 77 86 39
info@occhio.com

occhio.com

Preisübersicht
Deutsch (Euro inkl. 19% MwSt.)
2025|09
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Alle Preise sind unverbindliche
Preisempfehlungen der Occhio GmbH.
Produktübersicht bis auf weiteres gültig.