
Occhio

lui pico track DALI pro power
Datenblatt

LED Stromschienenstrahler mit zylinderförmigem Kopf und wechselbaren Objektiven. track Variante für 3-Phasen Onetrack-Stromschienen von Stucchi (ausgenommen Stucchi Trimless (TR) Version, z.B. 9000-1/B-TR) und Eutrac. Stromversorgung mit externer Stromquelle (Treiber). Leistung 25 W, dimmbar bauseits über dimmbares Vorschaltgerät.

Frei beweglich durch Occhio 3d-Kinematik mit zwei im Winkel von 45° zueinander stehenden Drehachsen. Kopf für Wartungszwecke abnehmbar. Lichtwirkung stufenlos von 20° bis 60° (Zoom-Objektiv) oder über optionale inserts (Linsen-Objektiv) veränderbar. Der Austausch der Objektive und optischen Komponenten erfolgt werkzeuglos über einen einfachen Mechanismus.



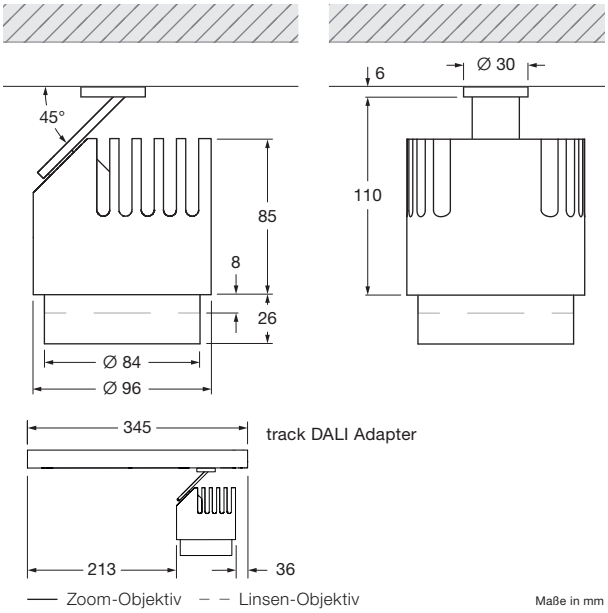

technische Daten lui pico track DALI pro power

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
	Drehbereich body	360° (mit Anschlag)
	Drehbereich head	360°
	Gewicht	1,1 kg
	track Adapter kompatibel mit	Onetrack Stromschienen von Stucchi und Eutrac
Oberfläche	head	weiß matt, schwarz matt
	Objektiv	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, dark chrome, chrom matt, weiß matt, schwarz matt, phantom, black phantom
	body	weiß matt, schwarz matt
	track Adapter	weiß, schwarz
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	>50.000 Std.
	Energieeffizienzklasse	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse F
	Leistung	LED max. 25 W
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K, 4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via DALI *
	Vorschaltgerät	230 V AC / 50 Hz
	zulässige Betriebsbedingung	Umgebungstemperatur 10 – 30°C, nur im Innenbereich betreiben


*** Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.com/dim**


Occhio

lui pico track DALI pro power
Übersicht inserts

	zoom	C 80	C 60	S 80	S 60	S 40	S 30
lui head							
Zoom-Objektiv							
Linsen-Objektiv							
kleine Linse medium							
kleine Linse hoch							
soft edge Glas							
klares Glas							
Fresnel-Linse							
							
	zoom	80°, contour	60°, contour	80°, soft	60°, soft	40°, soft	30°, soft


lui pico track DALI pro power
Lichtwirkungen

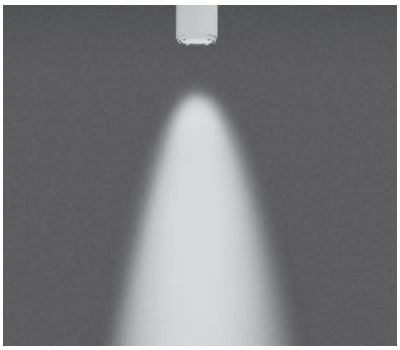




Z 20 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 20°)


Optik:	Zoom-Objektiv soft edge Glas	
Leistung:	perfect color	25 W
Lichtstrom:	2700 K	1070 lm
	3000 K	1110 lm
	4000 K	1130 lm

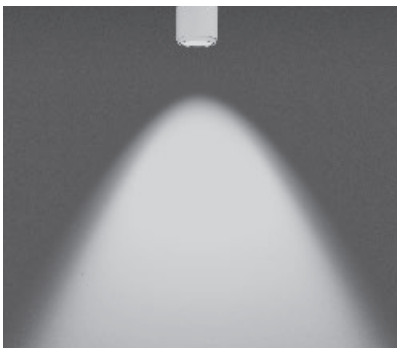


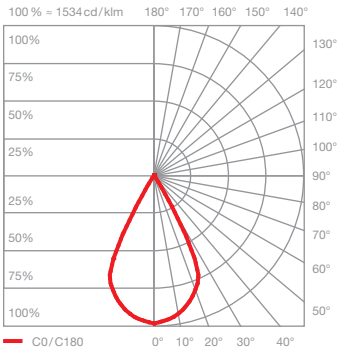

Z 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)


Optik:	Zoom-Objektiv soft edge Glas	
Leistung:	perfect color	25 W
Lichtstrom:	2700 K	1180 lm
	3000 K	1220 lm
	4000 K	1240 lm

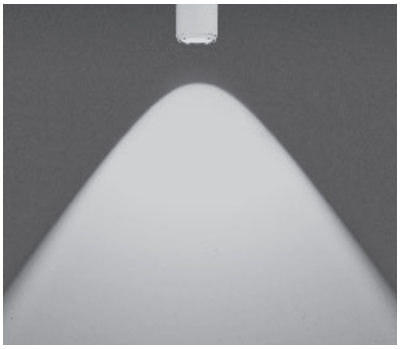




C 80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 80°)

Optik:	Linsen-Objektiv kleine Linse medium klares Glas	
Leistung:	perfect color	25 W
Lichtstrom:	2700 K	1190 lm
	3000 K	1240 lm
	4000 K	1260 lm

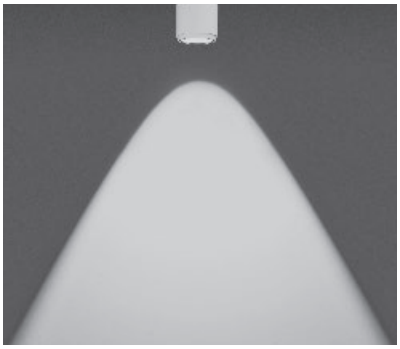





C 60 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel (ca. 60°)

Optik:	Linsen-Objektiv kleine Linse hoch klares Glas	
Leistung:	perfect color	25 W
Lichtstrom:	2700 K	1150 lm
	3000 K	1190 lm
	4000 K	1210 lm


lui pico track DALI pro power
Lichtwirkungen

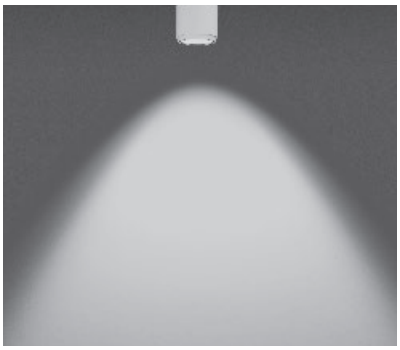




S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 80°)


Optik:	Linsen-Objektiv kleine Linse medium soft edge Glas	
Leistung:	perfect color	25 W
Lichtstrom:	2700 K	1290 lm
	3000 K	1340 lm
	4000 K	1360 lm

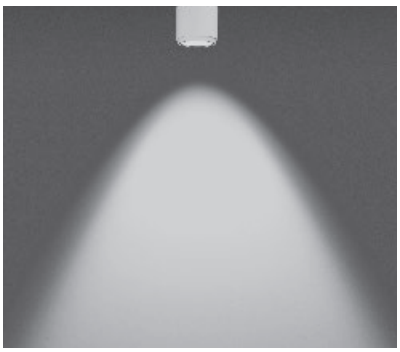


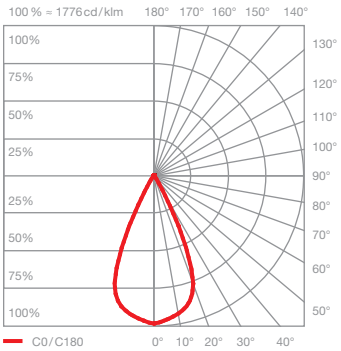

S 60 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 60°)


Optik:	Linsen-Objektiv kleine Linse hoch soft edge Glas	
Leistung:	perfect color	25 W
Lichtstrom:	2700 K	1280 lm
	3000 K	1330 lm
	4000 K	1350 lm

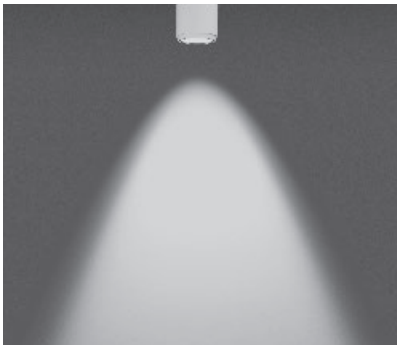




S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 40°)

Optik:	Linsen-Objektiv kleine Linse medium Fresnel-Linse	
Leistung:	perfect color	25 W
Lichtstrom:	2700 K	1320 lm
	3000 K	1380 lm
	4000 K	1400 lm

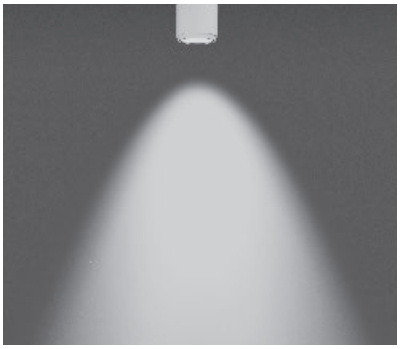



S 30 soft
gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel (ca. 30°)

Optik:	Linsen-Objektiv kleine Linse hoch Fresnel-Linse	
Leistung:	perfect color	25 W
Lichtstrom:	2700 K	1280 lm
	3000 K	1340 lm
	4000 K	1360 lm