
Occhio


Luna scura flat pro
Datenblatt

LED Wandleuchte mit kugelförmigen head und indirektem Lichtaustritt zur Wand. Wahlweise mit einem Glaskugeldurchmesser von 125 / 160 / 200 mm. Die innovative LED-Fireball-Technologie erzeugt eine besondere Lichtwirkung – indirekt abstrahlendes Licht zur Wand sowie atmosphärisches Leuchten des Fireballs innerhalb der Glaskugel.

Version mit flacher base für Montage auf Hohlraumwand oder Wanddose. Glasschirm sowie Fireball für Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Die Farbtemperatur ist beim Kauf wählbar (2700 K / 3000 K / 4000 K).

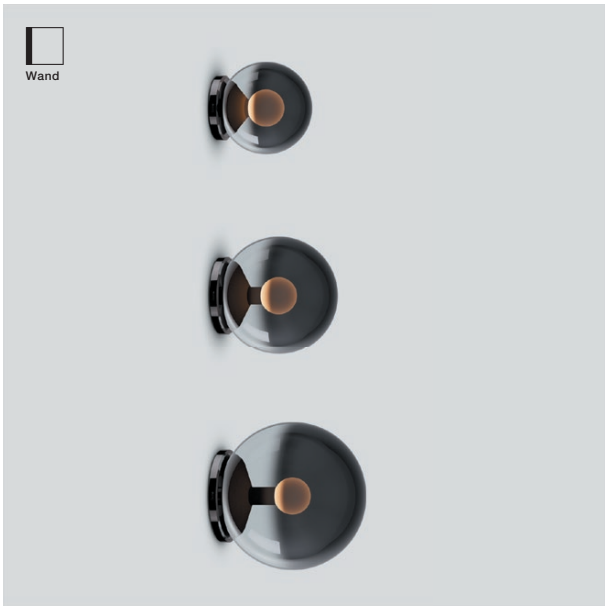

Maße in mm

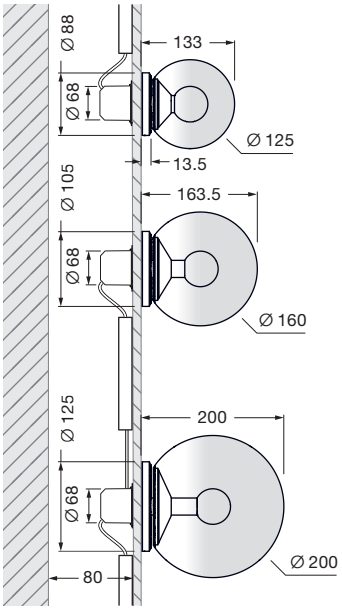

technische Daten Luna scura flat pro


Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, Stahl, Kunststoff,
	Gewicht	125 = 0,6 kg / 160 = 0,8 kg / 200 = 1,0 kg
Oberfläche	head / body / base	dark chrome, phantom
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50,000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (24 lm/W)
	Leistung	LED 9 W
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 / 3000 / 4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	mit geeignetem Vorschaltgerät
	Anschluss	1 × 500 mA konst. / 18–24 V DC
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben


IP 20

Occhio

Luna scura flat pro
Lichtwirkungen





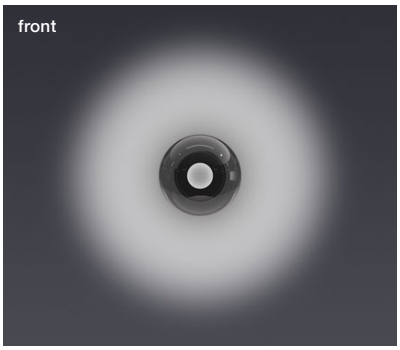

backlight
indirektes, blendfreies Backlight
(Occhio fireball Optik)

Lichtquelle:			Occhio fireball
Lichtstrom :	4000 K	9 W	230 lm
	3000 K	9 W	200 lm
	2700 K	9 W	190 lm