

Occhio

Mito alto 100 side flat pro
scheda tecnica

Lampada da soffitto a LED lineare con emissione luminosa laterale e una lunghezza di 103,5 cm. Grazie all'emissione luminosa laterale (wallwash), le pareti possono essere illuminate in modo omogeneo e senza abbagliare.

Versione per soffitti cavi che include alimentatore, copertura e inlay (richiede un pannello di accesso all'alimentatore sul sito appropriato). La temperatura di colore può essere selezionata al momento dell'acquisto (2700 K / 3000 K / 4000 K).

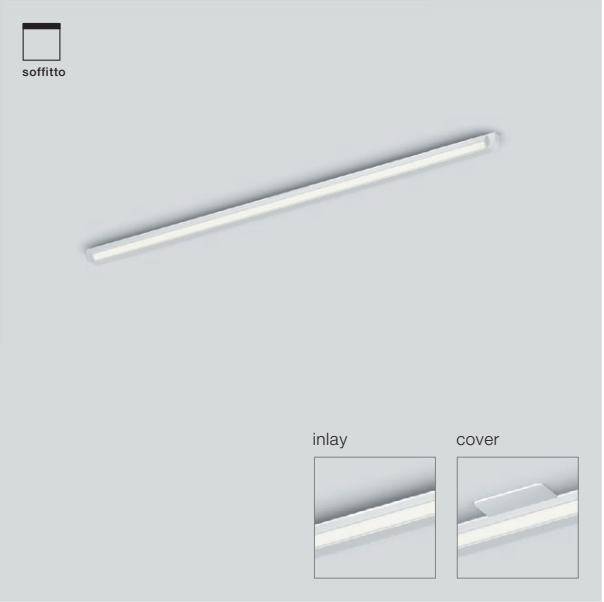

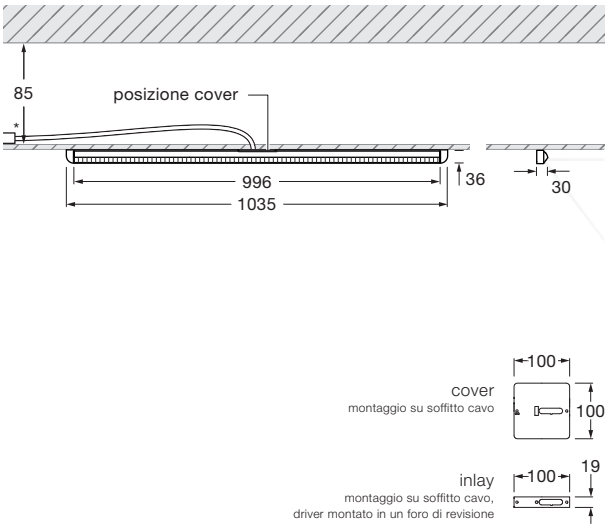

dimensioni in mm


dati tecnici Mito alto 100 side flat pro


proprietà	materiale	testa alluminio verniciato, acciaio rivestito in PVD, plastica ottica copertura plastica verniciata
	distanza dalle pareti consigliata per un'illuminazione omogenea	circa 70 cm per un soffitto alto 250 cm circa 85 cm per un soffitto alto 300 cm
	peso	1,6 kg
superficie	testa	bronzo, oro opaco, oro rosa, argento opaco, bianco opaco, nero opaco, dark chrome, phantom, black phantom
	copertura	bianco opaco, argento opaco, nero opaco
Occhio LED	durata media	> 50.000 ore
	classe di efficienza energetica (efficacia luminosa)	G (58 lm / W)
	alimentazione	LED 45 W
	indice di resa cromatica	colore alto; CRI Ra 95
	temperatura del colore (coerenza dei colori)	2700 K, 3000 K, 4000 K (3-step)
elettricità	attenuazione	con un alimentatore adatto
	collegamento	max. 1600 mA const. / > 32 V CC
	condizioni operative consentite	Temperatura ambiente 10–30°C, solo per uso interno

IP 20

Occhio

Mito alto 100 side flat pro
effetti di illuminazione

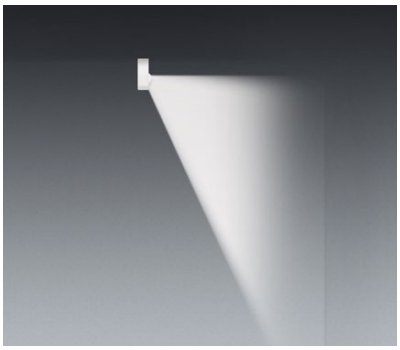



side
luce concentrata, inclinazione del fascio 50° circa

inserts:	wallwash		
flusso luminoso:	high color	45 W	2400 lm